

Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08

GY7035 - 1702863

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)


Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 4, passo: 5,08 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm



La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

I vantaggi

- ✓ Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- ✓ Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- ✓ Inserzione parallela al circuito stampato
- ✓ Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
- ✓ Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 046356 621908
GTIN	4046356621908
Sales Key	AAAFDA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	12 mm
Larghezza	22,32 mm
Passo	5,08 mm
Misura a	15,24 mm
Larghezza [w]	22,32 mm
Altezza [h]	12,1 mm
Altezza di montaggio	8,6 mm

Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 GY7035 - 1702863

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza pin a saldare	3,5 mm
Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm
Lunghezza	12 mm

Generalità

Famiglia articolo	MSTBA 2,5/...-G
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	12 A
Colore	grigio chiaro
N. poli	4

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	EN-VDE
-----------------	--------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni


Diagramma

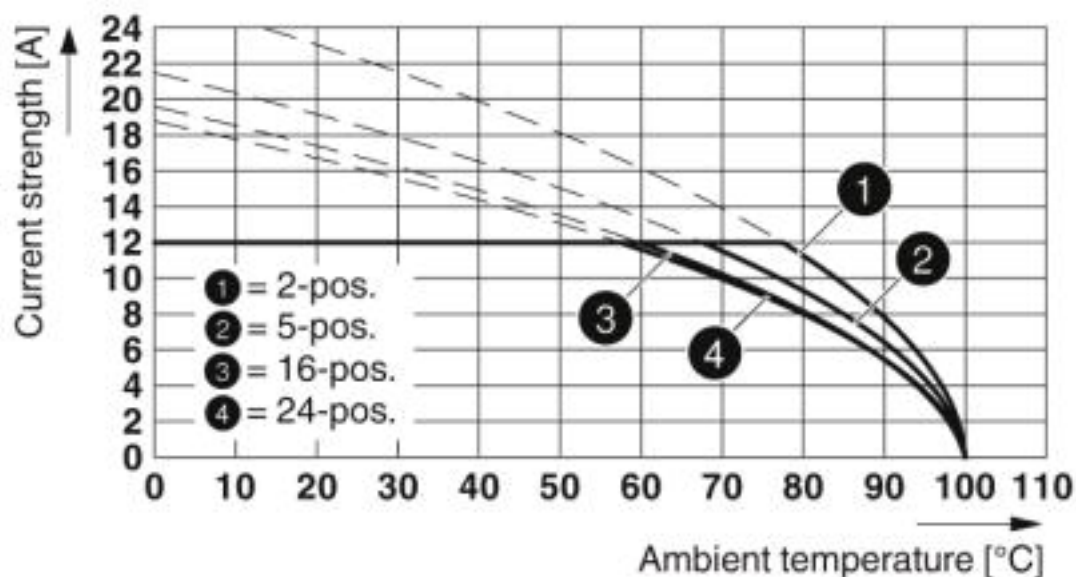

Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 GY7035 - 1702863

Diagramma

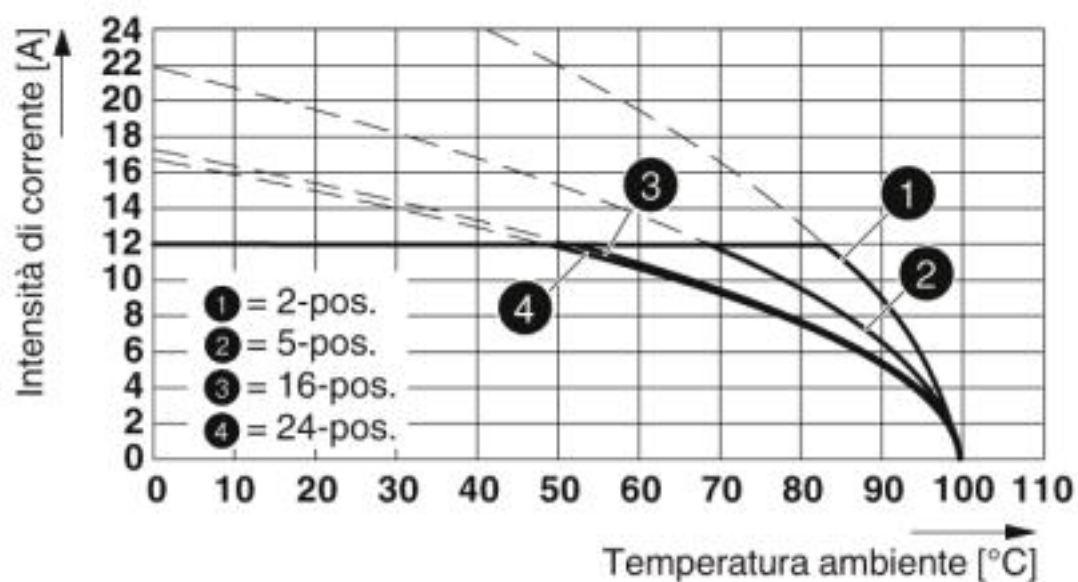

Tipo: IC 2,5/...-G-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

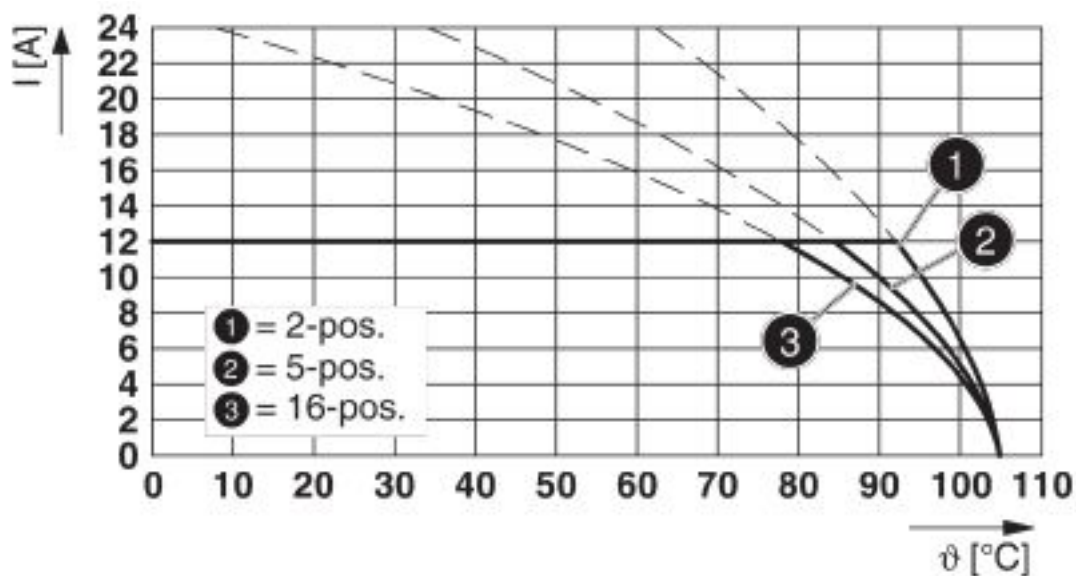

Tipo: FKCV 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 GY7035 - 1702863

Diagramma

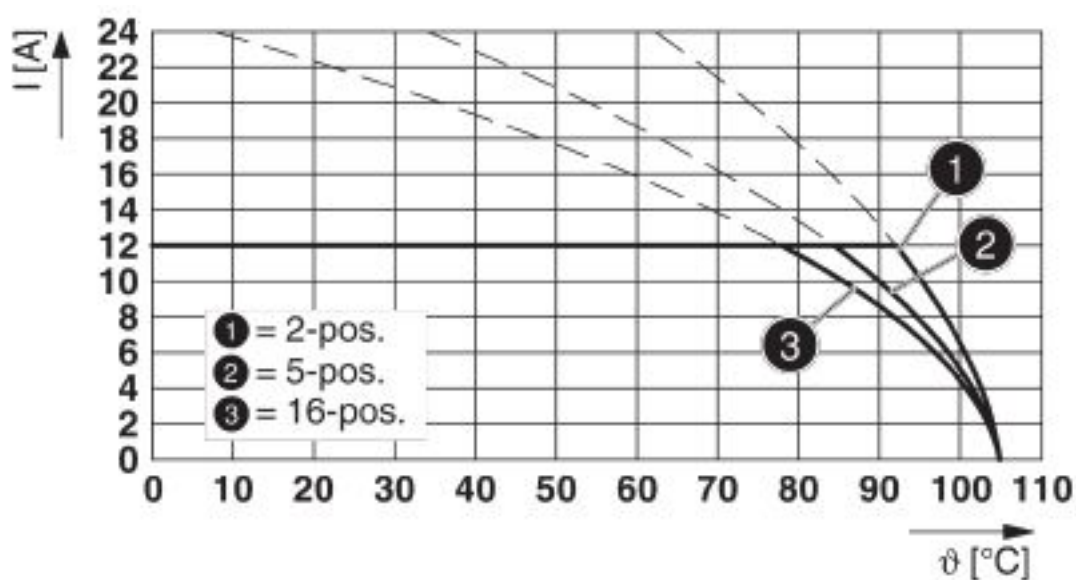

Tipo: FKCVW 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

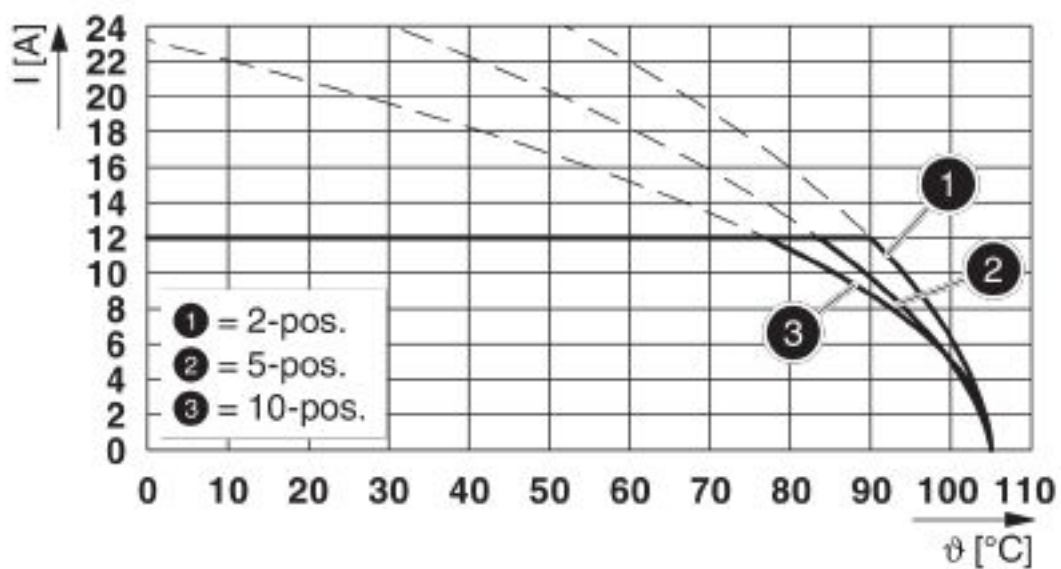

Tipo: TFKC 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 GY7035 - 1702863

Diagramma

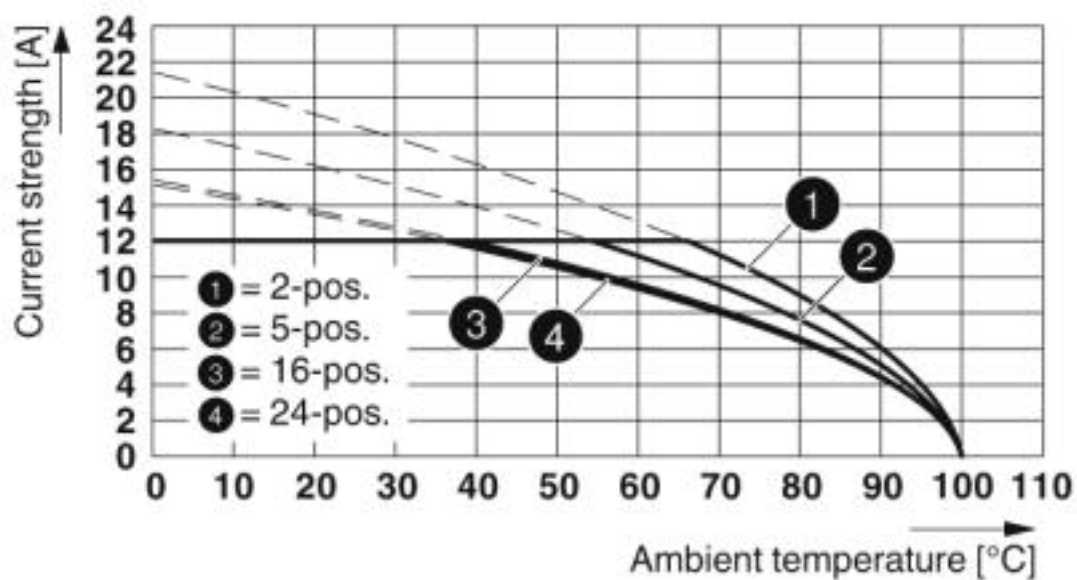

Tipo: MSTBP 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Diagramma

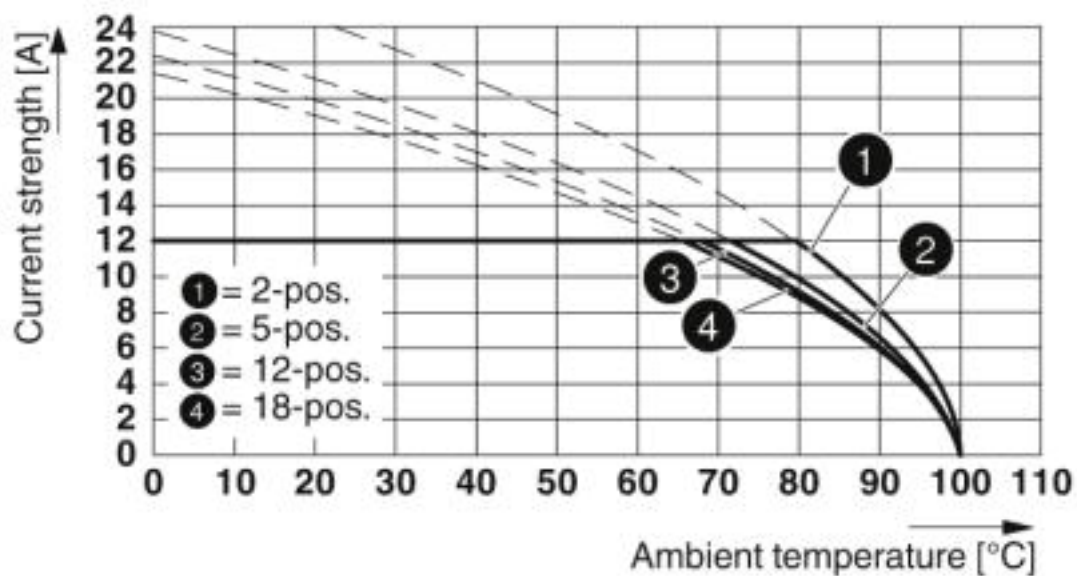

Tipo: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 GY7035 - 1702863

Diagramma

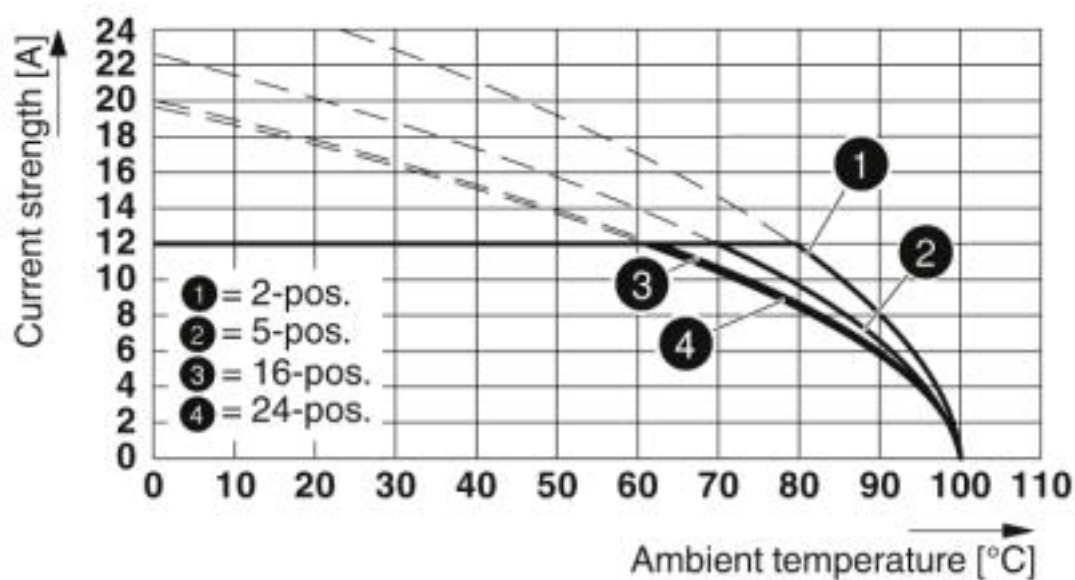

Tip: MSTBP 2,5/...-ST con MSTBA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

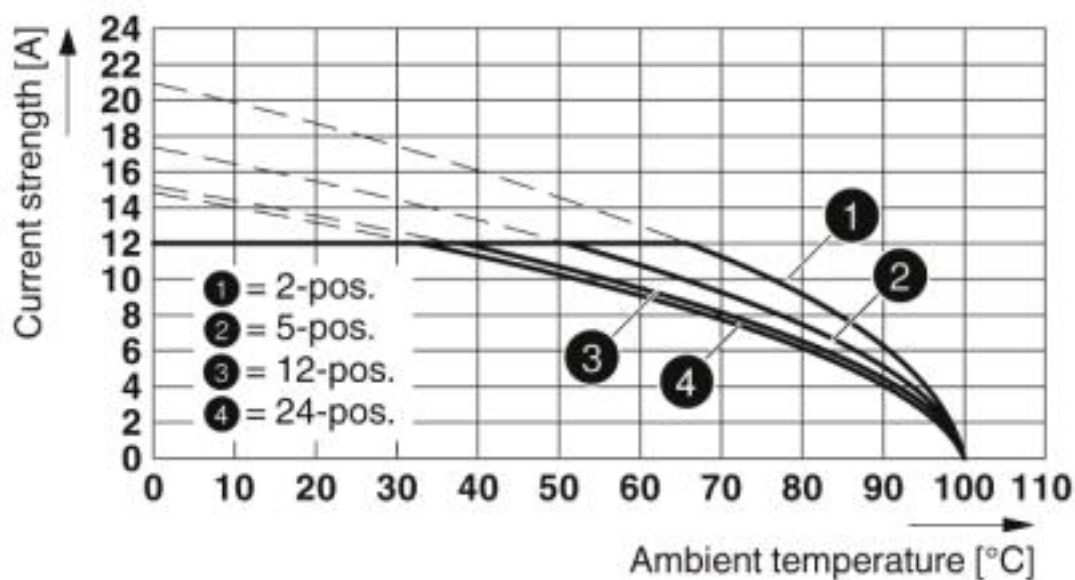

Tip: MVSTBR 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08

Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 GY7035 - 1702863

Diagramma

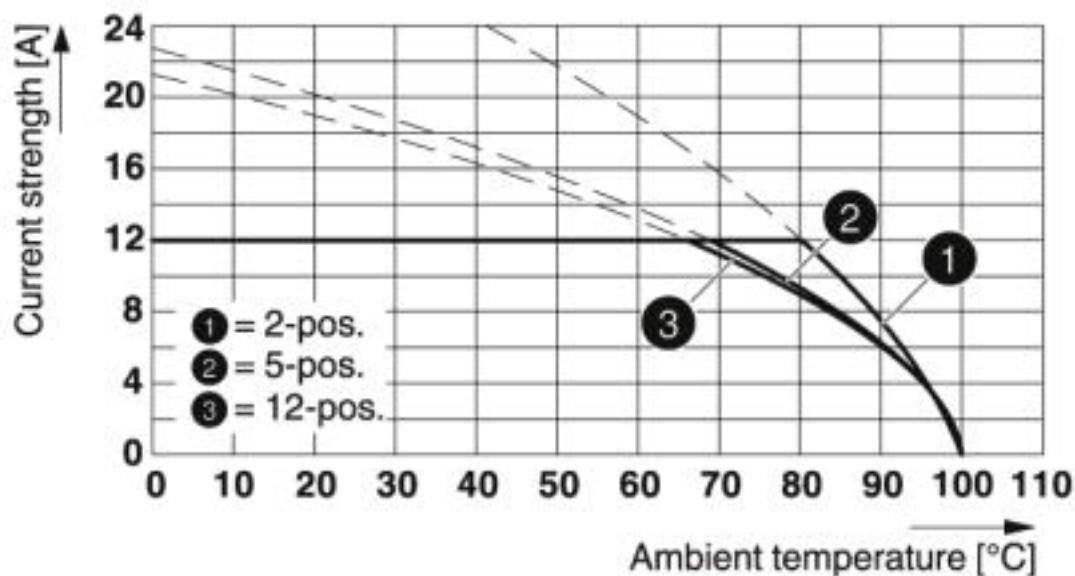

Tipo: FKC 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409

Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 GY7035 - 1702863

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / CSA / IECCE CB Scheme / cULus Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01742
-----	---	---------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	LR13631-2585950
	B	D	
Tensione nominale UN	300 V	300 V	
Corrente nominale IN	10 A	10 A	

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60988-B1B2
Tensione nominale UN	250 V		
Corrente nominale IN	12 A		

Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 GY7035 - 1702863

Omologazioni

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-19931011		
	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	15 A	10 A

VDE Zeichengenehmigung  http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx 40050648	
Tensione nominale UN	250 V
Corrente nominale IN	12 A

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>