

Connettori per circuiti stampati - GMVSTBR 2,5 HV/ 4-ST-7,62GY2BD - 1703833

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 4, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: grigio, superficie contatti: Stagno

La figura illustra la versione a 4 poli dell'articolo

I vantaggi

- ✓ Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- ✓ Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
- ✓ Consente la connessione di due conduttori
- ✓ Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
- ✓ Omologazione UL 600 V con dimensioni minime



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
GTIN	
GTIN	4046356666015
Sales Key	AABABA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	15 mm
Larghezza [w]	28,43 mm
Altezza [h]	27,5 mm
Passo	7,62 mm
Misura a	22,86 mm

Generalità

Famiglia articolo	GMVSTBR 2,5 HV/...-ST
-------------------	-----------------------

Connettori per circuiti stampati - GMVSTBR 2,5 HV/ 4-ST-7,62GY2BD - 1703833

Dati tecnici

Generalità

N. poli	4
Collegamento	Connessione a vite con gabbia
Sezione nominale	2,5 mm ²

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	CUL
-----------------	-----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Diagramma

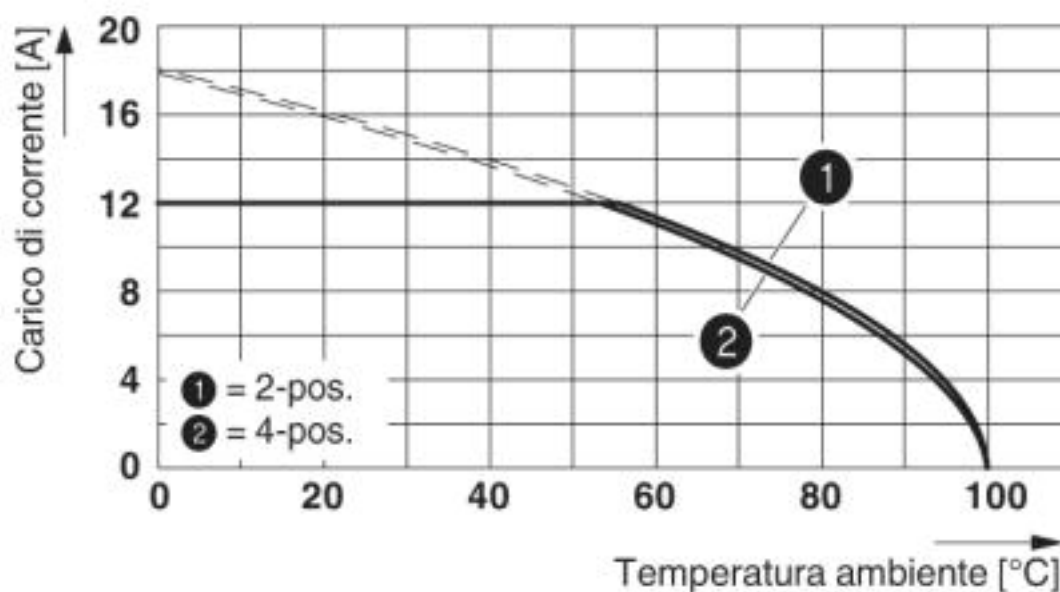

Tipo: GMVSTB(R/W) 2,5 HV/...-ST-7,62 con GMSTBA 2,5/...-G-7,62

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700

Connettori per circuiti stampati - GMVSTBR 2,5 HV/ 4-ST-7,62GY2BD - 1703833

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01687
-----	---	---------

Connettori per circuiti stampati - GMVSTBR 2,5 HV/ 4-ST-7,62GY2BD - 1703833

Omologazioni

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-19931013		
	B	C
Tensione nominale UN	600 V	600 V
Corrente nominale IN	15 A	15 A
mm ² /AWG/kcmil	30-12	30-12

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>