

Connettori per circuiti stampati - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Connettori per circuiti stampati confezionati

I vantaggi

- Connessione rapida senza attrezzi per circuiti stampati flessibili
- Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
- Contatto sicuro di circuiti stampati flessibili tramite spina di fissaggio
- Esecuzione e controllo in conformità alla norma IEC 60838-2-2
- L'omologazione secondo UL 1977 certifica la sicurezza elettrica per l'impiego nel mercato nordamericano



Dati commerciali

Pezzi/conf.	20 PZ
Quantità di ordinazione minima	20 PZ
GTIN	 4 046356 934220
GTIN	4046356934220
Sales Key	AACNAA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	9,00 mm
Passo	2,40 mm

Generalità

Famiglia articolo	PTF 0,3/...-WB-H
Tipo contatti	Femmina
N. poli	2
Collegamento	Attacco a crimpare
Tensione di dimensionamento (III/2)	25 V
Materiale isolante	PBT

Connettori per circuiti stampati - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Dati tecnici

Generalità

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Normative e prescrizioni


Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia


Disegni

Dima di foratura

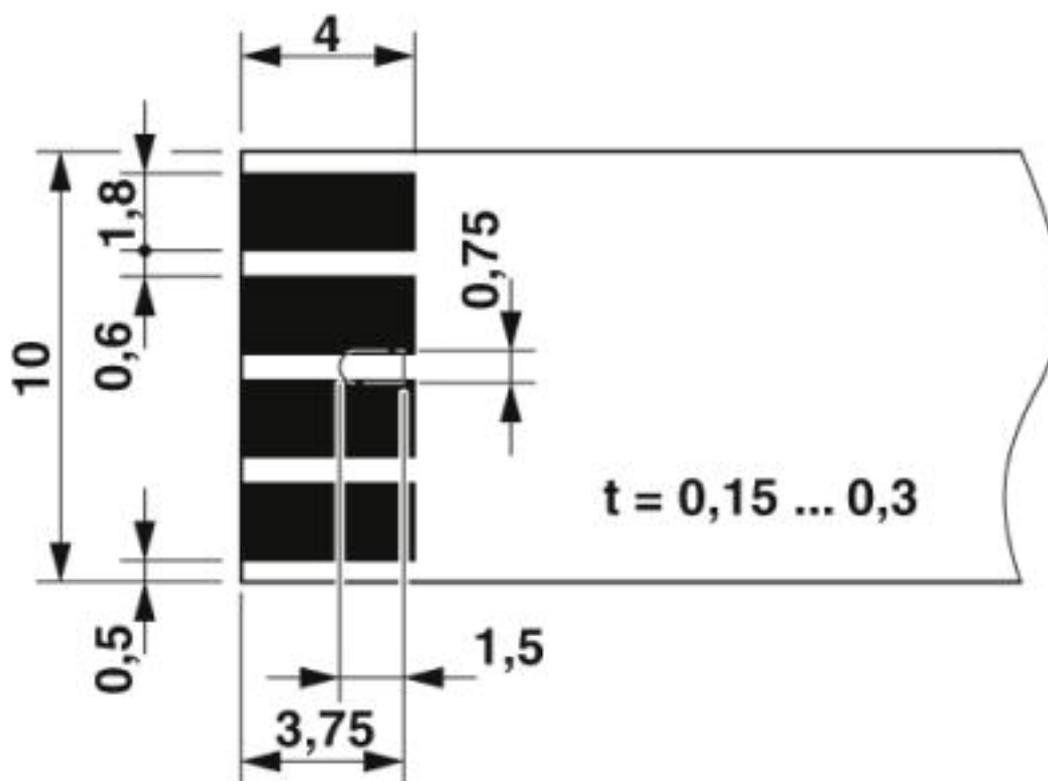


Connettori per circuiti stampati - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Diagramma

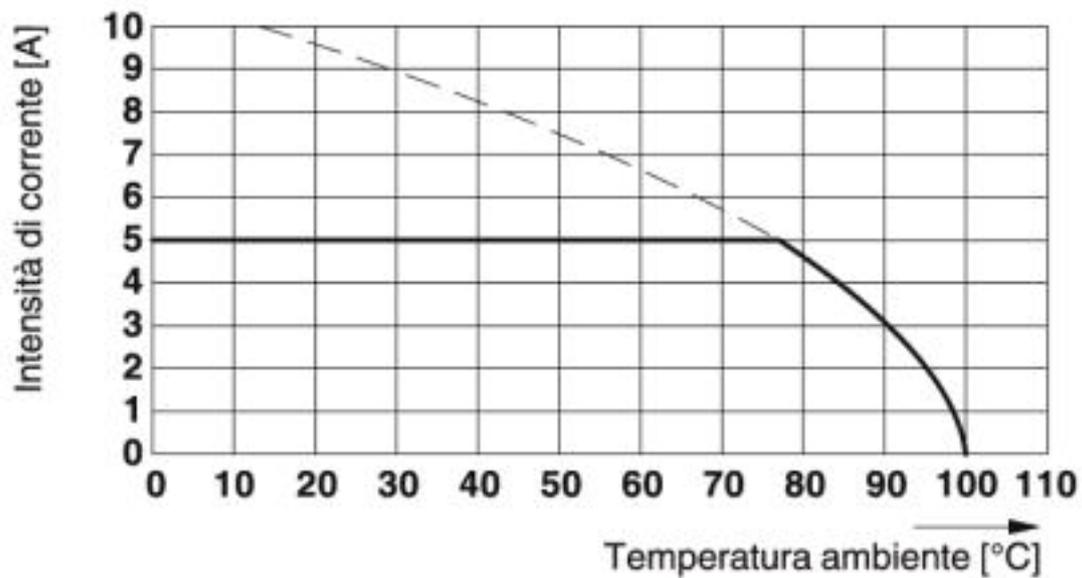

Tipo: PTF 0,3/ 2-WB-10-H

Disegno quotato

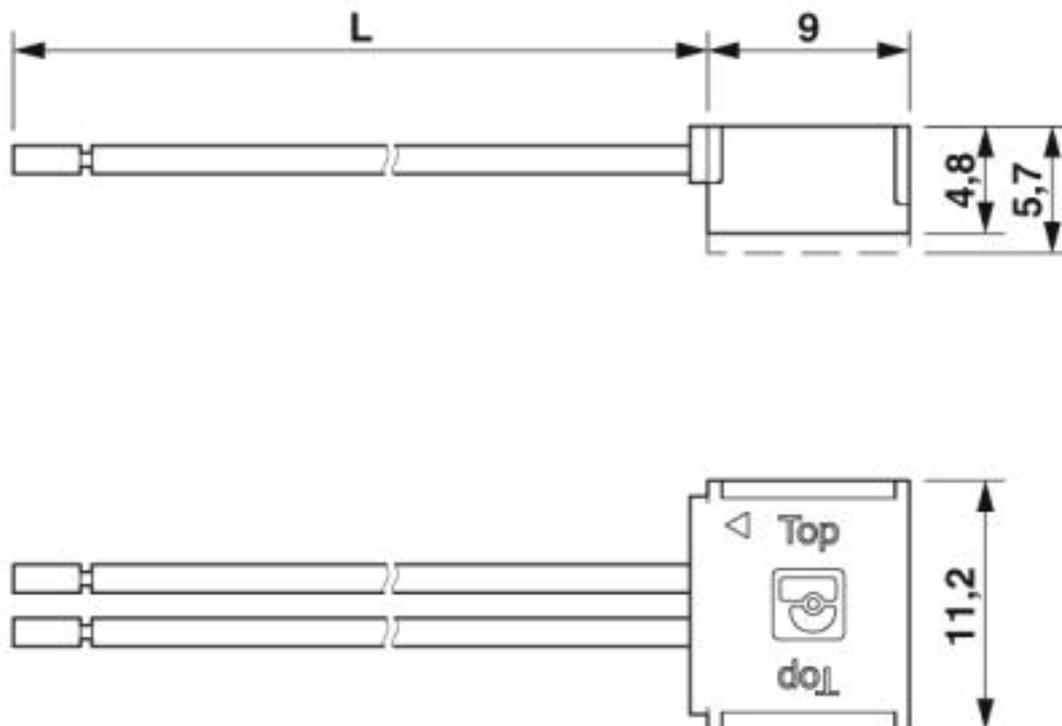

Connettori per circuiti stampati - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E118976-20130430
Tensione nominale UN	60 V	
Corrente nominale IN	5 A	
mm ² /AWG/kcmil	22	

Connettori per circuiti stampati - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Omologazioni

EAC



B.01687

Accessori

Altri prodotti

Connettori per circuiti stampati - PTF 0,3/ 4-BB-10-H - 1707563



Connettore per circuiti stampati, tensione di dimensionamento (III/2): 25 V, sezione nominale: 0,34 mm², numero poli: 4, passo: 2,4 mm, colore: bianco, superficie contatti: Stagno, montaggio: Connessione diretta, Per circuiti stampati flessibili con una larghezza di 10 mm e uno spessore del circuito stampato ammesso nella zona di contatto di 0,15 mm ... 0,3 mm

Connettori per circuiti stampati - PTF 0,3/ 4-WB-10-H - 1707565



Connettori per circuiti stampati confezionati

Scheda c.s. - PTF 0,3/ 4-FLEX-I-10 - 1848503



Connettore diretto per circuito stampato, numero poli: 4, passo: 1,8 mm, colore: bianco

Scheda c.s. - PTF 0,3/ 4-FLEX-L-10 - 1848516



Connettore diretto per circuito stampato, sezione nominale: 0,34 mm², numero poli: 4, passo: 1,8 mm, colore: bianco, montaggio: Connessione diretta

Connettori per circuiti stampati - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Accessori

Scheda c.s. - PTF 0,3/ 4-FLEX-T-10 - 1848529

Connettore diretto per circuito stampato, numero poli: 4, passo: 1,8 mm, colore: bianco



Connettori per circuiti stampati - PTSM 0,5/ 2-P-2,5 - 1778832



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm², numero poli: 2, passo: 2,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Connettori per circuiti stampati - PTSM 0,5/ 2-P-2,5 WH - 1704853



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm², numero poli: 2, passo: 2,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: bianco, superficie contatti: Stagno

Connettori per circuiti stampati - PTSM 0,5/ 2-PI-2,5 BK - 1709435



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm², numero poli: 2, passo: 2,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Connettori per circuiti stampati - PTSM 0,5/ 2-PI-2,5 WH - 1709450



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm², numero poli: 2, passo: 2,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: bianco, superficie contatti: Stagno

Connettori per circuiti stampati - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Accessori

Connettori per circuiti stampati - PTSM 0,5/ 2-PL-2,5 WH - 1709457



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm², numero poli: 2, passo: 2,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: bianco, superficie contatti: Stagno

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>