


Custodie passaparete - MDSTB 2,5/17-GF-5,08 - 1707602

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 17, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,2 mm

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

I vantaggi

- ✓ Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
- ✓ Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- ✓ Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
- ✓ Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- ✓ Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 046356 935401
GTIN	4046356935401
Sales Key	AAAFGA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	22,1 mm
Larghezza	99,06 mm
Passo	5,08 mm
Misura a	81,28 mm
Larghezza [w]	99,06 mm
Altezza [h]	27,2 mm
Altezza di montaggio	24 mm
Lunghezza pin a saldare	3,2 mm

Custodie passaparete - MDSTB 2,5/17-GF-5,08 - 1707602

Dati tecnici

Dimensioni

Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm
Lunghezza	22,1 mm

Generalità

Famiglia articolo	MDSTB 2,5/...-GF
Gruppo materiale isolante	IIIa
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Corrente nominale I_N	10 A
Colore	verde
N. poli	17

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	CUL
-----------------	-----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni


Diagramma

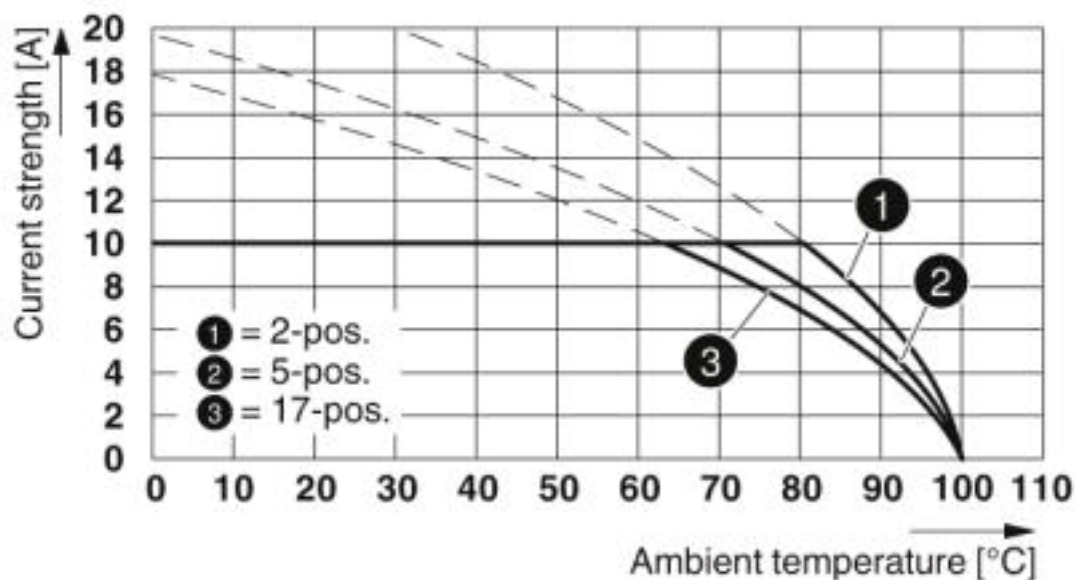

Tipo: MSTB 2,5/...-STF-5,08 con MDSTB 2,5/...-GF-5,08


Custodie passaparete - MDSTB 2,5/17-GF-5,08 - 1707602

Diagramma

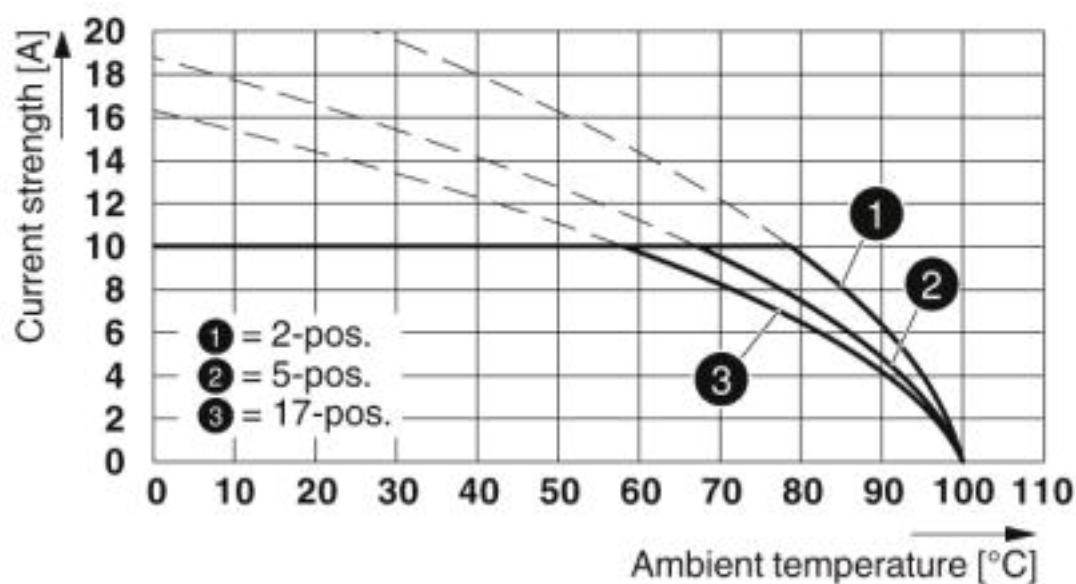

Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-STF-5,08 con MDSTB 2,5/...-GF-5,08


Diagramma

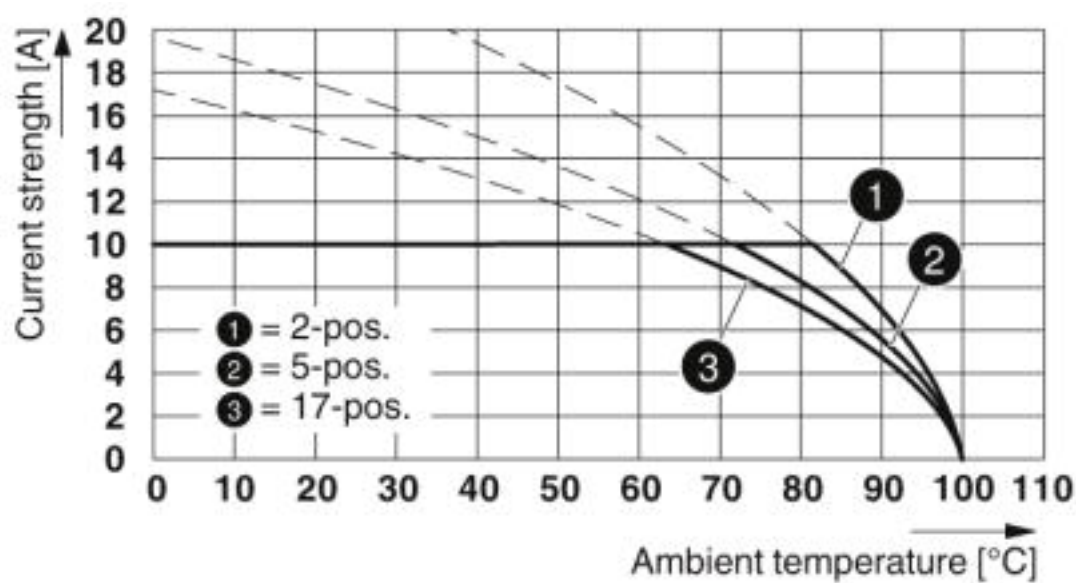

Tipo: MSTBT 2,5/...-STF-5,08 con MDSTB 2,5/...-GF-5,08


Custodie passaparete - MDSTB 2,5/17-GF-5,08 - 1707602

Diagramma

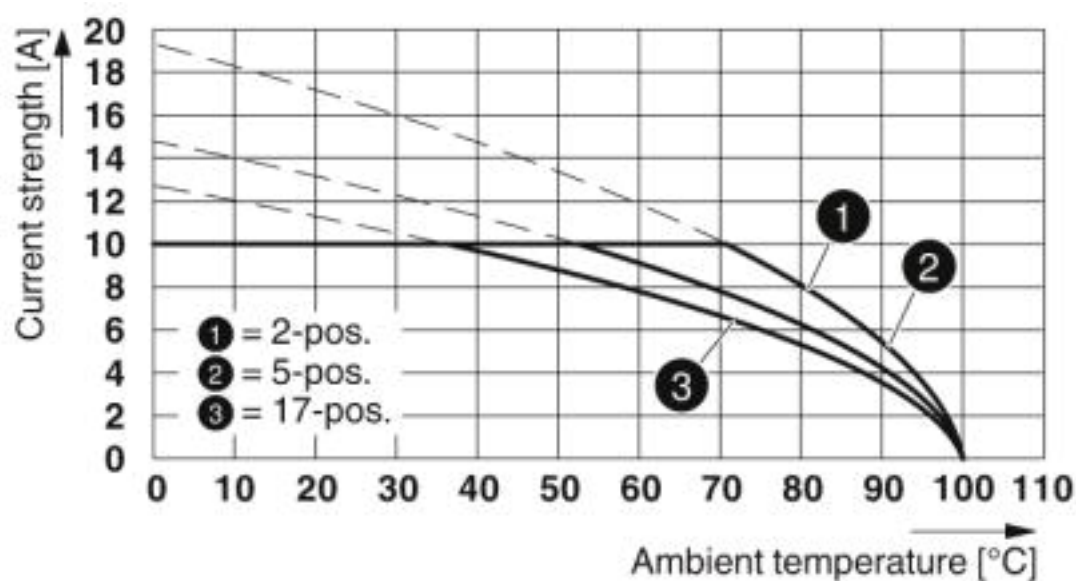

Tipo: MVSTB(R/W) 2,5/...-STF-5,08 con MDSTB 2,5/...-GF-5,08


Diagramma

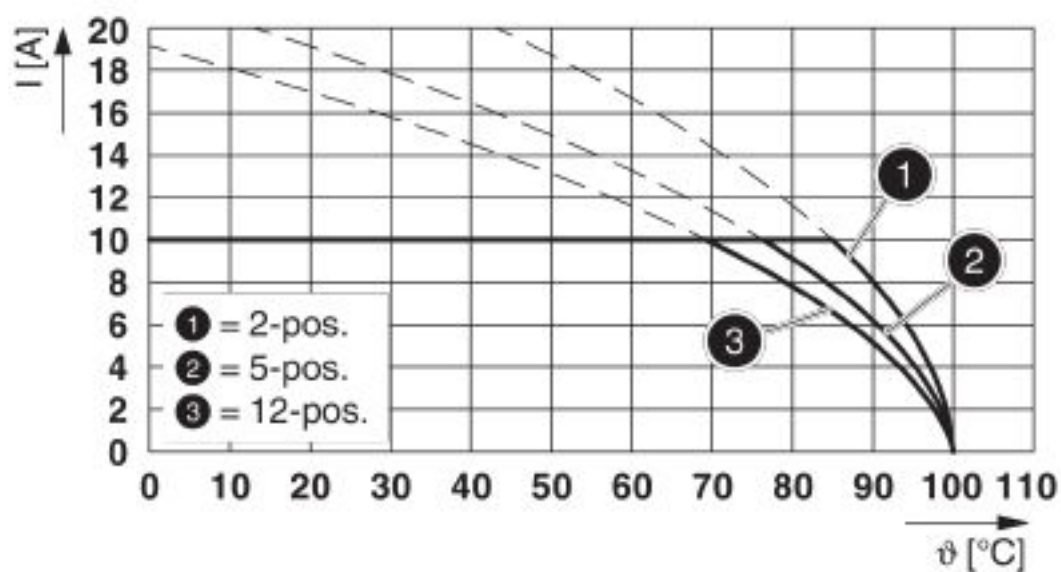

Tipo: FKCS 2,5/...-STF-5,08 con MDSTB 2,5/...-GF-5,08


Custodie passaparete - MDSTB 2,5/17-GF-5,08 - 1707602

Diagramma

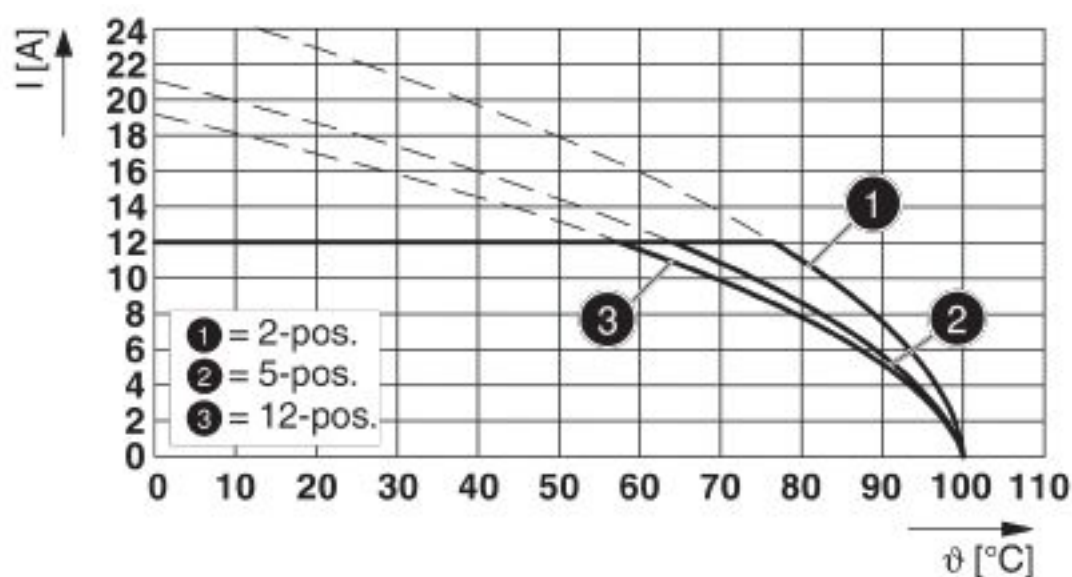

Tipo: FKCN 2,5/...-STF-5,08 con MDSTB 2,5/...-GF-5,08


Diagramma

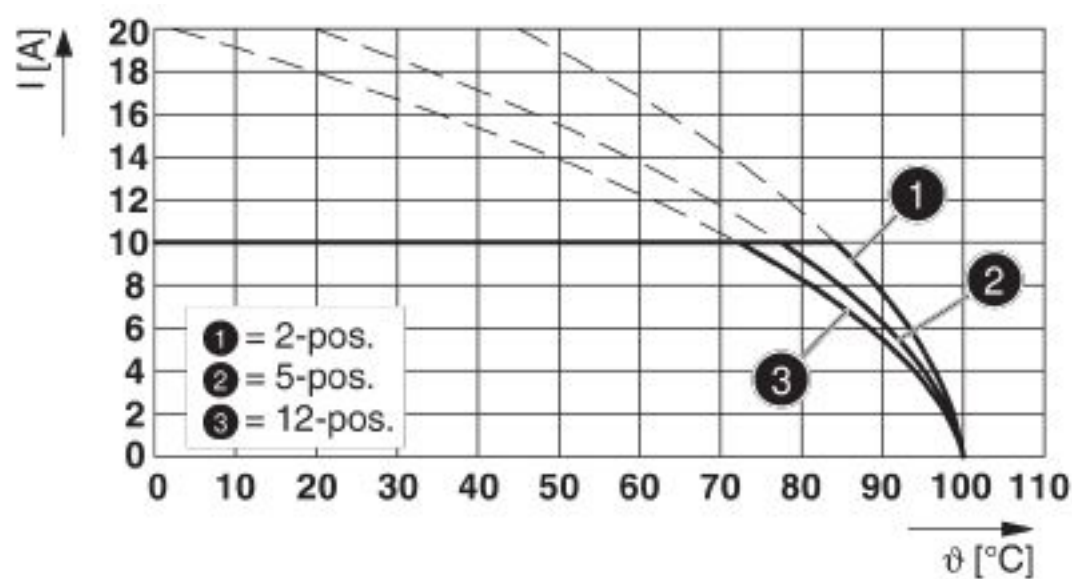

Tipo: FKCV(W/R) 2,5/...-STF-5,08 con MDSTB 2,5/...-GF-5,08

Custodie passaparete - MDSTB 2,5/17-GF-5,08 - 1707602

Diagramma

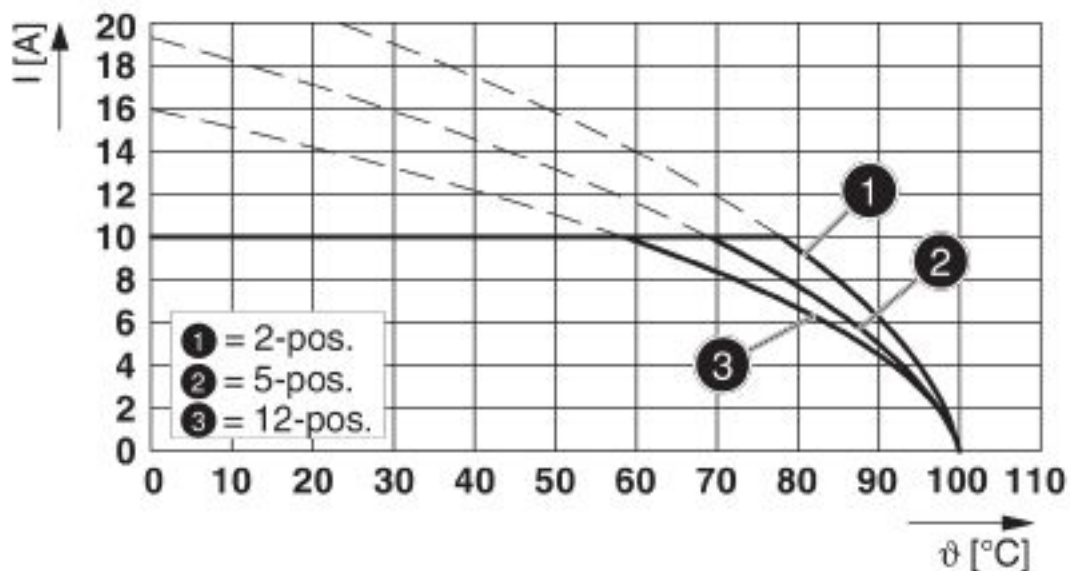

Tipo: FKCT 2,5/...-STF-5,08 con MDSTB 2,5/...-GF-5,08

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Custodie passaparete - MDSTB 2,5/17-GF-5,08 - 1707602

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60988-B1B2
Tensione nominale UN		250 V	
Corrente nominale IN		10 A	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011
Tensione nominale UN		B 300 V	D 300 V
Corrente nominale IN		15 A	10 A

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40050648
Tensione nominale UN		250 V	
Corrente nominale IN		10 A	

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>