Connettori per circuiti stampati - CC 2,5/ 4-GF-5,08 P26THRR56CLO - 1709434

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 4, passo: 5,08 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"



La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

I vantaggi

- Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
- Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica

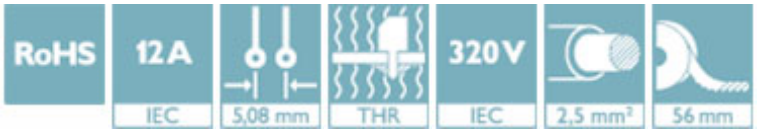

Dati commerciali

Pezzi/conf.	330 PZ
Quantità di ordinazione minima	330 PZ
GTIN	4 055626 274065
GTIN	4055626274065
Sales Key	AAAFDB

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	12 mm
Larghezza	40,64 mm
Passo	5,08 mm
Misura a	25,4 mm
Larghezza [w]	40,64 mm
Altezza [h]	11,2 mm
Altezza di montaggio	8,6 mm
Lunghezza pin a saldare	2,6 mm
Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm

Connettori per circuiti stampati - CC 2,5/ 4-GF-5,08 P26THRR56CLO - 1709434

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza	12 mm

Generalità

Famiglia articolo	CC 2,5/..-GF
Gruppo materiale isolante	IIIa
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	320 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	400 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	12 A
Corrente di carico massima	12 A
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	nero
N. poli	4

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"

Disegni

Connettori per circuiti stampati - CC 2,5/ 4-GF-5,08 P26THRR56CLO - 1709434

Diagramma

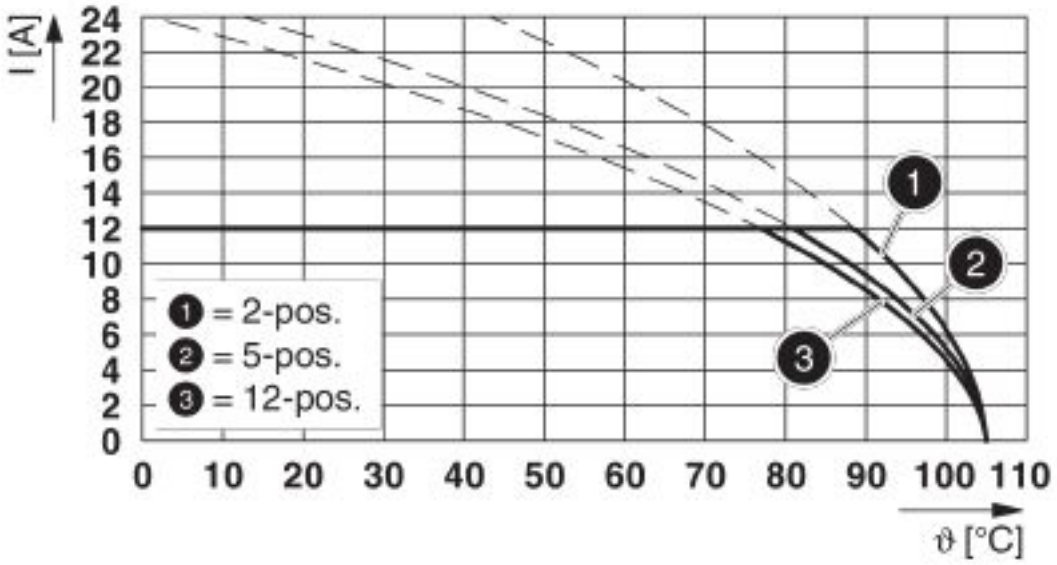

Tipo: FKCVR 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

Diagramma

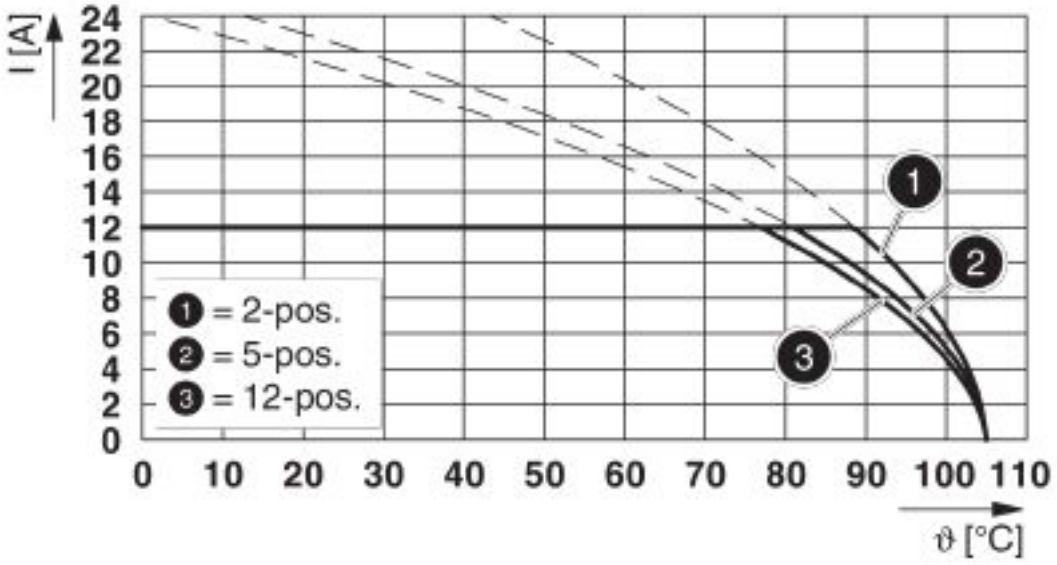

Tipo: FKCVW 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

Connettori per circuiti stampati - CC 2,5/ 4-GF-5,08 P26THRR56CLO - 1709434

Diagramma

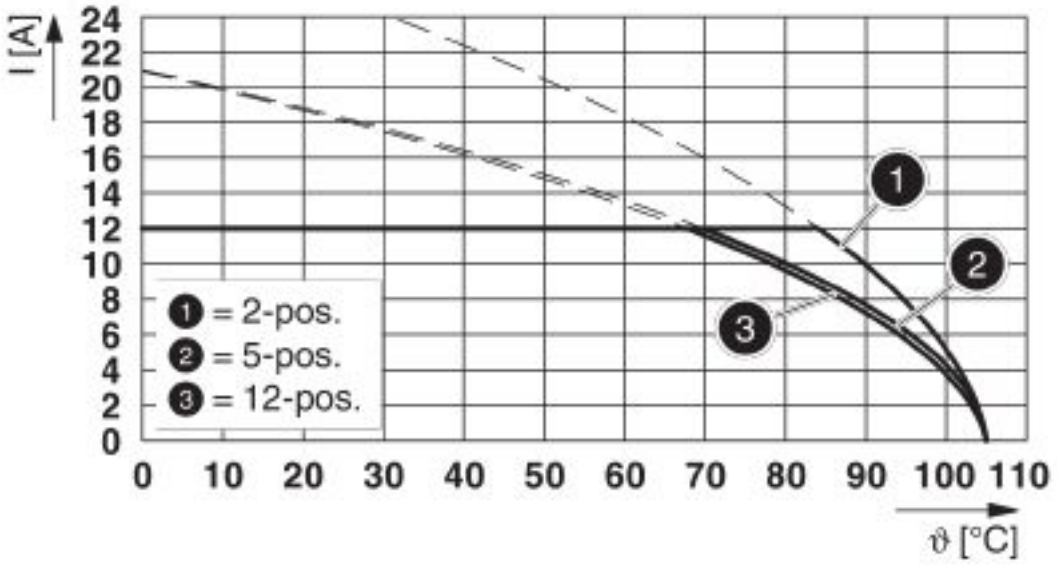

Tipo: FKCS 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

Diagramma

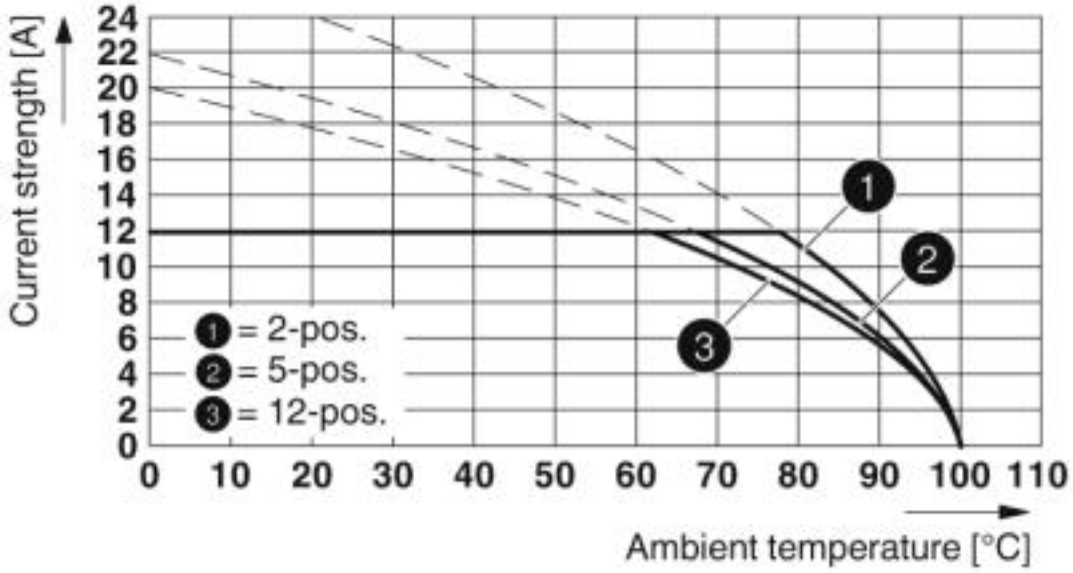

Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

Connettori per circuiti stampati - CC 2,5/ 4-GF-5,08 P26THRR56CLO - 1709434

Diagramma

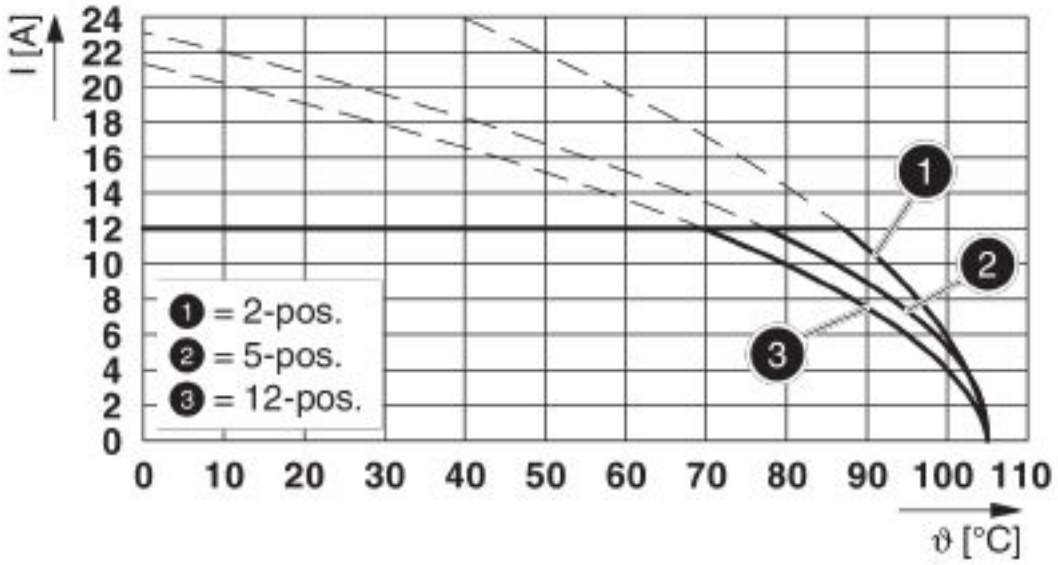

Tipo: FKCN 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

Diagramma

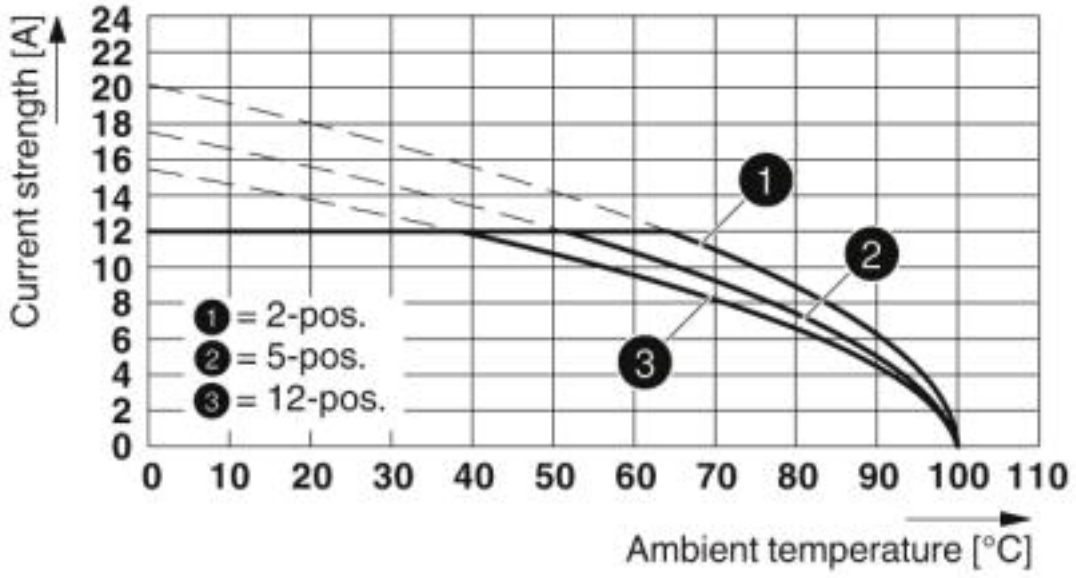

Tipo: SMSTB 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

Connettori per circuiti stampati - CC 2,5/ 4-GF-5,08 P26THRR56CLO - 1709434

Diagramma

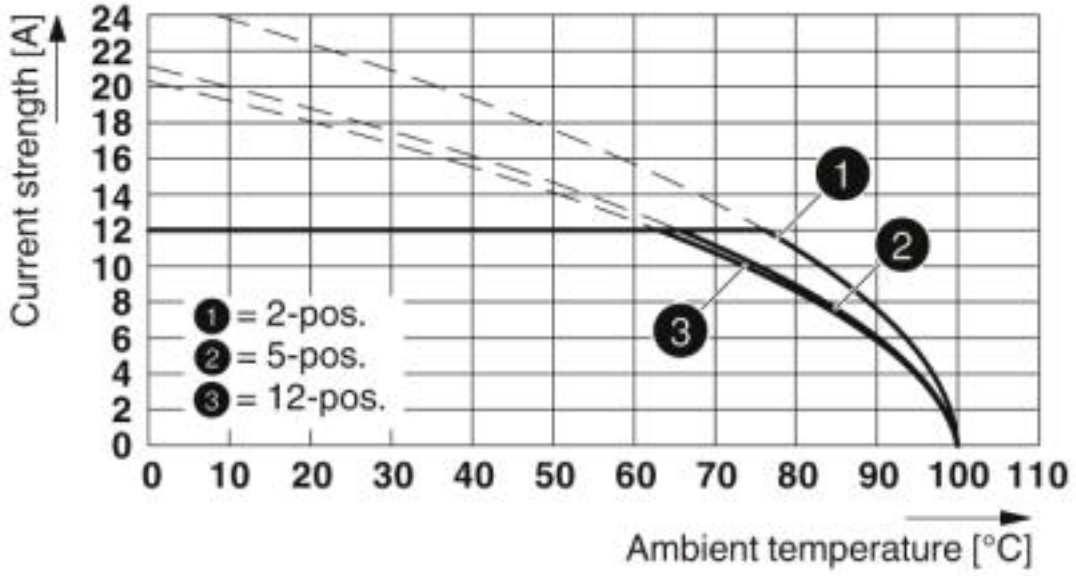

Tipo: MSTBT 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

Diagramma

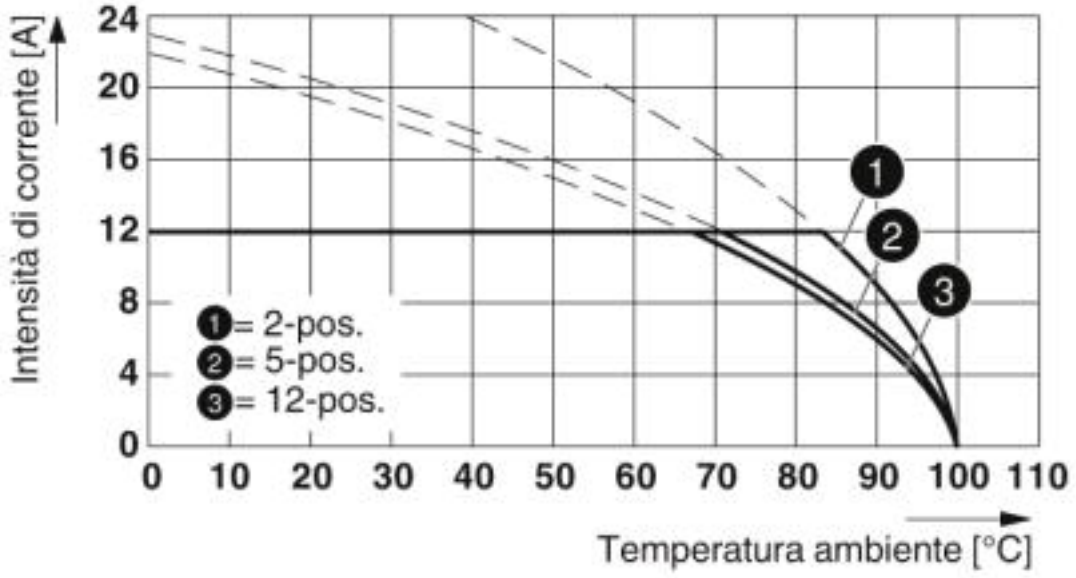

Tipo: MSTB 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700

Connettori per circuiti stampati - CC 2,5/ 4-GF-5,08 P26THRR56CLO - 1709434

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	DE1-58421-B1B2

Tensione nominale UN	400 V
Corrente nominale IN	12 A

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	VDE	http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40041286

Tensione nominale UN	400 V
Corrente nominale IN	12 A

Connettori per circuiti stampati - CC 2,5/ 4-GF-5,08 P26THRR56CLO - 1709434

Omologazioni

EAC		B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011

	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	16 A	10 A

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it