Custodie passaparete - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 RD - 1709823

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, colore: rosso, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm



I vantaggi

- Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- Inserzione parallela al circuito stampato
- Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
- Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto



Dati commerciali

Pezzi/conf.	250 PZ
Quantità di ordinazione minima	250 PZ
GTIN	4 055626 204956
GTIN	4055626204956
Sales Key	AAAFDA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	12 mm
Larghezza	17,16 mm
Passo	5,08 mm
Misura a	10,16 mm
Larghezza [w]	17,16 mm
Altezza [h]	12,1 mm
Altezza di montaggio	8,6 mm
Lunghezza pin a saldare	3,5 mm
Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm

Custodie passaparete - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 RD - 1709823

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza	12 mm

Generalità

Famiglia articolo	MSTBA 2,5/..-G
Gruppo materiale isolante	I
Tensione di dimensionamento (III/2)	320 V
Corrente nominale I_N	12 A
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	rosso
N. poli	3

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Diagramma

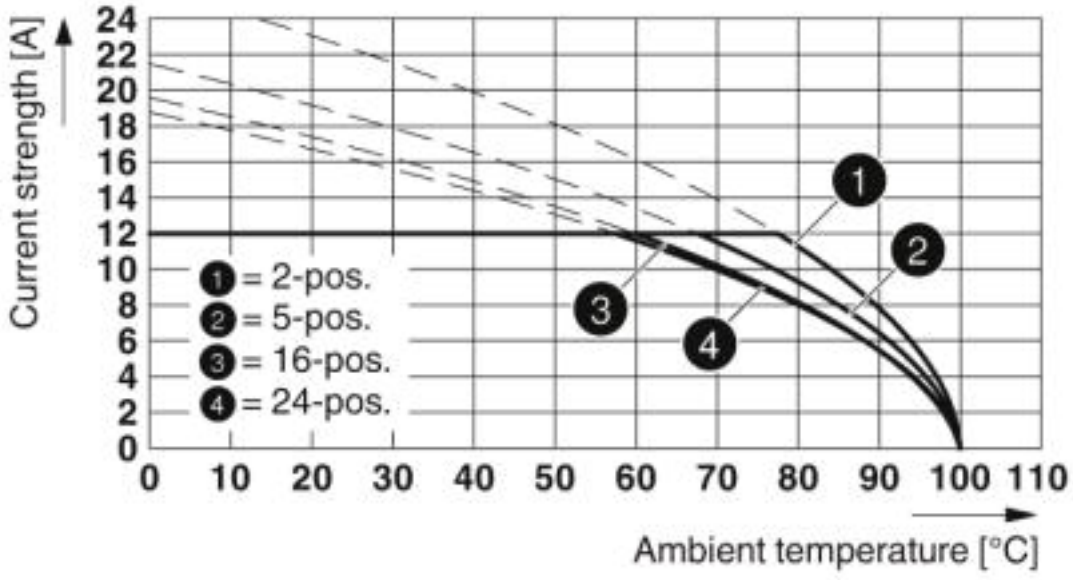

Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08

Custodie passaparete - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 RD - 1709823

Diagramma

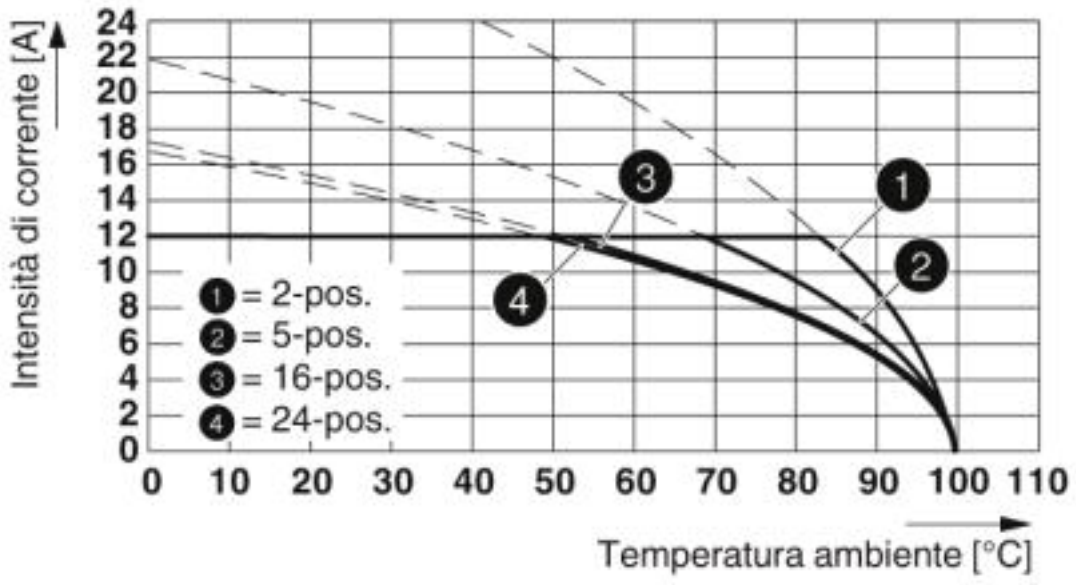

Tipo: IC 2,5/..-G-5,08 con MSTBA 2,5/..-G-5,08

Diagramma

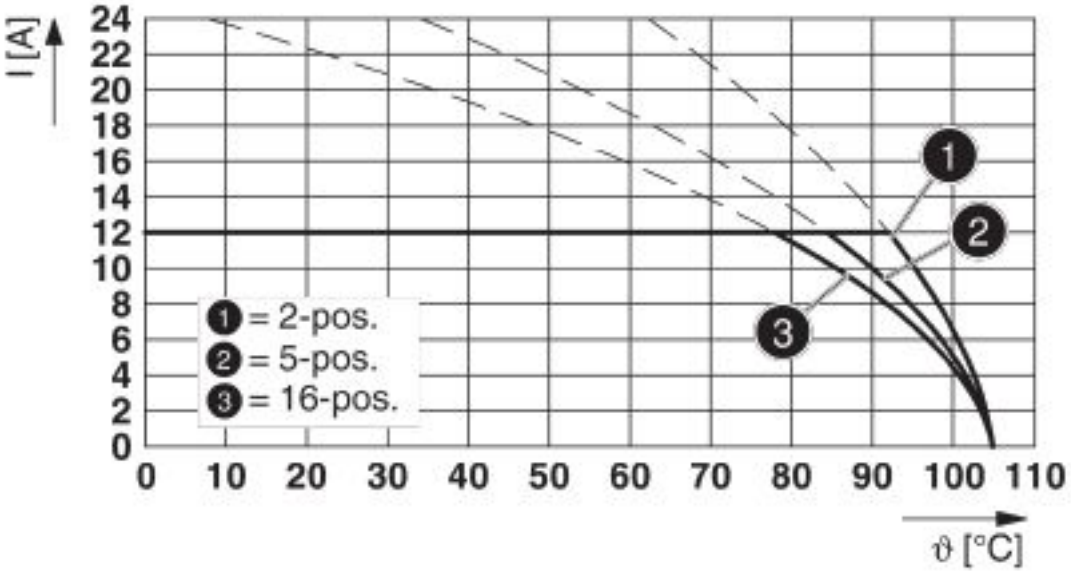

Tipo: FKCVR 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08

Custodie passaparete - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 RD - 1709823

Diagramma

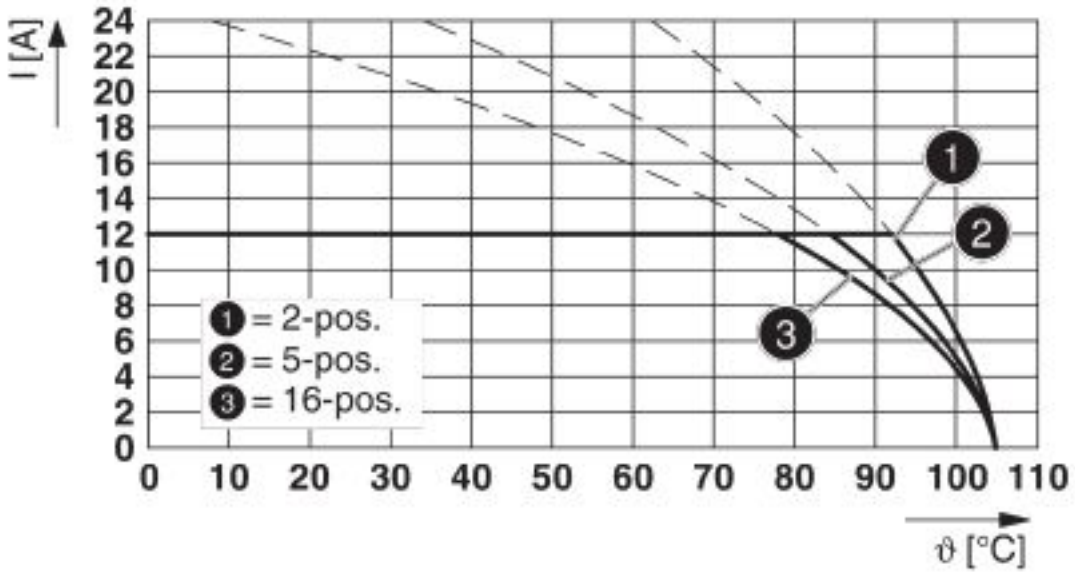

Tipo: FKCVW 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08

Diagramma

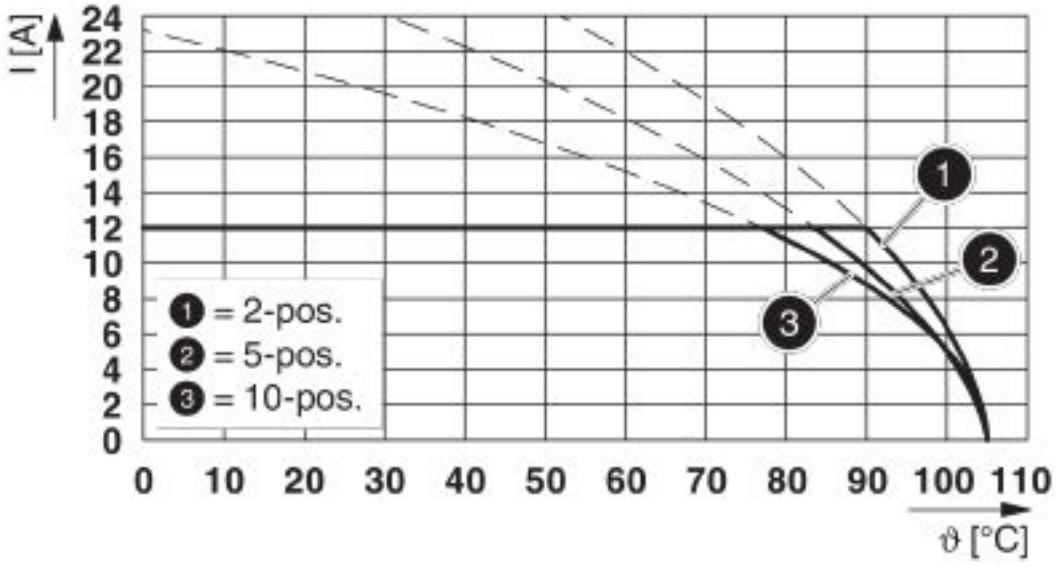

Tipo: TFKC 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08

Custodie passaparete - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 RD - 1709823

Diagramma

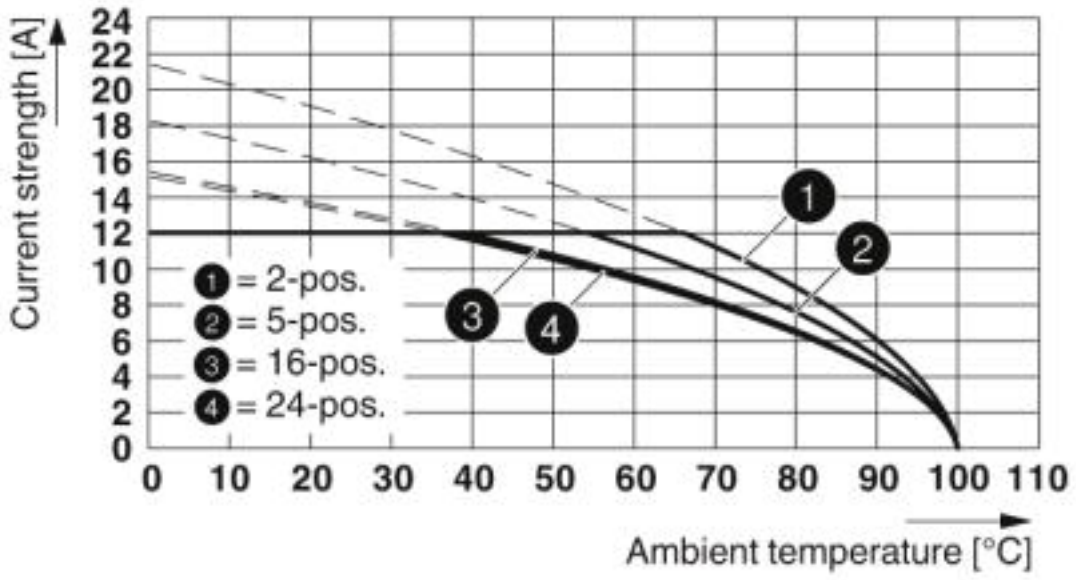

Tipo: MSTBP 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G

Diagramma

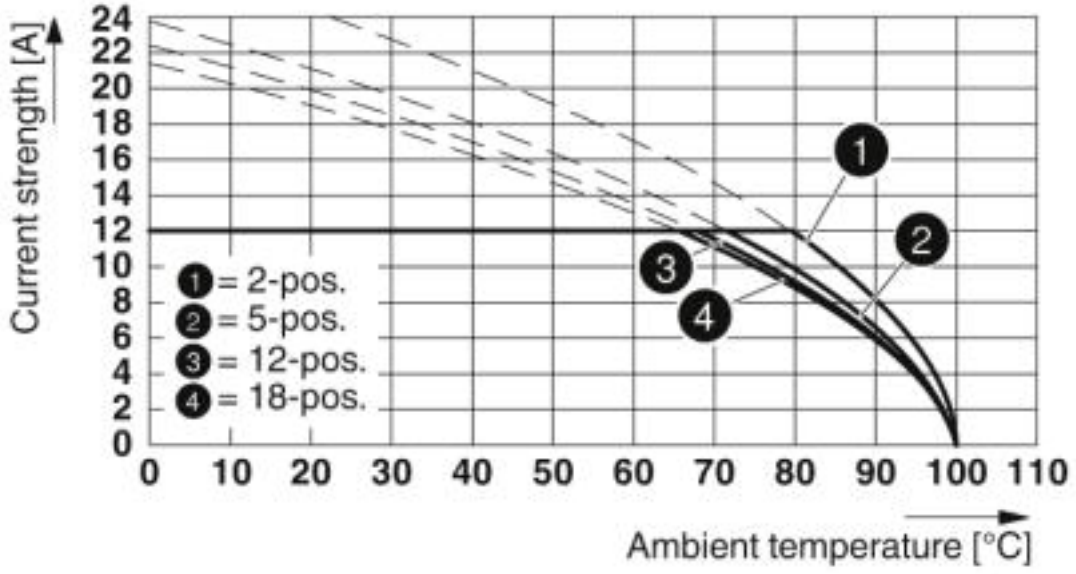

Tipo: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08-5,08

Custodie passaparete - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 RD - 1709823

Diagramma

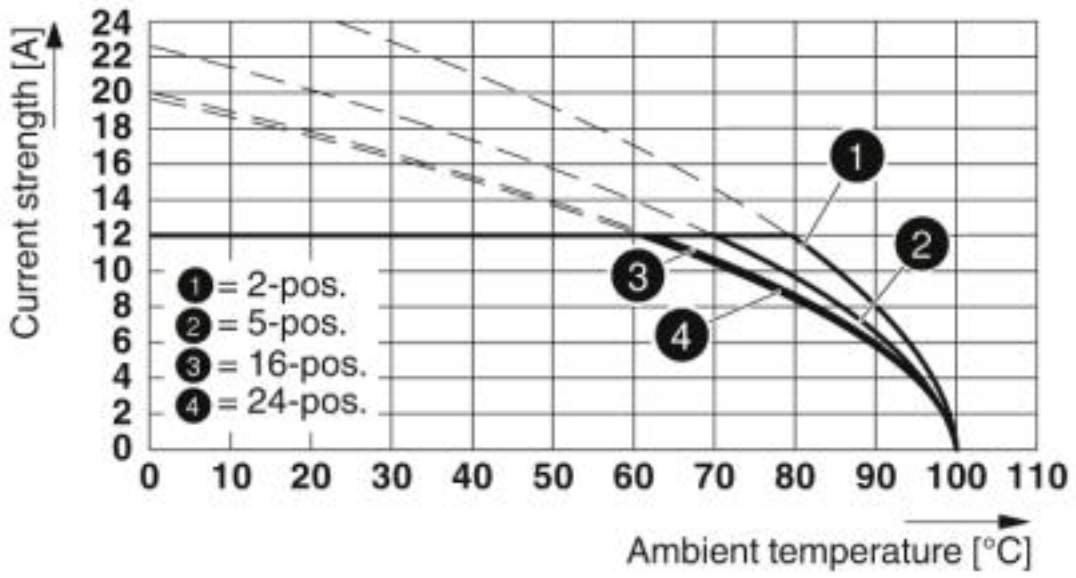

Tipo: MSTBP 2,5/...-ST con MSTBA 2,5/...-G-5,08

Diagramma

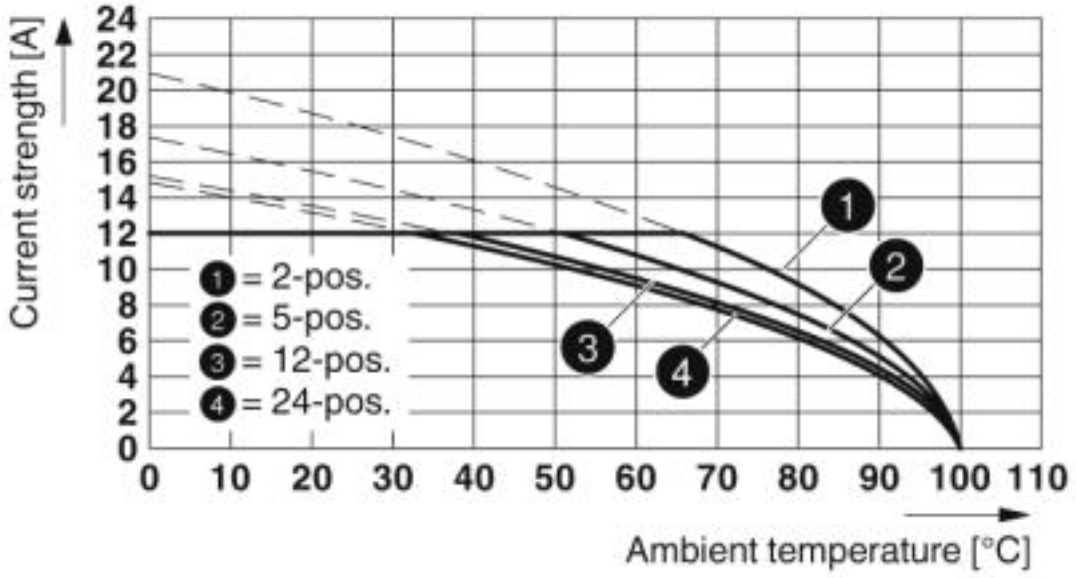

Tip: MVSTBR 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08

Custodie passaparete - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 RD - 1709823

Diagramma

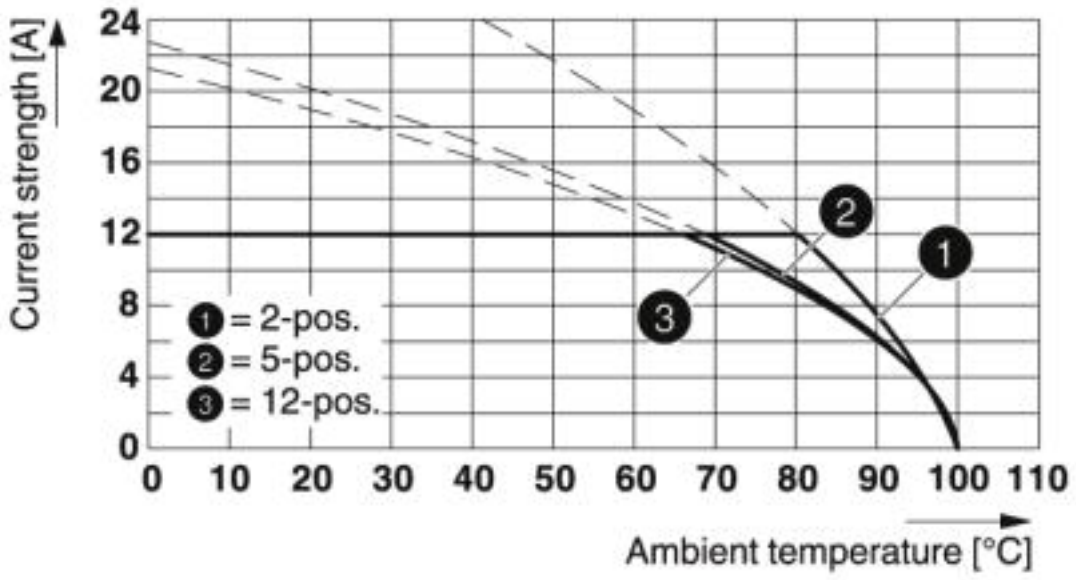

Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Custodie passaparete - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 RD - 1709823

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	DE1-60988-B1B2

Tensione nominale UN	250 V
Corrente nominale IN	12 A

EAC	EAC	B.01742

cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011

	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	15 A	10 A

VDE Zeichengenehmigung	VDE	http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40050648

Tensione nominale UN	250 V
Corrente nominale IN	12 A

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it