Connettori per circuiti stampati - CCV 2,5/ 2-GSF-5,08GNP26THRAUR - 1710018

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



La figura mostra una versione a 6 poli

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 2, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm

I vantaggi

- Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
- Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
- I ganci a saldare integrati riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
- I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo

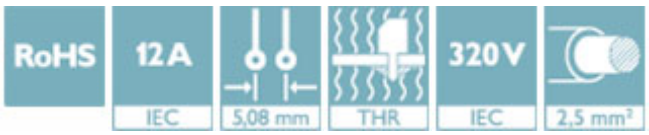

Dati commerciali

Pezzi/conf.	140 PZ
Quantità di ordinazione minima	140 PZ
GTIN	4 055626 128580
GTIN	4055626128580
Sales Key	AAAFEB

Dati tecnici

Dimensioni

Passo	5,08 mm
Lunghezza pin a saldare	2,6 mm
Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm

Generalità

Famiglia articolo	CCV 2,5/..-GSF
Gruppo materiale isolante	IIIa

Connettori per circuiti stampati - CCV 2,5/ 2-GSF-5,08GNP26THRAUR - 1710018

Dati tecnici

Generalità

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	verde
N. poli	2

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"

Disegni

Diagramma

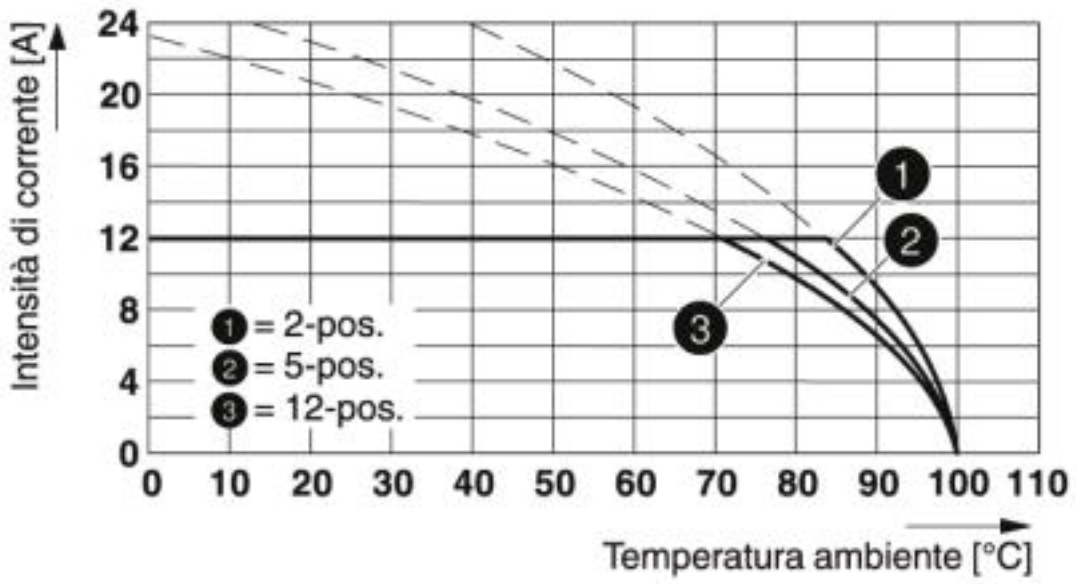

Tipo: FKC 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GSF-5,08 P26THR

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700

Connettori per circuiti stampati - CCV 2,5/ 2-GSF-5,08GNP26THRAUR - 1710018

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC B.01687

cULus Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-19931011

	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	16 A	10 A

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it