

## Connettori per circuiti stampati - CCV 2,5/ 3-GSF-5,08GNP26THRAUR - 1710473

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Connettori per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 3, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura THR



La figura mostra una versione a 6 poli

### I vantaggi

- Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
- Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
- I ganci a saldare integrati riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
- I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	140 PZ
Quantità di ordinazione minima	140 PZ
GTIN	 4 055626 157054
GTIN	4055626157054
Sales Key	AAAFEB

### Dati tecnici

#### Dimensioni

Passo	5,08 mm
Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm

#### Generalità

Famiglia articolo	CCV 2,5/...-GSF
Corrente nominale I <sub>N</sub>	12 A
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

# Connettori per circuiti stampati - CCV 2,5/ 3-GSF-5,08GNP26THRAUR - 1710473

## Dati tecnici

### Generalità

Colore	verde
N. poli	3

### Normative e prescrizioni


Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

## Disegni

Diagramma

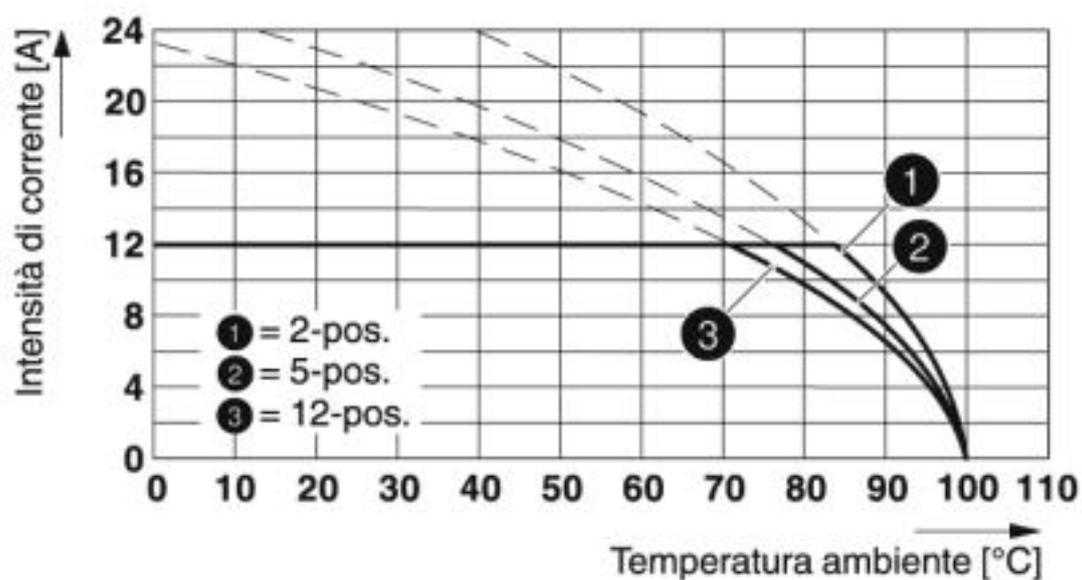

Tipo: FKC 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GSF-5,08 P26THR

## Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700

# Connettori per circuiti stampati - CCV 2,5/ 3- GSF-5,08GNP26THRAUR - 1710473

## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

### ETIM

ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

EAC / cULus Recognized

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

EAC		B.01687
-----	---	---------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E60425-19931011
	B	D	
Tensione nominale UN	300 V	300 V	
Corrente nominale IN	16 A	10 A	

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>