

Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/16-ST-5,08 LUB - 1710597

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)


Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 16, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno



La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

I vantaggi

- ✓ Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- ✓ Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
- ✓ Consente la connessione di due conduttori



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 055626 164021
GTIN	4055626164021
Sales Key	AAAFAA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	18,3 mm
Larghezza [w]	81,28 mm
Altezza [h]	15 mm
Passo	5,08 mm
Misura a	76,2 mm

Generalità

Famiglia articolo	MSTB 2,5/..-ST
N. poli	16
Collegamento	Connessione a vite con gabbia

Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/16-ST-5,08 LUB - 1710597

Dati tecnici

Generalità


Sezione nominale	2,5 mm ²
------------------	---------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni


Diagramma

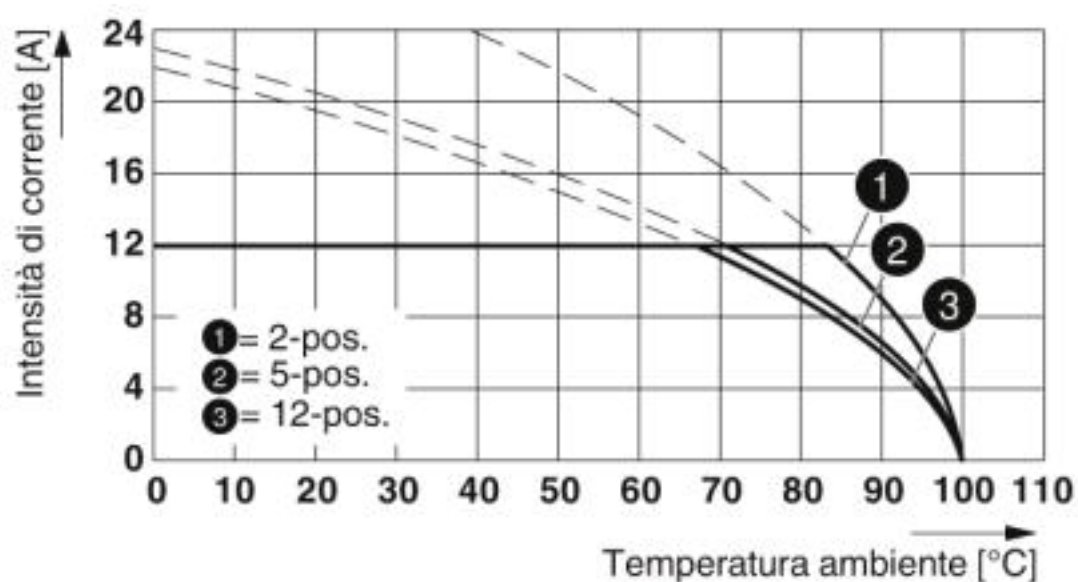

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con CC 2,5/...-G-5,08 P26THR


Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/16-ST-5,08 LUB - 1710597

Diagramma

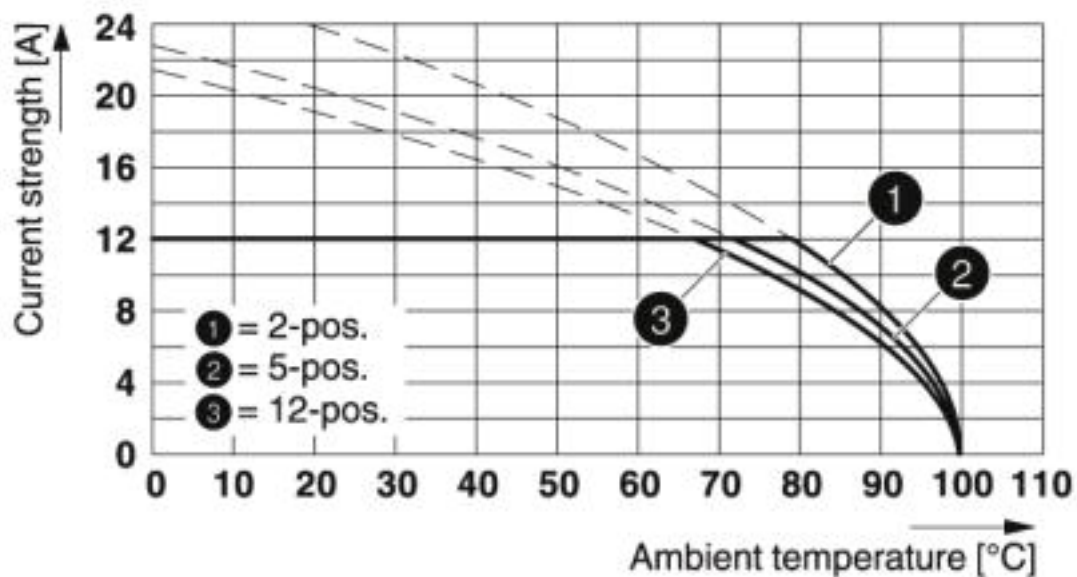

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con CCV 2,5/...-G-5,08 P26THR


Diagramma

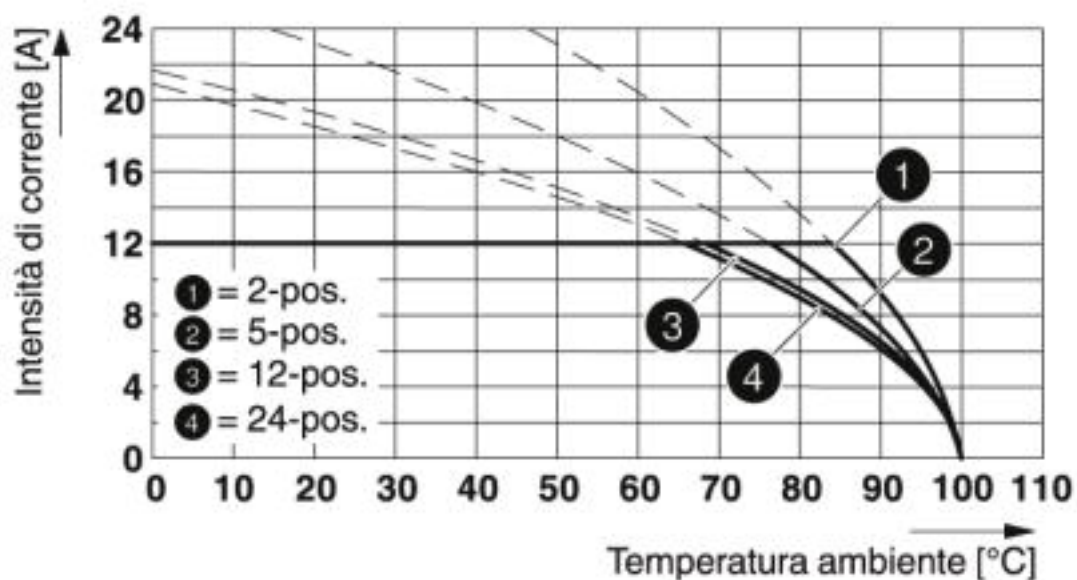

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR


Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/16-ST-5,08 LUB - 1710597

Diagramma

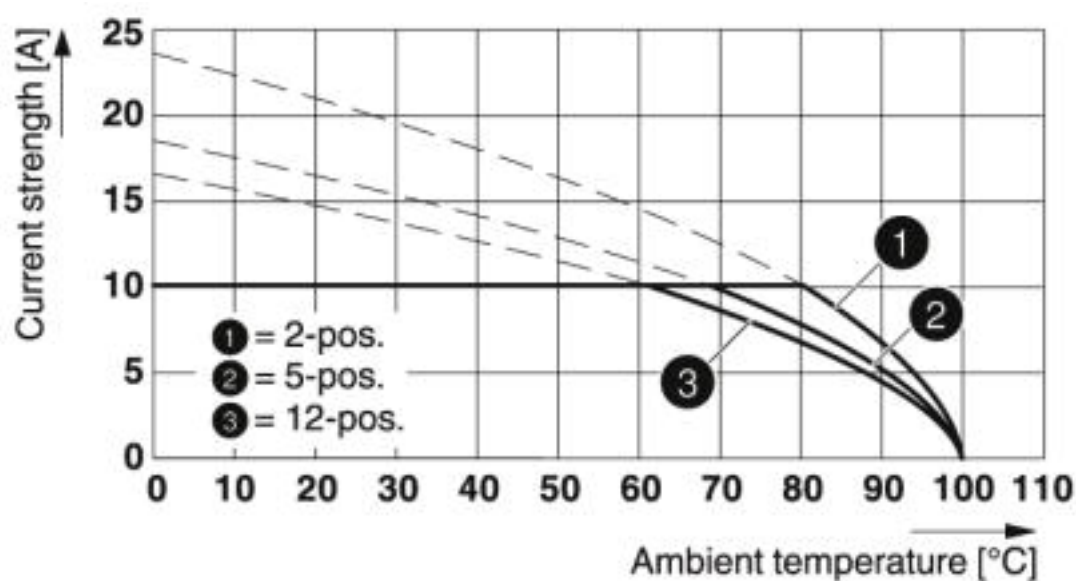

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MDSTB 2,5/...-G-5,08


Diagramma

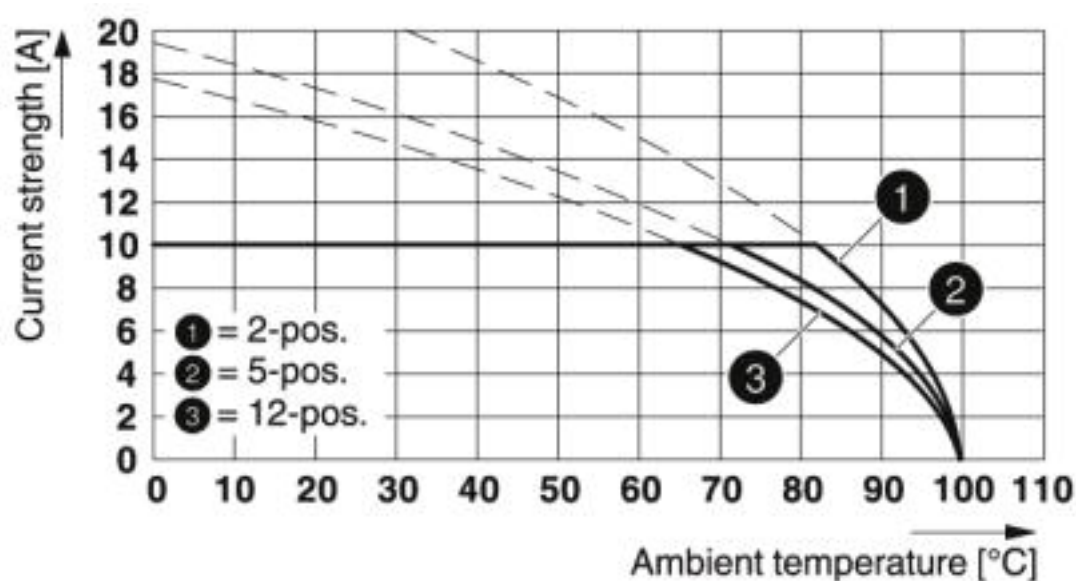

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/16-ST-5,08 LUB - 1710597

Diagramma

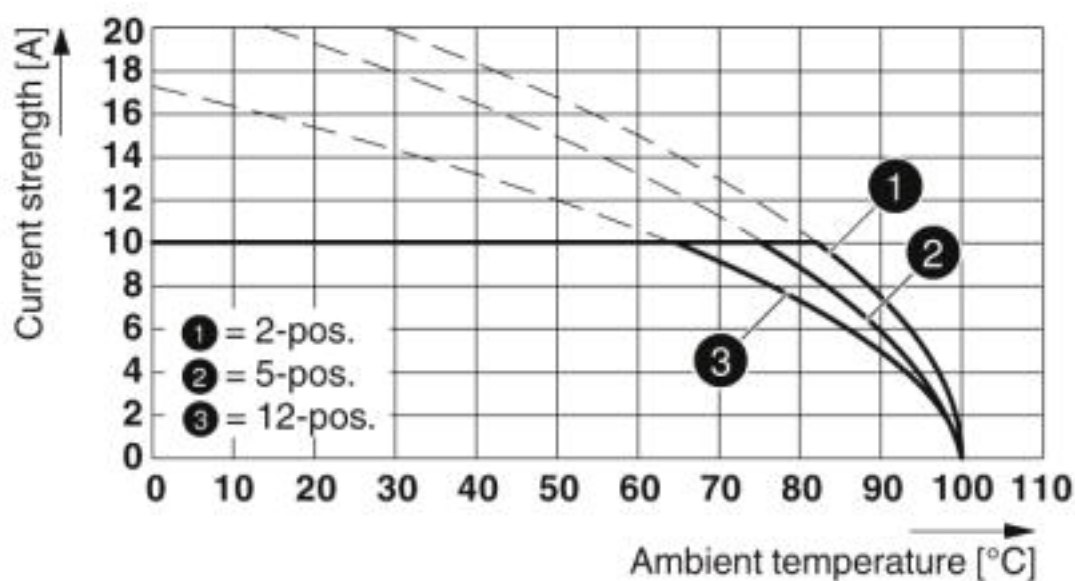

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBW 2,5/...-G-5,08


Diagramma

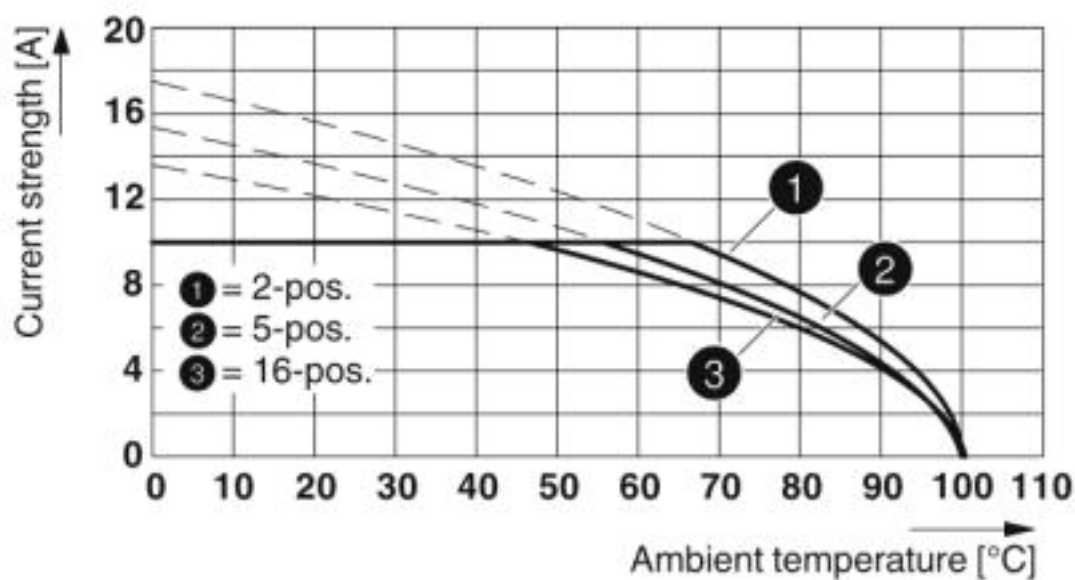

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBV 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/16-ST-5,08 LUB - 1710597

Diagramma

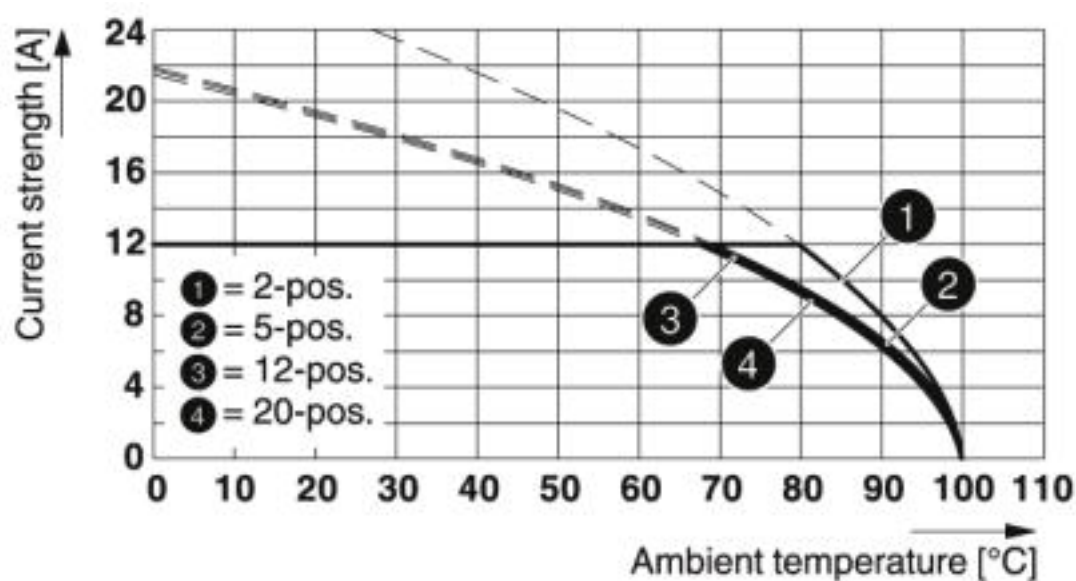

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MVSTBU 2,5/...-GB-5,08


Diagramma

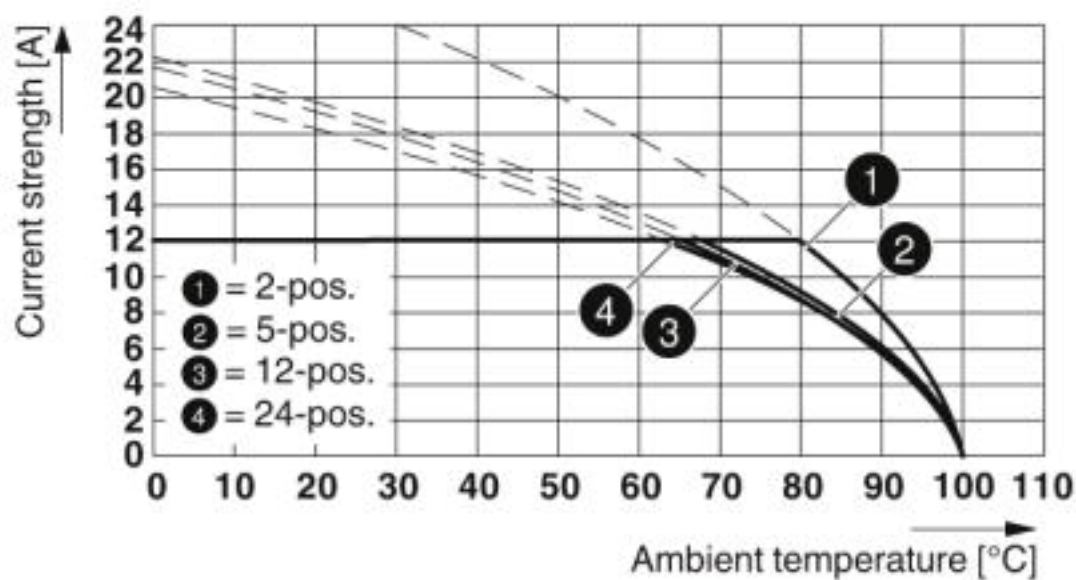

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTB 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/16-ST-5,08 LUB - 1710597

Diagramma

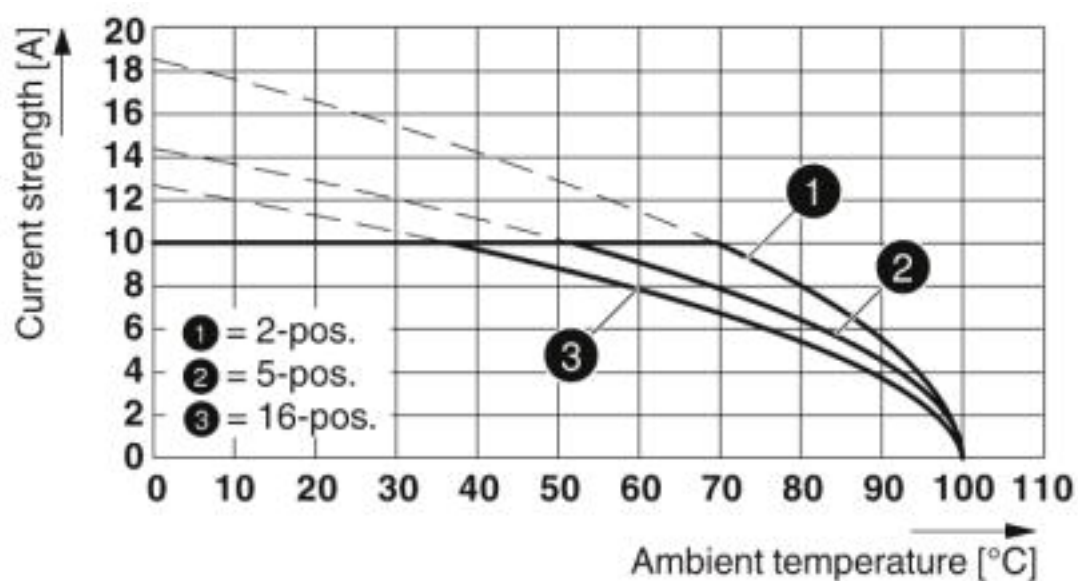

Tipo: MSTBP 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBVA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

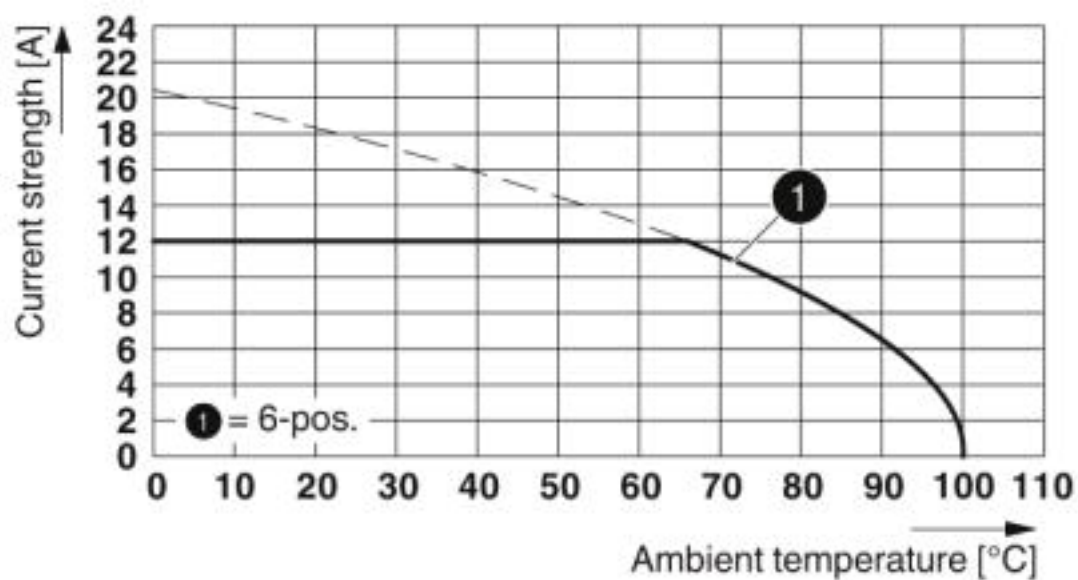

Tipo: MSTB 2,5/...-ST(-5,08) con EMSTBVA 2,5/...-G(-5,08)


Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/16-ST-5,08 LUB - 1710597

Diagramma

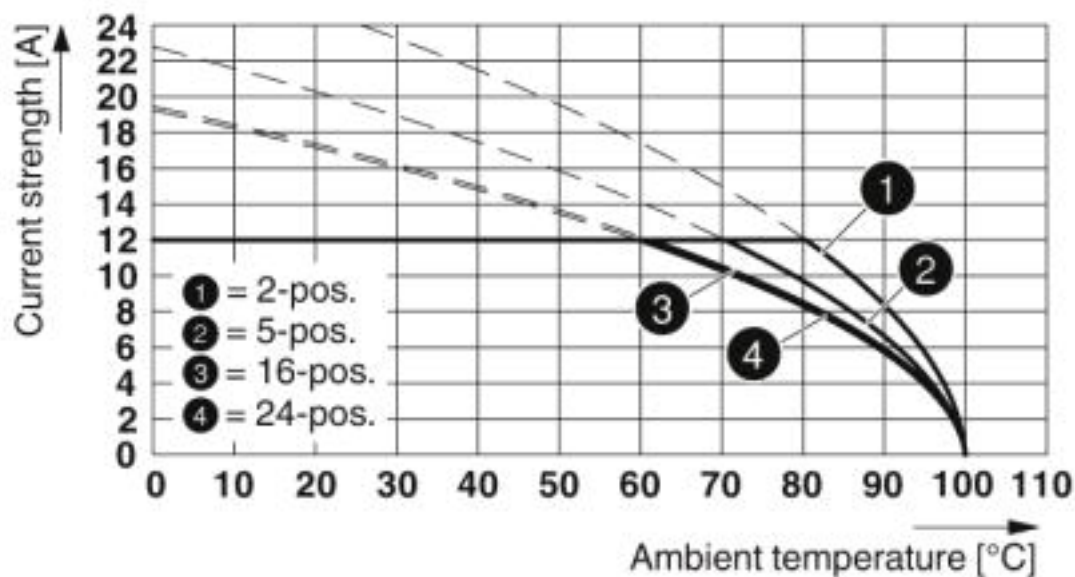

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBW 2,5/...-G-5,08


Diagramma

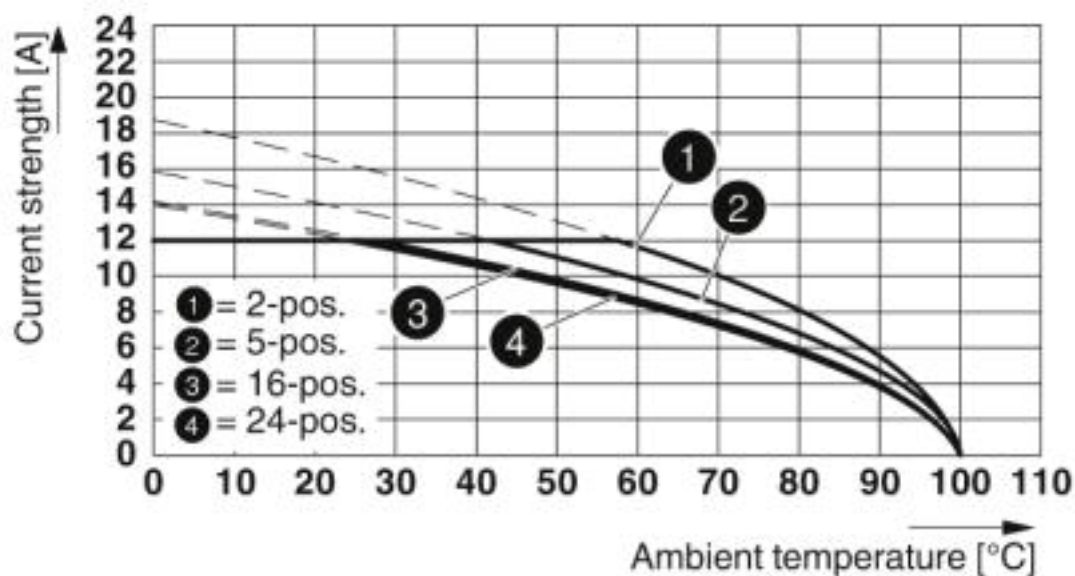

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/16-ST-5,08 LUB - 1710597

Diagramma

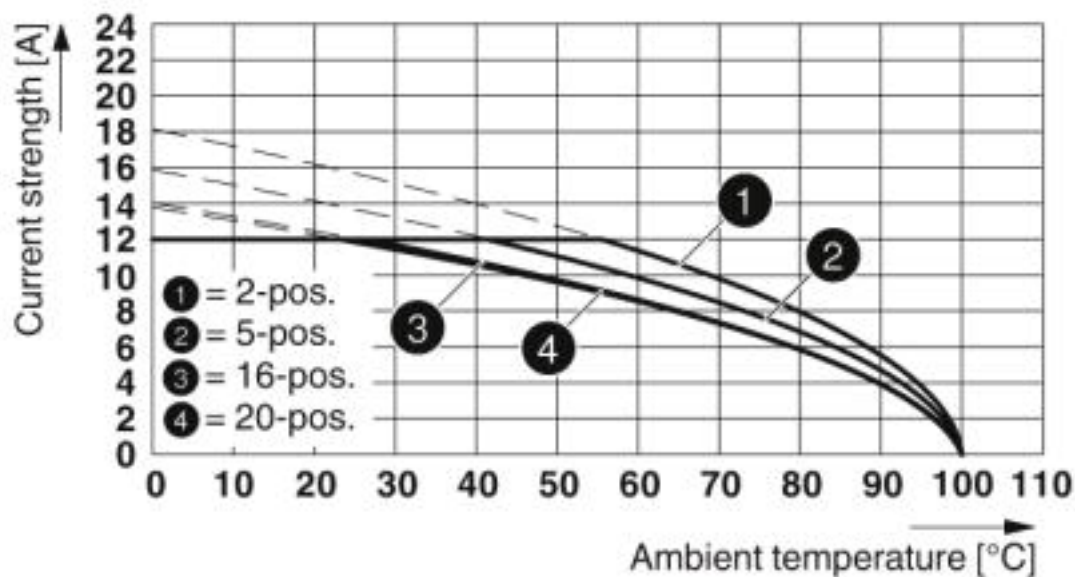

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08


Diagramma

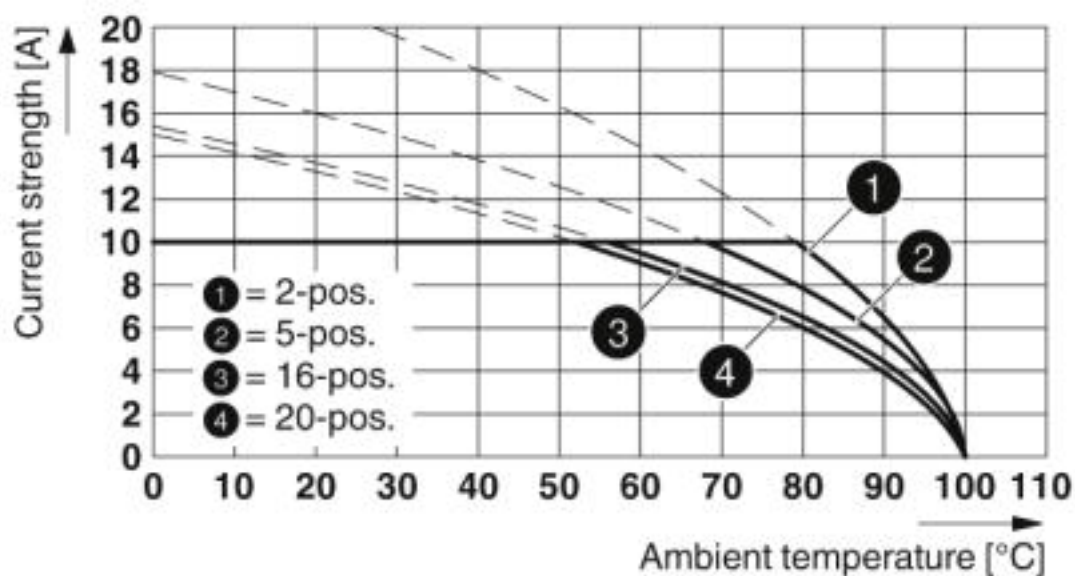

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MDSTB 2,5/...-G1-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/16-ST-5,08 LUB - 1710597

Diagramma

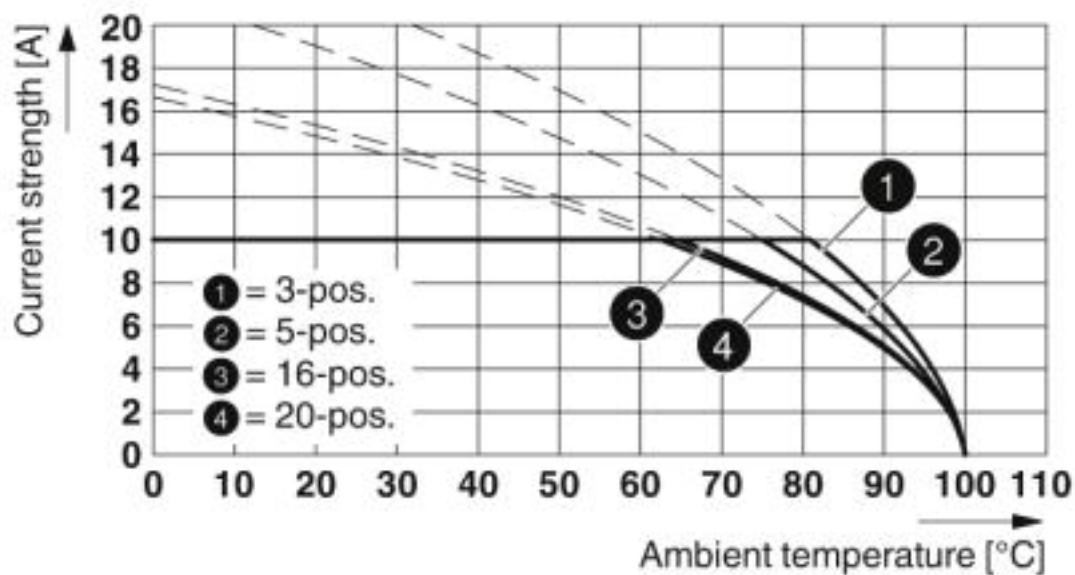

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBV 2,5/...-G1-5,08


Diagramma

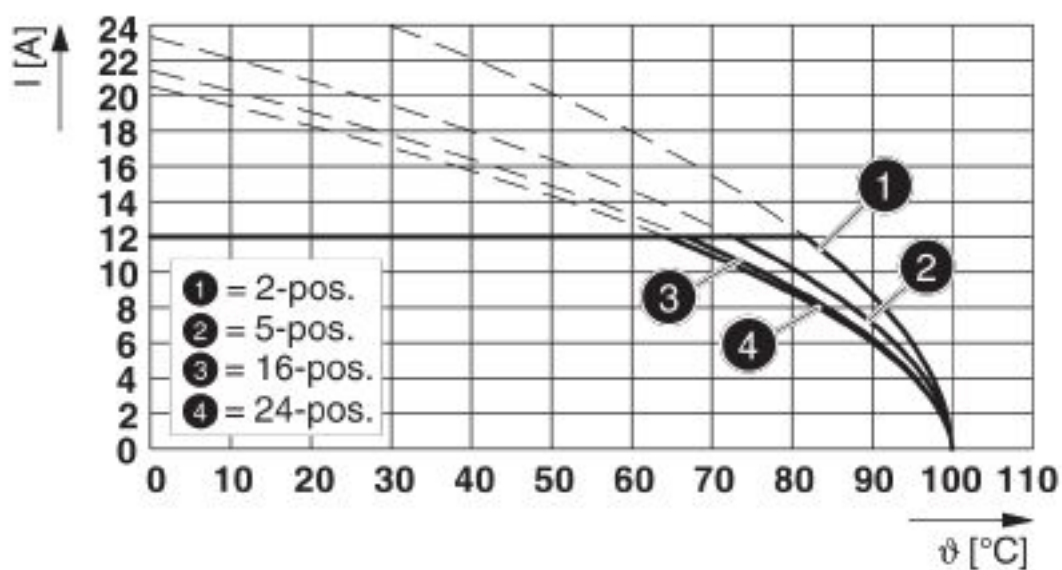

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con SMSTBA 2,5/...-G-5,08

Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/16-ST-5,08 LUB - 1710597

Diagramma

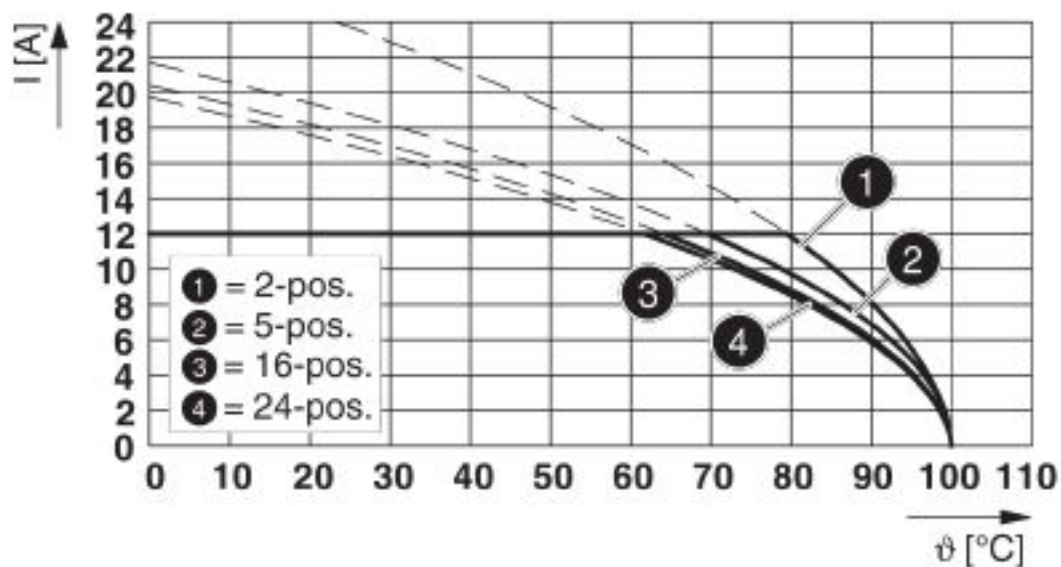

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con SMSTB 2,5/...-G-5,08

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/16-ST-5,08 LUB - 1710597

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / IECCE CB Scheme / cULus Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01742
-----	---	---------

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60988-B1B2
Tensione nominale UN	250 V		
Corrente nominale IN	12 A		
mm ² /AWG/kcmil	0.2-2.5		

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011
	B	D	
Tensione nominale UN	300 V	300 V	
Corrente nominale IN	15 A	10 A	
mm ² /AWG/kcmil	30-12	30-12	

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40050694
Tensione nominale UN	250 V		
Corrente nominale IN	12 A		
mm ² /AWG/kcmil	0.2-2.5		

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>