Connettori per circuiti stampati - CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P14THR R56 - 1728329

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)




La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 4, passo: 5,08 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 1,4 mm, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

I vantaggi

- Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
- La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
- Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina

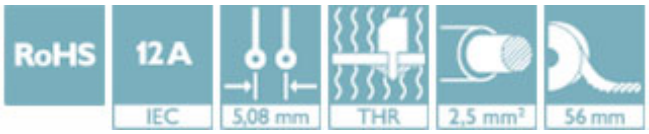

Dati commerciali

Pezzi/conf.	140 PZ
Quantità di ordinazione minima	140 PZ
GTIN	4 046356 143837
GTIN	4046356143837
Sales Key	AAAFEB

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	8,6 mm
Larghezza	23,12 mm
Passo	5,08 mm
Misura a	15,24 mm
Larghezza [w]	23,12 mm
Altezza [h]	12 mm
Altezza di montaggio	13 mm
Lunghezza pin a saldare	1,4 mm

Connettori per circuiti stampati - CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P14THR R56 - 1728329

Dati tecnici

Dimensioni

Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm
Lunghezza	8,6 mm

Generalità

Famiglia articolo	CCVA 2,5/..-G
Gruppo materiale isolante	IIIa
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	320 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	400 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	12 A
Corrente di carico massima	12 A (per polo)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	nero
N. poli	4

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni


Connettori per circuiti stampati - CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P14THR R56 - 1728329

Diagramma

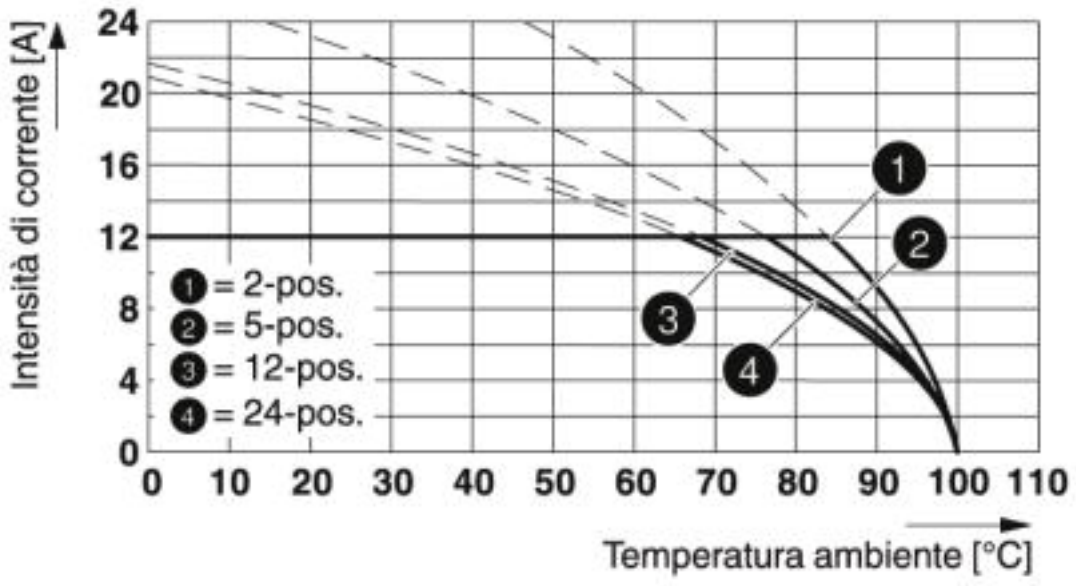

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR


Diagramma

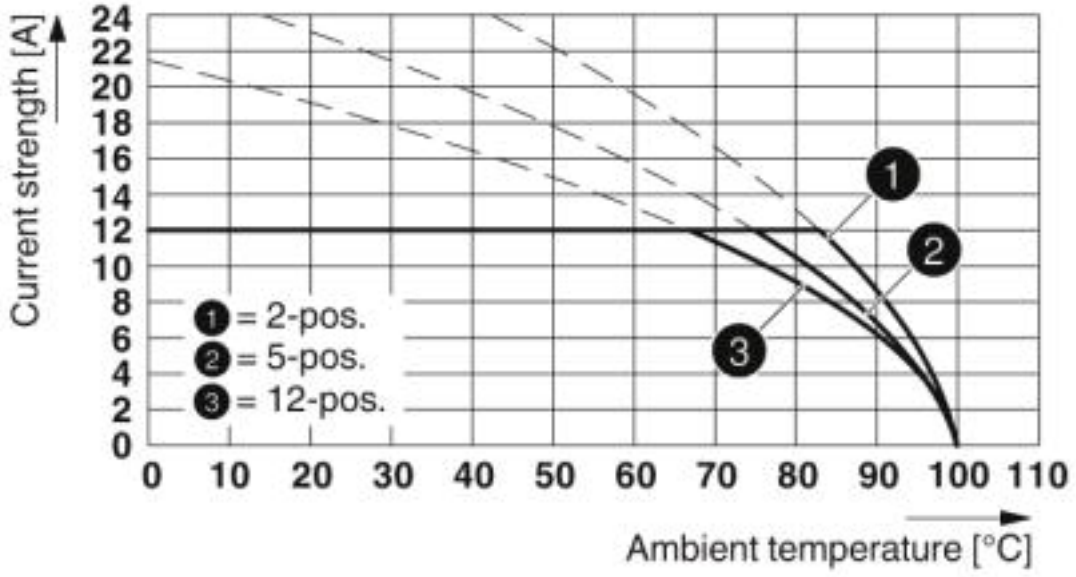

Tipo: MSTBP 2,5/...-ST-5,08 con CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR


Connettori per circuiti stampati - CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P14THR R56 - 1728329

Diagramma

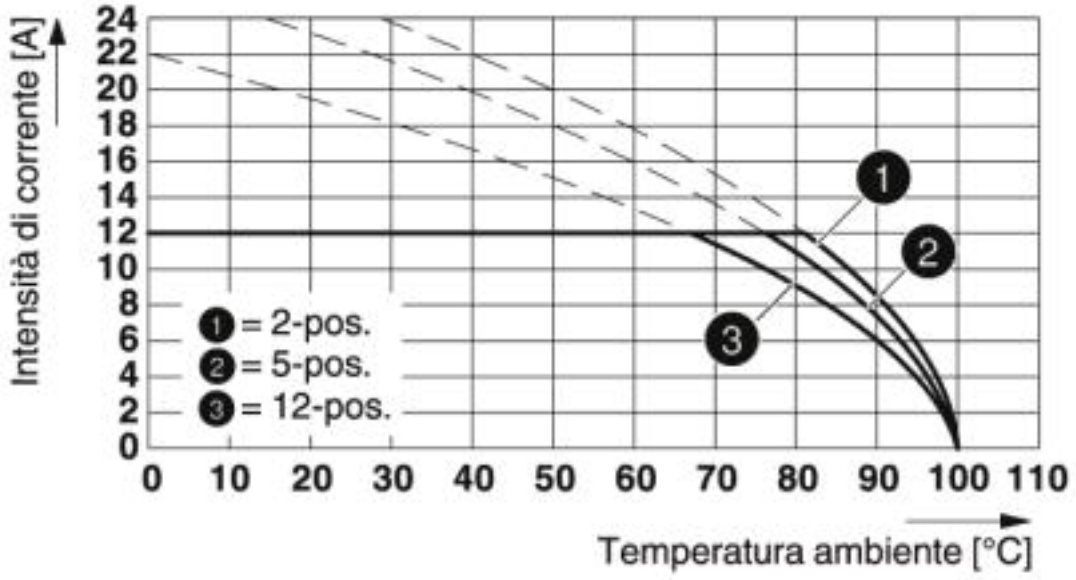

Tipo: MSTBT 2,5/..-ST-5,08 con CCVA 2,5/..-G-5,08 P26 THR


Diagramma

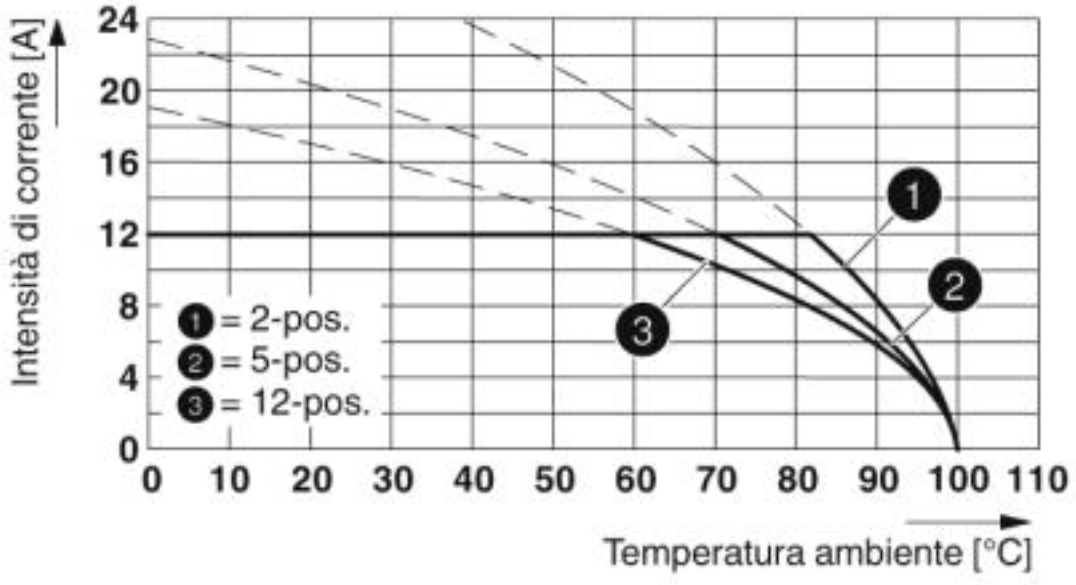

Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 con CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR


Connettori per circuiti stampati - CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P14THR R56 - 1728329

Diagramma

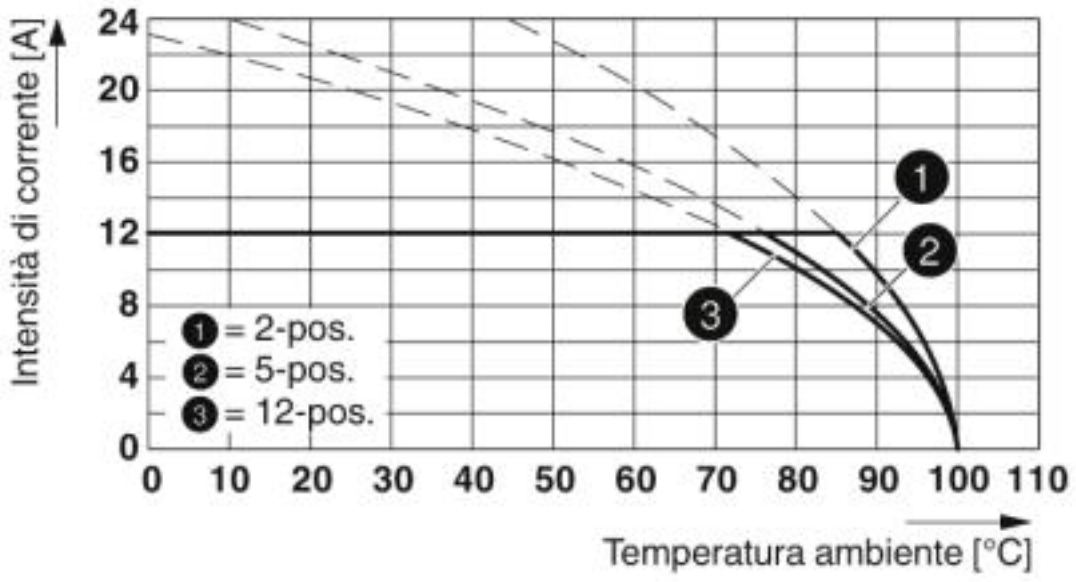

Tipo: FKC 2,5/...-ST-5,08 con CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR


Diagramma

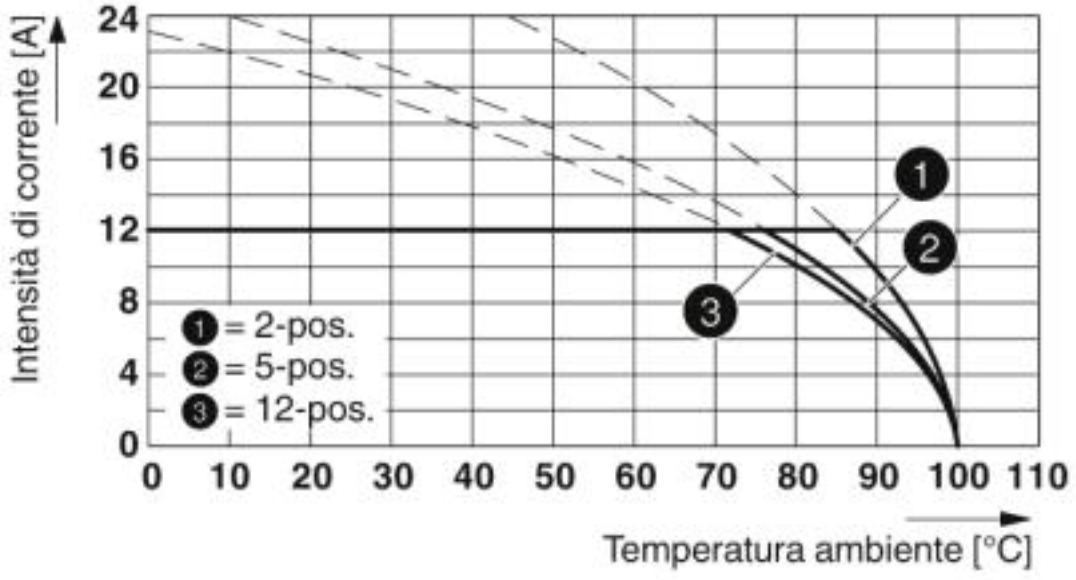

Tipo: FKCS 2,5/...-ST-5,08 con CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR


Connettori per circuiti stampati - CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P14THR R56 - 1728329

Diagramma

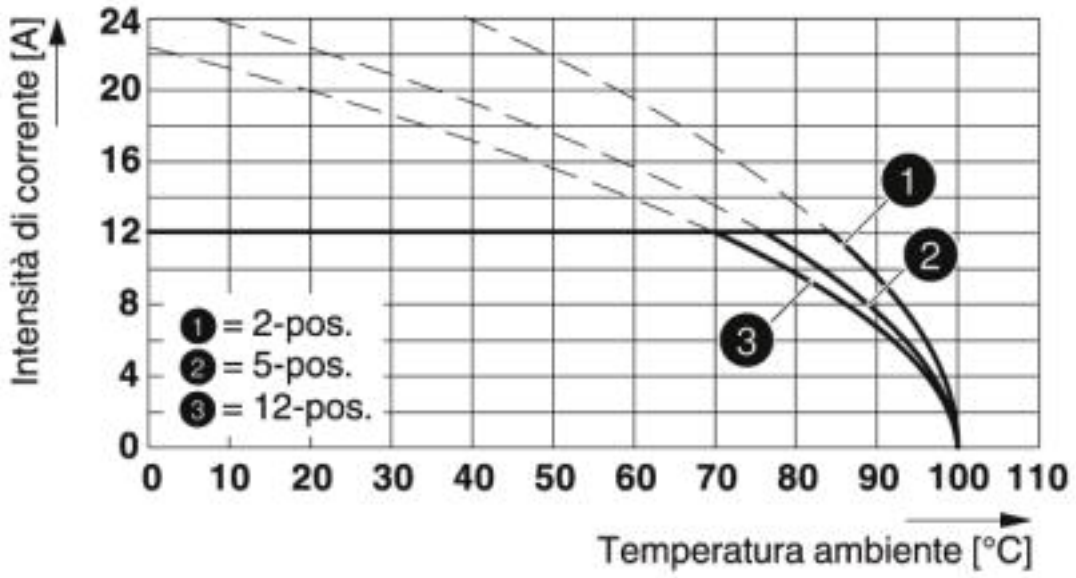

Tipo: FKCT 2,5/..-ST-5,08 con CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR


Diagramma

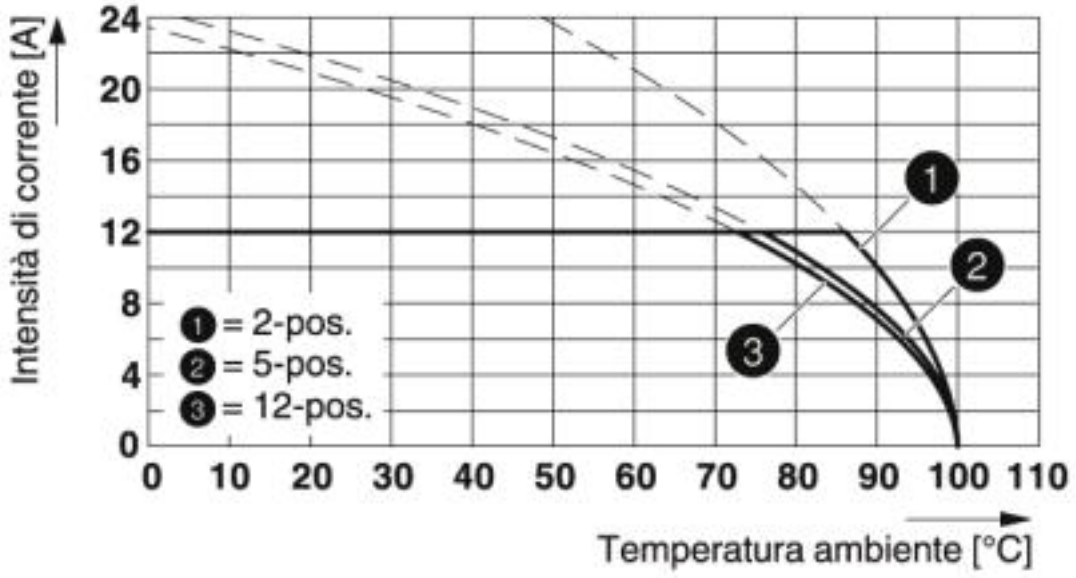

Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR


Connettori per circuiti stampati - CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P14THR R56 - 1728329

Diagramma

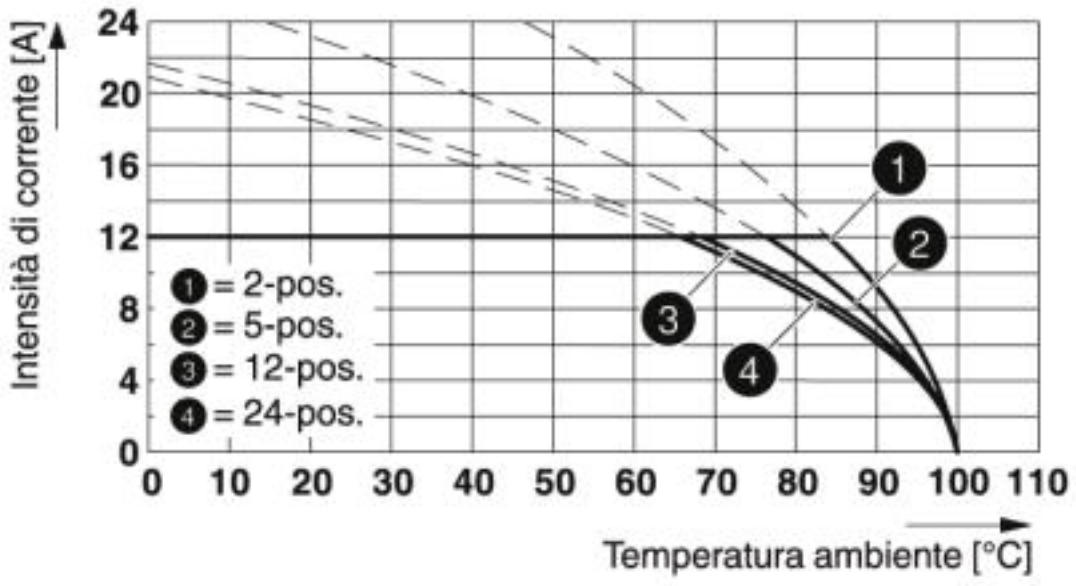

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 RDB con CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

Diagramma

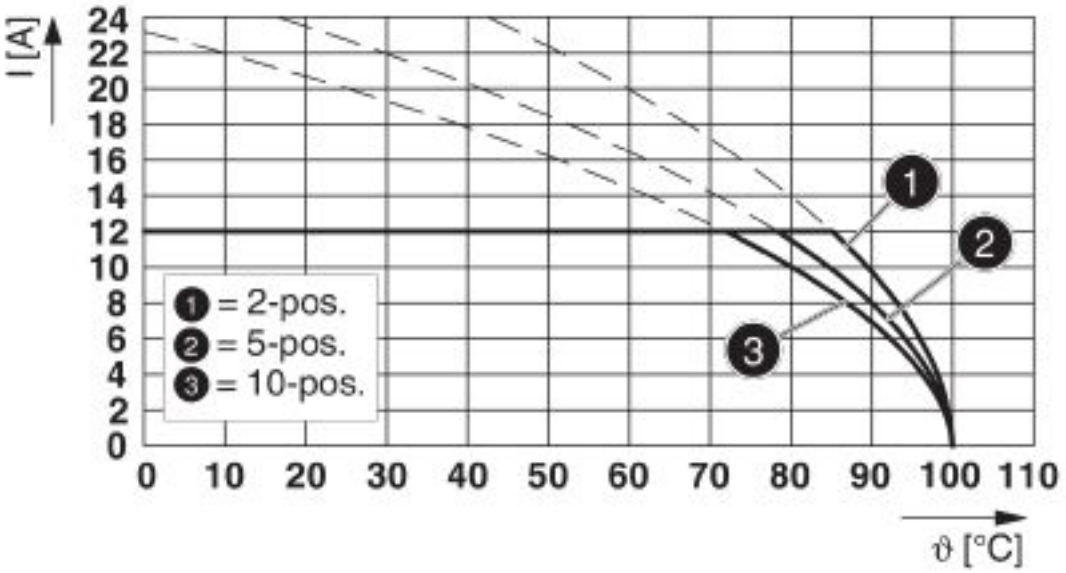

Tipo: TFKC 2,5/...-ST-5,08 con CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700

Connettori per circuiti stampati - CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P14THR R56 - 1728329

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

Connettori per circuiti stampati - CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P14THR R56 - 1728329

Omologazioni

EAC		B.01687

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011

	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	16 A	10 A

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it