

Connettori per circuiti stampati - MSTBVA-SET NEWLIFT - 1741966

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 2, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,9 mm



La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

I vantaggi

- ✓ Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- ✓ Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- ✓ La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
- ✓ Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
- ✓ Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 046356 294065
GTIN	4046356294065
Sales Key	AAAFEA

Dati tecnici

Dimensioni

Passo	5,08 mm
Misura a	5,08 mm
Altezza di montaggio	12 mm
Lunghezza pin a saldare	3,9 mm
Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm

Generalità

Famiglia articolo	SET
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V

Connettori per circuiti stampati - MSTBVA-SET NEWLIFT - 1741966

Dati tecnici

Generalità

Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	12 A
Colore	verde
N. poli	2

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	EN-VDE
-----------------	--------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni


Diagramma

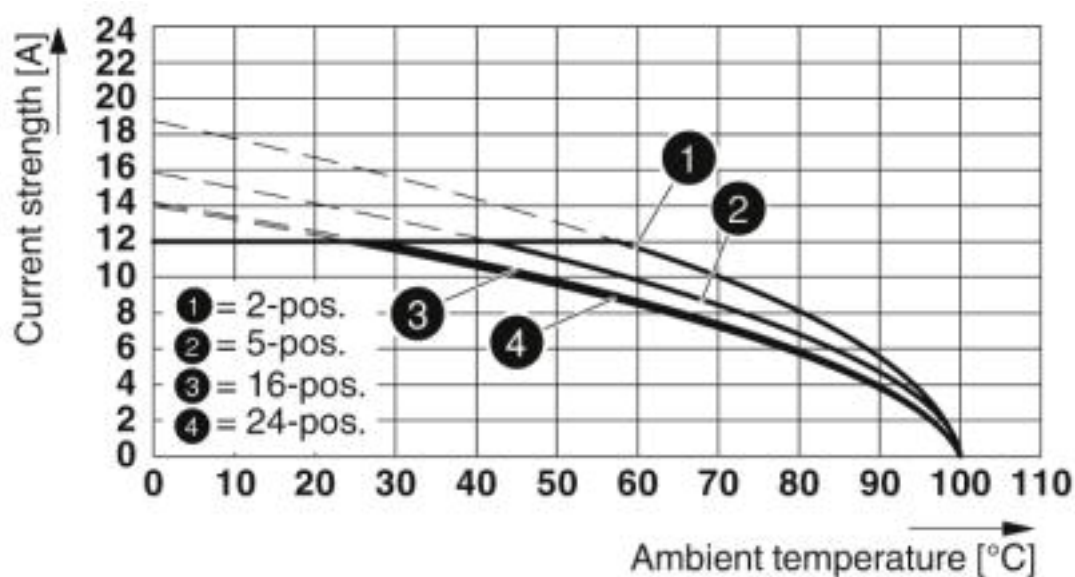

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBVA-SET NEWLIFT - 1741966

Diagramma

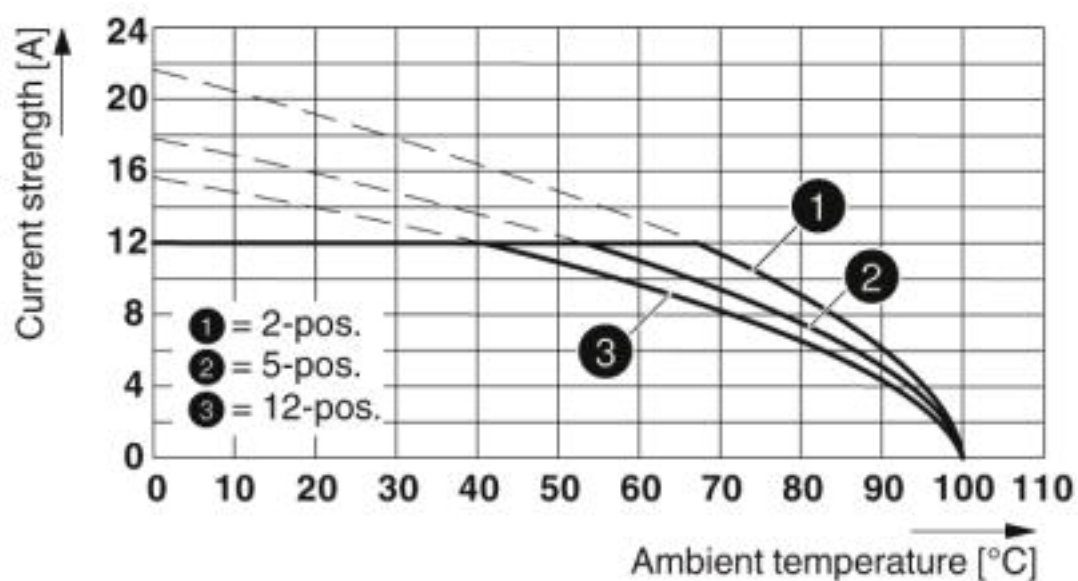

Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

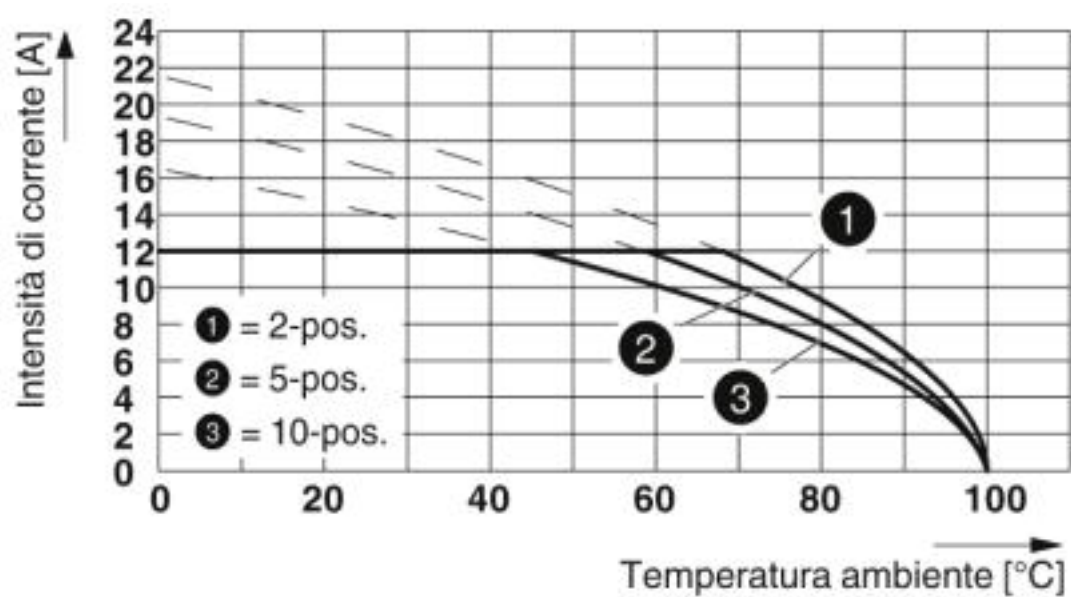

Tipo: TFKC 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBVA-SET NEWLIFT - 1741966

Diagramma

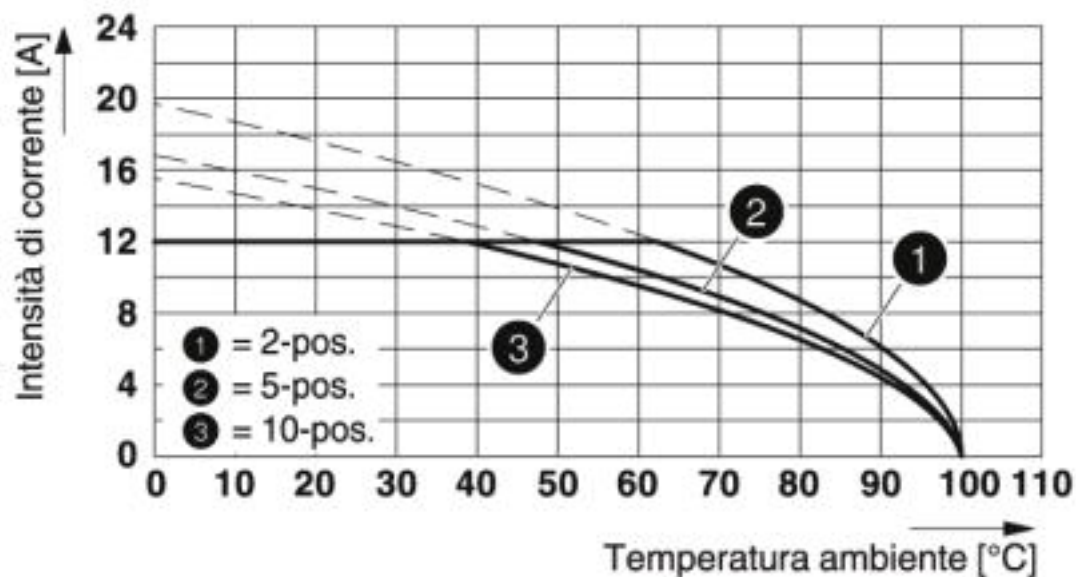

Tipo: TVMSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

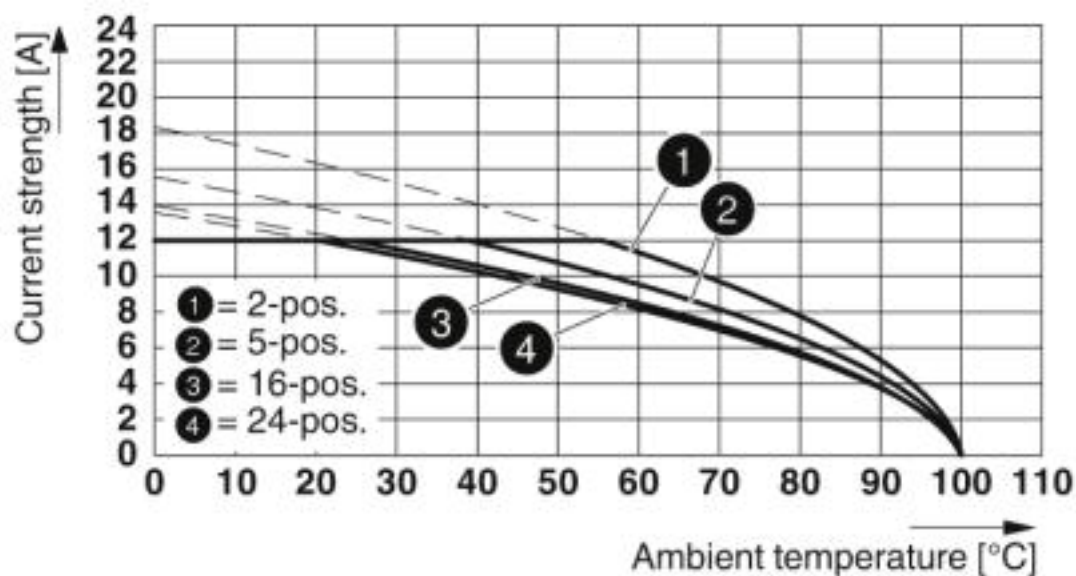

Tipo: MSTBP 2,5/...ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBVA-SET NEWLIFT - 1741966

Diagramma

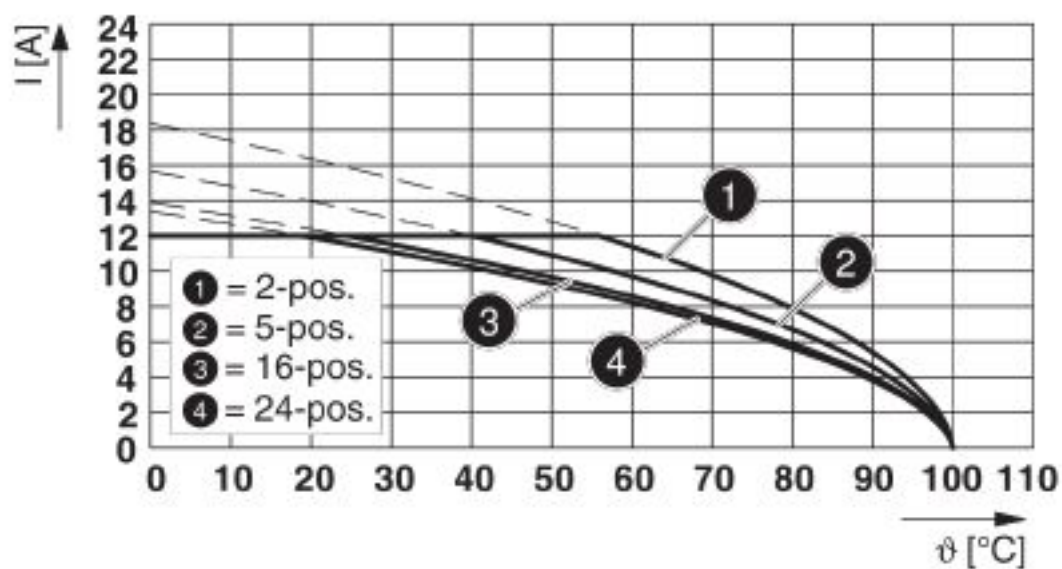

Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

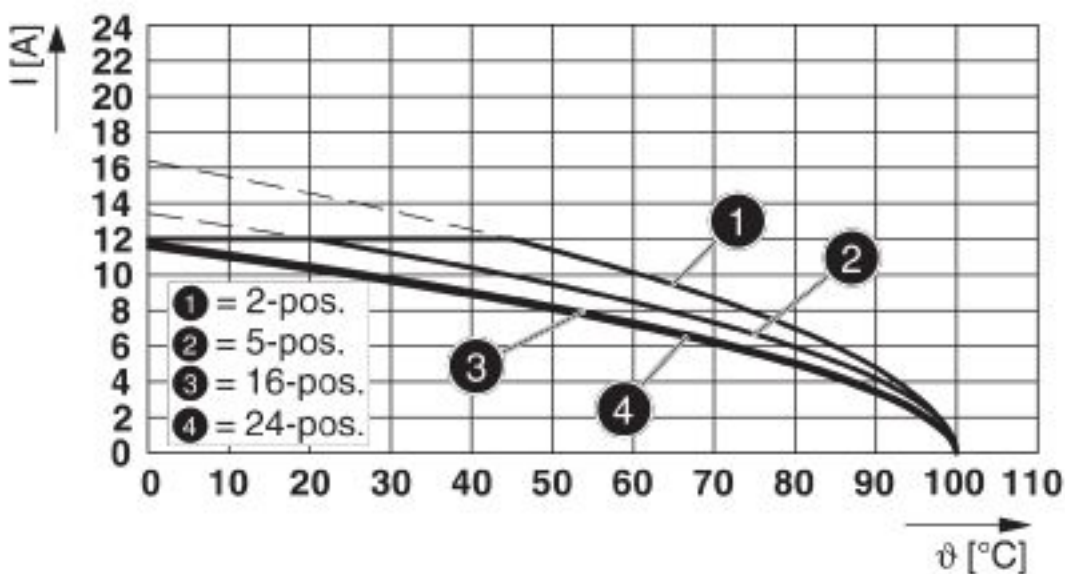

Tipo: MVSTB(R/W) 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBVA-SET NEWLIFT - 1741966

Diagramma

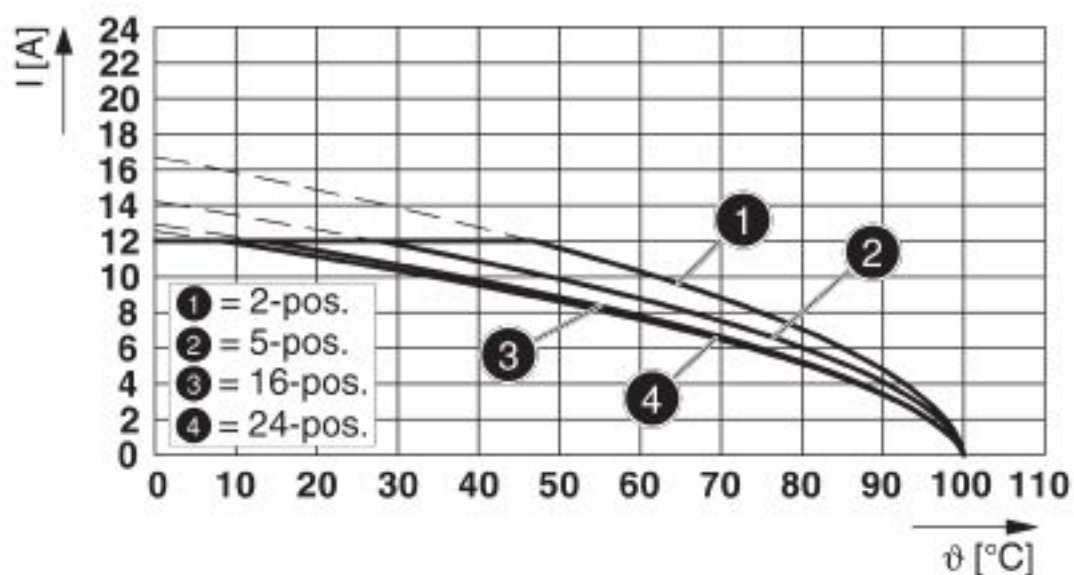

Tipo: SMSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

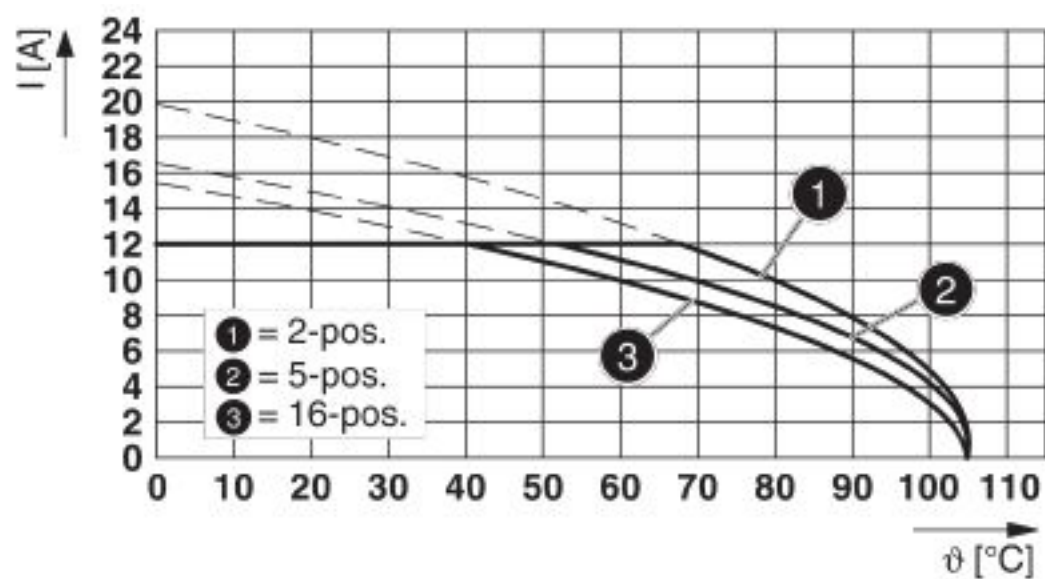

Tipo: FKCVR 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBVA-SET NEWLIFT - 1741966

Diagramma

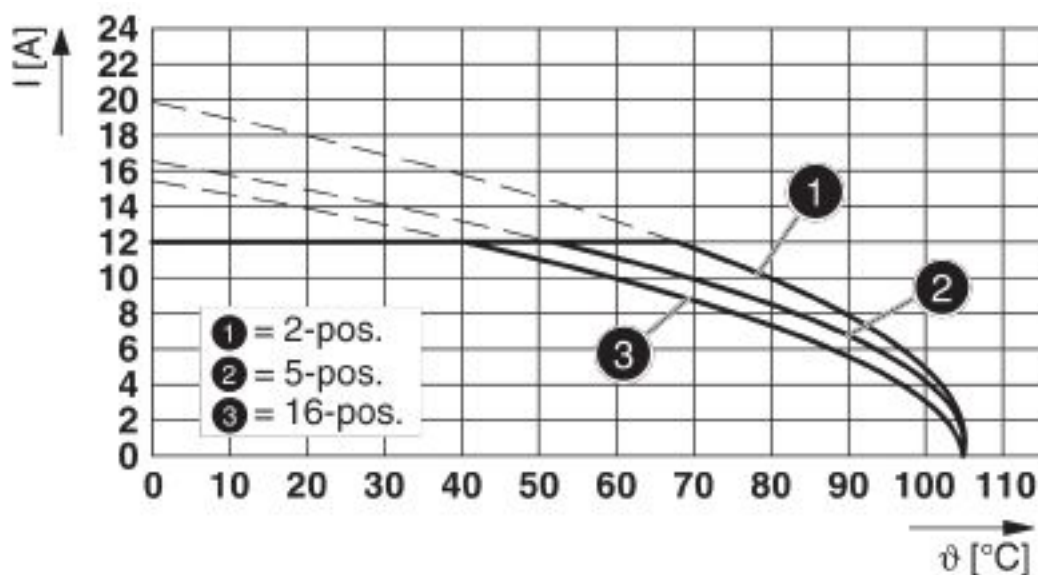

Tipo: FKCVW 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08

Diagramma

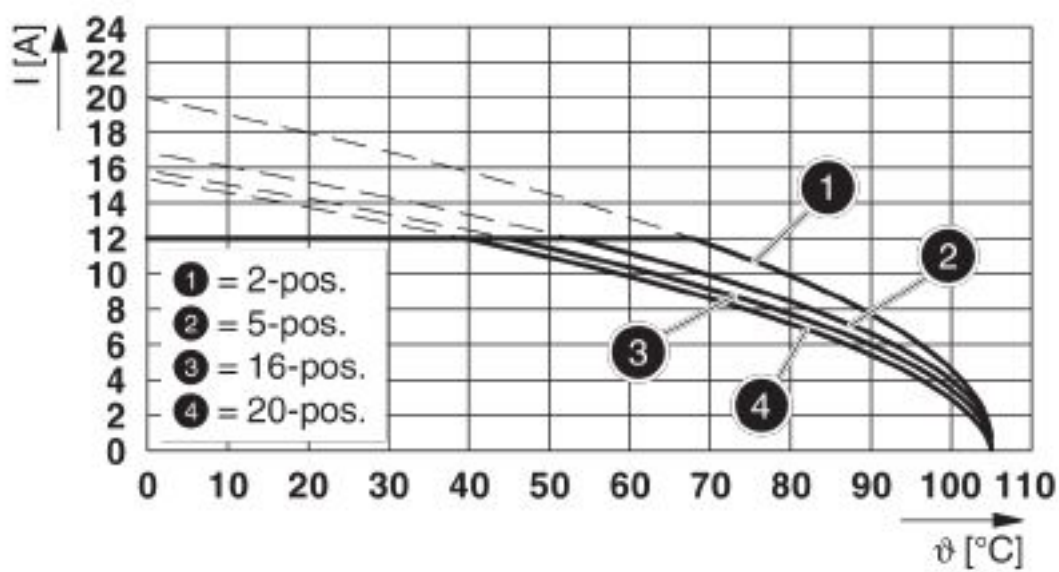

Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700

Connettori per circuiti stampati - MSTBVA-SET NEWLIFT - 1741966

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>