Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 6-G-7,62 BK - 1763795

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)




La figura illustra una versione a 5 poli dell'articolo nel colore verde

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 6 mm², numero poli: 6, passo: 7,62 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Piedinatura tripla lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm

I vantaggi

- Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- Presa base standard adatta anche per connettori con sistema "Click and Lock" auto-bloccante e automatico
- Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento

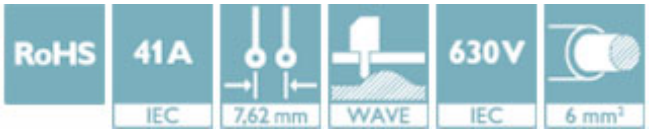

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	4 046356 411561
GTIN	4046356411561
Sales Key	AABCBA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	29,25 mm
Larghezza	48,52 mm
Passo	7,62 mm
Misura a	38,1 mm
Larghezza [w]	48,52 mm
Altezza [h]	19,29 mm
Altezza di montaggio	14,29 mm
Lunghezza pin a saldare	5 mm
Dimensioni dei codoli	0,8 x 1 mm
Lunghezza	29,25 mm

Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 6-G-7,62 BK - 1763795

Dati tecnici

Generalità

Famiglia articolo	PC 5/..-G
Tensione di dimensionamento (III/3)	630 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	41 A
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	nero
N. poli	6

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	EN-VDE
	CUL
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni


Diagramma

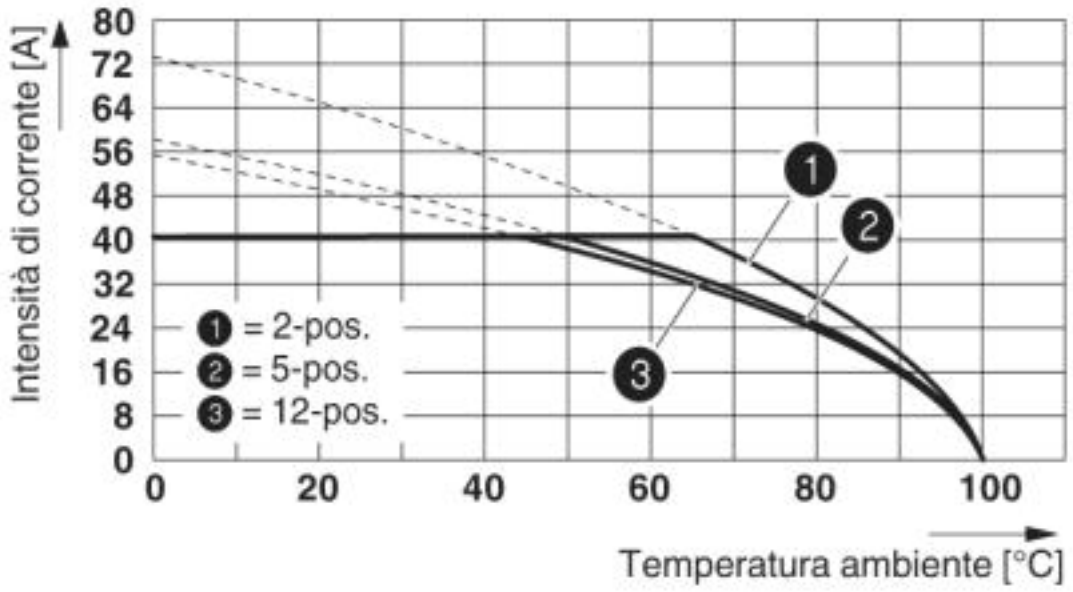

Curva di derating per: PC 5/...-ST1-7,62 con PC 5/...-G-7,62
Sezione conduttore: 10 mm²


Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 6-G-7,62 BK - 1763795

Diagramma

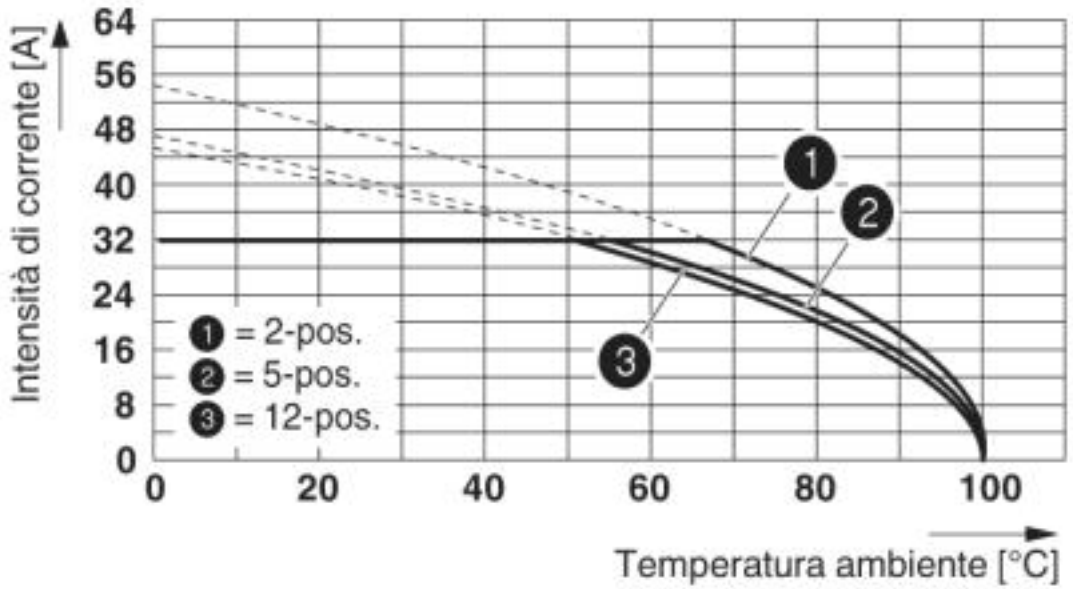

Curva di derating per: PC 5/...-ST1-7,62 con PC 5/...-G-7,62
Sezione conduttore: 6 mm²


Diagramma

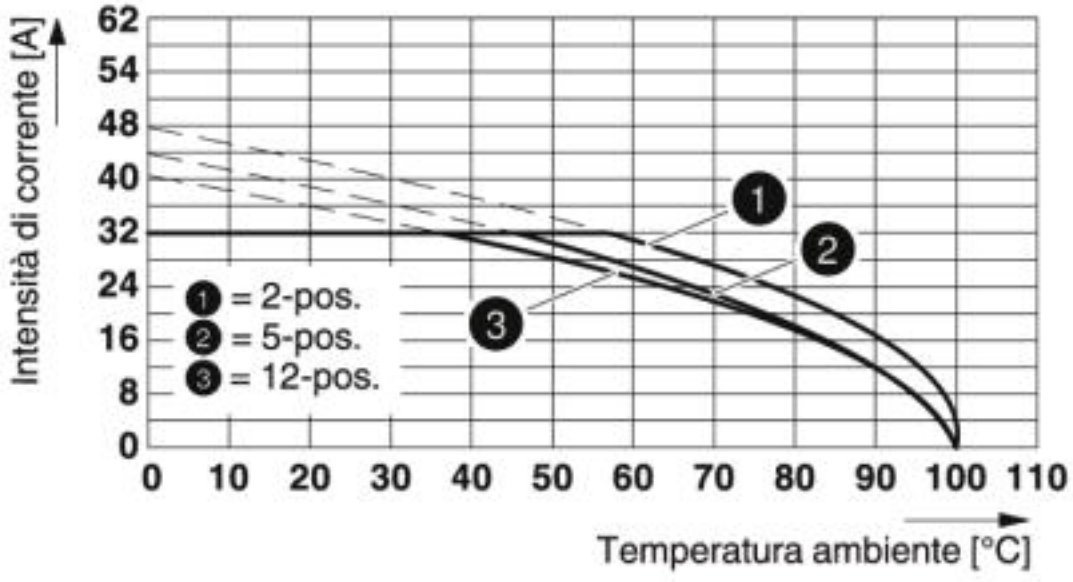

Curva di derating per: SPC 5/...-ST-7,62 con PC 5/...-G-7,62

Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 6-G-7,62 BK - 1763795

Diagramma

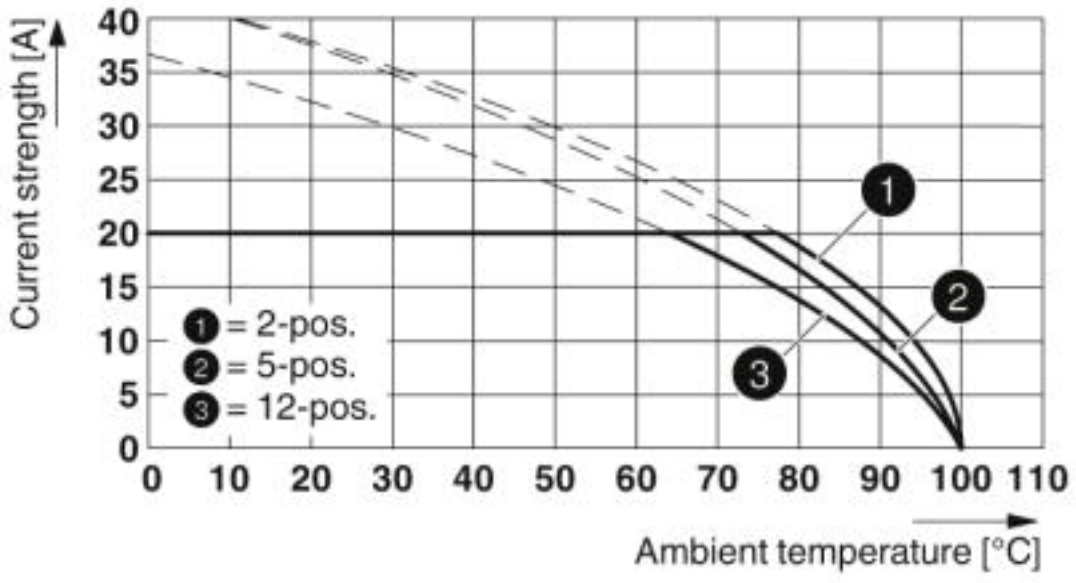

Tipo: PC 4/...-ST-7,62 con PC 5/...-G-7,62

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 6-G-7,62 BK - 1763795

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC	EAC	B.01742

cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19920722

	B	C	D
Tensione nominale UN	300 V	150 V	300 V
Corrente nominale IN	41 A	41 A	10 A

Accessori

Accessori

Elemento di codifica

Linguetta di codifica - CP-PC RD - 1701967



Linguetta di codifica per presa successiva nelle nervature di codifica della spina, di materiale isolante, colore: rosso

Lamiera schermante

Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 6-G-7,62 BK - 1763795

Accessori

Accessori - POWERCOMBICON PCB-SHIELD - 1968387



Accessori, numero poli: 1, passo: 0 mm, superficie contatti: Stagno

---

Segnamorsetti non siglati

Scheda di siglatura - SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906



Scheda di siglatura, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 210 mm, dimensioni campo di siglatura: 186 x 3,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1440

Strisce di siglatura - SK 3,8 WH:REEL - 0805218



Strisce di siglatura, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 90000 mm, dimensioni campo di siglatura: continuo x 3,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 210000

Segnamorsetti siglati

Scheda di siglatura - SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804549



Scheda di siglatura, Scheda, bianco, siglato, longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 7,62 mm, dimensioni campo di siglatura: 7,62 x 3,8 mm

---

Scheda di siglatura - SK 3,8 REEL P7,62 WH CUS - 0825128



Scheda di siglatura, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 7,62 mm, dimensioni campo di siglatura: continuo x 3,8 mm

---

Altri prodotti

Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 6-G-7,62 BK - 1763795

Accessori

Connettori per circuiti stampati - TSPC 5/ 6-ST-7,62 - 1728497



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 6 mm², numero poli: 6, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 6-ST1-7,62 - 1777765



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 6 mm², numero poli: 6, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - SPC 5/ 6-ST-7,62 - 1996058



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 6 mm², numero poli: 6, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - TSPC 5/ 6-STCL-7,62 - 1765450



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 6 mm², numero poli: 6, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - SPC 5/ 6-STCL-7,62 - 1718520



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 6 mm², numero poli: 6, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 6-G-7,62 BK - 1763795

Accessori

Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 6-STCL1-7,62 - 1778104



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 6 mm², numero poli: 6, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - IPC 5/ 6-G-7,62 - 1708420



Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 6 mm², numero poli: 6, passo: 7,62 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm

---

Connettori per circuiti stampati - IPC 5/ 6-GU-7,62 - 1708640



Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 6 mm², numero poli: 6, passo: 7,62 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm

---

Connettori per circuiti stampati - IPCV 5/ 6-G-7,62 - 1708860



Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 6 mm², numero poli: 6, passo: 7,62 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it