Connettori per circuiti stampati - PC 35 HC/ 2-GF-15,00 BB - 1781162

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)




La figura illustra la versione a 5 poli dell'articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 125 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 35 mm², numero poli: 2, passo: 15 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 4,6 mm

I vantaggi

- Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- Flangia doppia per il collegamento a vite salvaspazio alla parete della custodia e con il connettore

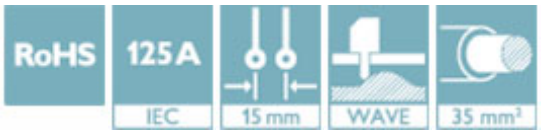

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	4 046356 554640
GTIN	4046356554640
Sales Key	AABGBA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	38 mm
Larghezza	54,4 mm
Passo	15 mm
Misura a	15 mm
Larghezza [w]	54,4 mm
Altezza [h]	33,1 mm
Altezza di montaggio	28,5 mm
Lunghezza pin a saldare	4,6 mm
Dimensioni dei codoli	2,4 x 2,5 mm
Distanza codoli	11,00 mm
Lunghezza	38 mm

Connettori per circuiti stampati - PC 35 HC/ 2-GF-15,00 BB - 1781162

Dati tecnici

Generalità

Famiglia articolo	PC 35 HC/..-GF
Gruppo materiale isolante	IIIa
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	6 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	1000 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	125 A
Corrente di carico massima	125 A
Materiale isolante	PBT
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	verde
N. poli	2

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0


Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Connettori per circuiti stampati - PC 35 HC/ 2-GF-15,00 BB - 1781162

Diagramma

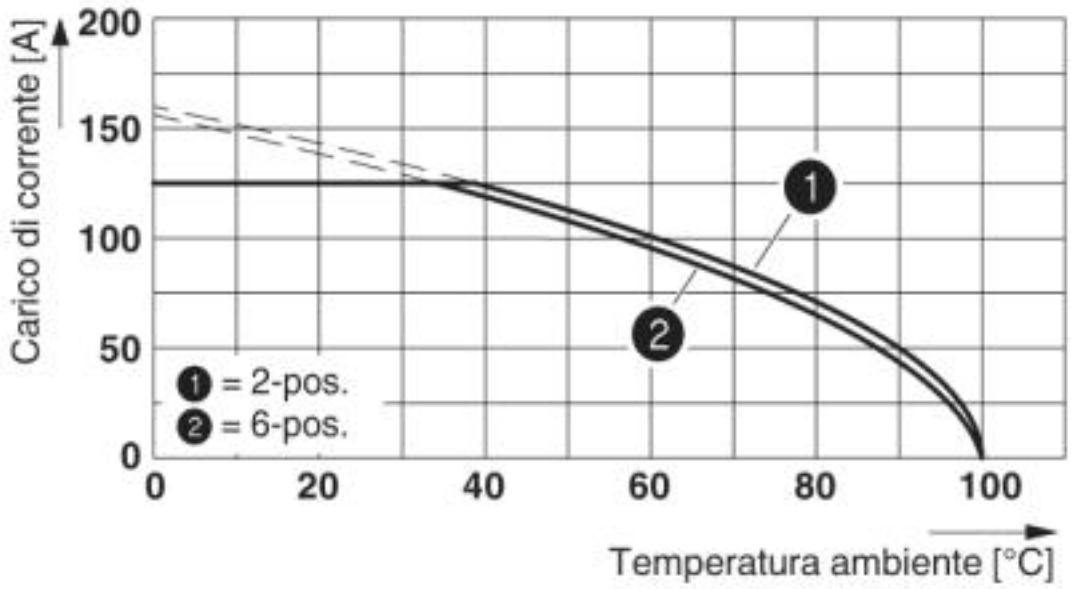

Tipo: PC 35 HC/...-STF-15,00 con PC 35 HC/...-GF-15,00

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC002637
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409

Connettori per circuiti stampati - PC 35 HC/ 2-GF-15,00 BB - 1781162

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC	EAC	B.01742

cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20101007

	B	C
Tensione nominale UN	600 V	600 V
Corrente nominale IN	115 A	115 A

Accessori

Accessori

Elemento di codifica

Linguetta di codifica - CP-HC - 1686478



Linguetta di codifica, 4 linguette di codifica per striscia, per l'inserimento in scanalature di codifica

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it