

Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 5-G CRWH CR1,2,4 - 1793354

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)


Preso base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 5, passo: 5 mm, colore: bianco crema, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm




La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

I vantaggi

- ✓ Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- ✓ Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- ✓ Gli stand-off consentono la pulizia o la saldatura del circuito stampato



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 046356 656801
GTIN	4046356656801
Sales Key	AAAFDA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	12 mm
Larghezza	25 mm
Passo	5 mm
Misura a	20 mm
Larghezza [w]	25 mm
Altezza [h]	15,95 mm
Altezza di montaggio	12,45 mm
Lunghezza pin a saldare	3,5 mm
Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm

Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 5-G CRWH CR1,2,4 - 1793354

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza	12 mm
-----------	-------

Generalità

Famiglia articolo	MSTBW 2,5/...-G
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	12 A
Colore	bianco crema
N. poli	5

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	EN-VDE
	CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni


Diagramma

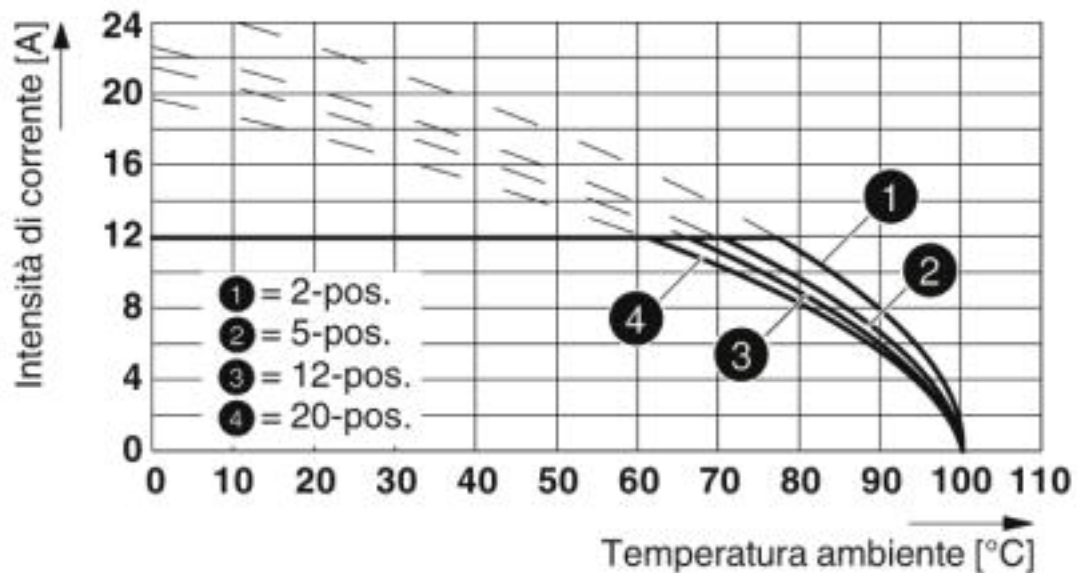

Tipo: MSTB 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 5-G CRWH CR1,2,4 - 1793354

Diagramma

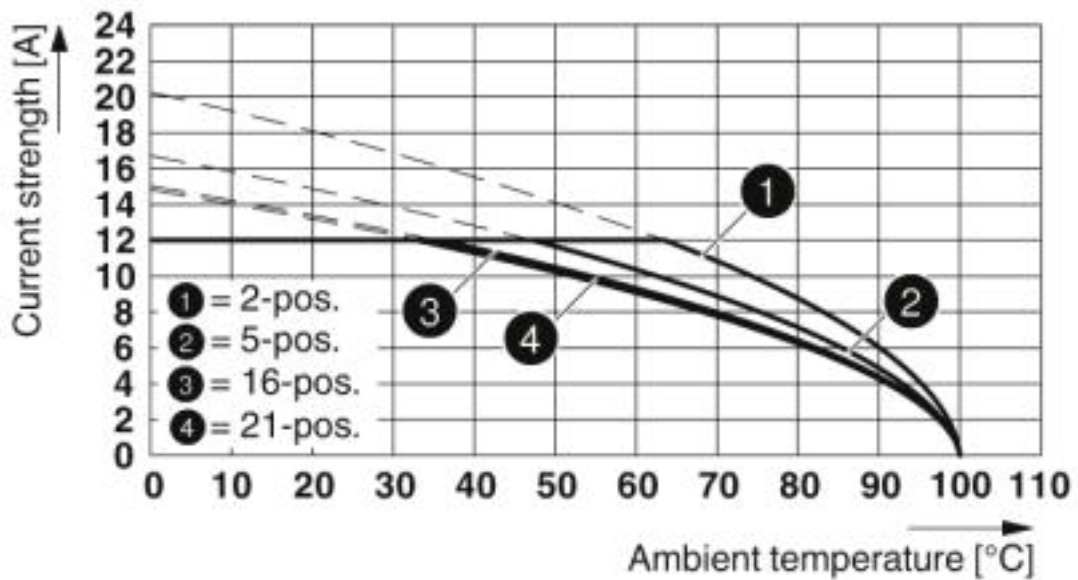

Tipo: MVSTB(R/W) 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Diagramma

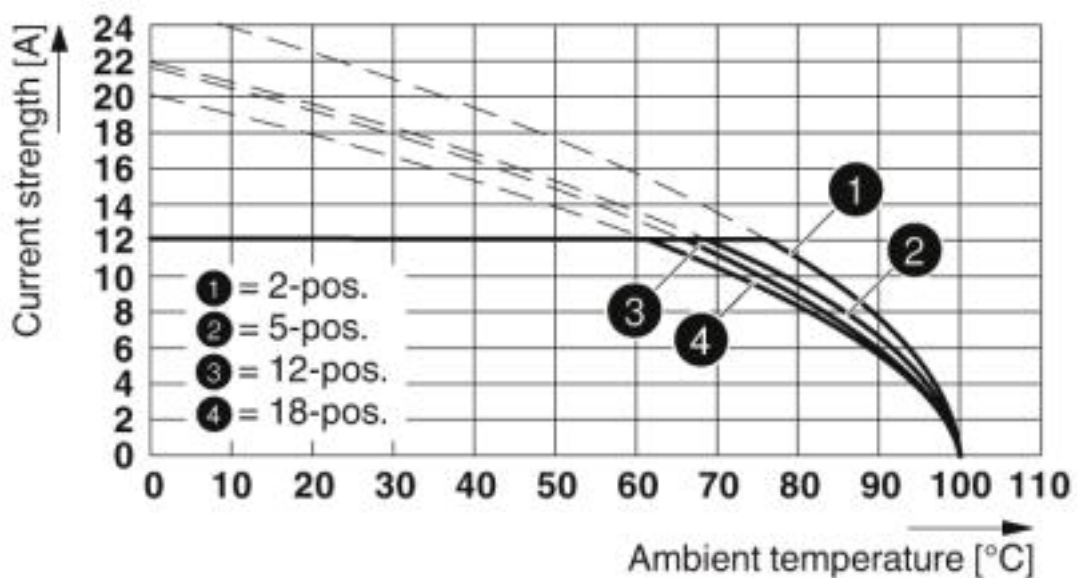

Tipo: MSTBT 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 5-G CRWH CR1,2,4 - 1793354

Diagramma

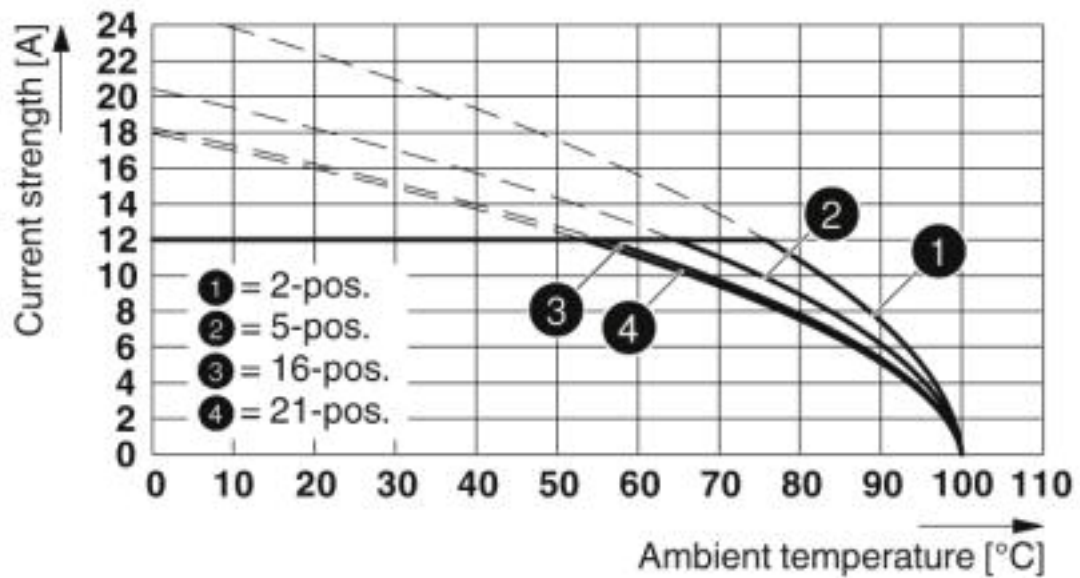

Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Diagramma

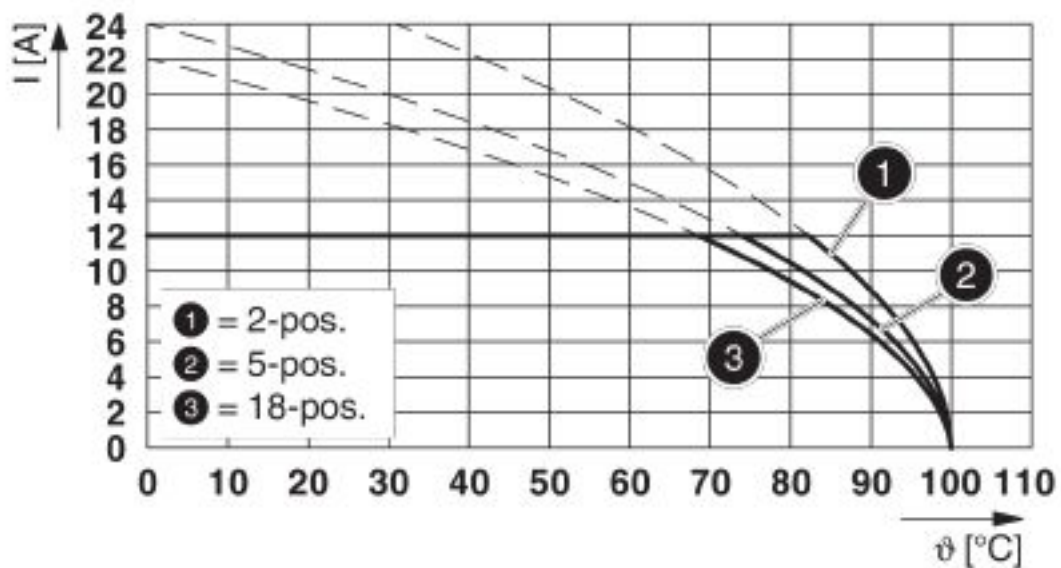

Tipo: FKCS 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 5-G CRWH CR1,2,4 - 1793354

Diagramma

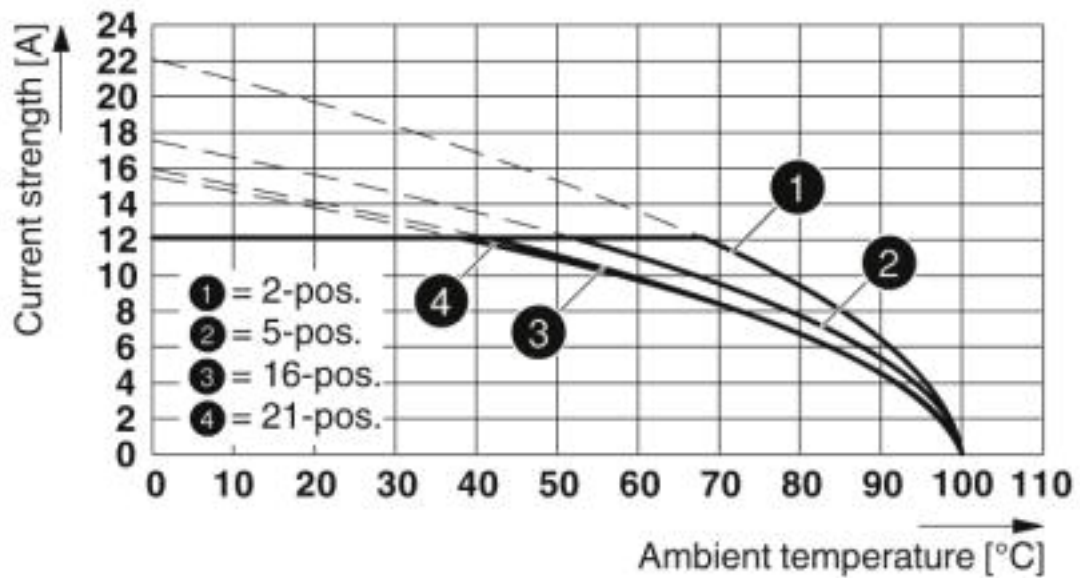

Tipo: SMSTB 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Diagramma

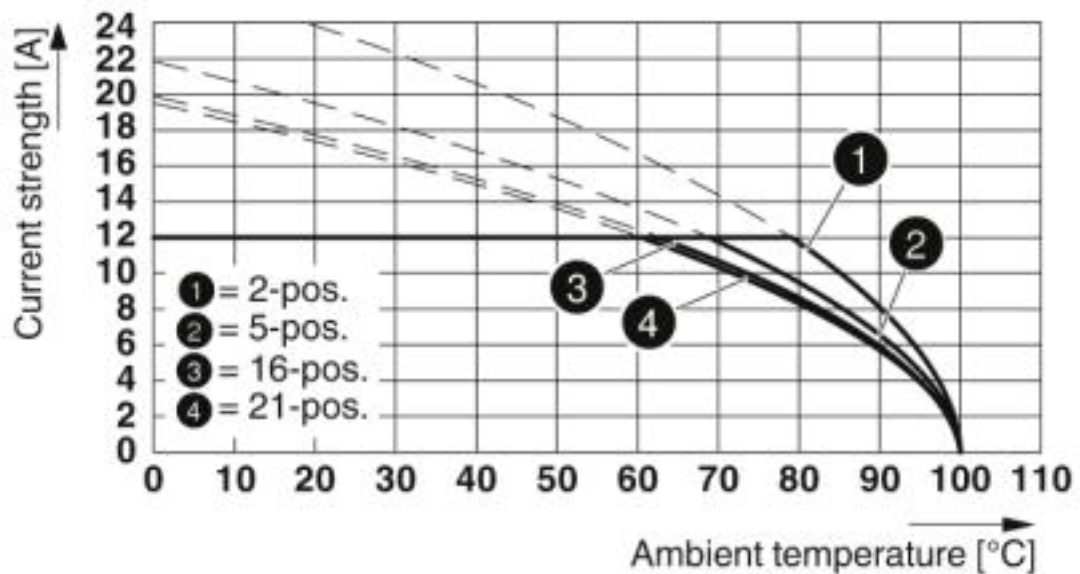

Tipo: MSTBP 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 5-G CRWH CR1,2,4 - 1793354

Diagramma

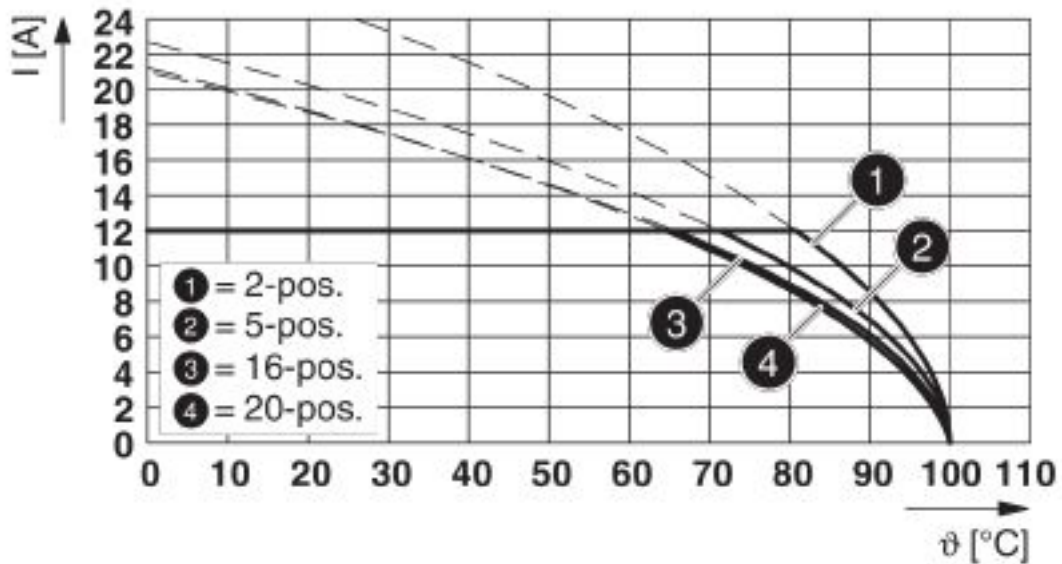

Tipo: FKCT 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Diagramma

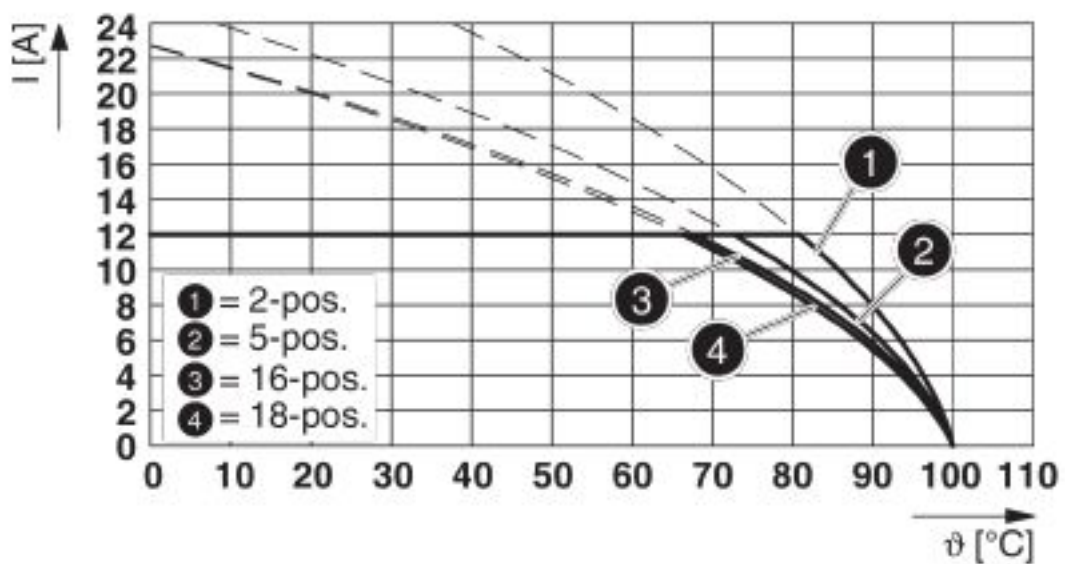

Tipo: FKCN 2,5/...-ST mit MSTBW 2,5/...-G

Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 5-G CRWH CR1,2,4 - 1793354

Diagramma

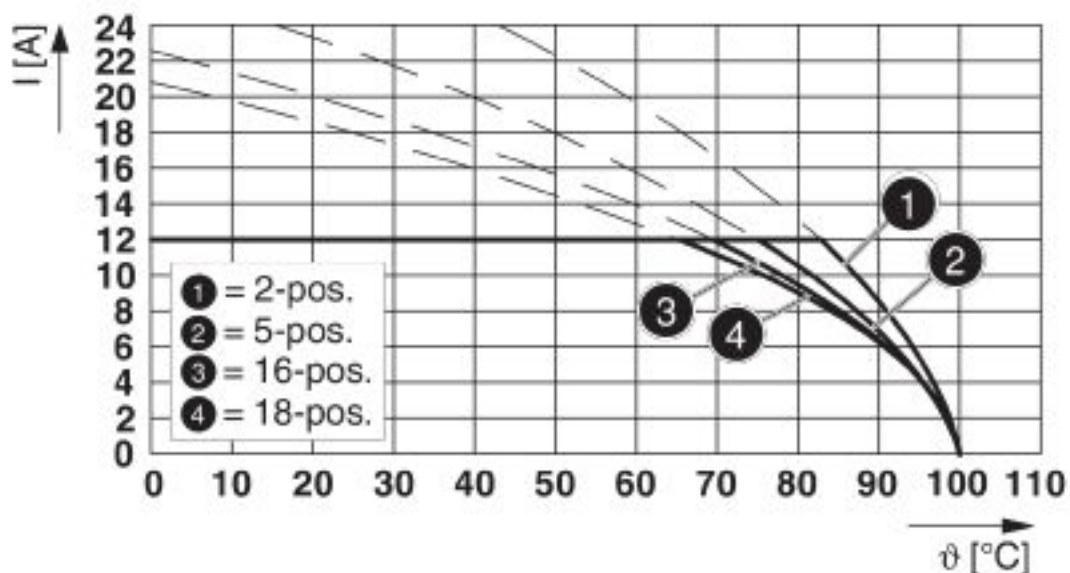

Tipo: FKCV(W/R) 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409

Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 5-G CRWH CR1,2,4 - 1793354

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni


Omologazioni


Omologazioni


CSA / EAC / cULus Recognized / IECCE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione


CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	D	
Tensione nominale UN	300 V	300 V	
Corrente nominale IN	15 A	10 A	


EAC			B.01742
-----	---	--	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011
	B	D	
Tensione nominale UN	300 V	300 V	
Corrente nominale IN	15 A	10 A	

Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 5-G CRWH CR1,2,4 - 1793354

Omologazioni

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60988-B1B2
Tensione nominale UN		250 V	
Corrente nominale IN		12 A	

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40050648
Tensione nominale UN		250 V	
Corrente nominale IN		12 A	

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>