# Connettori per circuiti stampati - MSTBV 2,5/13-GF-5,08 BK - 1800978

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 13, passo: 5,08 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,9 mm



La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

## I vantaggi

- Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
- Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica




## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Pezzi/conf. | 50 PZ |
| GTIN | 4 046356 636179 |
| GTIN | 4046356636179 |
| Sales Key | AAAFEA |

## Dati tecnici

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Lunghezza [ l ] | 8,57 mm |
| Larghezza | 76,2 mm |
| Passo | 5,08 mm |
| Misura a | 60,96 mm |
| Larghezza [ w ] | 76,2 mm |
| Altezza [ h ] | 15,9 mm |
| Altezza di montaggio | 12 mm |
| Lunghezza pin a saldare | 3,9 mm |
| Dimensioni dei codoli | 1 x 1 mm |
| Lunghezza | 8,57 mm |

# Connettori per circuiti stampati - MSTBV 2,5/13-GF-5,08 BK - 1800978

## Dati tecnici

### Generalità

| | |
|---|---|
| Famiglia articolo | MSTBV 2,5/..-GF |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
| Attacco a norma | EN-VDE |
| Corrente nominale $I_N$ | 12 A |
| Colore | nero |
| N. poli | 13 |

### Normative e prescrizioni


| | |
|---|---|
| Attacco a norma | EN-VDE |
| | CSA |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni |
| | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods" |

## Disegni


Diagramma

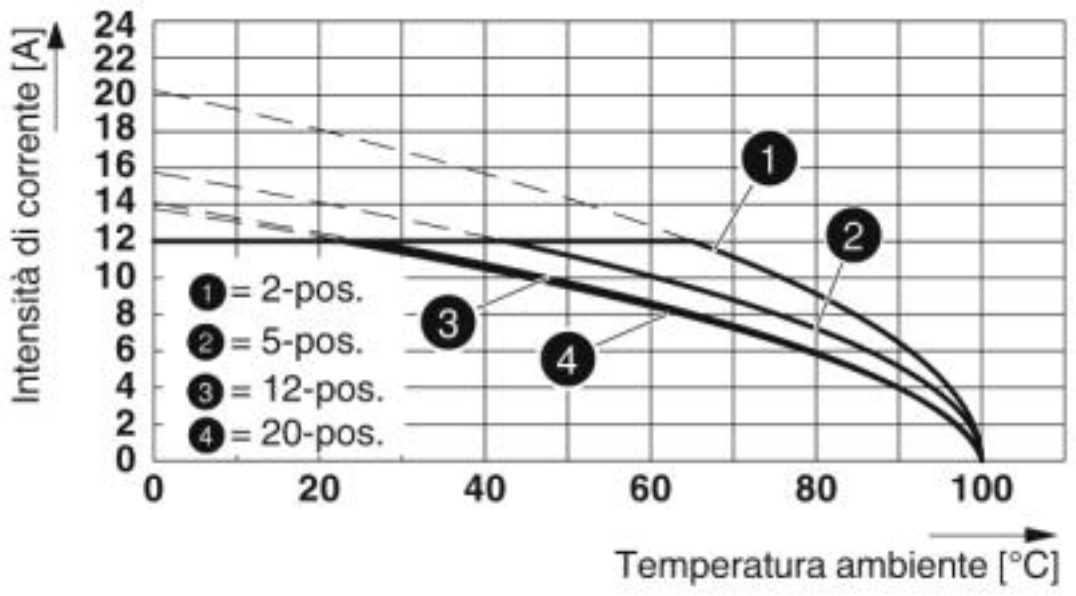


Tipo: MSTB 2,5/...-STF-5,08 con MSTBV 2,5/...-GF-5,08


# Connettori per circuiti stampati - MSTBV 2,5/13-GF-5,08 BK - 1800978

Diagramma

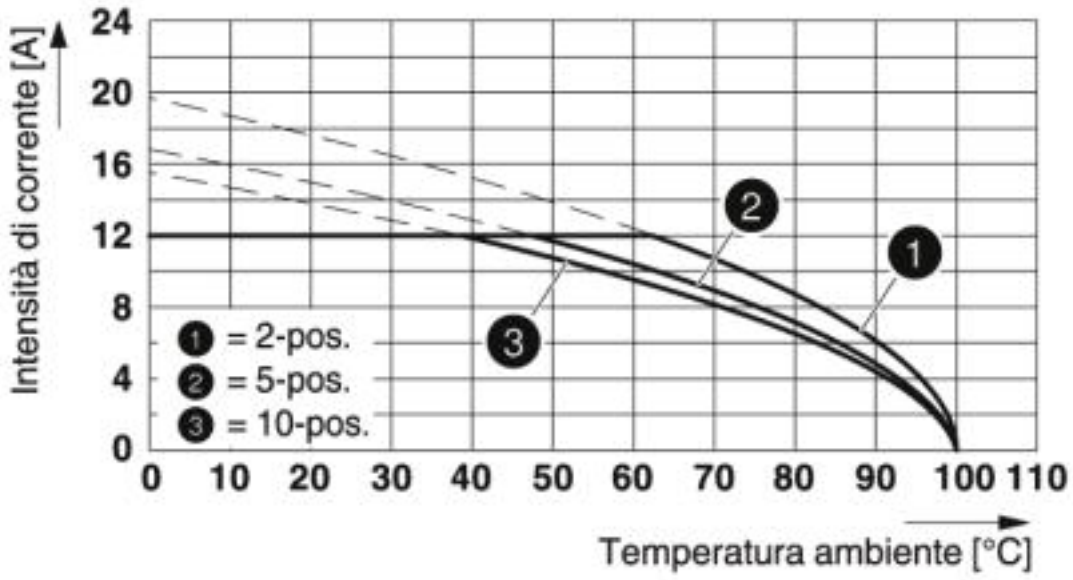


Tipo: TVMSTB 2,5/...-STF-5,08 con MSTBV 2,5/...-GF-5,08


Diagramma

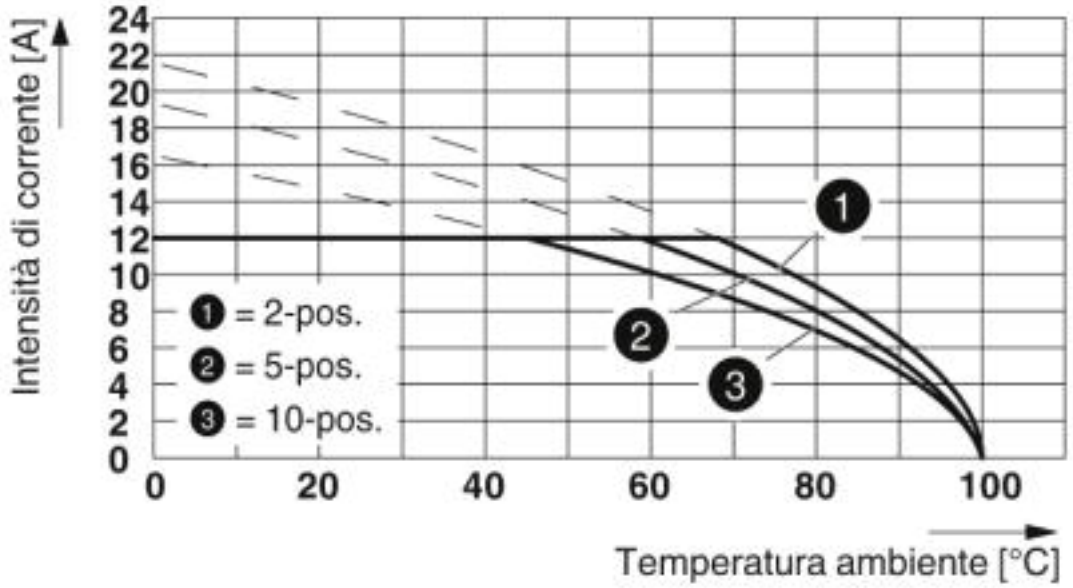


Tipo: TFKC 2,5/...-STF-5,08 con MSTBV 2,5/...-GF-5,08


# Connettori per circuiti stampati - MSTBV 2,5/13-GF-5,08 BK - 1800978

Diagramma

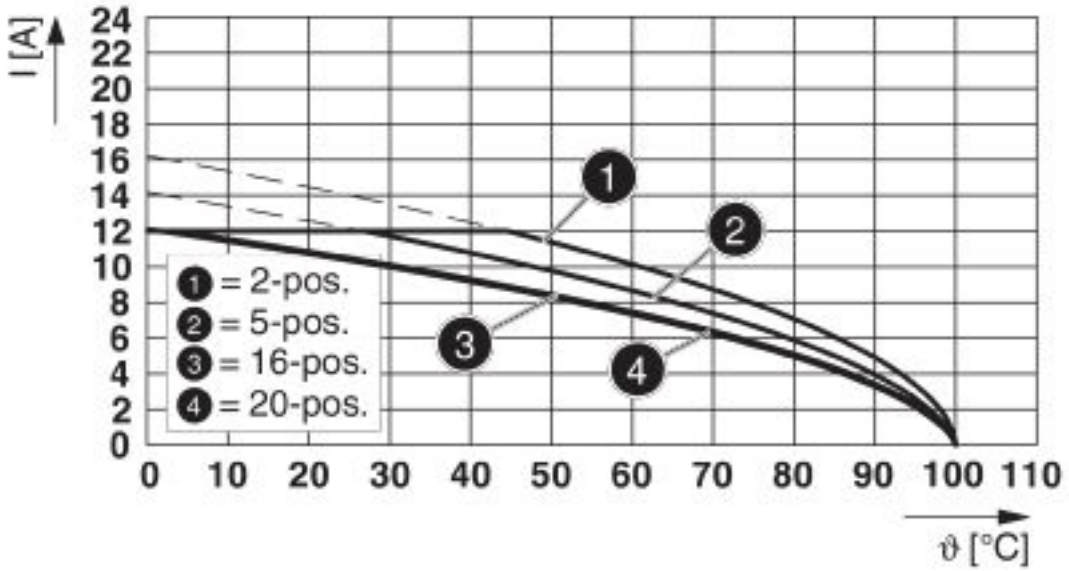


Tipo: MVSTB(R/W) 2,5/...-STF-5,08 con MSTBV 2,5/...-GF-5,08


Diagramma

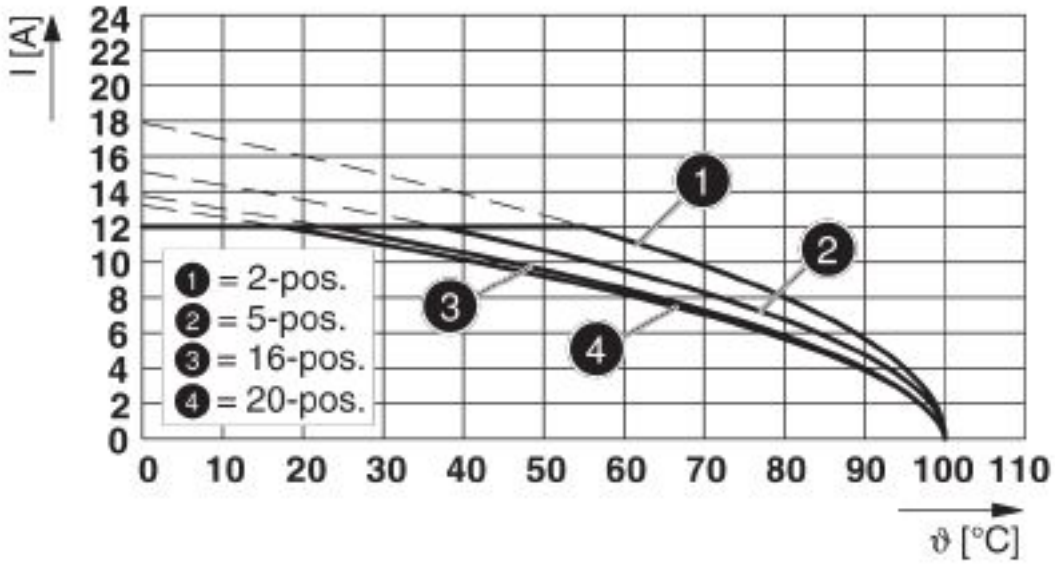


Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-STF-5,08 con MSTBV 2,5/...-GF-5,08


# Connettori per circuiti stampati - MSTBV 2,5/13-GF-5,08 BK - 1800978

Diagramma

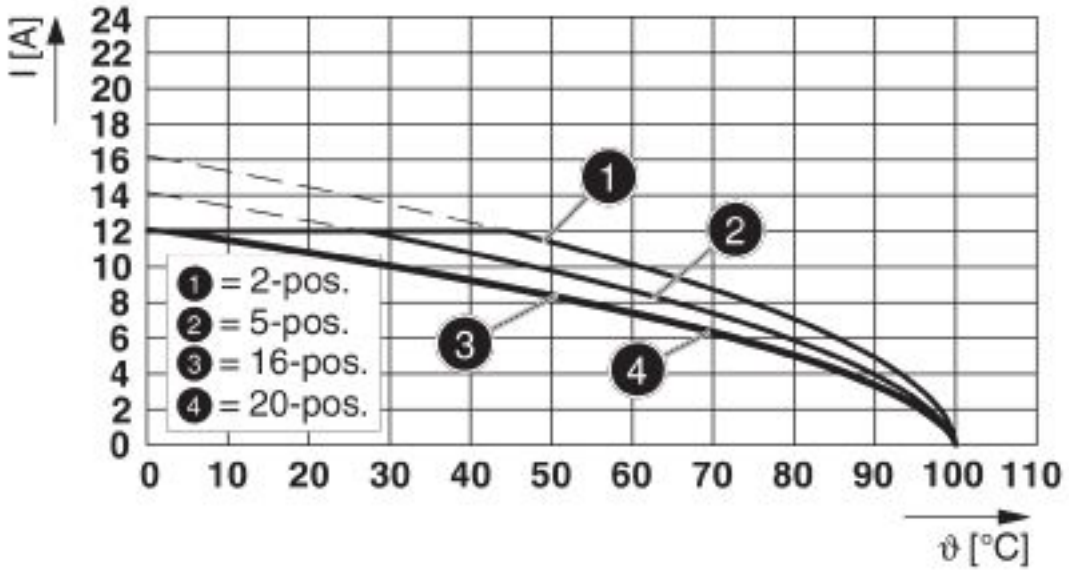


Tipo: MVSTB(R/W) 2,5/...-STF-5,08 con MSTBV 2,5/...-GF-5,08

Diagramma

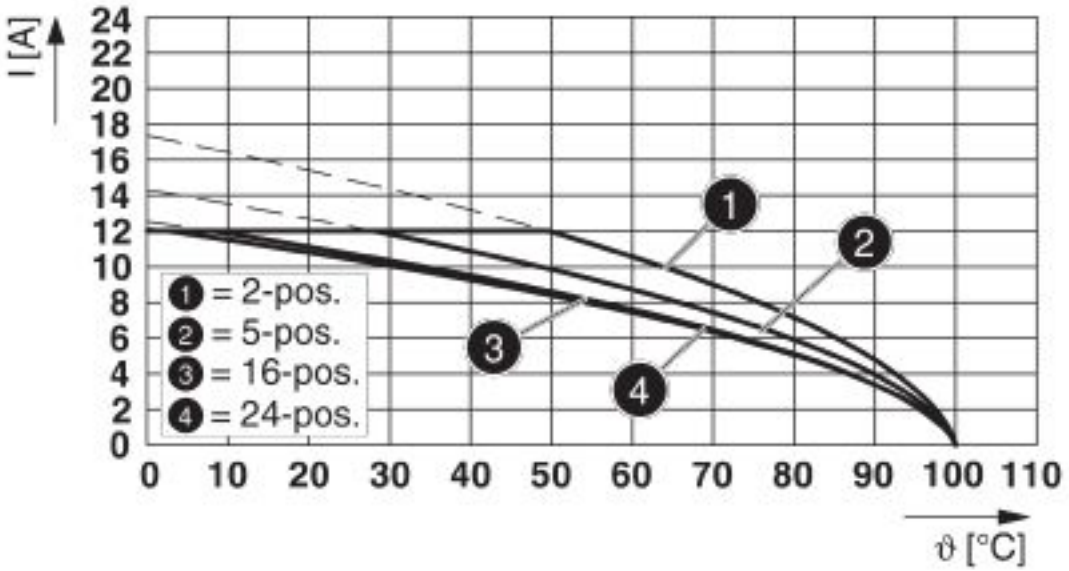


Tipo: SMSTB 2,5/...-STF-5,08 con MSTBV 2,5/...-GF-5,08

## Classifiche

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 | 27260700 |

# Connettori per circuiti stampati - MSTBV 2,5/13-GF-5,08 BK - 1800978

## Classifiche

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 5.0 | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 | 27440402 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 6.01 | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11 | 39121409 |
| UNSPSC 12.01 | 39121409 |
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |

## Omologazioni

### Omologazioni

Omologazioni

CSA / EAC / cULus Recognized / IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung

Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

| | | | |
|---|---|---|---|
| CSA | | http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ | 13631 |

| | B | D |
|---|---|---|
| Tensione nominale UN | 300 V | 300 V |

# Connettori per circuiti stampati - MSTBV 2,5/13-GF-5,08 BK - 1800978

## Omologazioni

| | B | D |
|---|---|---|
| Corrente nominale IN | 12 A | 10 A |

| | | |
|---|---|---|
| EAC | | B.01742 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cULus Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E60425-19931011 |

| | B | D |
|---|---|---|
| Tensione nominale UN | 300 V | 300 V |
| Corrente nominale IN | 12 A | 10 A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IECEE CB Scheme | | http://www.iecee.org/ | DE1-60988-B1B2 |

| | |
|---|---|
| Tensione nominale UN | 250 V |
| Corrente nominale IN | 12 A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VDE Zeichengenehmigung | | http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx | 40050648 |

| | |
|---|---|
| Tensione nominale UN | 250 V |
| Corrente nominale IN | 12 A |

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it