

# Custodie passaparete - DFK-MC 1,5/ 5-GF-3,81BK - 1829658

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodie passaparete, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,81 mm, collegamento: Morsetti a saldare/con attacco Faston, colore: nero, montaggio: Montaggio diretto, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 9,4 mm

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

## I vantaggi

- ✓ A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata
- ✓ La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete



## Dati commerciali

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 50 PZ                                                                                                   |
| Quantità di ordinazione minima | 50 PZ                                                                                                   |
| GTIN                           | <br>4 046356 901031 |
| GTIN                           | 4046356901031                                                                                           |
| Sales Key                      | AAAEIA                                                                                                  |

## Dati tecnici

### Dimensioni

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lunghezza [ l ] | 16,2 mm  |
| Larghezza [ w ] | 33,44 mm |
| Altezza [ h ]   | 20,4 mm  |
| Passo           | 3,81 mm  |
| Misura a        | 15,24 mm |

### Generalità

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Famiglia articolo                   | DFK-MC 1,5/...-GF                     |
| N. poli                             | 5                                     |
| Collegamento                        | Morsetti a saldare/con attacco Faston |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 160 V                                 |

# Custodie passaparete - DFK-MC 1,5/ 5-GF-3,81BK - 1829658

## Dati tecnici

### Generalità

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Attacco a norma         | EN-VDE              |
| Corrente nominale $I_N$ | 8 A                 |
| Sezione nominale        | 1,5 mm <sup>2</sup> |

### Dati di collegamento

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Sezione conduttore rigido min.          | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.          | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile min.      | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile max.      | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 28                   |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 16                   |

### Normative e prescrizioni


|                 |        |
|-----------------|--------|
| Attacco a norma | EN-VDE |
|                 | CSA    |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |

## Disegni


Diagramma

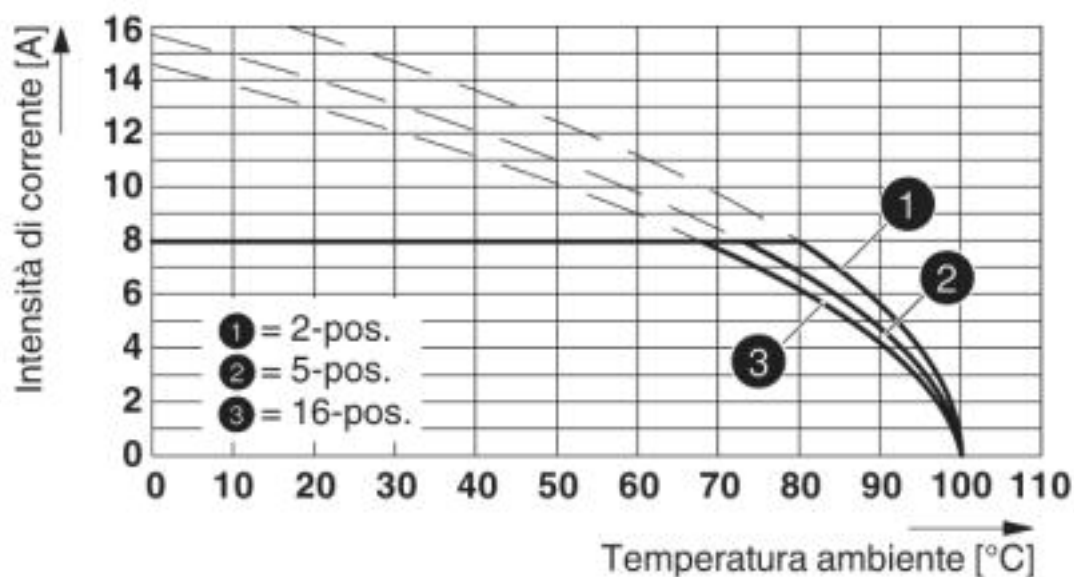

Tipo: MC 1,5/...-STF-3,81 con DFK-MC 1,5/...-GF-3,81 (con spina Faston)


## Custodie passaparete - DFK-MC 1,5/ 5-GF-3,81BK - 1829658

Diagramma

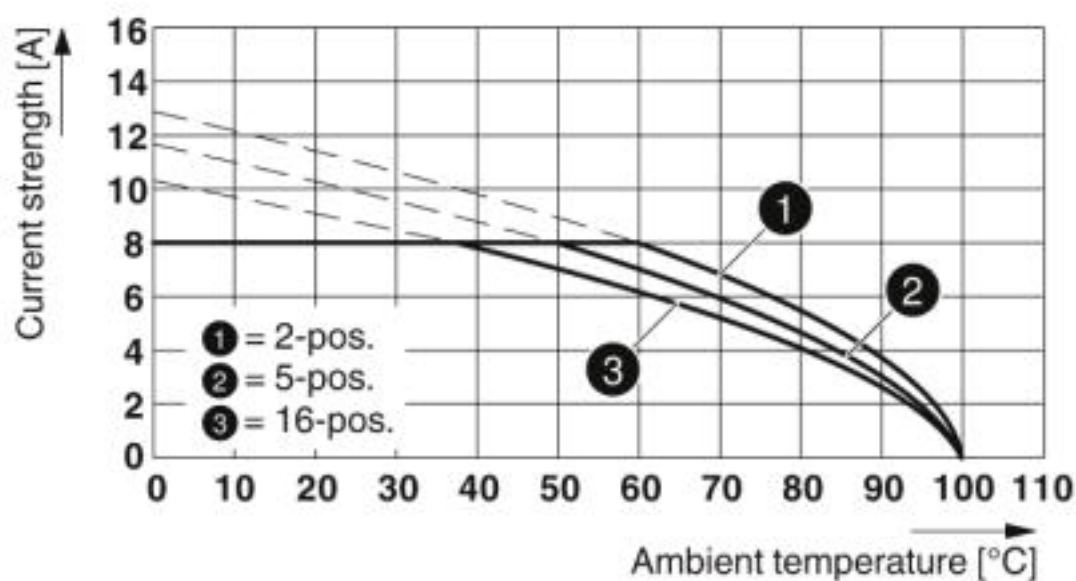

Tipo: MCVR 1,5/...-STF-3,81 con DFK-MC 1,5/...-GF-3,81


Diagramma

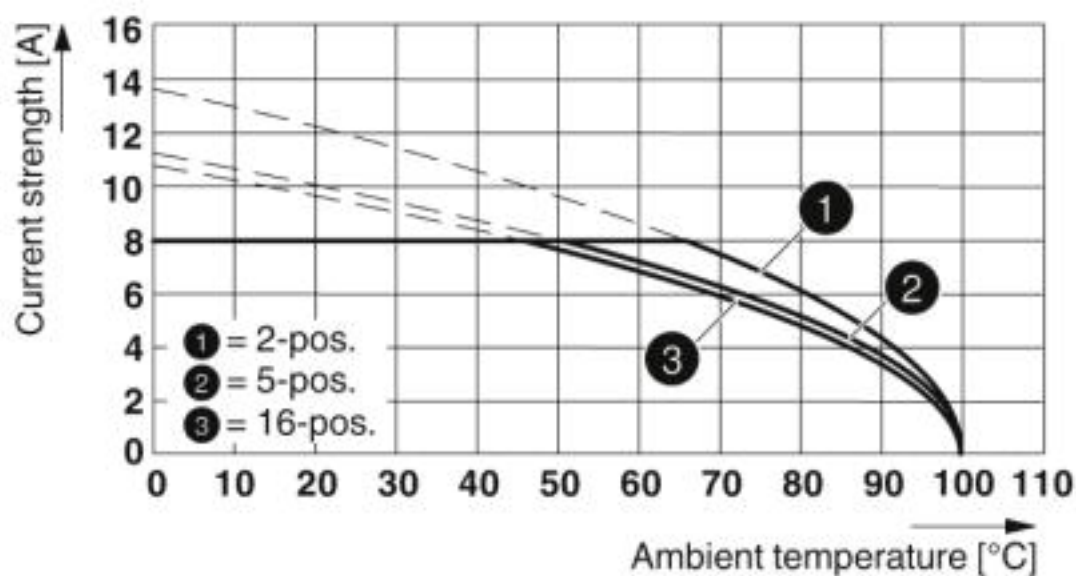

Tipo: FFRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 con DFK-MC 1,5/...-GF-3,81


## Custodie passaparete - DFK-MC 1,5/ 5-GF-3,81BK - 1829658

Diagramma

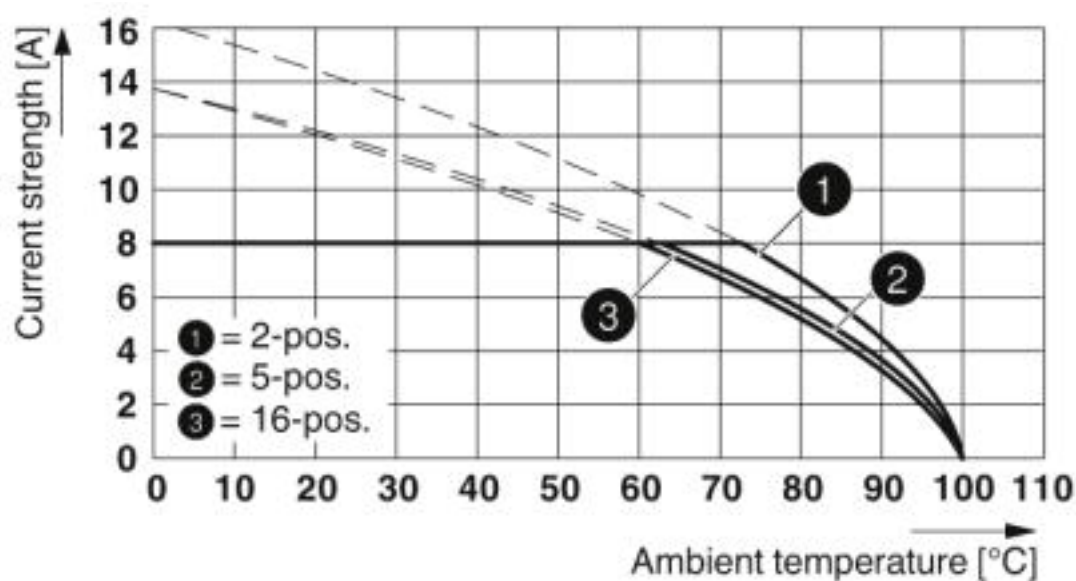

Tipo: FMC 1,5/...-STF-3,81 con DFK-MC 1,5/...-GF-3,81

Diagramma

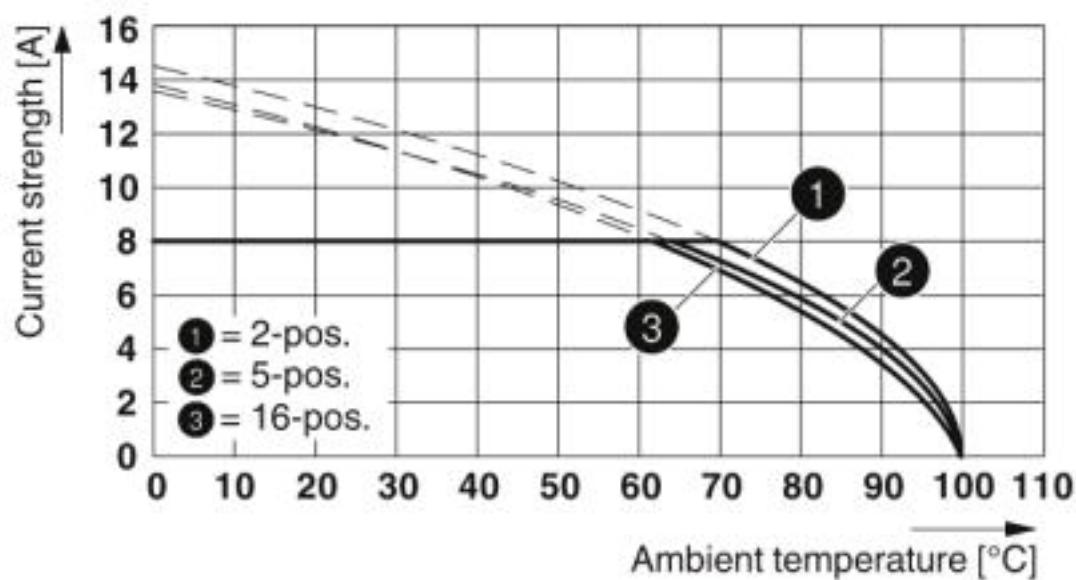

Tipo: FK-MCP 1,5/...-STF-3,81 con DFK-MC 1,5/...-GF-3,81

### Classifiche

eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |

# Custodie passaparete - DFK-MC 1,5/ 5-GF-3,81BK - 1829658

## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141134 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 | 27440402 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC002637 |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

CSA / IECCE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cULus Recognized

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                         |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                  |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
| Tensione nominale UN |                                                                                     | 150 V                                                                                                                                   |       |
| Corrente nominale IN |                                                                                     | 8 A                                                                                                                                     |       |

|                      |                                                                                     |                                                           |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| IECEE CB Scheme      |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-60987-B1B2 |
| Tensione nominale UN |                                                                                     | 160 V                                                     |                |

# Custodie passaparete - DFK-MC 1,5/ 5-GF-3,81BK - 1829658

## Omologazioni

|                            |         |
|----------------------------|---------|
|                            |         |
| Corrente nominale IN       | 8 A     |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 0.2-1.5 |

|                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Gutachten mit<br>Fertigungsüberwachung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/<br/>VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40011723 |
|                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |          |
| Tensione nominale UN                       |                                                                                   | 160 V                                                                                                                                                                                                          |          |
| Corrente nominale IN                       |                                                                                   | 8 A                                                                                                                                                                                                            |          |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil                 |                                                                                   | 0.2-1.5                                                                                                                                                                                                        |          |

|                      |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized     |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-20110128 |
|                      | B                                                                                 | D                                                                                                                                                     |                 |
| Tensione nominale UN | 300 V                                                                             | 300 V                                                                                                                                                 |                 |
| Corrente nominale IN | 8 A                                                                               | 8 A                                                                                                                                                   |                 |

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
 Via Bellini, 39/41  
 20095 Cusano Milanino (MI)  
 Italia  
 Tel. +39 02 660591  
 Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>