

Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/10-G-5,08 BEIGE - 1837638

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Presale base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 10, passo: 5,08 mm, colore: grigio ghiaia, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm




La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

I vantaggi

- ✓ Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- ✓ Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- ✓ Inserzione parallela al circuito stampato
- ✓ Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
- ✓ Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 017918 590833
GTIN	4017918590833
Sales Key	AAAFDA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	12 mm
Larghezza	52,8 mm
Passo	5,08 mm
Misura a	45,72 mm
Larghezza [w]	52,8 mm
Altezza [h]	12,1 mm
Altezza di montaggio	8,6 mm
Lunghezza pin a saldare	3,5 mm

Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/10-G-5,08 BEIGE - 1837638

Dati tecnici

Dimensioni

Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm
Lunghezza	12 mm

Generalità

Famiglia articolo	MSTBA 2,5/..-G
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	12 A
Colore	grigio ghiaia
N. poli	10

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	EN-VDE
	CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni


Diagramma

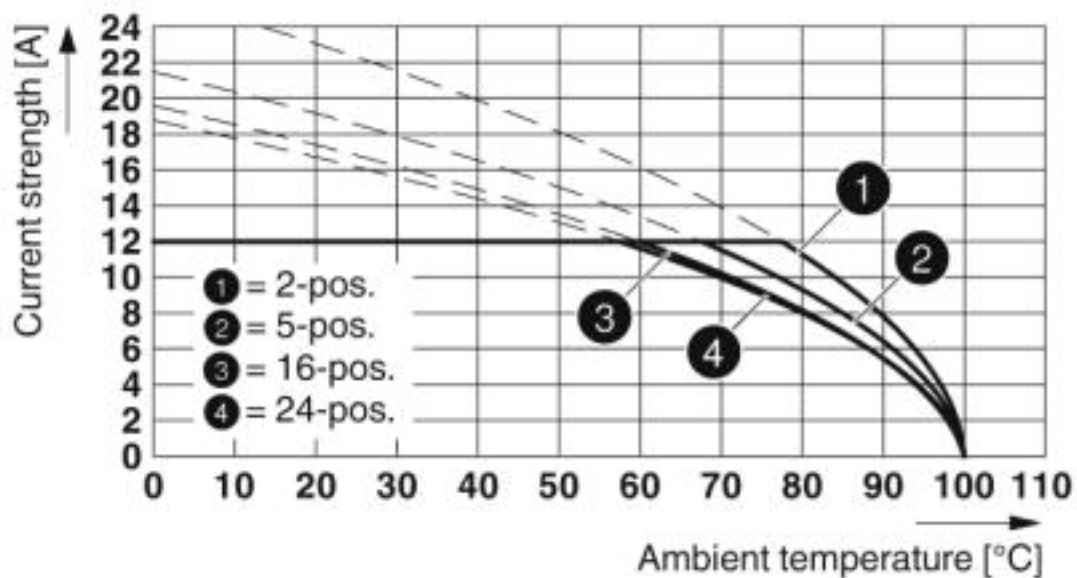

Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/10-G-5,08 BEIGE - 1837638

Diagramma

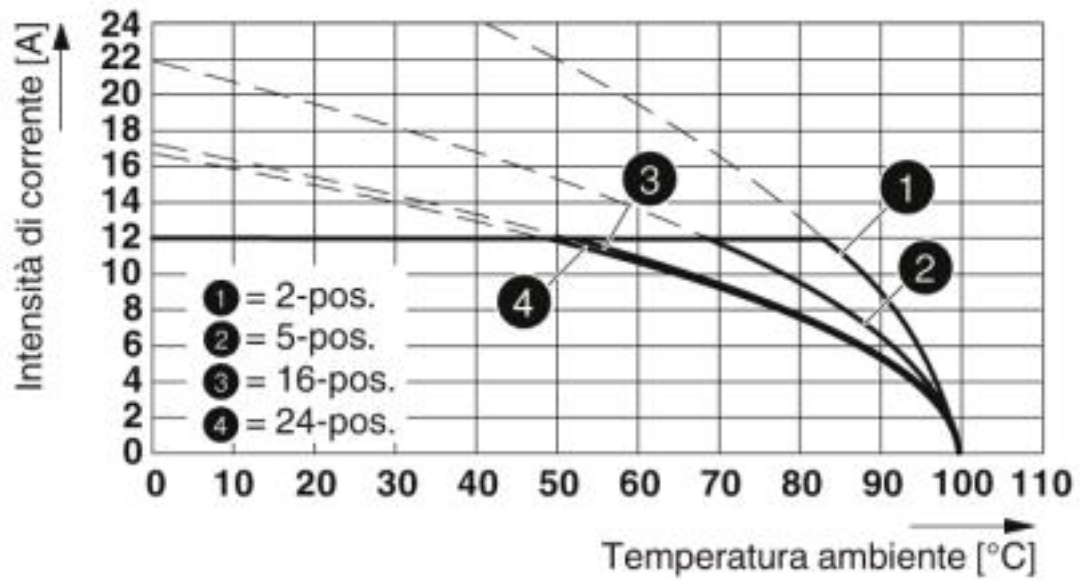

Tipo: IC 2,5/...-G-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

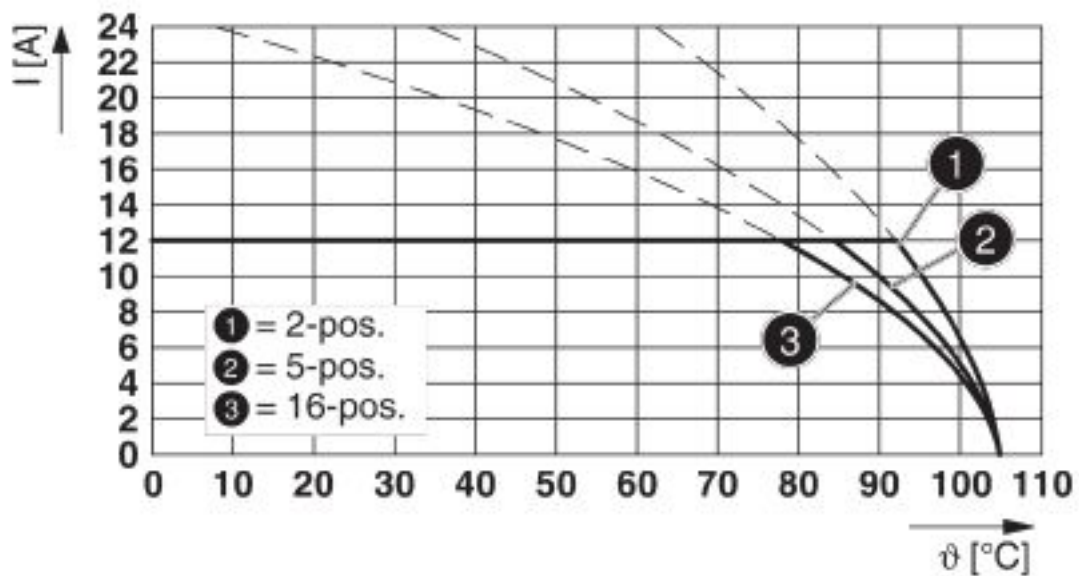

Tipo: FKCVR 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/10-G-5,08 BEIGE - 1837638

Diagramma

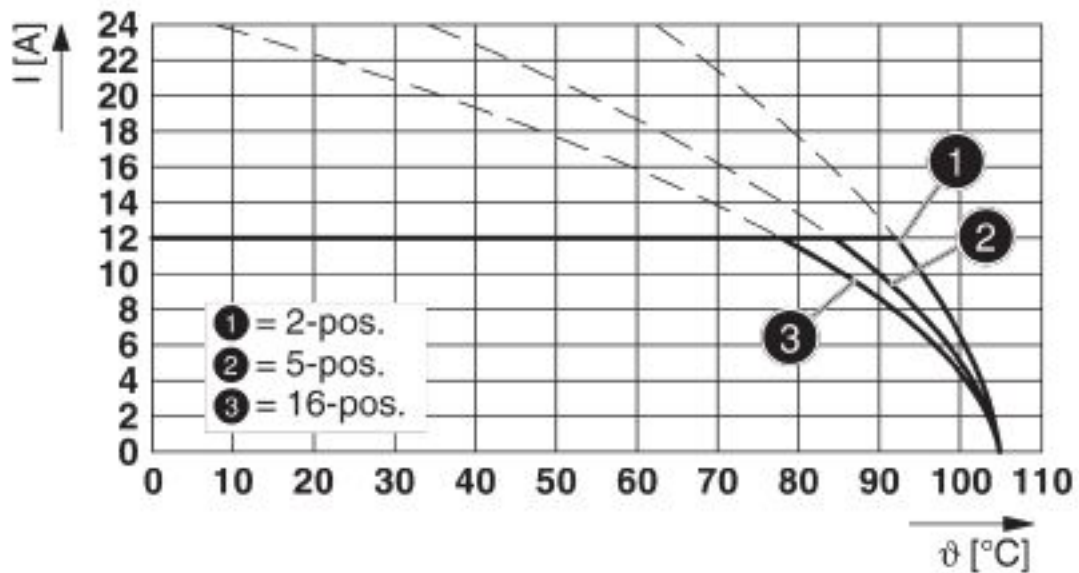

Tipo: FKCVW 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

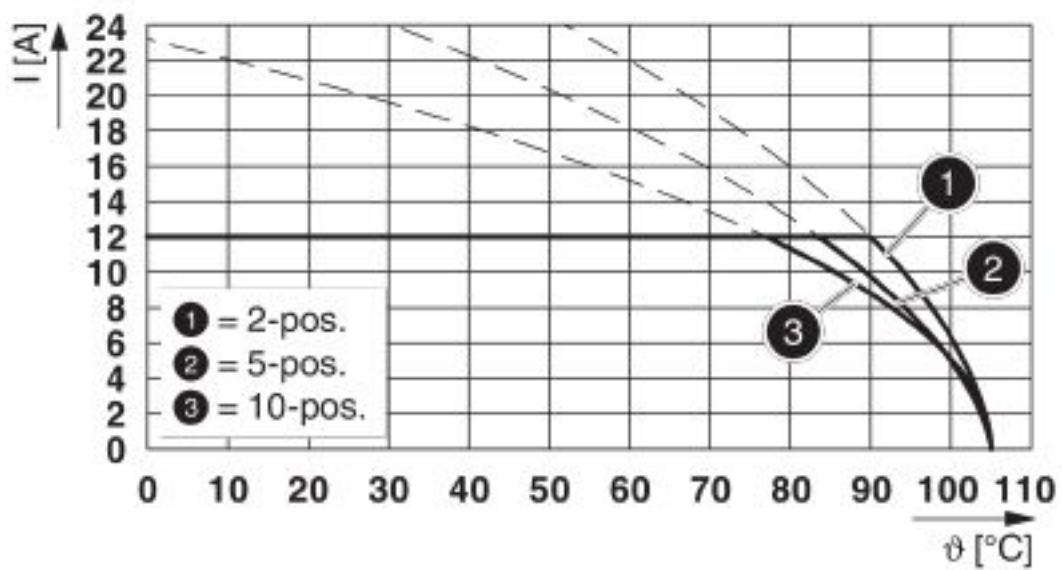

Tipo: TFKC 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/10-G-5,08 BEIGE - 1837638

Diagramma

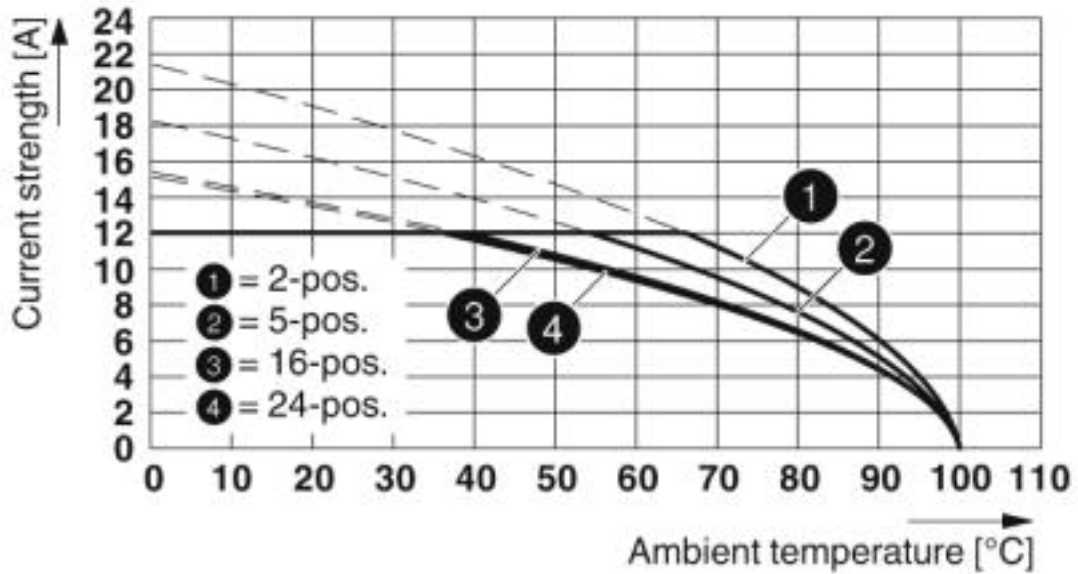

Tipo: MSTBP 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Diagramma

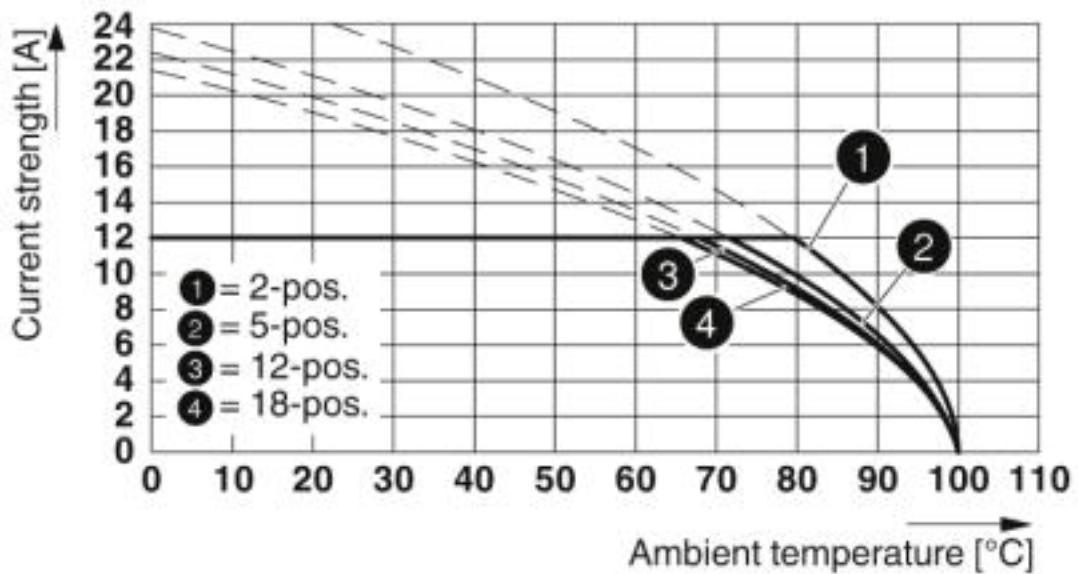

Tipo: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/10-G-5,08 BEIGE - 1837638

Diagramma

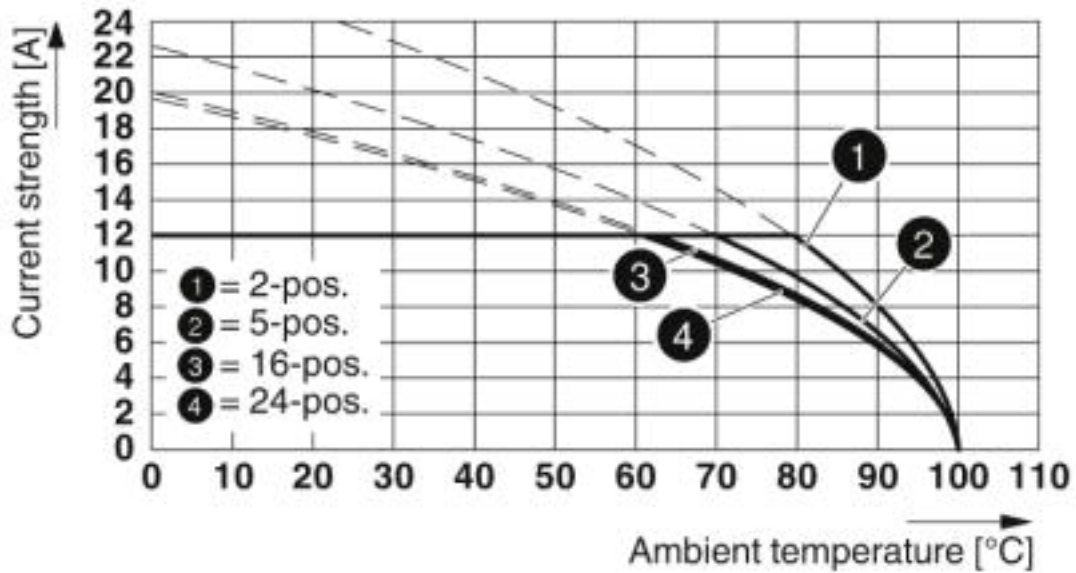

Tipo: MSTBP 2,5/...-ST con MSTBA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

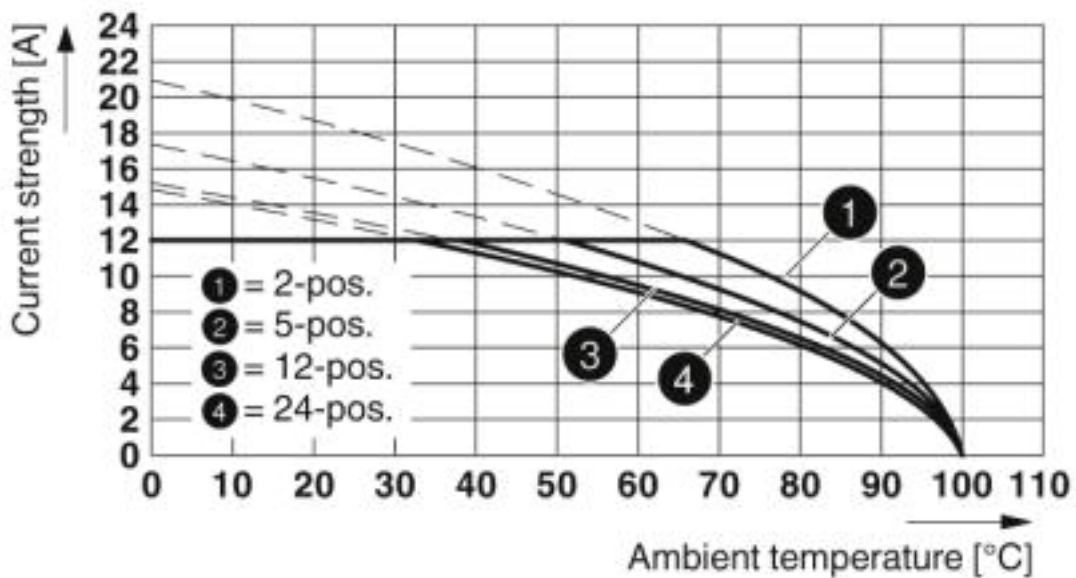

Tipo: MVSTBR 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08

Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/10-G-5,08 BEIGE - 1837638

Diagramma

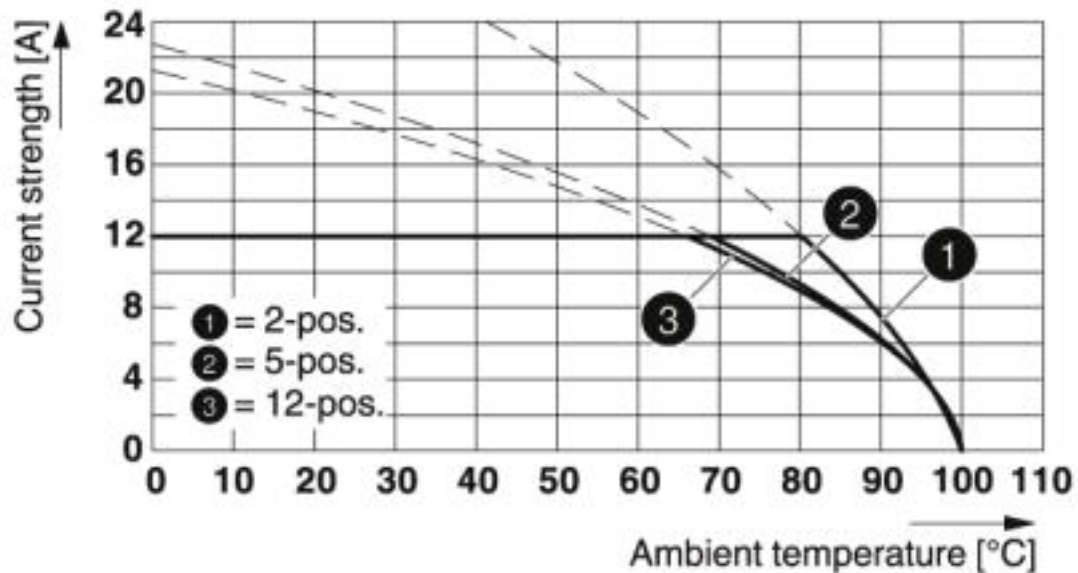

Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/10-G-5,08 BEIGE - 1837638

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni


Omologazioni


Omologazioni


CSA / IECCE CB Scheme / EAC / cULus Recognized / VDE Zeichengenehmigung


Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	LR13631-2585950
	B	D	
Tensione nominale UN	300 V	300 V	
Corrente nominale IN	10 A	10 A	


IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60988-B1B2
Tensione nominale UN	250 V		
Corrente nominale IN	12 A		

EAC		B.01687
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011
	B	D	
Tensione nominale UN	300 V	300 V	
Corrente nominale IN	15 A	10 A	

Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/10-G-5,08 BEIGE - 1837638

Omologazioni

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40050648
Tensione nominale UN		250 V	
Corrente nominale IN		12 A	

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>