

Connettori per circuiti stampati - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PIN 13,9 - 1845280

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)


Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 13,9 mm



La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

I vantaggi

- ✓ Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- ✓ Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- ✓ La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
- ✓ Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
- ✓ Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto

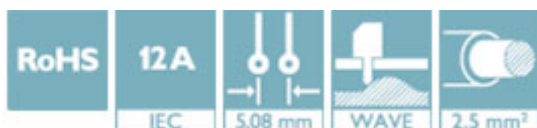

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 017918 225193
GTIN	4017918225193
Sales Key	AAAFEA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	8,57 mm
Larghezza	17,24 mm
Passo	5,08 mm
Misura a	10,16 mm
Larghezza [w]	17,24 mm
Altezza [h]	25,9 mm
Altezza di montaggio	12 mm

Connettori per circuiti stampati - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PIN 13,9 - 1845280

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza pin a saldare	13,9 mm
Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm
Lunghezza	8,57 mm

Generalità

Famiglia articolo	MSTBVA 2,5/...-G
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	12 A
Colore	verde
N. poli	3

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	EN-VDE
-----------------	--------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni


Diagramma

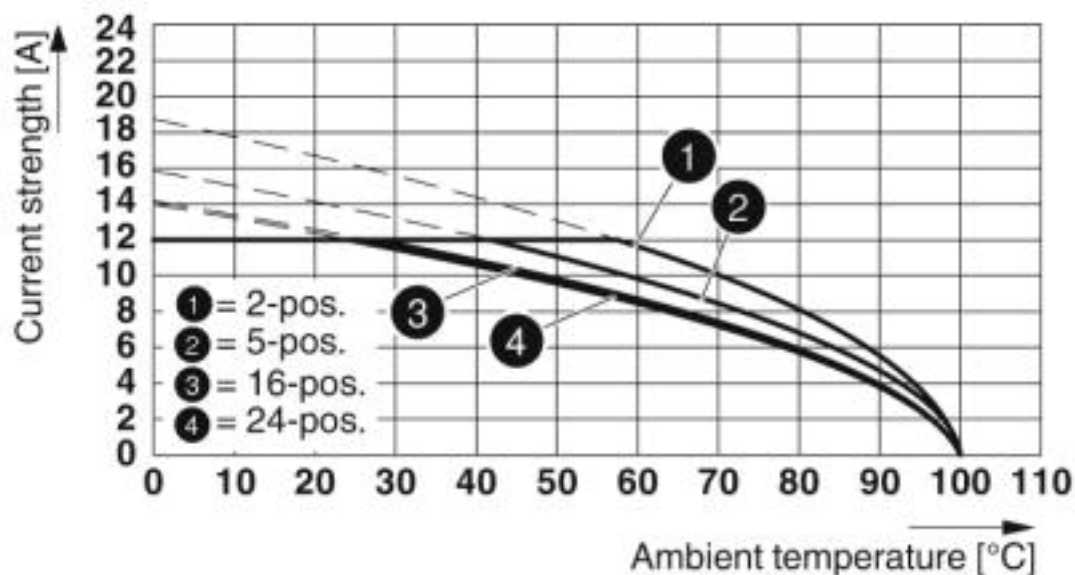

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PIN 13,9 - 1845280

Diagramma

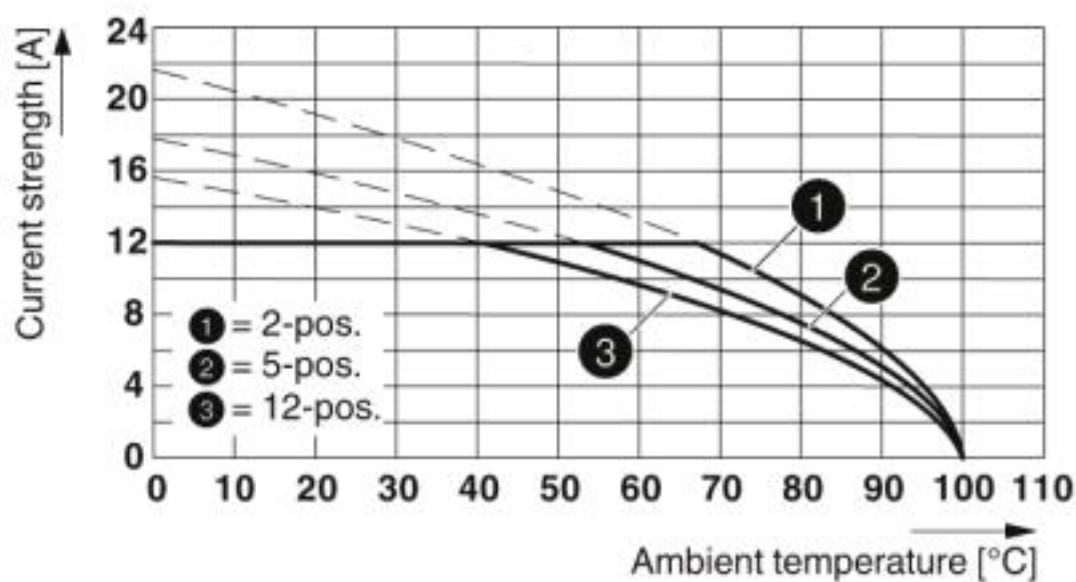

Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

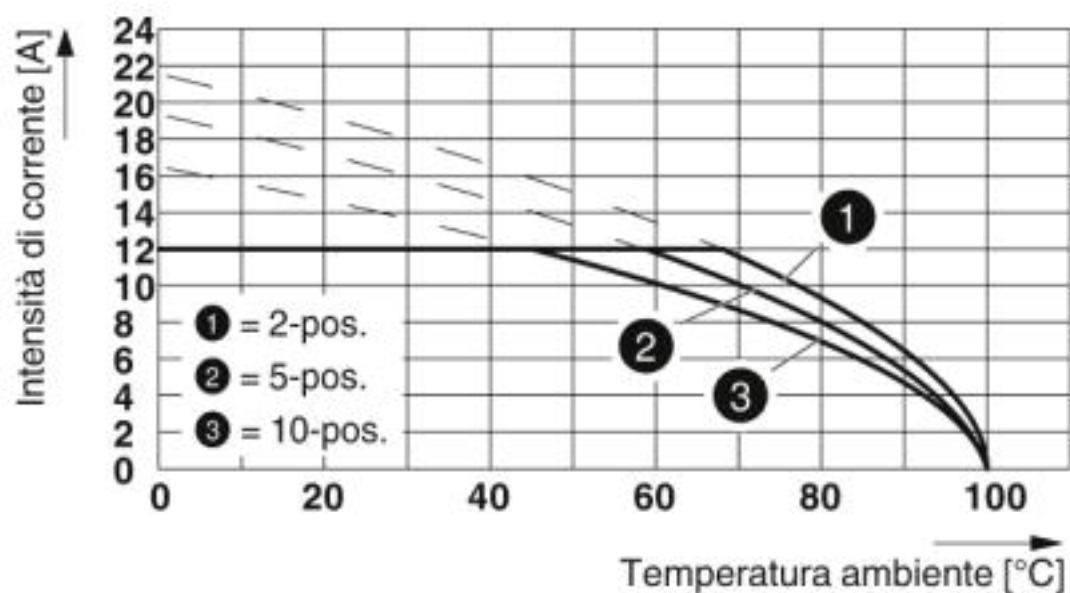

Tipo: TFKC 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PIN 13,9 - 1845280

Diagramma

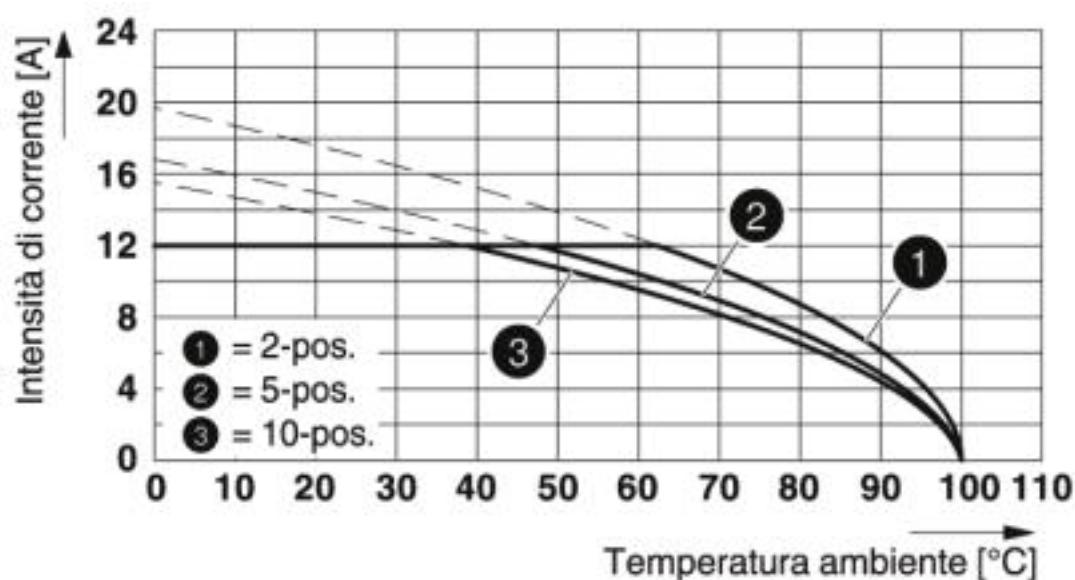

Tipo: TVMSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

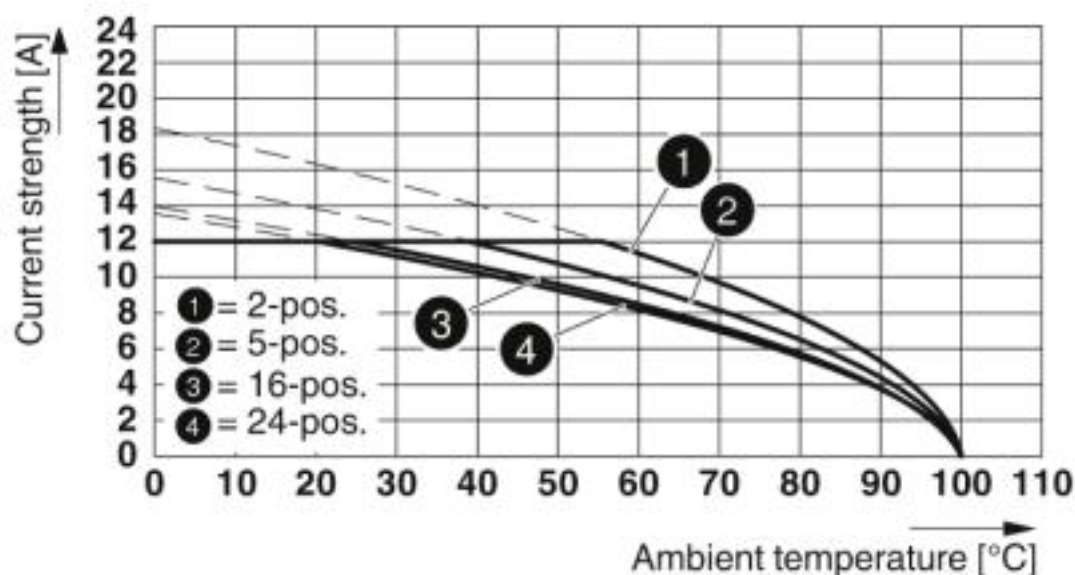

Tipo: MSTBP 2,5/...ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PIN 13,9 - 1845280

Diagramma

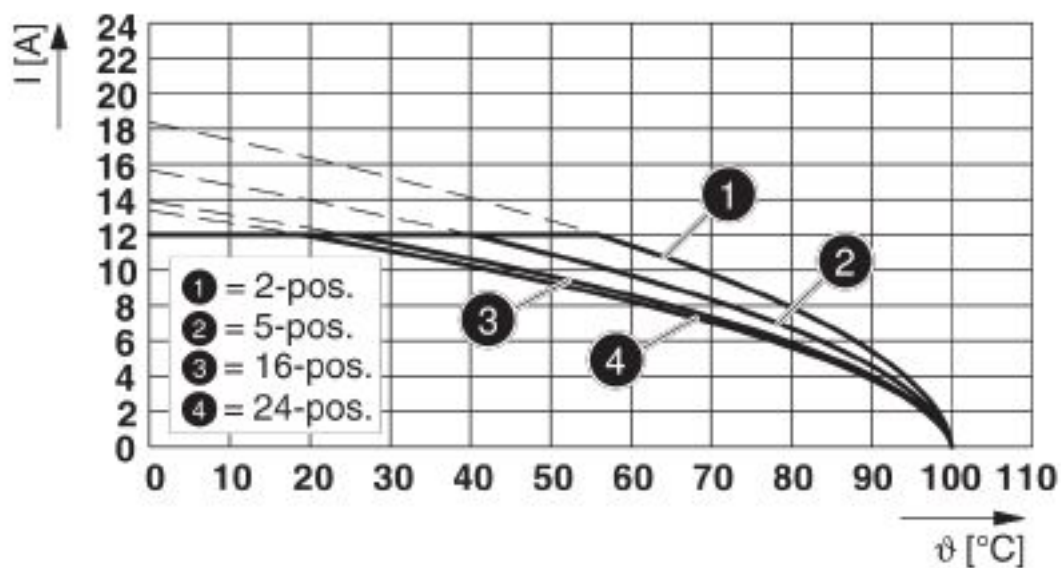

Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

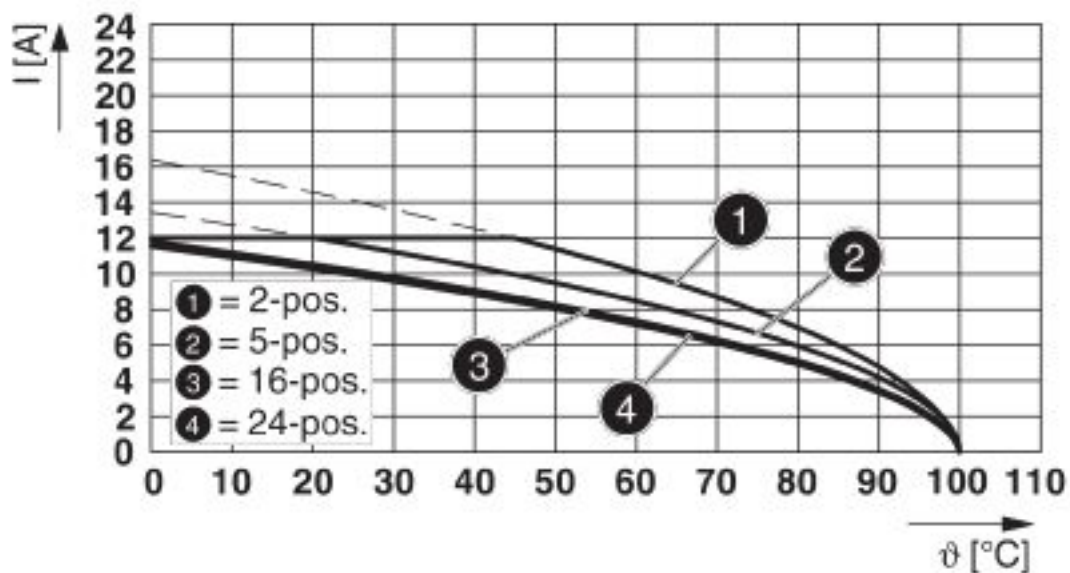

Tipo: MVSTB(R/W) 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PIN 13,9 - 1845280

Diagramma

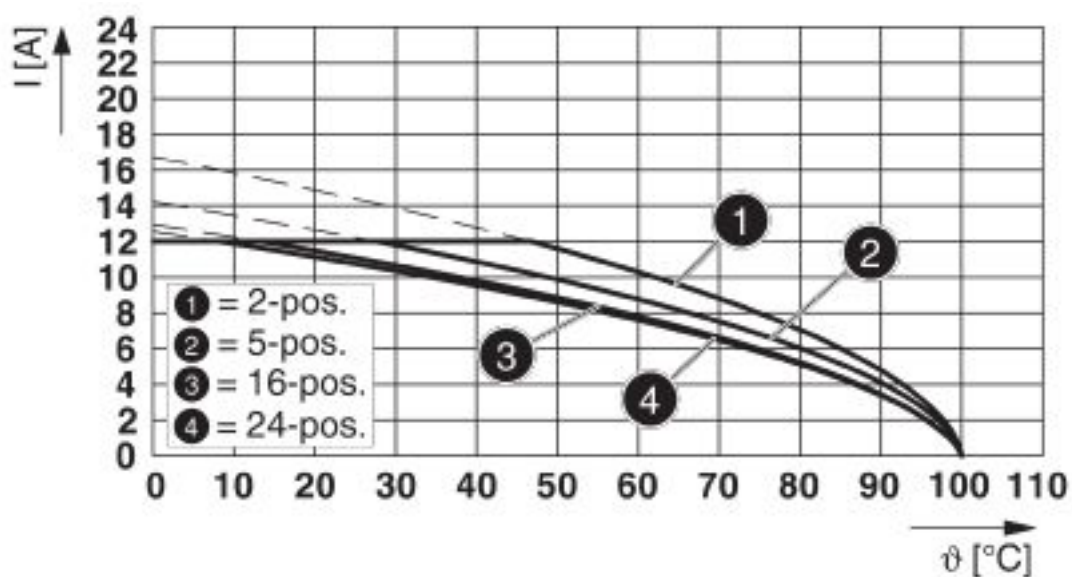

Tipo: SMSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

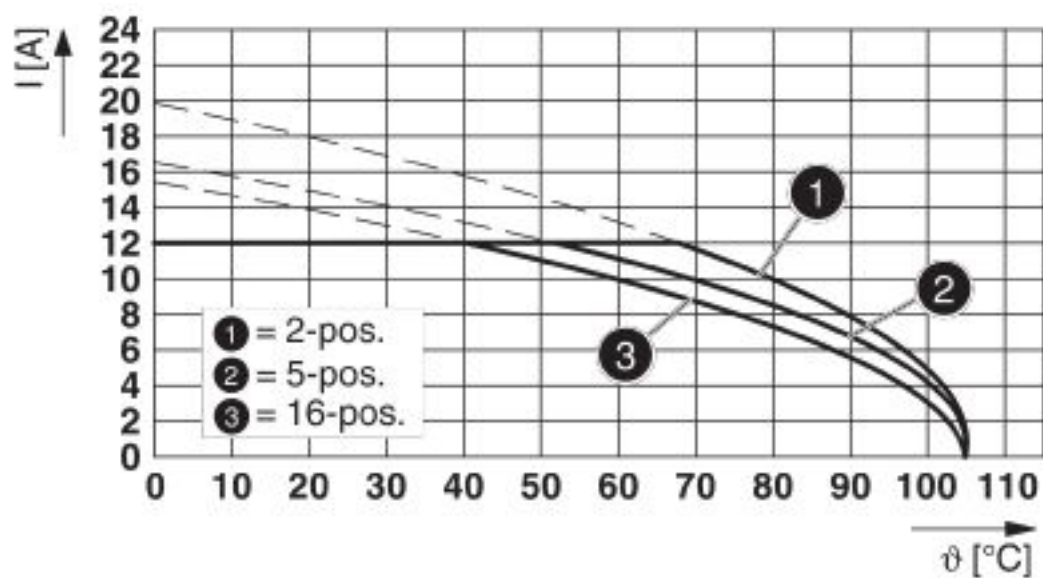

Tipo: FKCVR 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PIN 13,9 - 1845280

Diagramma

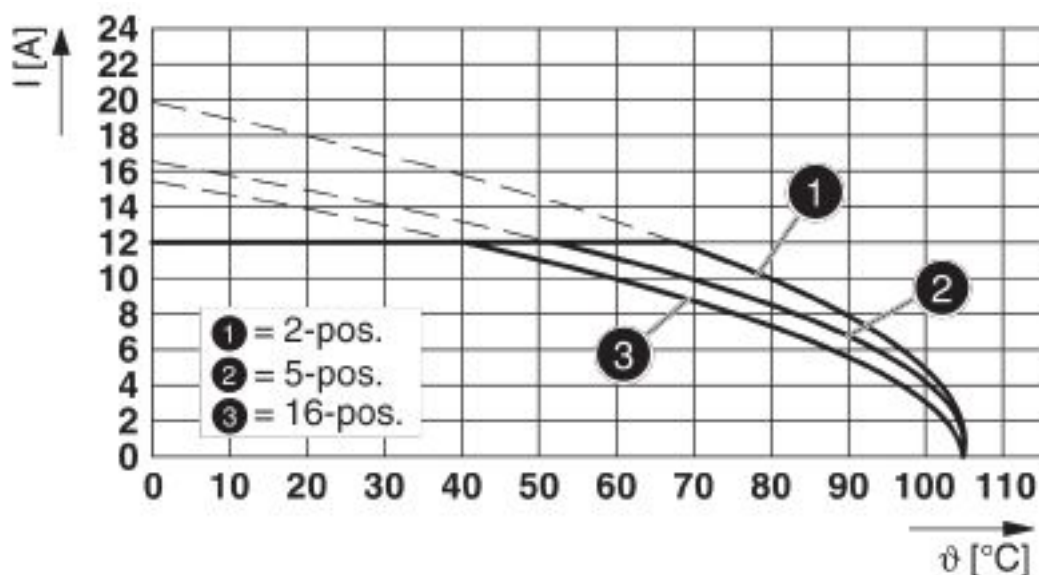

Tipo: FKCVW 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08

Diagramma

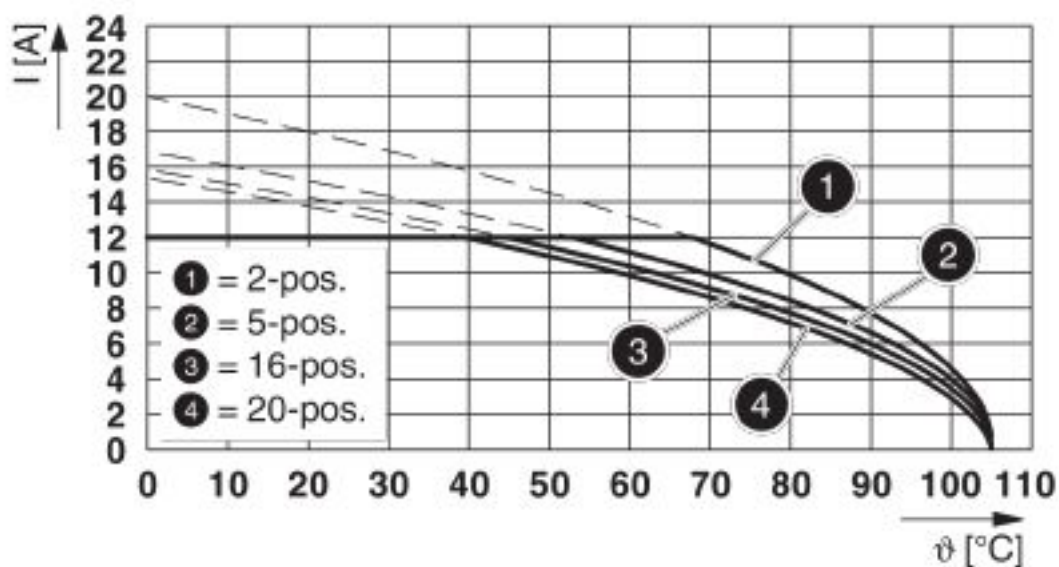

Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
------------	----------

Connettori per circuiti stampati - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PIN 13,9 - 1845280

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

Connettori per circuiti stampati - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PIN 13,9 - 1845280

Omologazioni

EAC		B.01687
-----	---	---------

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>