


Connettore per circuiti stampati - DFMC 1,5/12-ST-3,5-LRBKWHNZ - 1857154

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)


Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 12, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Stagno



La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

I vantaggi

- ✓ Connessione Push-in rapida senza utensili
- ✓ La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
- ✓ Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
- ✓ Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
- ✓ Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori

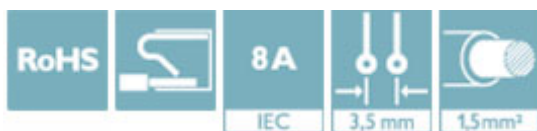

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 055626 070117
GTIN	4055626070117
Sales Key	AAAEAF

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	22,32 mm
Larghezza [w]	42,8 mm
Altezza [h]	13,25 mm
Passo	3,5 mm
Misura a	38,5 mm

Generalità

Connettore per circuiti stampati - DFMC 1,5/12-ST-3,5-LRBKWHNZ - 1857154

Dati tecnici

Generalità

Famiglia articolo	DFMC 1,5/...-ST-LR
N. poli	12
Collegamento	Connessione a molla Push-in
Tensione di dimensionamento (III/3)	160 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	8 A
Sezione nominale	1,5 mm ²

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	0,75 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	16

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
-----------------	--------


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni


Connettore per circuiti stampati - DFMC 1,5/12-ST-3,5-LRBKWHNZ - 1857154

Diagramma

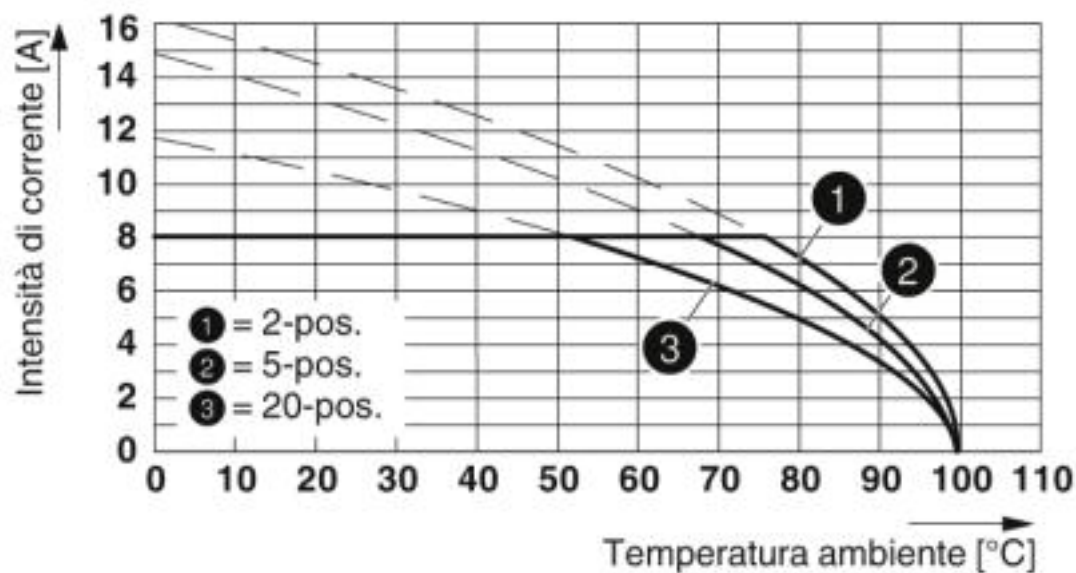

Tipo: DFMC 1,5/...-ST-3,5-LR con DMC 1,5/...-G1F-3,5-LR P20 THR


Diagramma

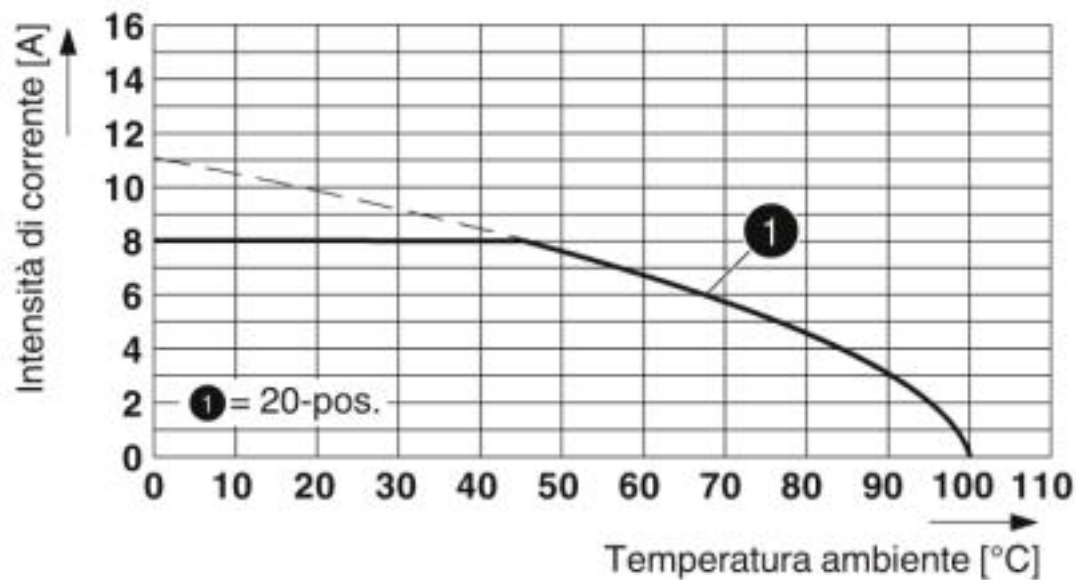

Tipo: DFMC 1,5/...-ST-3,5-LRBKBDMC-21 con DMC 1,5/...-G1-3,5-LR P26THR


Connettore per circuiti stampati - DFMC 1,5/12-ST-3,5-LRBKWHNZ - 1857154

Diagramma

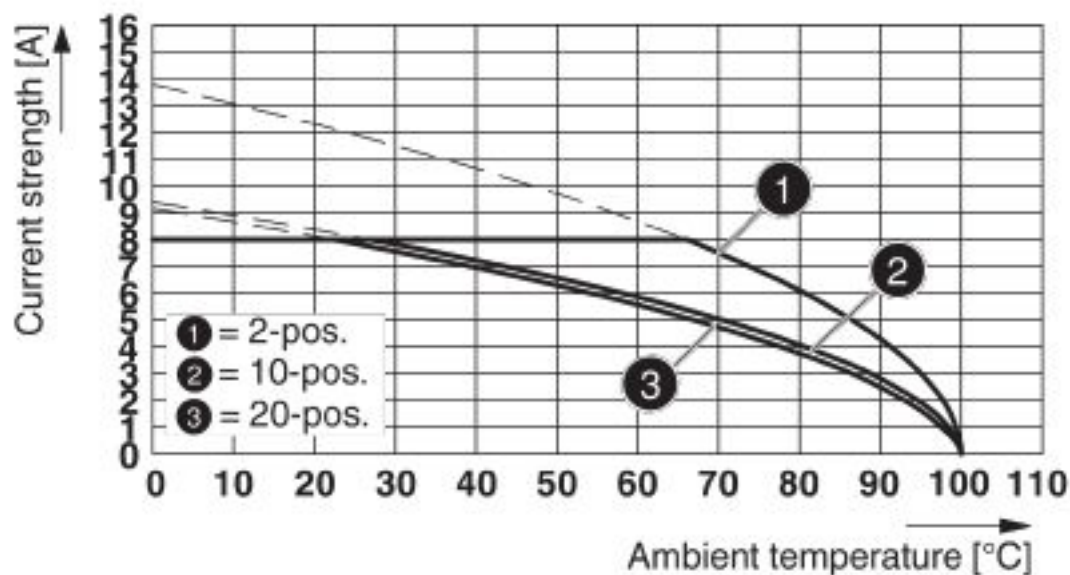

Tipo: DFMC 1,5/...-ST-3,5-LR con DMC 1,5/...-G1F-3,5-LR P35

Diagramma

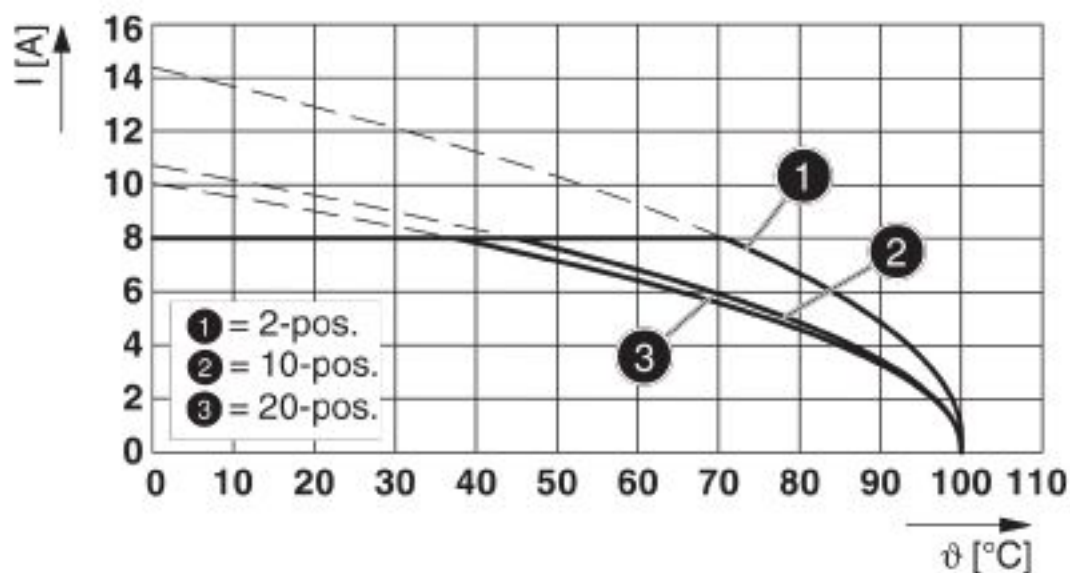

Tipo: DFMC 1,5/...-ST-3,5-LR con DMCV 1,5/...-G1F-3,5-LR P35

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
------------	----------

Connettore per circuiti stampati - DFMC 1,5/12-ST-3,5-LRBKWHNZ - 1857154

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60359_B1_B2
Tensione nominale UN	160 V		
Corrente nominale IN	8 A		

Connettore per circuiti stampati - DFMC 1,5/12-ST-3,5-LRBKWHNZ - 1857154

Omologazioni

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40038423
Tensione nominale UN	160 V		
Corrente nominale IN	8 A		
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5		

EAC		B.01687
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19920306
	B	C	D
Tensione nominale UN	300 V	50 V	300 V
Corrente nominale IN	8 A	8 A	8 A
mm ² /AWG/kcmil	24-16	24-16	24-16

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
 Via Bellini, 39/41
 20095 Cusano Milanino (MI)
 Italia
 Tel. +39 02 660591
 Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>