

# Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5/ 2-7,62 Z1L - 1857785

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)




Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 4 mm<sup>2</sup>, passo: 7,62 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm

La figura illustra la versione a 2 poli dell'articolo

## I vantaggi

- ✓ Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- ✓ Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
- ✓ Consente la connessione di due conduttori
- ✓ Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi



## Dati commerciali

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 50 PZ                                                                                                   |
| Quantità di ordinazione minima | 50 PZ                                                                                                   |
| GTIN                           | <br>4 055626 078830 |
| GTIN                           | 4055626078830                                                                                           |
| Sales Key                      | AABBAA                                                                                                  |

## Dati tecnici


### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |

## Disegni

# Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5/ 2-7,62 Z1L - 1857785

Diagramma

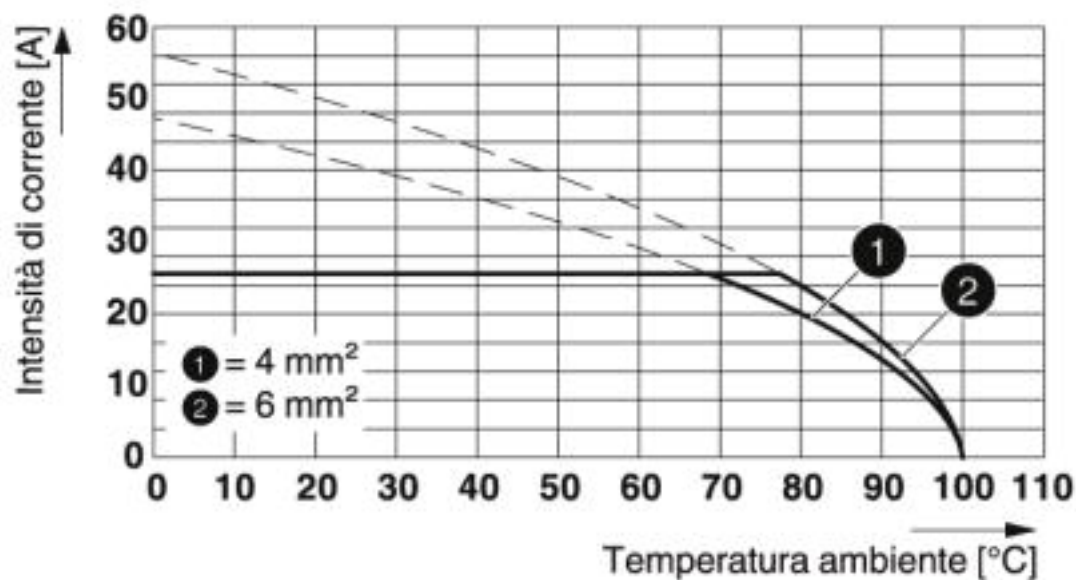

Tipo: MKDS 5/...-7,62  
Controllo secondo DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08  
Rappresentazione secondo DIN EN 60512-5-2:2003-01  
Fattore di riduzione = 1  
Numero poli: 4

## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 | 27440401 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC002643 |
| ETIM 6.0 | EC002643 |
| ETIM 7.0 | EC002643 |

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |
| UNSPSC 18.0 | 39121432 |
| UNSPSC 19.0 | 39121432 |
| UNSPSC 20.0 | 39121432 |
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |

# Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5/ 2-7,62 Z1L - 1857785

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

EAC / cULus Recognized / SEV

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

|     |                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01687 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                            |                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized           |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-19770427 |
|                            | B                                                                                  | D                                                                                                                                                     |                 |
| Tensione nominale UN       | 300 V                                                                              | 300 V                                                                                                                                                 |                 |
| Corrente nominale IN       | 30 A                                                                               | 10 A                                                                                                                                                  |                 |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 30-10                                                                              | 30-10                                                                                                                                                 |                 |

|                            |                                                                                     |                                                                       |         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| SEV                        |  | <a href="https://www.eurofins.ch/de/">https://www.eurofins.ch/de/</a> | IK-4497 |
|                            |                                                                                     |                                                                       |         |
| Tensione nominale UN       | 630 V                                                                               |                                                                       |         |
| Corrente nominale IN       | 32 A                                                                                |                                                                       |         |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 6                                                                                   |                                                                       |         |

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
 Via Bellini, 39/41  
 20095 Cusano Milanino (MI)  
 Italia  
 Tel. +39 02 660591  
 Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>