Connettori per circuiti stampati - DMC 1,5/12-G1F-3,5-LR P26AUTHR - 1874263

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)




La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 12, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Piedinatura doppia lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm

I vantaggi

- I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
- Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
- Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
- Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
- Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto

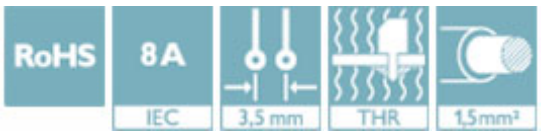

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	4 055626 260105
GTIN	4055626260105
Sales Key	AAAEFB

Dati tecnici


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni


Connettori per circuiti stampati - DMC 1,5/12-G1F-3,5-LR P26AUTHR - 1874263

Dima di foratura

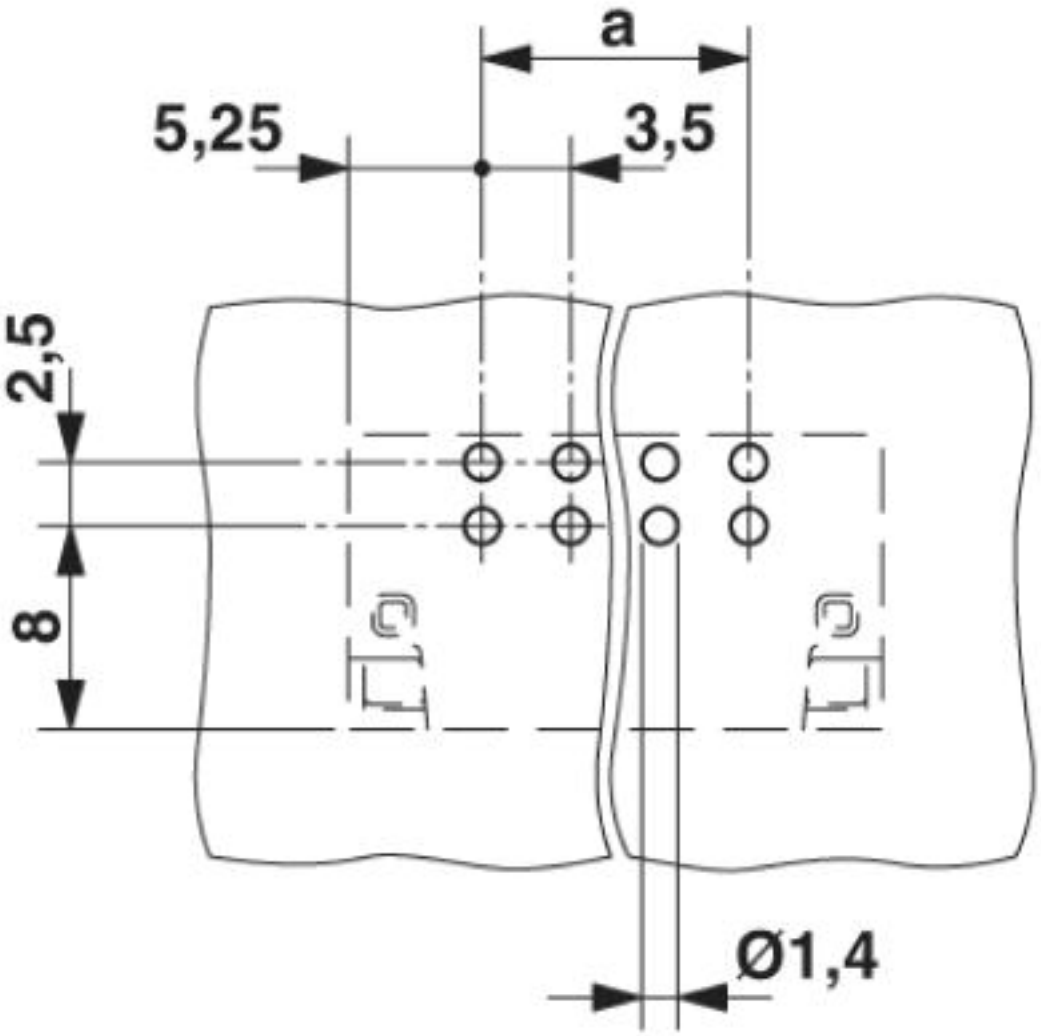


Connettori per circuiti stampati - DMC 1,5/12-G1F-3,5-LR P26AUTHR - 1874263

Diagramma

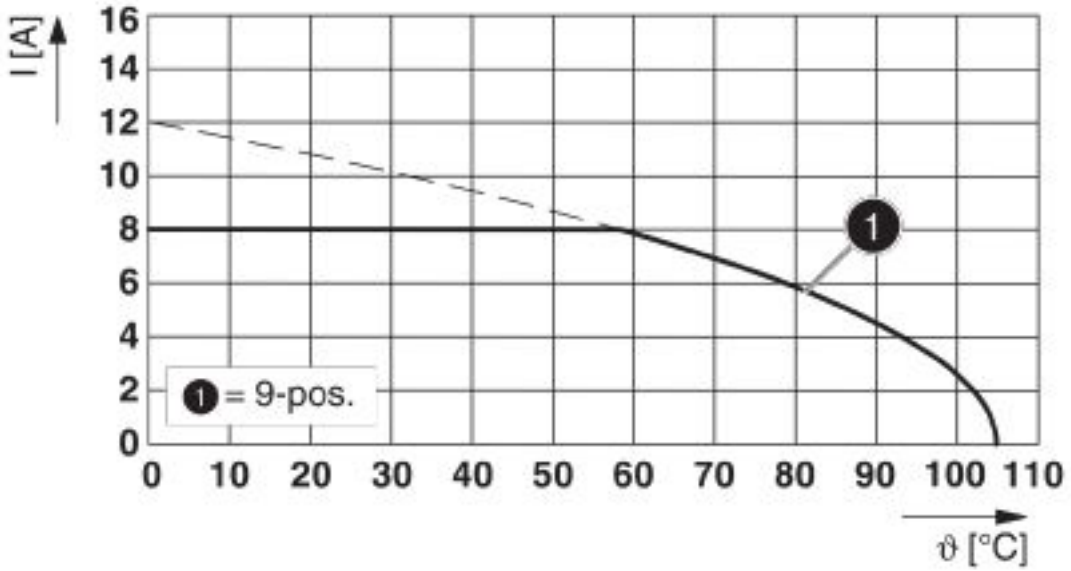


Tipo: DFMC 1,5/...-ST-3,5-LR AU con DMC 1,5/...-G1F-3,5-LRP...AUTHR

Disegno quotato

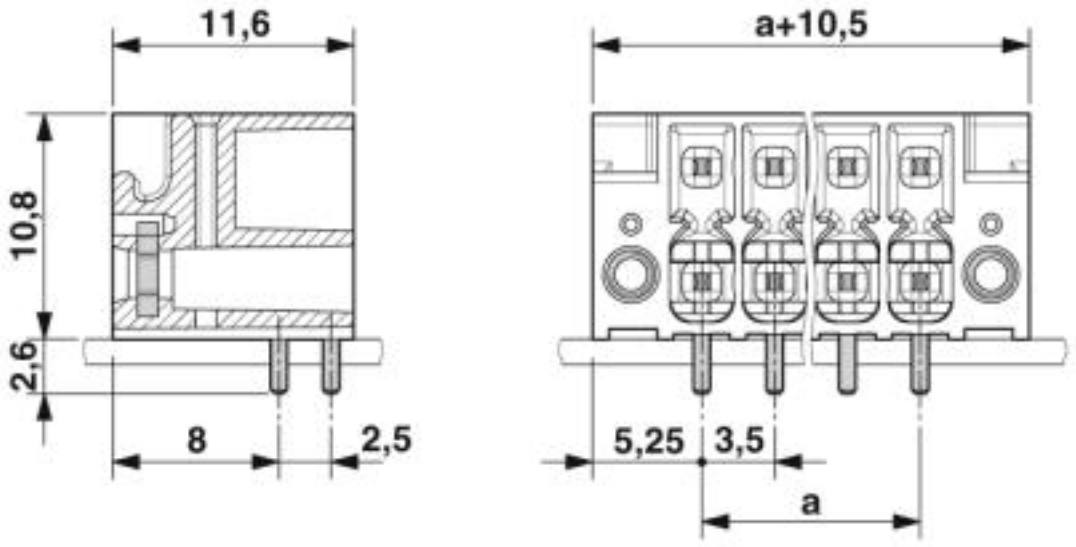

Connettori per circuiti stampati - DMC 1,5/12-G1F-3,5-LR P26AUTHR - 1874263

Disegno schema

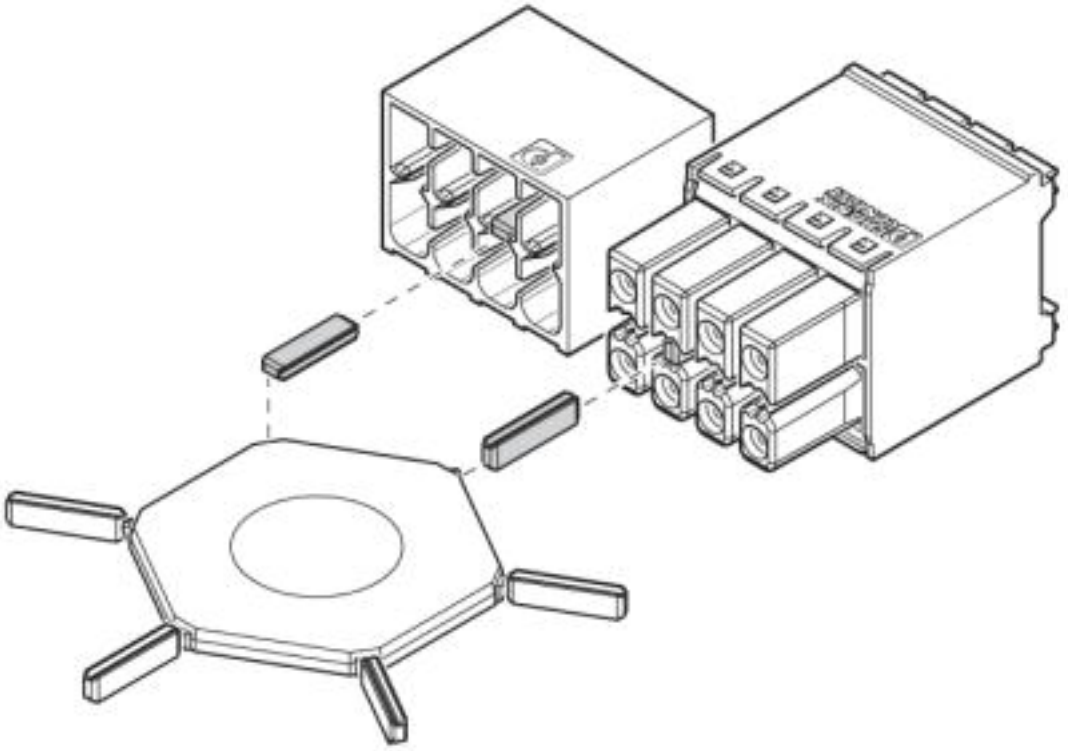

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409

Connettori per circuiti stampati - DMC 1,5/12-G1F-3,5-LR P26AUTHR - 1874263

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	DE1-60359_B1_B2

Tensione nominale UN	160 V
Corrente nominale IN	8 A

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	VDE	http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40038423

Tensione nominale UN	160 V
Corrente nominale IN	8 A

EAC	EAC	B.01687

Connettori per circuiti stampati - DMC 1,5/12-G1F-3,5-LR P26AUTHR - 1874263

Omologazioni

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20110128

	B	C	D
Tensione nominale UN	150 V	50 V	300 V
Corrente nominale IN	8 A	8 A	8 A

Accessori

Altri prodotti

Connettori per circuiti stampati - DFMC 1,5/12-ST-3,5-LR AU - 1714436



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 12, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Oro

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it