Custodie passaparete - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,2 mm, L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli! Nel caso delle combinazioni con spine MVSTB oppure FKCV, utilizzare rispettivamente spine MVSTBW (oppure FKCVW) ed una spina MVSTBR (oppure FKCVR-). La combinazione con le spine TMSTBP non è consentita.

I vantaggi

- Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
- Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	4 017918 184865
GTIN	4017918184865
Sales Key	AAAFGA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	22 mm
Passo	5,08 mm
Misura a	10,16 mm
Altezza [h]	27,2 mm
Altezza di montaggio	24 mm
Lunghezza pin a saldare	3,2 mm
Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm
Lunghezza	22 mm

Generalità

Custodie passaparete - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727

Dati tecnici

Generalità

Famiglia articolo	MDSTBA 2,5/..-G
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	320 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	400 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	10 A
Corrente di carico massima	10 A
Materiale isolante	PBT
Colore	verde
N. poli	3

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
	CUL

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Custodie passaparete - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727

Diagramma

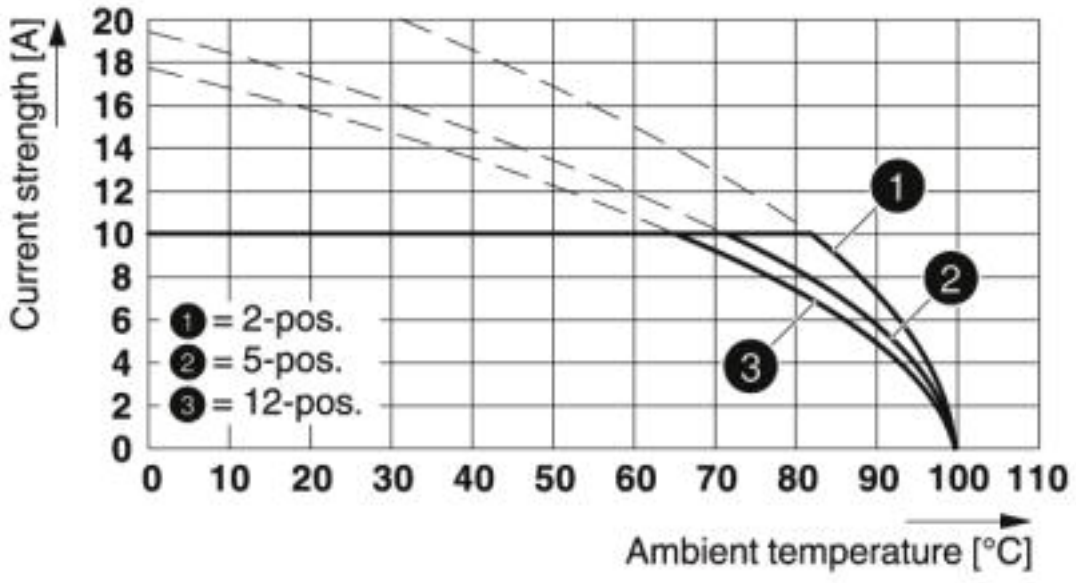

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBA 2,5/...-G-5,08

Diagramma

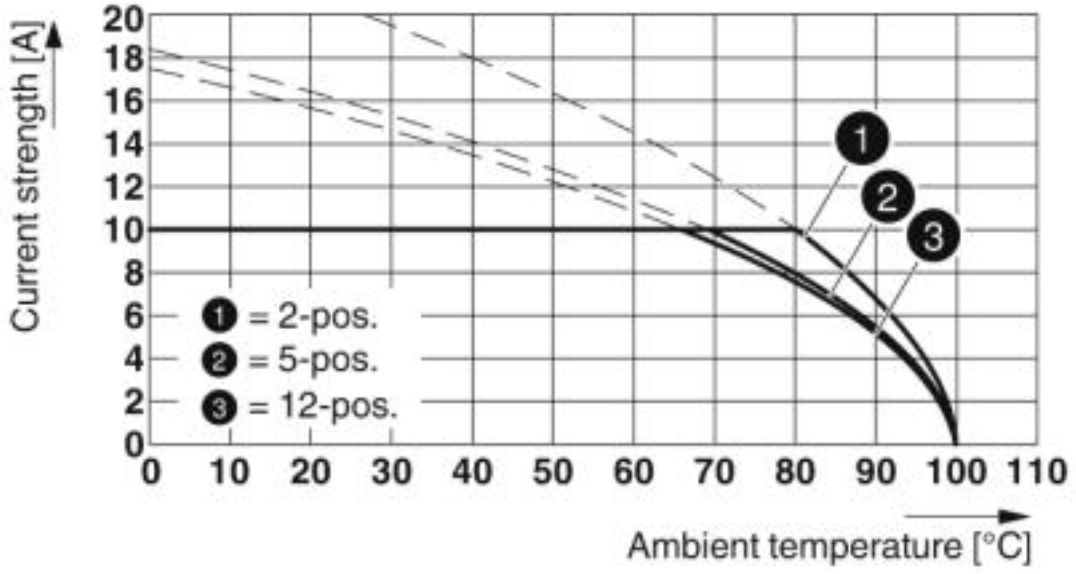

Tipo: MSTBP 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBA 2,5/...-G-5,08

Custodie passaparete - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727

Diagramma

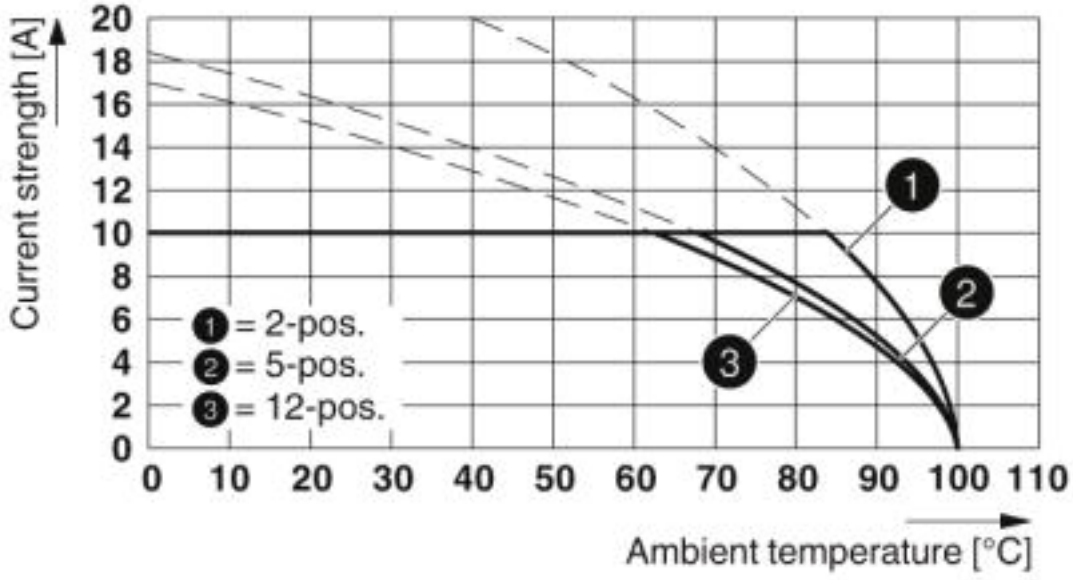

Tipo: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBA 2,5/...-G-5,08

Diagramma

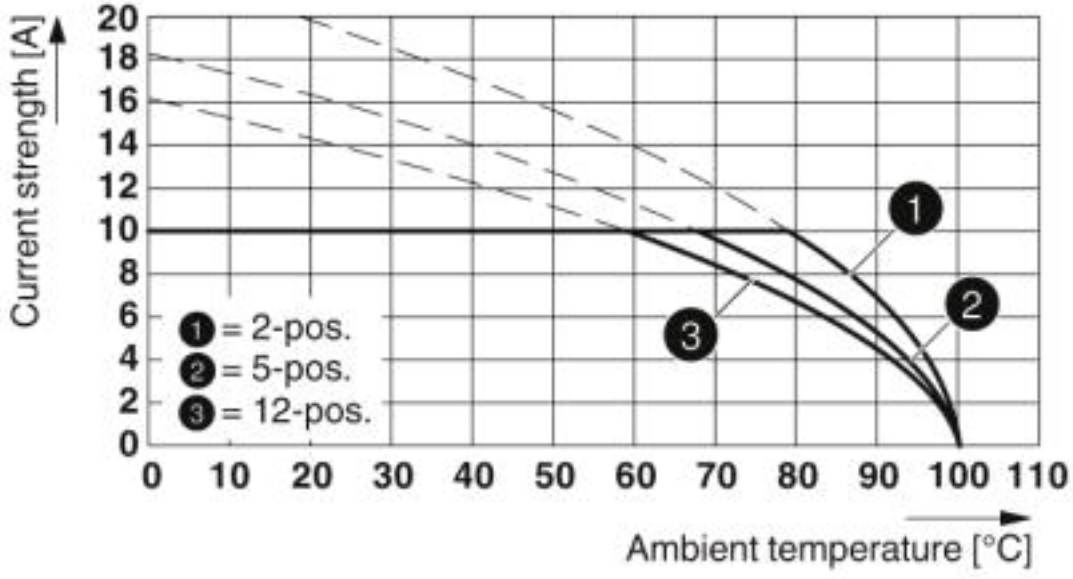

Tipo: FRONT-MSTB 2,5/..-ST-5,08 con MDSTBA 2,5/...-G-5,08

Custodie passaparete - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727

Diagramma

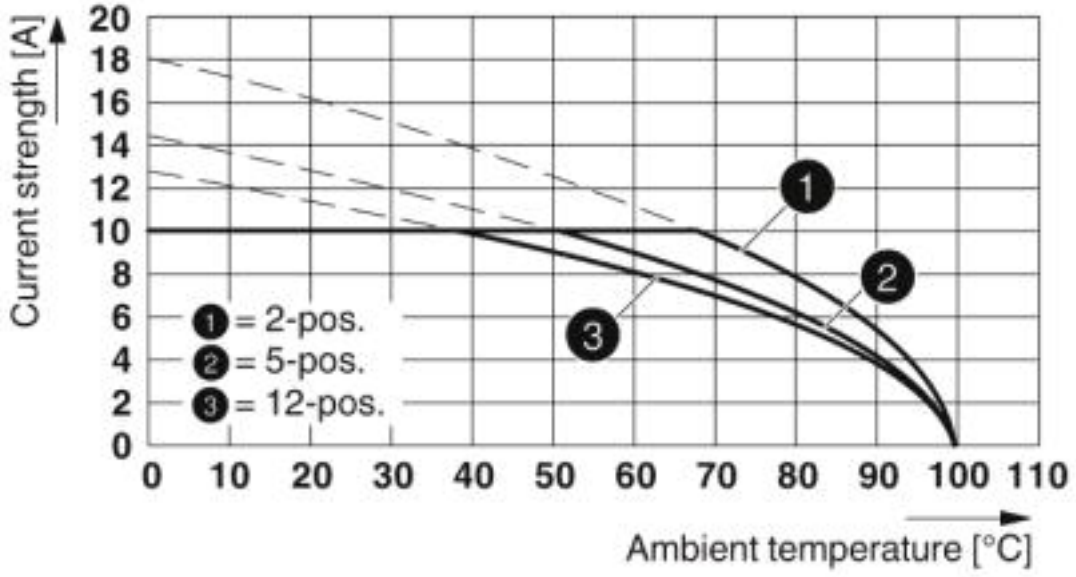

Tipo: MVSTB(R/W) 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBA 2,5/...-G-5,08

Diagramma

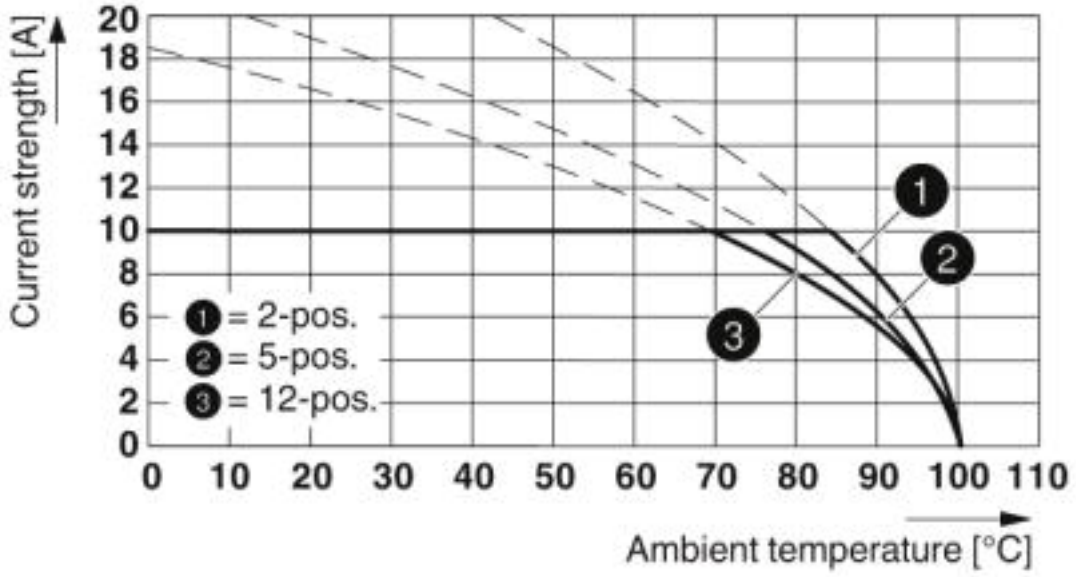

Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBA 2,5/...-G-5,08

Custodie passaparete - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727

Diagramma

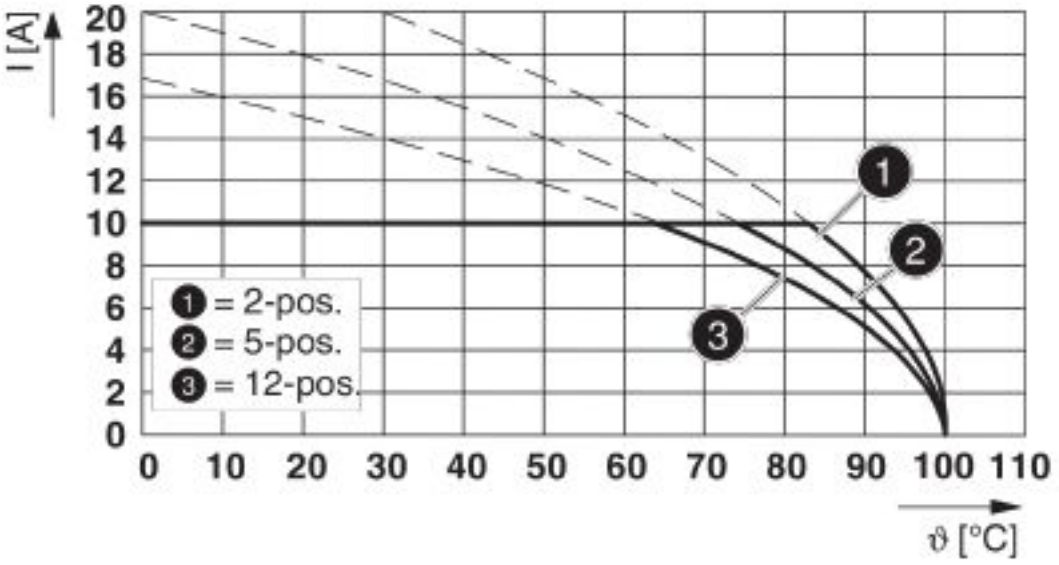

Tipo:FKCS 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBA 2,5/...-G-5,08

Diagramma

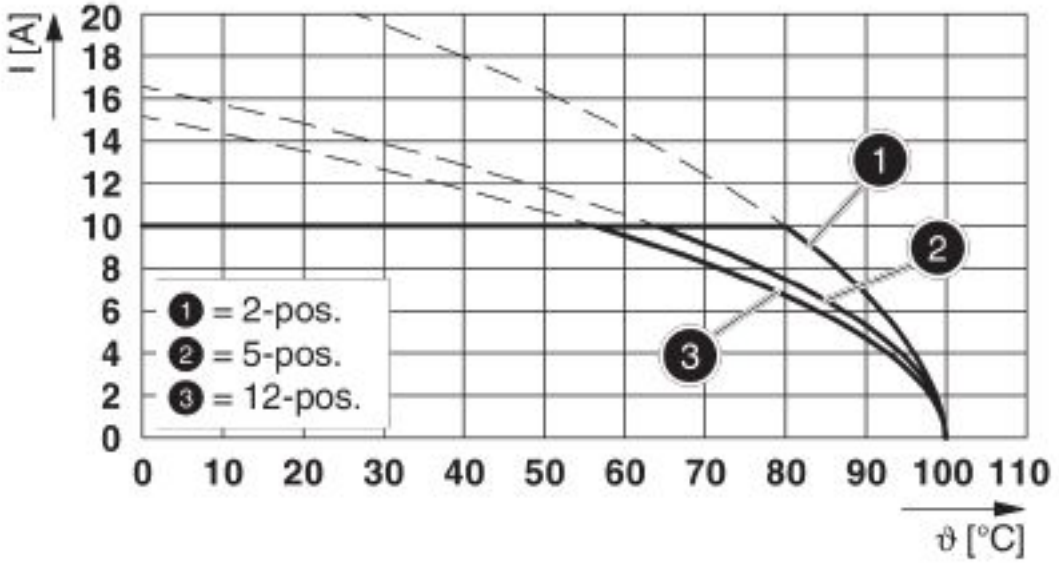

Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBA 2,5/...-G-5,08

Custodie passaparete - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727

Diagramma

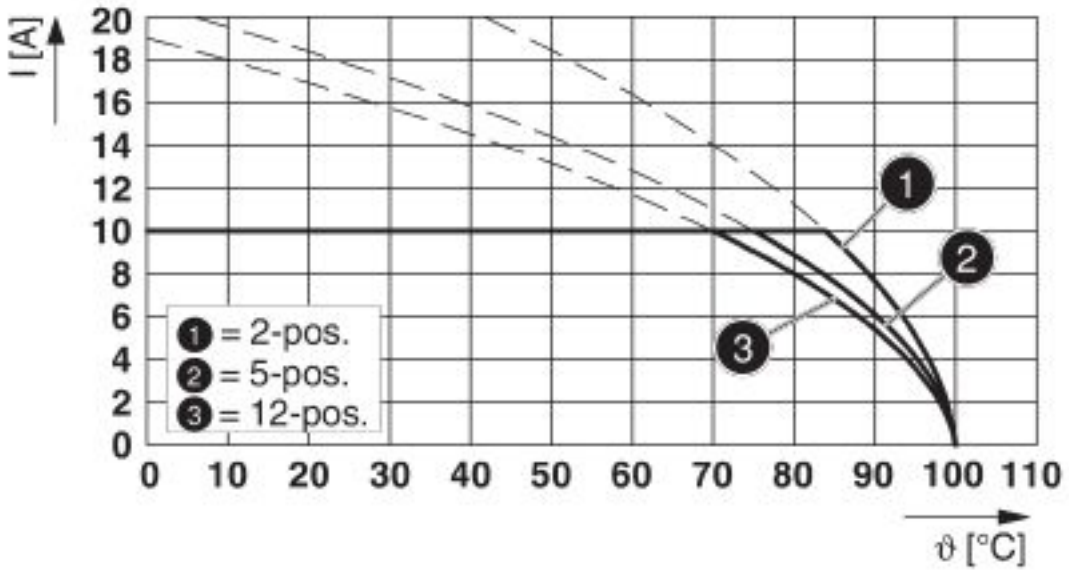

Tipo: FKCV(W/R) 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBA 2,5/...-G-5,08

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Custodie passaparete - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	DE1-60988-B1B2

Tensione nominale UN	250 V
Corrente nominale IN	10 A

EAC	EAC	B.01687

cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011

	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	15 A	10 A

VDE Zeichengenehmigung	VDE	http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40050648

Tensione nominale UN	250 V
Corrente nominale IN	10 A

Custodie passaparete - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727

Accessori

Altri prodotti

Connettori per circuiti stampati - TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1719011

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - 1754571

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MSTBP 2,5/ 3-ST-5,08 - 1769023

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/ 3-STZ-5,08 - 1776168

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Custodie passaparete - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727

Accessori

Connettori per circuiti stampati - FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1777293

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite frontale, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 - 1779990

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792760

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 - 1808829

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Attacco a crimpare, colore: verde, I rispettivi contatti a crimpare con i dati relativi alla corrente [A] e alla sezione trasversale del conduttore [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Contatti di banda

---

Custodie passaparete - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727

Accessori

Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 3-STZ-5,08 - 1809514

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Attacco a crimpare, colore: verde, I rispettivi contatti a crimpare con i dati relativi alla corrente [A] e alla sezione trasversale del conduttore [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Contatti di banda

---

Connettori per circuiti stampati - MSTBU 2,5/ 3-STD-5,08 - 1824133

Blocco a innesto diretto, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Montaggio diretto

---

Connettori per circuiti stampati - MSTBU 2,5/ 3-ST-5,08-FL - 1824366

Blocco a innesto diretto, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Montaggio diretto

---

Connettori per circuiti stampati - SMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1826296

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - TMSTBP 2,5/ 3-ST-5,08 - 1853023

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno, che consente di collegare i conduttori da modulo a modulo

---

Custodie passaparete - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727

Accessori

Connettori per circuiti stampati - FKC 2,5/ 3-ST-5,08 - 1873061

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - FKCVW 2,5/ 3-ST-5,08 - 1873663

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - FKCVR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1873964

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - QC 1/ 3-ST-5,08 - 1883268



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 1 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a perforazione d'isolante, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Connettori per circuiti stampati - FKCT 2,5/ 3-ST-5,08 - 1902123

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

---

Custodie passaparete - MDSTBA 2,5/ 3-GR-5,08 - 1874727

Accessori

Connettori per circuiti stampati - TFKC 2,5/ 3-ST-5,08 - 1962613



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Connettori per circuiti stampati - FKCS 2,5/ 3-ST-5,08 - 1975082

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it