

# Custodie passaparete - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 BEIGE - 1911350

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, colore: grigio ghiaia, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,9 mm



La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

## I vantaggi

- ✓ Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- ✓ Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- ✓ La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
- ✓ Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica



## Dati commerciali

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 50 PZ                                                                                |
| Quantità di ordinazione minima | 50 PZ                                                                                |
| GTIN                           |  |
| GTIN                           | 4017918450441                                                                        |
| Sales Key                      | AAAFEA                                                                               |

## Dati tecnici

### Dimensioni

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lunghezza [ l ]         | 8,57 mm  |
| Larghezza               | 30,48 mm |
| Passo                   | 5,08 mm  |
| Misura a                | 15,24 mm |
| Larghezza [ w ]         | 30,48 mm |
| Altezza [ h ]           | 15,9 mm  |
| Altezza di montaggio    | 12 mm    |
| Lunghezza pin a saldare | 3,9 mm   |
| Dimensioni dei codoli   | 1 x 1 mm |

# Custodie passaparete - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 BEIGE - 1911350

## Dati tecnici

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Lunghezza | 8,57 mm |
|-----------|---------|

### Generalità

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Famiglia articolo                             | MSTBV 2,5/...-GF |
| Gruppo materiale isolante                     | IIIa             |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV             |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV             |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 4 kV             |
| Tensione di dimensionamento (III/3)           | 250 V            |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 320 V            |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 400 V            |
| Attacco a norma                               | EN-VDE           |
| Corrente nominale I <sub>N</sub>              | 12 A             |
| Corrente di carico massima                    | 12 A             |
| Materiale isolante                            | PBT              |
| Classe di combustibilità a norma UL 94        | V0               |
| Colore                                        | grigio ghiaia    |
| N. poli                                       | 4                |

### Normative e prescrizioni

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Attacco a norma                        | EN-VDE |
|                                        | CSA    |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0     |


### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |

## Disegni

## Custodie passaparete - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 BEIGE - 1911350

Diagramma

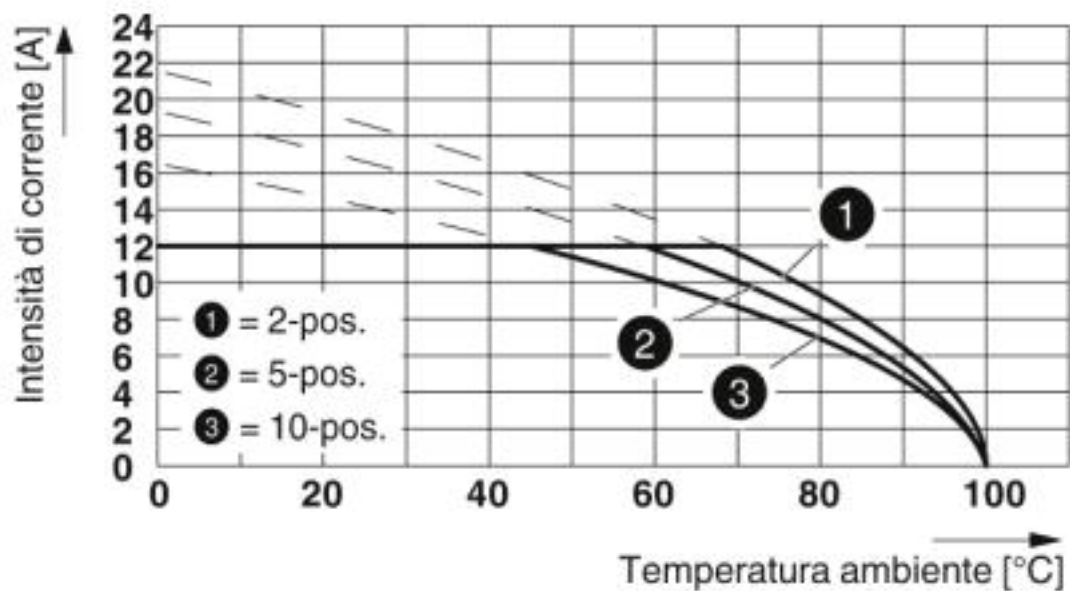

Tipo: TFKC 2,5/...-STF-5,08 con MSTBV 2,5/...-GF-5,08

### Classifiche

eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 | 27440402 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |

UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |
| UNSPSC 12.01  | 39121409 |

# Custodie passaparete - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 BEIGE - 1911350

## Classifiche

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

CSA / IECCE CB Scheme / EAC / cULus Recognized / VDE Zeichengenehmigung

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                         |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                  |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                      | B                                                                                   | D                                                                                                                                       |       |
| Tensione nominale UN | 300 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                   |       |
| Corrente nominale IN | 12 A                                                                                | 10 A                                                                                                                                    |       |

|                      |                                                                                     |                                                           |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| IECEE CB Scheme      |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-60988-B1B2 |
|                      |                                                                                     |                                                           |                |
| Tensione nominale UN | 250 V                                                                               |                                                           |                |
| Corrente nominale IN | 12 A                                                                                |                                                           |                |

|     |                                                                                     |  |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| EAC |  |  | B.01687 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized     |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-19931011 |
|                      | B                                                                                   | D                                                                                                                                                     |                 |
| Tensione nominale UN | 300 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                                 |                 |

## Custodie passaparete - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 BEIGE - 1911350

### Omologazioni

|                      |      |      |
|----------------------|------|------|
|                      | B    | D    |
| Corrente nominale IN | 12 A | 10 A |

|                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Zeichengenehmigung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40050648 |
| Tensione nominale UN   | 250 V                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |          |
| Corrente nominale IN   | 12 A                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |          |

### Accessori

#### Accessori

#### Elemento di codifica

Scheda di codifica - CR-MSTB - 1734401



Staffa di codifica da inserire nella scanalatura della presa base o della spina invertita, in materiale isolante rosso

### Penna di siglatura

Penna di siglatura - B-STIFT - 1051993



Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm

### Segnamorsetti non siglati

Scheda di siglatura - SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



Scheda di siglatura, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Penna di siglatura, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 5,08 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,08 x 3,8 mm

### Segnamorsetti siglati

## Custodie passaparete - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 BEIGE - 1911350

### Accessori

Scheda di siglatura - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Scheda di siglatura, Scheda, bianco, siglato, longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...  
(99)100, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 5,08 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,08 x 3,8 mm

---

### Tappi ciechi

Accessori - MSTB-BL - 1755477



Otturatore per la separazione, da innestare sul codolo del polo, in materiale isolante grigio

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>