Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 BK - 1945782

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)


Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 6, passo: 5,08 mm, collegamento: Attacco a crimpare, colore: nero



La figura illustra la versione a 10 poli

I vantaggi

- Connessione economica di cavi preconfezionati in grandi quantità
- Il dispositivo di estrazione semplifica la gestione e consente di ridurre le forze di trazione ai punti di contatto,
- Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica

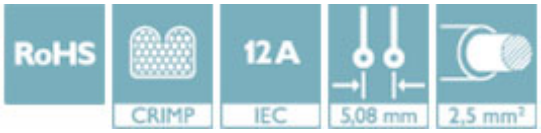

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	4 017918 864118
GTIN	4017918864118
Sales Key	AAAFAD

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	25 mm
Larghezza [w]	40,46 mm
Altezza [h]	10,5 mm
Passo	5,08 mm
Misura a	25,4 mm

Generalità

Famiglia articolo	MSTBC 2,5/..-STZF
N. poli	6
Collegamento	Attacco a crimpare

Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 BK - 1945782

Dati tecnici

Generalità

Tensione di dimensionamento (III/3)	320 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	12 A
Sezione nominale	2,5 mm²

Dati di collegamento

Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG max.	14
AWG secondo UL/CUL min	20
AWG secondo UL/CUL max	14

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
	CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409

Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 BK - 1945782

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / EAC / VDE Zeichengenehmigung / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

CSA http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 13631

Tensione nominale UN	300 V
Corrente nominale IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	20-14

UL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425

	B	D
Tensione nominale UN	250 V	300 V
Corrente nominale IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	20-14	20-14

cUL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425

	B	D
Tensione nominale UN	250 V	300 V

Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 BK - 1945782

Omologazioni

	B	D
Corrente nominale IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	20-14	20-14

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60988-B1B2

Tensione nominale UN	250 V
Corrente nominale IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	0.5-1

EAC		B.01687

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40050648

Tensione nominale UN	250 V
Corrente nominale IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	0.5-1

cULus Recognized	

Accessori

Accessori

Contatto a crimpare

Accessori - MSTBC-MT 0,5-1,0 - 3190564



Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5 - 1,0 mm²,

Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 BK - 1945782

Accessori

Accessori - MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - 3190645



Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5 - 1,0 mm²

Accessori - MSTBC-MT 1,5-2,5 - 3190551



Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 1,5 - 2,5 mm²

Inserto portacontatti femmina - MSTBC-MT 1,5-2,5 BA - 3190658



Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 1,5 - 2,5 mm²

Accessori - MSTBC-MT 0,2-0,5 - 1879531



Contatto femmina a crimpare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,2 - 0,5 mm²,

---

Accessori - MSTBC-MT 0,2-0,5 BAND - 1879544



Contatto femmina a crimpare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,2 - 0,5 mm²,

---

Utensile a crimpare

Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 BK - 1945782

Accessori

Pinza a crimpare - CRIMPFOX MT 2,5 - 1204038



Pinza di crimpatura, per contatti a crimpare STG-MTN, intervallo di crimpatura: 0,5-2,5 mm², AWG: 20-14

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it