

# Custodie passaparete - MCV 1,5/ 9-GFR-3,5 THT - 1961892

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)




Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 9, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, Two In One; i connettori maschi devono essere sempre composti da un segmento sinistro (L) e da un segmento destro (R). Per completare i connettori maschi THR, si consiglia di prendere in considerazione i relativi componenti nella categoria accessori. Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download".

La figura illustra la versione a 8 poli

## I vantaggi

- ✓ Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
- ✓ La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
- ✓ Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento



## Dati commerciali

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 50 PZ                                                                                |
| Quantità di ordinazione minima | 50 PZ                                                                                |
| GTIN                           |  |
| GTIN                           | 4017918916299                                                                        |
| Sales Key                      | AAAEDB                                                                               |

## Dati tecnici

### Dimensioni

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Lunghezza [ l ]       | 7,25 mm      |
| Passo                 | 3,5 mm       |
| Misura a              | 28 mm        |
| Altezza [ h ]         | 9,2 mm       |
| Altezza di montaggio  | 10 mm        |
| Dimensioni dei codoli | 0,8 x 0,8 mm |
| Distanza codoli       | 3,50 mm      |
| Lunghezza             | 7,25 mm      |

### Generalità

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Famiglia articolo | MCV 1,5/...-GFR-THT |
|-------------------|---------------------|

# Custodie passaparete - MCV 1,5/ 9-GFR-3,5 THT - 1961892

## Dati tecnici

### Generalità

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Gruppo materiale isolante                     | IIIa           |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV         |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 2,5 kV         |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 2,5 kV         |
| Tensione di dimensionamento (III/3)           | 160 V          |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 160 V          |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 250 V          |
| Attacco a norma                               | EN-VDE         |
| Corrente nominale $I_N$                       | 8 A            |
| Corrente di carico massima                    | 8 A (per polo) |
| Materiale isolante                            | PA             |
| Classe di combustibilità a norma UL 94        | V0             |
| Colore                                        | nero           |
| N. poli                                       | 9              |

### Normative e prescrizioni

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Attacco a norma                        | EN-VDE |
|                                        | CUL    |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0     |


### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |

## Disegni


# Custodie passaparete - MCV 1,5/ 9-GFR-3,5 THT - 1961892

Disegno quotato

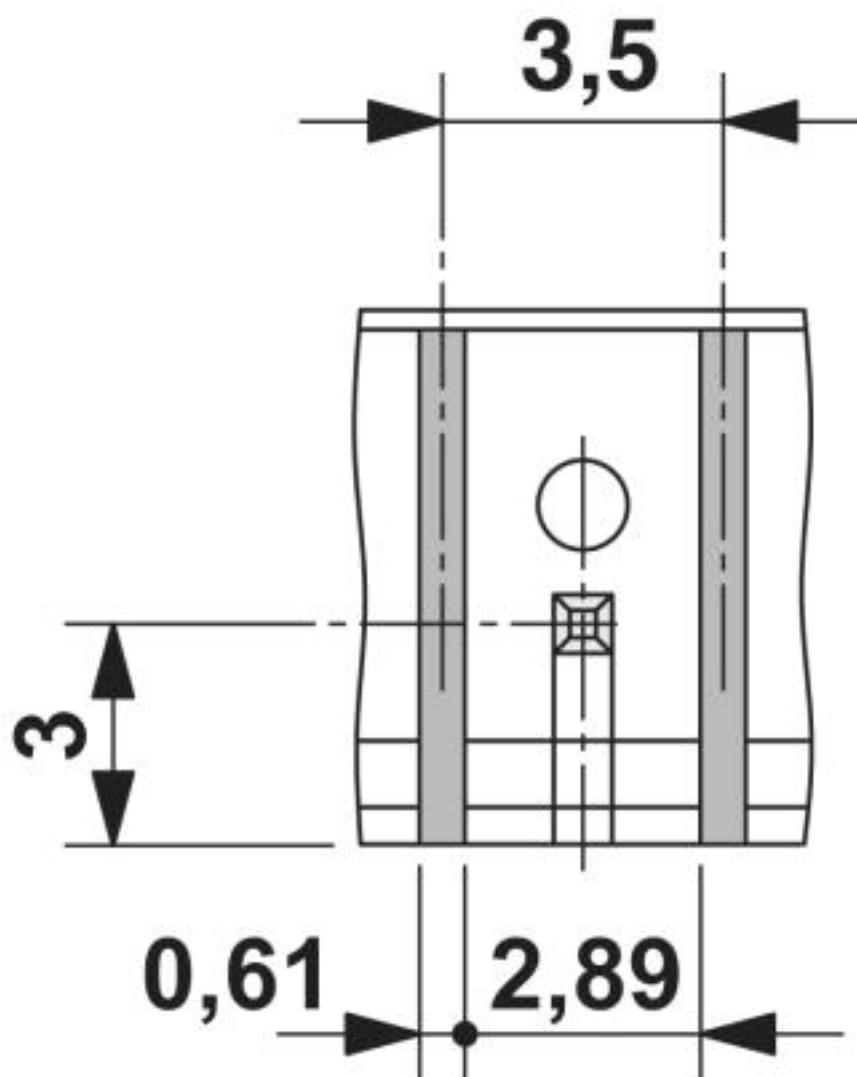

# Custodie passaparete - MCV 1,5/ 9-GFR-3,5 THT - 1961892

Disegno quotato

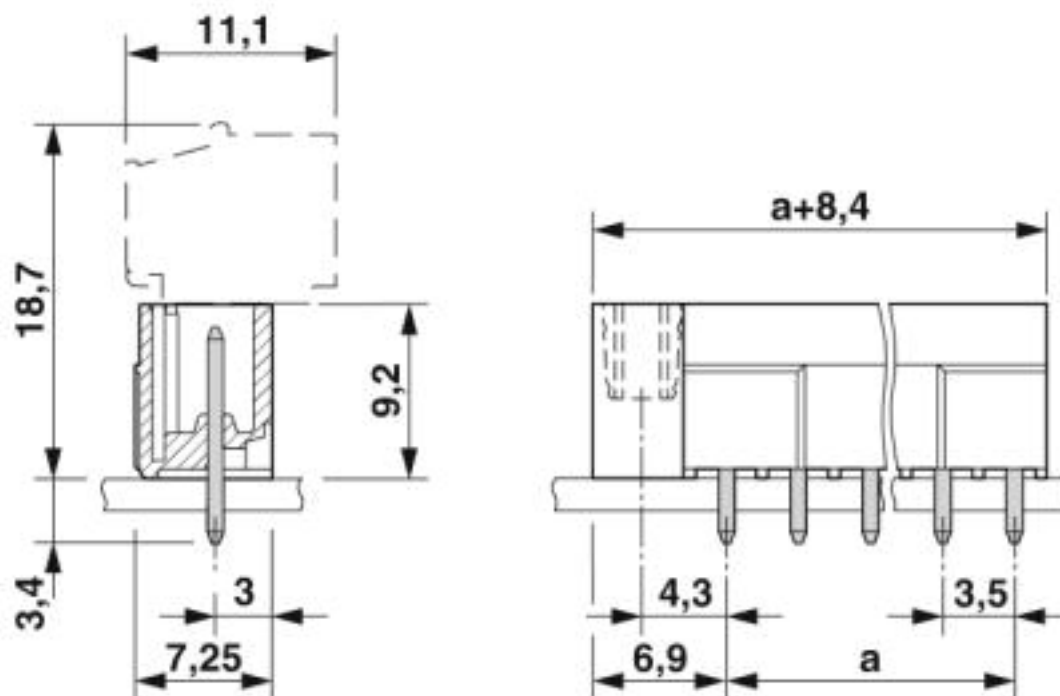

## Classifiche

eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 | 27440402 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |

UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |

# Custodie passaparete - MCV 1,5/ 9-GFR-3,5 THT - 1961892

## Classifiche

### UNSPSC

|              |          |
|--------------|----------|
| UNSPSC 12.01 | 39121409 |
| UNSPSC 13.2  | 39121409 |
| UNSPSC 18.0  | 39121409 |
| UNSPSC 19.0  | 39121409 |
| UNSPSC 20.0  | 39121409 |
| UNSPSC 21.0  | 39121409 |

## Omologazioni

### Omologazioni

Omologazioni

EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01687 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized     |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-20110128 |
|                      | B                                                                                   | D                                                                                                                                                     |                 |
| Tensione nominale UN | 300 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                                 |                 |
| Corrente nominale IN | 8 A                                                                                 | 8 A                                                                                                                                                   |                 |

## Accessori

Accessori

Elemento di codifica

Linguetta di codifica - CP-MSTB - 1734634

Profilo di codifica da inserire nella scanalatura della spina o della presa base invertita, in materiale isolante rosso



## Custodie passaparete - MCV 1,5/ 9-GFR-3,5 THT - 1961892

### Accessori

Linguetta di codifica - CP-MSTB NAT HT - 1954359



Profilo di codifica, viene inserito prima del processo di reflow nella scanalatura della spina e delle prese base, in materiale isolante di colore beige resistente alle alte temperature

---

### Segnamorsetti siglati

Scheda di siglatura - SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109



Scheda di siglatura, Scheda, bianco, siglato, longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ... (99)100, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 3,81 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,81 x 2,8 mm

---

Scheda di siglatura - SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109



Scheda di siglatura, Scheda, bianco, siglato, longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ... (99)100, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 3,81 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,81 x 2,8 mm

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>