

Connettori per circuiti stampati - PC 4/ 2-G-7,62 KMGY - 1970155

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)




Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 20 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 4 mm², numero poli: 2, passo: 7,62 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Piedinatura doppia lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm

La figura illustra la versione a 5 poli dell'articolo

I vantaggi

- ☒ Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 017918 928148
GTIN	4017918928148
Sales Key	AABBBA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	29 mm
Larghezza	15,22 mm
Passo	7,62 mm
Misura a	7,62 mm
Larghezza [w]	15,22 mm
Altezza [h]	19,25 mm
Altezza di montaggio	14,25 mm
Lunghezza pin a saldare	5 mm
Dimensioni dei codoli	1 x 0,8 mm
Lunghezza	29 mm

Generalità

Connettori per circuiti stampati - PC 4/ 2-G-7,62 KMGY - 1970155

Dati tecnici

Generalità

Famiglia articolo	PC 4/...-G
Tensione di dimensionamento (III/3)	400 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	20 A
Colore	grigio chiaro
N. poli	2

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	EN-VDE
	CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni


Diagramma

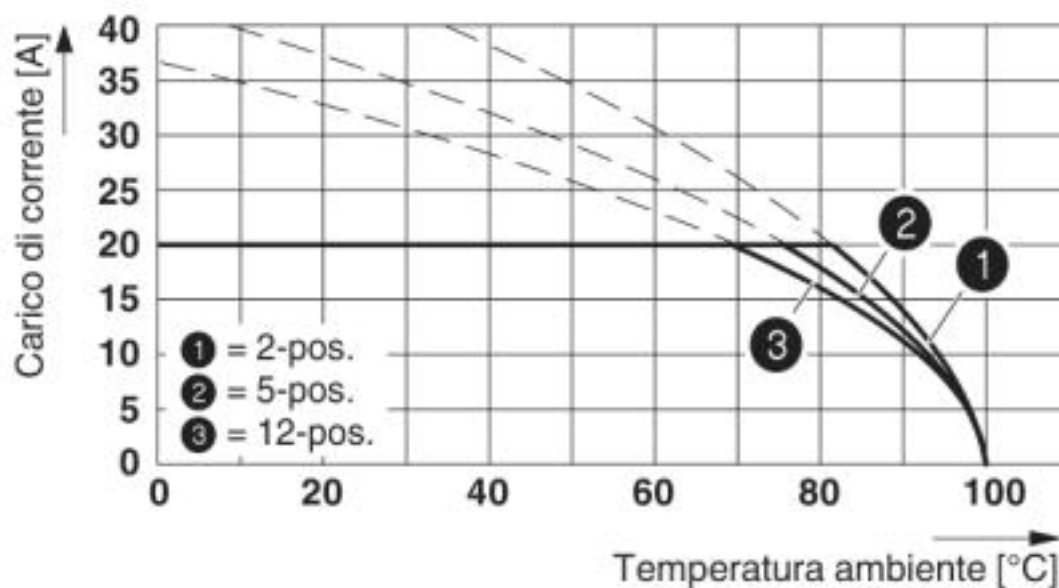

Tipo: PC 4/...-ST-7,62 con PC 4/...-G-7,62


Connettori per circuiti stampati - PC 4/ 2-G-7,62 KMGY - 1970155

Diagramma

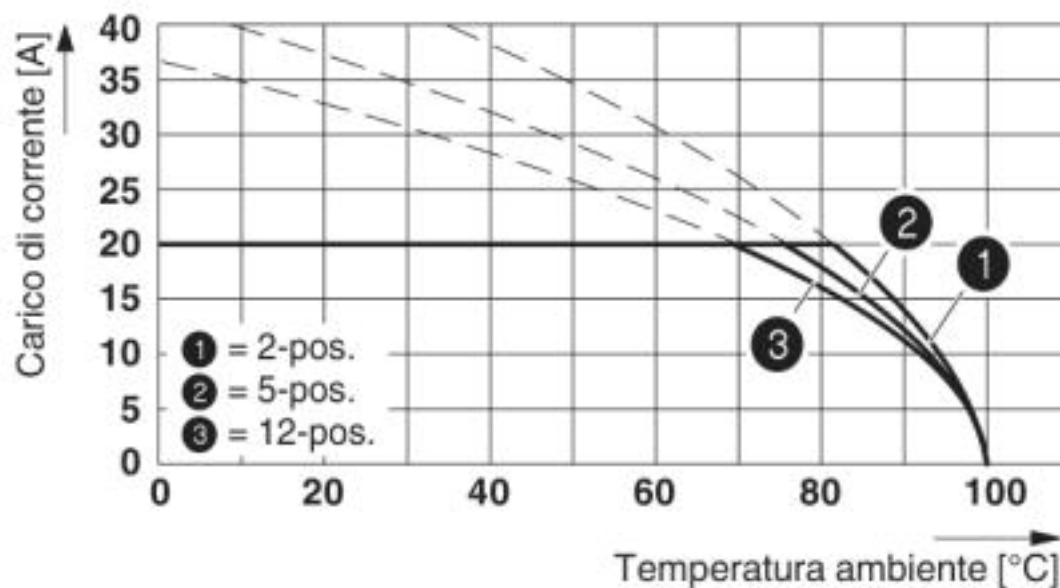

Tipo: PC 4/...-STF-7,62 con PC 4/...-G-7,62 e BF-PC 4


Diagramma

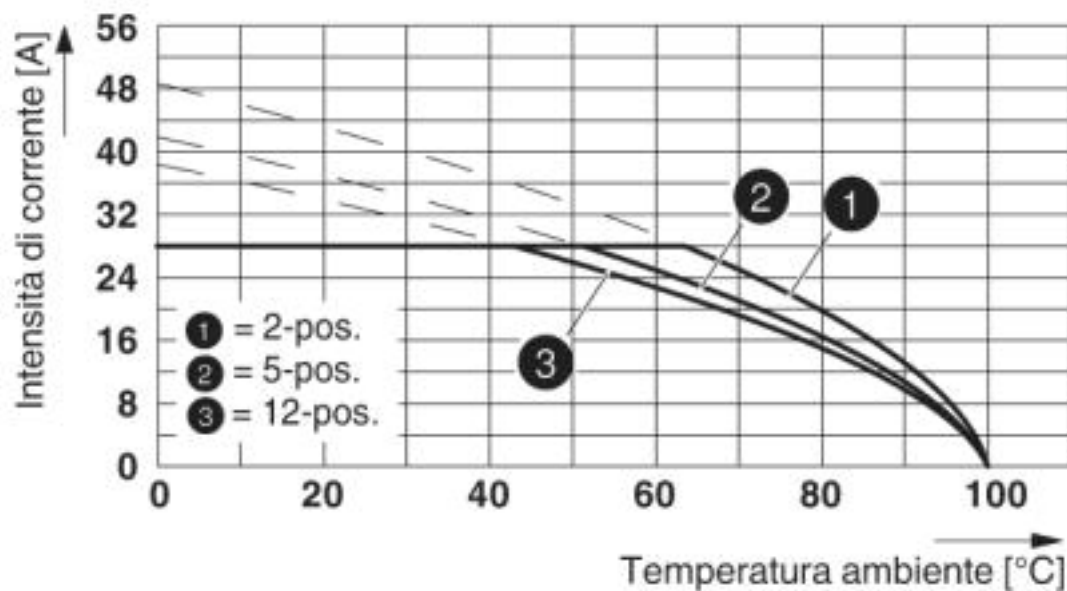

Curva di derating per: PC 5/...-ST1-7,62 con PC 4/...-G-7,62
Sezione conduttore: 4 mm²


Connettori per circuiti stampati - PC 4/ 2-G-7,62 KMGY - 1970155

Diagramma

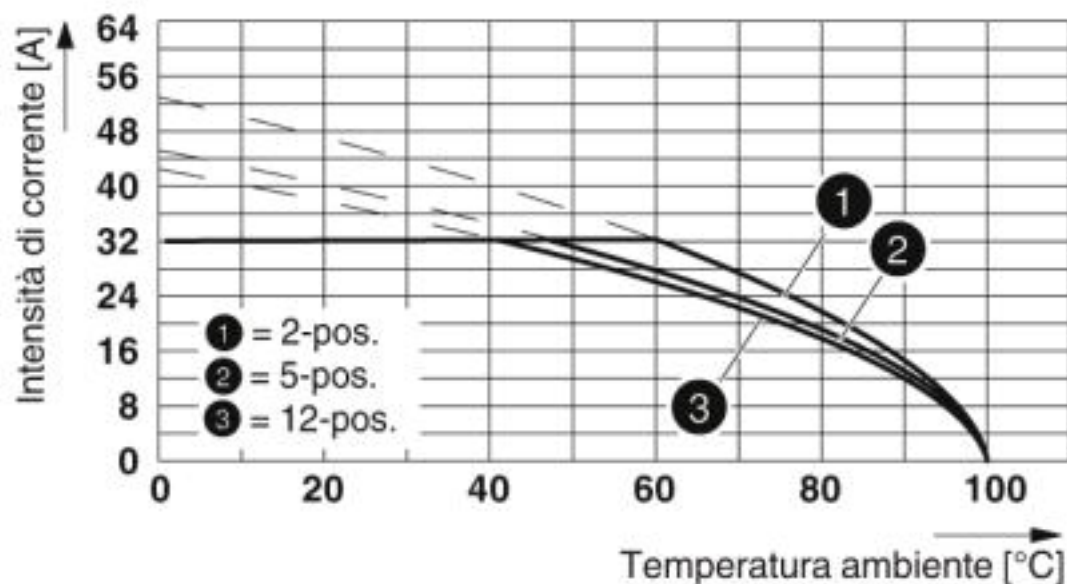

Curva di derating per: PC 5/...-ST1-7,62 con PC 4/...-G-7,62
Sezione conduttore: 6 mm²

Diagramma

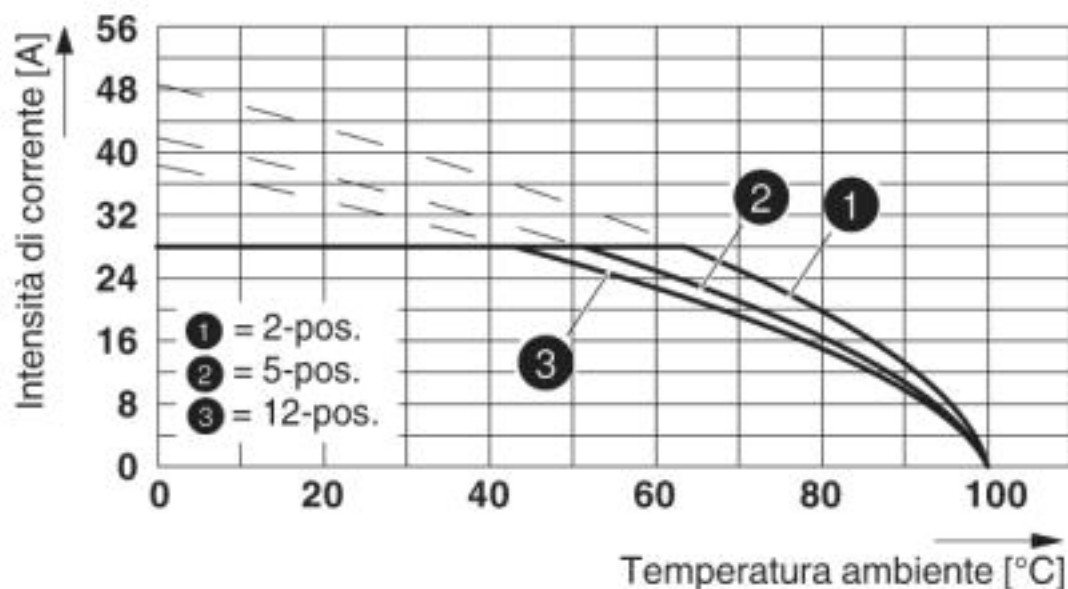

Tipo: PC 5/...-STF1-7,62 con PC 4/...-G-7,62 e BF-PC 4
Sezione conduttore: 4 mm²

Connettori per circuiti stampati - PC 4/ 2-G-7,62 KMGY - 1970155

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

DNV GL / CSA / RS / BV / LR / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

Connettori per circuiti stampati - PC 4/ 2-G-7,62 KMGY - 1970155

Omologazioni

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE00001EZ
--------	---	---	------------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	
Tensione nominale UN	300 V	300 V	
Corrente nominale IN	20 A	20 A	

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	17.00014.272
----	---	---	--------------

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	35433/B0 BV
----	---	---	-------------

LR		http://www.lr.org/en	96/20012
----	---	---	----------

EAC			B.01687
-----	---	--	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19920722
	B	C	
Tensione nominale UN	300 V	300 V	
Corrente nominale IN	30 A	30 A	

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>