

Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 4-STZF-5,08 BK - 1971798

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)


Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 4, passo: 5,08 mm, collegamento: Attacco a crimpare, colore: nero



La figura illustra la versione a 10 poli

I vantaggi

- ✓ Connessione economica di cavi preconfezionati in grandi quantità
- ✓ Il dispositivo di estrazione semplifica la gestione e consente di ridurre le forze di trazione ai punti di contatto,
- ✓ Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica

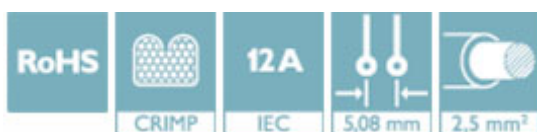

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 017918 932961
GTIN	4017918932961
Sales Key	AAAFAD

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	25 mm
Larghezza [w]	30,3 mm
Altezza [h]	10,5 mm
Passo	5,08 mm
Misura a	15,24 mm

Generalità

Famiglia articolo	MSTBC 2,5/..-STZF
N. poli	4
Collegamento	Attacco a crimpare

Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 4-STZF-5,08 BK - 1971798

Dati tecnici

Generalità

Tensione di dimensionamento (III/3)	320 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	12 A
Sezione nominale	2,5 mm ²

Dati di collegamento

Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG max.	14
AWG secondo UL/CUL min	20
AWG secondo UL/CUL max	14

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
	CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409

Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 4-STZF-5,08 BK - 1971798

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / IEC CB Scheme / EAC / VDE Zeichengenehmigung / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Tensione nominale UN		300 V	
Corrente nominale IN		10 A	
mm ² /AWG/kcmil		20-14	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
Tensione nominale UN		250 V	300 V
Corrente nominale IN		10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		20-14	20-14

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
Tensione nominale UN		250 V	300 V

Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 4-STZF-5,08 BK - 1971798

Omologazioni

	B	D
Corrente nominale IN	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	20-14	20-14

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60988-B1B2
Tensione nominale UN	250 V		
Corrente nominale IN	10 A		
mm ² /AWG/kcmil	0.5-1		

EAC		B.01687
-----	---	---------

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40050648
Tensione nominale UN	250 V		
Corrente nominale IN	10 A		
mm ² /AWG/kcmil	0.5-1		

cULus Recognized	
------------------	---

Accessori

Accessori

Contatto a crimpare

Accessori - MSTBC-MT 0,5-1,0 - 3190564



Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5 - 1,0 mm²,

Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 4-STZF-5,08 BK - 1971798

Accessori

Accessori - MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - 3190645



Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5 - 1,0 mm²

Accessori - MSTBC-MT 1,5-2,5 - 3190551



Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 1,5 - 2,5 mm²

Inserto portacontatti femmina - MSTBC-MT 1,5-2,5 BA - 3190658



Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 1,5 - 2,5 mm²

Accessori - MSTBC-MT 0,2-0,5 - 1879531



Contatto femmina a crimpare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,2 - 0,5 mm²,

Accessori - MSTBC-MT 0,2-0,5 BAND - 1879544



Contatto femmina a crimpare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,2 - 0,5 mm²,

Utensile a crimpare

Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 4-STZF-5,08 BK - 1971798

Accessori

Pinza a crimpare - CRIMPFOX MT 2,5 - 1204038



Pinza di crimpatura, per contatti a crimpare STG-MTN, intervallo di crimpatura: 0,5-2,5 mm², AWG: 20-14

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>