

## Profilo - UM 45-PROFIL 13,3CM - 2200581

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Profilo, Profilato base, larghezza profilo (interno): 41,85 mm, lunghezza: 133 mm, altezza: 44,8 mm

### I vantaggi

- Possibilità di siglatura nell'elemento laterale UM ...-SES con il materiale di siglatura Phoenix Contact SS-ZB
- Montaggio rapido
- Flessibile nel formato e nelle dimensioni
- Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia
- Elevata stabilità meccanica grazie all'avvitamento degli elementi laterali al profilato
- Diretto montaggio a parete grazie alla flangia di fissaggio UMK-BF
- Fissaggio dei cavi attraverso l'elemento laterale UM...-SEK (fissaggio con l'ausilio di fermacavi, non inclusi nella fornitura)



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 621526
GTIN	4046356621526
Sales Key	ACHDBA

### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Profilo
Tipo	UM 45-PROFIL 13,3CM
Cod. Art.	2200581
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Profilato base

#### Misura indicata

Lunghezza	133 mm
-----------	--------

## Profilo - UM 45-PROFIL 13,3CM - 2200581

### Dati tecnici

#### Misura indicata

Spessore profilato (esterno)	44,8 mm
Larghezza profilo (interno)	41,85 mm
Altezza	44,8 mm
Profondità	18,95 mm

#### Indicazioni materiale

Materiale custodia	PVC
--------------------	-----

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C ... 50 °C
----------------------------------	------------------

#### Informazioni sull'imballaggio

Confezione	10
Denominazioni confezioni	Pezzi

#### Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----


#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

### Disegni

# Profilo - UM 45-PROFIL 13,3CM - 2200581

Disegno quotato

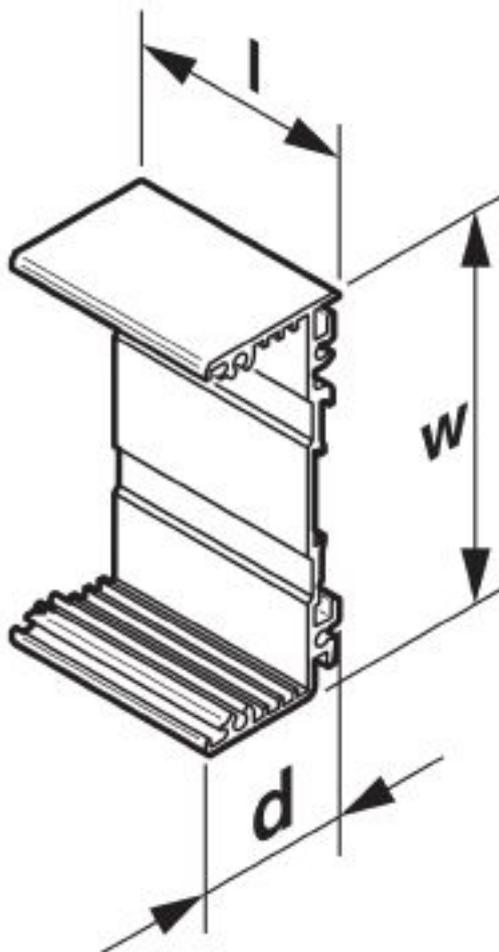

## Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
----------	----------

## Profilo - UM 45-PROFIL 13,3CM - 2200581

### Classifiche

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>