

# Base custodia - ME PLC 40 B BUS 50/40 BK - 2202719

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Custodie per guide di montaggio, Basi, per connettori bus 50/40, larghezza: 39,7 mm, altezza: 180,1 mm, profondità: 137,7 mm, collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 50, colore: nero (9005)

## I vantaggi

- ✓ L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME PLC
- ✓ Montaggio senza utensili
- ✓ Disponibile nella larghezza da 40 mm
- ✓ Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
- ✓ Varianza nel tipo di connessione
- ✓ Montabile su guida di supporto
- ✓ In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto



## Dati commerciali

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 10 PZ                                                                                                   |
| Quantità di ordinazione minima | 10 PZ                                                                                                   |
| GTIN                           | <br>4 055626 187709 |
| GTIN                           | 4055626187709                                                                                           |
| Sales Key                      | ACHEAA                                                                                                  |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Abbreviazione                        | Base custodia                   |
| Tipo                                 | ME PLC 40 B BUS 50/40 BK        |
| Cod. Art.                            | 2202719                         |
| Tipo di custodia                     | Custodie per guide di montaggio |
| Esecuzione                           | Basi                            |
| Codice IP max. da raggiungere        | IP20                            |
| Tipo di montaggio                    | Montaggio su guida              |
| Apertura di ventilazione disponibile | sì                              |

### Misura indicata

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Larghezza [ w ] | 39,7 mm  |
| Altezza [ h ]   | 180,1 mm |

# Base custodia - ME PLC 40 B BUS 50/40 BK - 2202719

## Dati tecnici

### Misura indicata

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Profondità [ d ]                                              | 137,7 mm |
| Profondità dal bordo superiore della guida di montaggio [ d ] | 131,1 mm |

### Dati materiale

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Colore (RAL)                           | nero (9005)   |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0            |
| Materiale custodia                     | Policarbonato |

### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)       | -40 °C ... 70 °C                                   |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                   |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 %                                               |

### Indicazioni sul circuito stampato

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Posizione d'installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
|---------------------------|-------------------------------------------|

### Note generali

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di nota | Nota per il montaggio:                                                  |
| Nota         | Osservare la scheda tecnica della serie di prodotti nell'area download. |

### Dati di confezionamento

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Confezione               | confezionato nel cartone |
|                          | 10                       |
| Denominazioni confezioni | Pezzi                    |
| Tipo di confezionamento  | Cartone                  |

### Normative e prescrizioni

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
|----------------------------------------|----|


### Environmental Product Compliance

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e   |
|            | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

## Disegni

# Base custodia - ME PLC 40 B BUS 50/40 BK - 2202719

Disegno quotato

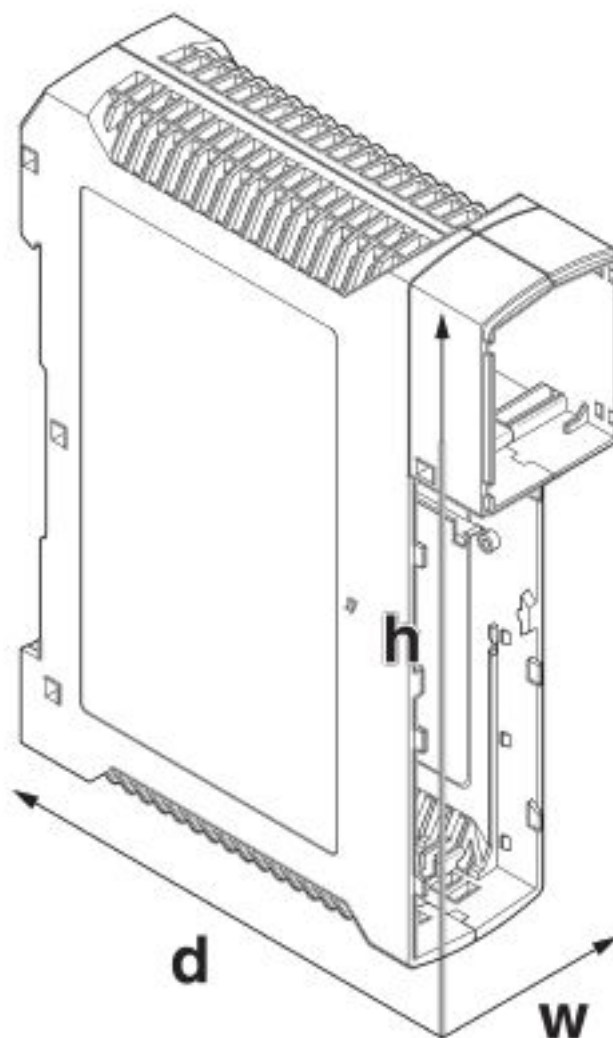

## Classifiche

eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 | 27182702 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001031 |
| ETIM 6.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |

## Base custodia - ME PLC 40 B BUS 50/40 BK - 2202719

### Classifiche

#### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |
| UNSPSC 18.0 | 31261501 |
| UNSPSC 19.0 | 31261501 |
| UNSPSC 20.0 | 31261501 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |

### Omologazioni

#### Omologazioni

#### Omologazioni

#### EAC

#### Omologazioni Ex

#### Dettagli omologazione

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>