

Modulo per collegamento frontale - ME PLC 40 CL BK - 2202723

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Custodie per guide di montaggio, Coperchio, larghezza: 39,7 mm, altezza: 129,7 mm, profondità: 47 mm



I vantaggi

- L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME PLC
- Montaggio senza utensili
- Disponibile nella larghezza da 40 mm
- Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
- Varianza nel tipo di connessione
- Montabile su guida di supporto
- In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto

RoHS IP20

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 055626 187747
GTIN	4055626187747
Sales Key	ACHEAZ

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Modulo per collegamento frontale
Tipo	ME PLC 40 CL BK
Cod. Art.	2202723
Tipo di custodia	Custodie per guide di montaggio
Esecuzione	Coperchio
Codice IP max. da raggiungere	IP20
Tipo di montaggio	Bloccaggio con base custodia

Modulo per collegamento frontale - ME PLC 40 CL BK - 2202723

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Apertura di ventilazione disponibile	no
--------------------------------------	----

Misura indicata

Larghezza [w]	39,7 mm
Altezza [h]	129,7 mm
Profondità [d]	47 mm

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Policarbonato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	95 %

Indicazioni sul circuito stampato

Posizione d'installazione	Verticale (guida di supporto orizzontale)
---------------------------	---

Note generali

Tipo di nota	Nota per il montaggio:
Nota	Osservare la scheda tecnica della serie di prodotti nell'area download.

Dati di confezionamento

Confezione	10
Denominazioni confezioni	Pezzi

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Modulo per collegamento frontale - ME PLC 40 CL BK - 2202723

Disegno quotato

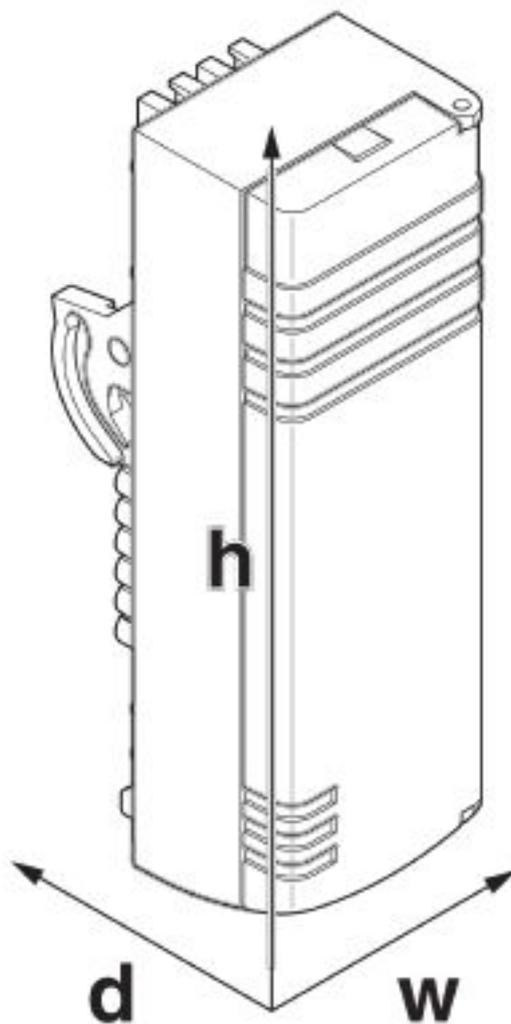

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

Modulo per collegamento frontale - ME PLC 40 CL BK - 2202723

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>