

Modulo passivo - FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - 2284536

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo per sensori VARIOFACE, per il collegamento di 8 sensori PNP con LED



Dati commerciali

Pezzi/conf.	5 PZ
Quantità di ordinazione minima	5 PZ
GTIN	 4 017918 055707
GTIN	4017918055707
Sales Key	CK2161

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	57 mm
Altezza	90 mm
Profondità	81 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

Generalità

Tensione nominale U_N	30 V DC
Corrente max. ammessa (per segnale)	1 A
Corrente max. ammessa (alimentazione separata)	3 A
N. poli	14
Segnalazione stato	LED
Posizione d'installazione	a scelta

Dati di connessione connessione 1

Modulo passivo - FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - 2284536

Dati tecnici

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Livello di campo
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CUL
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	DIN EN 50178
Tensione di isolamento nominale	50 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,5 kV
isolamento	Isolamento funzionale
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Modulo passivo - FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - 2284536

Schema di collegamento

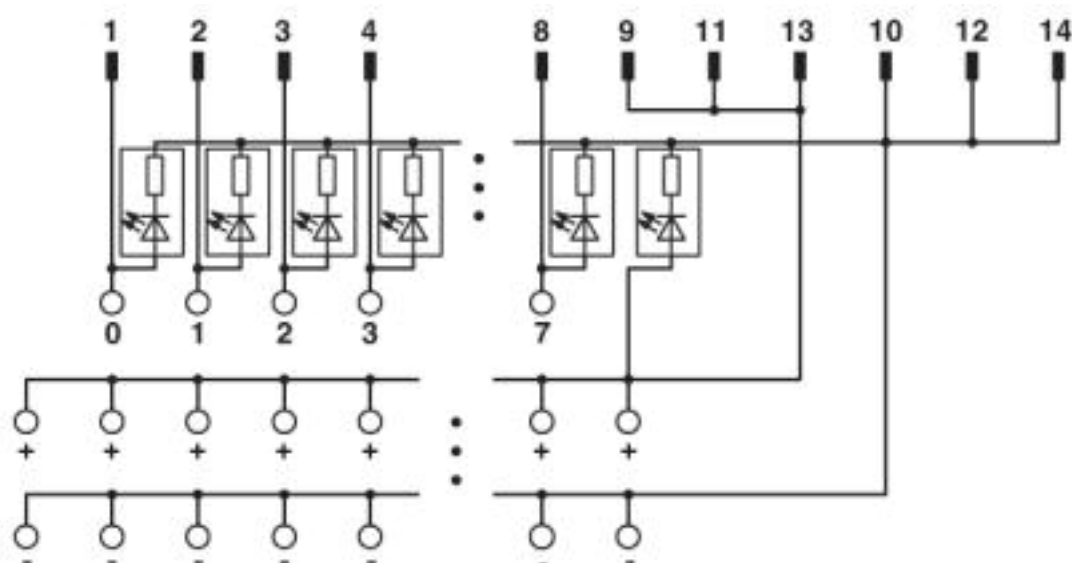

Schema di collegamento FLKMS 14/8IM/LA/PLC

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432

Modulo passivo - FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - 2284536

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Tensione nominale UN		24 V	
Corrente nominale IN		2 A	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Tensione nominale UN		24 V	
Corrente nominale IN		2 A	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742	
-----	---	--------------------------	--

cULus Recognized			
------------------	---	--	--

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>