

Modulo passivo - FLKM 50/LA/PLC - 2284552

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo d'interfaccia VARIOFACE con LED per 32 canali

La figura illustra la variante FLKM 50/PLC



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 017918 055721
GTIN	4017918055721
Sales Key	CK2161

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	112 mm
Altezza	90 mm
Profondità	66 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

Generalità

Tensione nominale U_N	26,5 V DC
Corrente max. ammessa (per segnale)	1 A
Corrente max. ammessa (alimentazione separata)	2 A (per Byte)
N. poli	50
Segnalazione stato	LED
Posizione d'installazione	a scelta

Dati di connessione connessione 1

Modulo passivo - FLKM 50/LA/PLC - 2284552

Dati tecnici

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Livello di campo
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CUL
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	DIN EN 50178
Tensione di isolamento nominale	63 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV
isolamento	Isolamento funzionale
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Modulo passivo - FLKM 50/LA/PLC - 2284552

Schema di collegamento

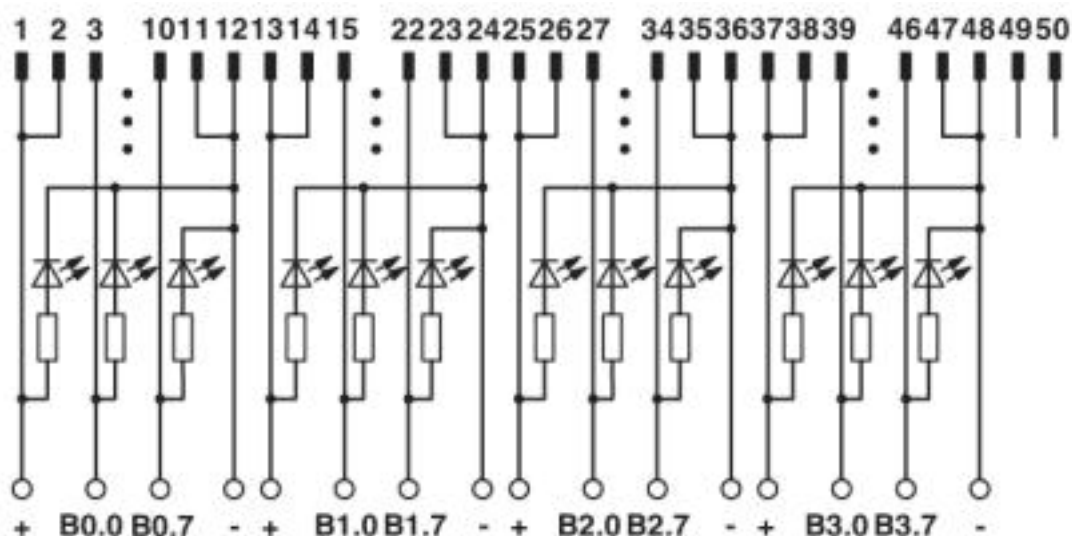

Schema di collegamento FLKM 50/LA/PLC

Classifiche

eCI@ss

eCI@ss 4.0	27250300
eCI@ss 4.1	27250300
eCI@ss 5.0	27371600
eCI@ss 5.1	27371600
eCI@ss 6.0	27371600
eCI@ss 7.0	27141152
eCI@ss 8.0	27141152
eCI@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432

Modulo passivo - FLKM 50/LA/PLC - 2284552

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Tensione nominale UN		24 V		
Corrente nominale IN		2 A		

cUL Recognized			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Tensione nominale UN		24 V		
Corrente nominale IN		2 A		

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>