

## Adattatore frontale - FLKM 14-PA-S300/AN - 2302722

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Adattatore frontale VARIOFACE, per schede I/O analogiche SIMATIC S 7-300, collegamento 2x 8 canali.

RoHS

### Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 017918 918224
GTIN	4017918918224
Sales Key	CK2117

### Dati tecnici

#### Generalità

Tensione d'esercizio max. ammissibile	25 V AC
	60 V DC
Max. corrente consentita	1 A (per conduttore)
Max. corrente cumulativa consentita	2 A (per Byte)
Posizione d'installazione	a scelta
Indicazione per il montaggio	Affiancabile senza distanza
Rapporto ciclo di esercizio	100 % ED

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

#### Dati di collegamento 1

Denominazione collegamento	Livello di controllo
Canali collegabili	32

#### Controllore supportato

Controllore	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
-------------	---------------------------

# Adattatore frontale - FLKM 14-PA-S300/AN - 2302722

## Dati tecnici

### Controllore supportato

- scheda I/O adatta	6ES7 336-4GE00-0AB0
---------------------	---------------------

### Normative e prescrizioni


Denominazione	Distanze in aria e superficiali fra i circuiti
Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
Tensione di isolamento nominale	63 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV
isolamento	Isolamento funzionale
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

## Disegni

Schema di collegamento

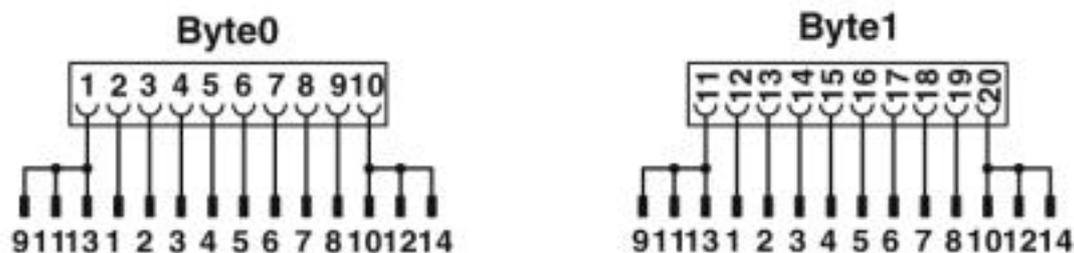

## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27250300
eCl@ss 5.1	27250300
eCl@ss 6.0	27249200
eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

### ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584

# Adattatore frontale - FLKM 14-PA-S300/AN - 2302722

## Classifiche

### ETIM

ETIM 6.0	EC002584
ETIM 7.0	EC002584

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	32151601
UNSPSC 18.0	32151601
UNSPSC 19.0	32151601
UNSPSC 20.0	32151601
UNSPSC 21.0	32151601

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Omologazioni Ex



### Dettagli omologazione

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
Tensione nominale UN	125 V		
Corrente nominale IN	1 A		

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
Tensione nominale UN	125 V		
Corrente nominale IN	1 A		

## Adattatore frontale - FLKM 14-PA-S300/AN - 2302722

### Omologazioni



Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>