

## Convertitore - FB-HSA - 2316372

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Stazione di testa per funzioni base del sistema, senza monitoraggio di reti PROFIBUS

### Descrizione prodotto

Stazione di testa PROFIBUS

### I vantaggi

- Un modulo di comunicazione può essere utilizzato per ben dieci moduli PROFIBUS DP o PROFIBUS PA singoli.
- Potente server web Embedded per la configurazione e l'accesso alla diagnostica di rete
- Gestione e configurazione di dispositivi di campo PROFIBUS tramite FDT/DTM



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 055626 020488
GTIN	4055626020488
Sales Key	DNC135

### Dati tecnici

#### Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	100 mm
Profondità	132 mm

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 60 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Temperatura ambiente consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Grado di protezione	IP20

# Convertitore - FB-HSA - 2316372

## Dati tecnici

### Generalità

Peso netto	222 g
Colore	verde
UL, USA / Canada	UL 508 Listed
UL, Canada	CSA C22.2 No. 142

### Alimentazione

Range tensione di alimentazione	10,8 V DC ... 26,4 V DC
Max. corrente assorbita	800 mA
Sezione conduttore flessibile max.	2,50 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,20 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	2,50 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido min.	0,20 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24

### Interfacce

Interfaccia 1	Ethernet
Interfaccia	Ethernet 10/100 MBit/s
Numero porte	1
Collegamento	RJ45
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12

### Normative e prescrizioni

Denominazione	Norme / Disposizioni
Norme/Disposizioni	Immunità ai disturbi da oscillazioni sinusoidali smorzate secondo IEC 61000-4-12
Denominazione	Norme / Disposizioni
Norme/Disposizioni	Caldo secco a norma IEC 61131-2
Denominazione	Norme / Disposizioni
Norme/Disposizioni	Calore umido a norma IEC 61131-2
Denominazione	Norme / Disposizioni
Norme/Disposizioni	Urti e vibrazioni a norma EN 61131-2 e EN 50178
Denominazione	PROFIBUS standard
Norme/Disposizioni	IEC 61158-2
UL, USA / Canada	UL 508 Listed
UL, Canada	CSA C22.2 No. 142

### Environmental Product Compliance

# Convertitore - FB-HSA - 2316372


## Dati tecnici

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

## Disegni

Disegno quotato

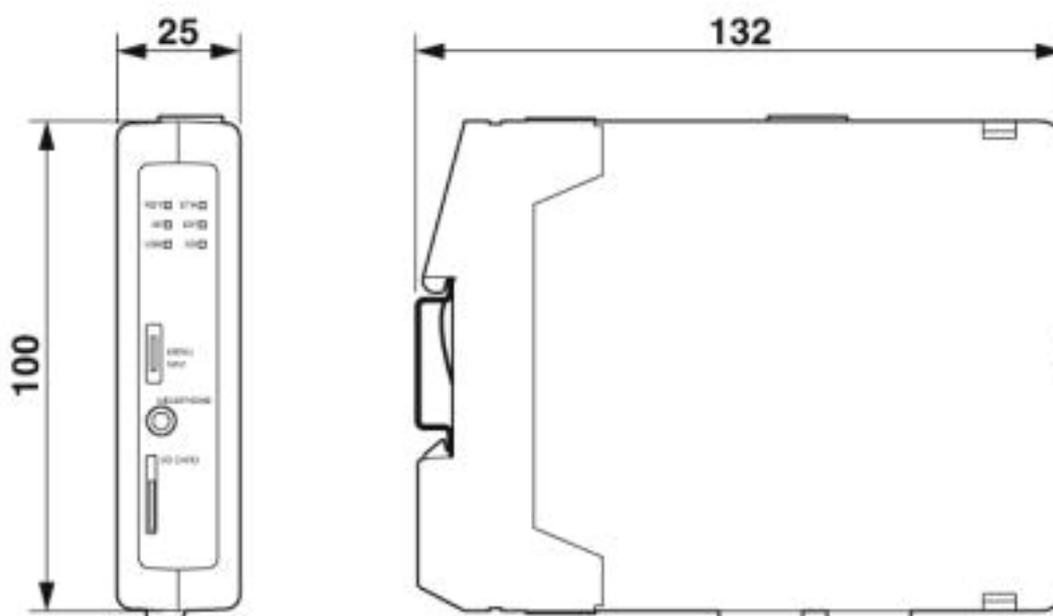

## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27242200
eCl@ss 5.1	27242200
eCl@ss 6.0	27242600
eCl@ss 7.0	27242610
eCl@ss 8.0	27242610
eCl@ss 9.0	27242610

### ETIM

ETIM 5.0	EC001600
ETIM 6.0	EC001600
ETIM 7.0	EC001600

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	32151602
-------------	----------

# Convertitore - FB-HSA - 2316372

## Classifiche

### UNSPSC

UNSPSC 18.0	32151602
UNSPSC 19.0	32151602
UNSPSC 20.0	32151602
UNSPSC 21.0	32151602

## Omologazioni

### Omologazioni

---

#### Omologazioni

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

---

#### Omologazioni Ex

---

### Dettagli omologazione

UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
------------	---	---	---------------

cULus Listed			
--------------	---	--	--

## Accessori

### Accessori

#### Accoppiatore

#### Repeater - FB-DP-RPTR - 2316373



Modulo repeater/interfaccia PROFIBUS DP

---

## Convertitore - FB-HSA - 2316372

### Accessori

Repeater - FB-PA/SC - 2316375



Modulo di interfaccia PROFIBUS PA con oscilloscopio

---

Repeater - FB-DP-RPTR/SC - 2316374



Modulo repeater/interfaccia PROFIBUS DP con funzione oscilloscopica

---

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>