

## Elemento ottico - PSD-S OE LED RFL CL - 2700130

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Elemento luce lampeggiante casuale LED, 24 V DC, trasparente

### I vantaggi

- Sostituzione degli elementi senza utensili
- Intensità di luce e di colore elevata
- Combinabili a piacimento
- Durata dei LED min. 50.000 h
- Basso assorbimento di potenza
- La luce lampeggiante previene l'effetto di accomodamento
- Grado di protezione IP65



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 491235
GTIN	4046356491235
Sales Key	DRL112

### Dati tecnici

#### Dimensioni

Diametro	70 mm
Altezza	65,5 mm

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Grado di protezione	IP65, se montato o con piastra terminale

#### Generalità

Materiale	Policarbonato PC
Colore delle calotte	trasparente

## Elemento ottico - PSD-S OE LED RFL CL - 2700130

### Dati tecnici

#### Generalità

Peso	78 g
Posizione d'installazione	a scelta
Indicazione per il montaggio	Guarnizione premontata su ogni elemento

#### Dati elettrici

Tensione d'ingresso	24 V DC
Max. corrente d'inserzione	max. 500 mA
Corrente assorbita	250 mA
Durata, elettrica	max. 50 000 h
Rapporto d'inserzione	100 %
Tipo di segnale ottico	Luce lampeggiante casuale LED (RFL)

#### Omologazioni/conformità

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU
--------------------------------	--

#### Normative e prescrizioni

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU
--------------------------------	--


#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

### Disegni

# Elemento ottico - PSD-S OE LED RFL CL - 2700130

Disegno quotato

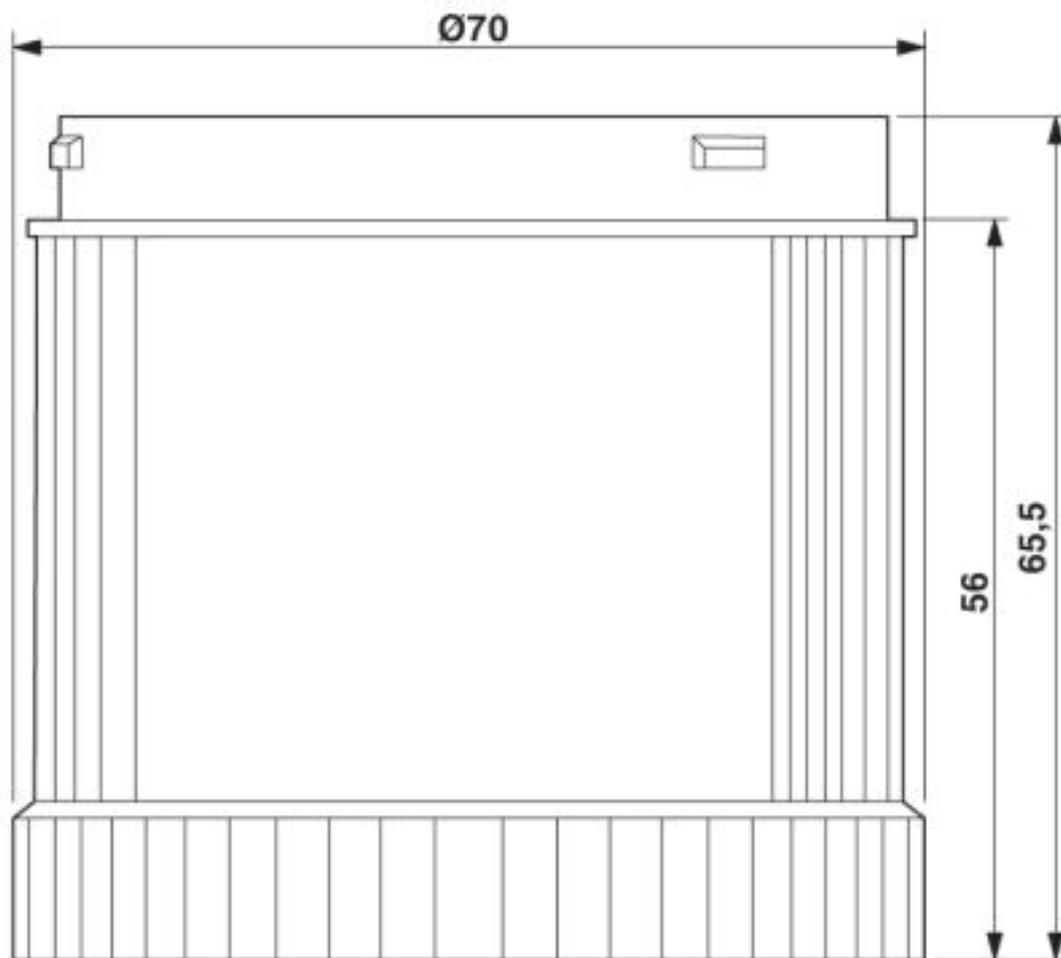

## Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27143200
eCl@ss 4.1	27143200
eCl@ss 5.0	27371200
eCl@ss 5.1	27371200
eCl@ss 6.0	27371200
eCl@ss 7.0	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371220

ETIM

ETIM 3.0	EC000232
ETIM 4.0	EC000232
ETIM 5.0	EC000232

# Elemento ottico - PSD-S OE LED RFL CL - 2700130

## Classifiche

### ETIM

ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	46171604
UNSPSC 18.0	46171604
UNSPSC 19.0	46171604
UNSPSC 20.0	46171604
UNSPSC 21.0	46171604

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 123528
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 123528
------------	---	---	---------------

EAC		RU *- DE.A*30.B.00237
-----	---	--------------------------

cULus Listed		
--------------	---	--

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>