

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Axioline E, Dispositivo di ingresso/uscita digitale, EtherCAT®, Sistema a connessione rapida M12, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 2 A, tecnica di connessione: 3 conduttori, Custodia in plastica, grado di protezione: IP65/IP67

Descrizione prodotto

Il dispositivo Axioline E è pensato per l'impiego in una rete EtherCAT®.
Il modulo serve per il rilevamento e l'uscita di segnali digitali.

I vantaggi

- ✓ Connessione alla rete EtherCAT® con connettori M12 (codifica D)
- ✓ Velocità di trasmissione 100 Mbit/s
- ✓ Connessione di attuatori e sensori digitali con connettori M12 (codifica A)
- ✓ Indicatori diagnostici e di stato
- ✓ Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore
- ✓ Grado di protezione IP65/67



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 763738
GTIN	4046356763738
Sales Key	DRI7DE

Dati tecnici

Nota

Limitazione dell'uso	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------------------	--

Dimensioni

Larghezza	60 mm
Altezza	185 mm
Profondità	30,5 mm

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Dati tecnici

Dimensioni

Nota sulle dimensioni	L'altezza è pari a 212 mm, linguette di fissaggio incluse.
Distanza fori	198,5 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-25 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Temperatura ambiente consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 %
Pressione aria (funzionamento)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Grado di protezione	IP65/IP67

Generalità

Materiale custodia	Pocan®
Tipo di montaggio	Montaggio a parete
Colore	antracite
Peso netto	550 g

Interfacce

Denominazione	EtherCAT®
Numero di canali	2
Collegamento	Sistema a connessione rapida M12
Nota sul tipo di connessione	Codifica D
Denominazione vano di collegamento	Cavo in rame
Velocità di trasmissione	100 MBit/s (con auto-negoziamento)
N. poli	4

Limiti di sistema dell'accoppiatore

Denominazione	EtherCAT®
Tipo di apparecchiatura	Slave EtherCAT®
Protocolli specifici per il sistema	Protocolli Mailbox CANopen over EtherCAT®
	Protocolli Mailbox File access over EtherCAT®
Tipo di indirizzamento	Auto-increment addressing
	Fixed position addressing
	Logical addressing
Specifiche	ETG.1000 V1.02

Alimentazione

Denominazione	Elettronica del modulo e sensori (U _S)
Collegamento	Connettori M12 (codifica T)
N. poli	4
Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	18 V DC ... 31,2 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Dati tecnici

Alimentazione

Corrente assorbita (a carico nominale)	tip. 140 mA $\pm$ 15 % (con 24 V DC)
Denominazione	Attuatori (U _A)
Collegamento	Connettori M12 (codifica T)
N. poli	4
Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	18 V DC ... 31,2 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Corrente assorbita (a carico nominale)	tip. 30 mA $\pm$ 15 % (con 24 V DC)

Ingressi digitali

Denominazione ingresso	Ingressi digitali
Descrizione dell'ingresso	EN 61131-2 tipo 1 e 3
Collegamento	connettore M12 doppio
Tecnica di connessione	4 conduttori
Numero ingressi	8
Circuito di protezione	Protezione contro il sovraccarico, protezione dell'alimentazione dei sensori contro il cortocircuito
Tensione nominale d'ingresso U _{IN}	24 V DC
Corrente di ingresso nominale con U _{IN}	tip. 3 mA
Tempo di filtro in ingresso	< 1000 μ s
Lunghezza cavo	max. 30 m (verso il sensore)
Range d'ingresso segnale "0"	0 V ... 5 V DC
Range d'ingresso segnale "1"	11 V DC ... 30 V DC

Uscite digitali

Denominazione uscita	Uscite digitali
Collegamento	Connettori M12 (codifica A)
Tecnica di connessione	3 conduttori
Numero uscite	4
Circuito di protezione	Protezione contro il sovraccarico, protezione delle uscite contro il cortocircuito sì
Tensione d'uscita	24 V DC
Tensione di uscita nominale	24 V DC (dalla tensione U _A)
Corrente massima d'uscita per canale	2 A
Carico nominale induttivo	48 VA (1,2 H, 48 Ω , con tensione nominale)
Carico nominale ohmico	48 W (48 Ω , con tensione nominale)
Frequenza di commutazione	max. 5500 al secondo (con corrente di almeno 50 mA)
Tensione di uscita allo stato disattivato	max. 1 V
Corrente di uscita allo stato disattivato	max. 20 μ A
Comportamento in caso di sovraccarico	Auto-Restart
Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi	resistente alla tensione di ritorno

Separazione del potenziale

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Dati tecnici

Separazione del potenziale

Test di verifica	Alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori, ingressi digitali)/connessione bus (Ethernet 1) 500 V AC 50 Hz 1 min.
	Alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori, ingressi digitali)/connessione bus (Ethernet 2) 500 V AC 50 Hz 1 min.
	Alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori, ingressi digitali)/FE 500 V AC 50 Hz 1 min.
	Connessione bus (Ethernet 1)/FE 500 V AC 50 Hz 1 min.
	Connessione bus (Ethernet 2)/FE 500 V AC 50 Hz 1 min.
	Connessione bus (Ethernet 1)/connessione bus (Ethernet 2) 500 V AC 50 Hz 1 min.
	Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori, uscite digitali)/alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori, ingressi digitali) 500 V AC 50 Hz 1 min.
	Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori, uscite digitali)/connessione bus (Ethernet 1) 500 V AC 50 Hz 1 min.
	Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori, uscite digitali)/connessione bus (Ethernet 2) 500 V AC 50 Hz 1 min.
	Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori, uscite digitali)/FE 500 V AC 50 Hz 1 min.

Normative e prescrizioni

Prove meccaniche	Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5g
	Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 30g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale
	Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 10g
Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 25 anni;
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"


Disegni

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Disegno collegamento

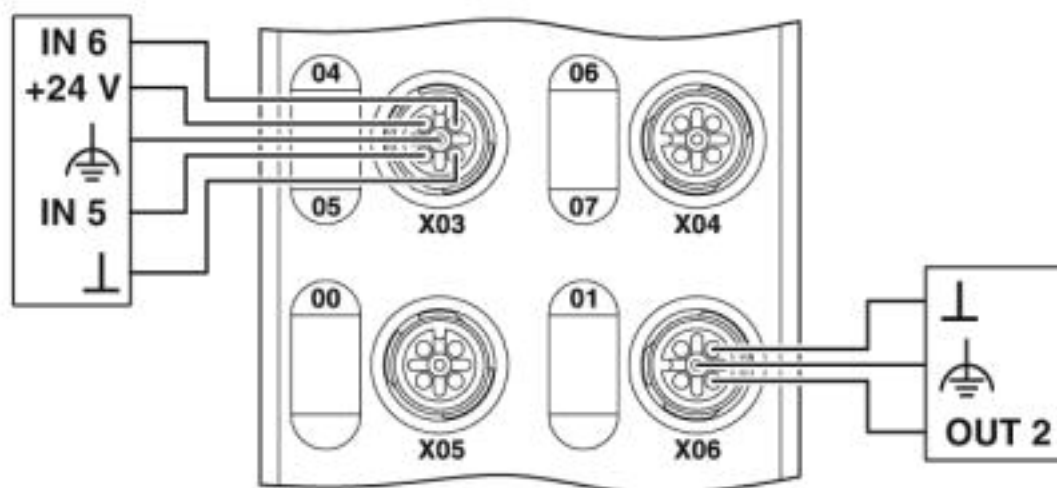

Disegno quotato

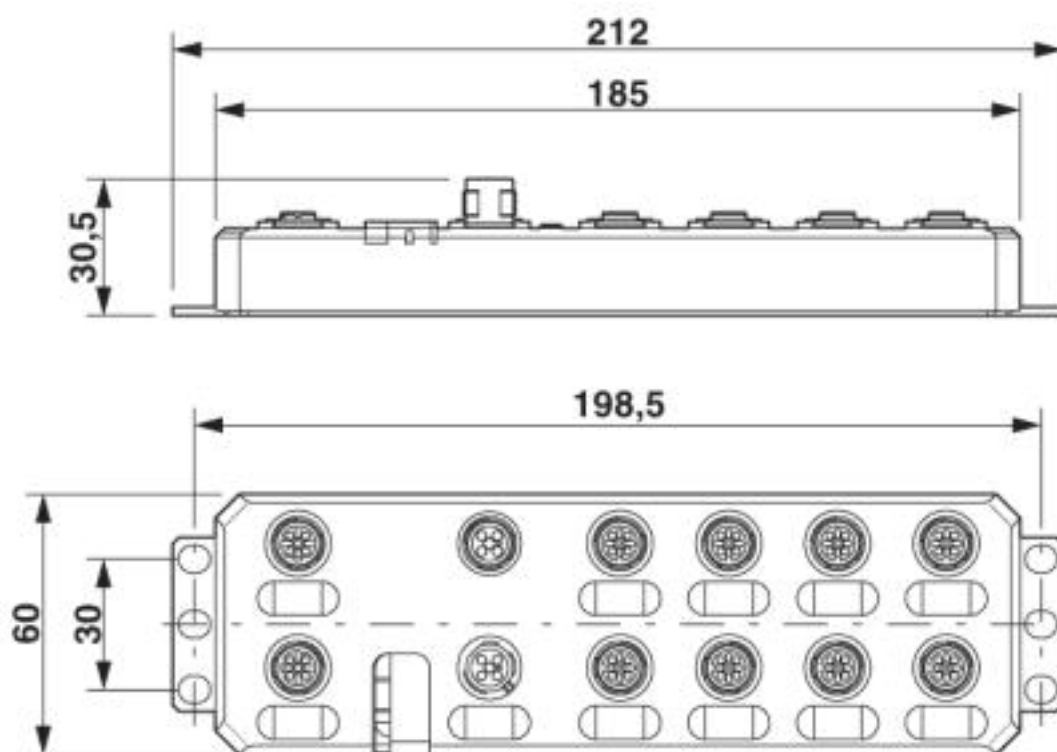

Classifiche

eCI@ss

eCI@ss 4.0	27240400
eCI@ss 4.1	27240400
eCI@ss 5.0	27242200

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27242600
eCl@ss 6.0	27242600
eCl@ss 7.0	27242604
eCl@ss 8.0	27242604
eCl@ss 9.0	27242604

ETIM

ETIM 2.0	EC001433
ETIM 3.0	EC001599
ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599
ETIM 6.0	EC001599
ETIM 7.0	EC001599

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	32151602
UNSPSC 18.0	32151602
UNSPSC 19.0	32151602
UNSPSC 20.0	32151602
UNSPSC 21.0	32151602

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Listed / cUL Listed / EtherCAT / cULus Listed

Omologazioni Ex

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Dettagli omologazione

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
-----------	---	---	---------------

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Omologazioni

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
------------	---	---	---------------

EtherCAT		0x84_001
----------	---	----------

cULus Listed		
--------------	---	--

Accessori

Accessori

Cavi sensore/attuatore

Cavo sensore-attuatore - SAC-3P-M12MS/.../... - 1696662



Cavo sensore-attuatore, 3-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio diritto M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo sensore-attuatore - SAC-3P-M12MR/.../... - 1696675



Cavo sensore-attuatore, 3-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio angolato M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo sensore-attuatore - SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - 1696756



Cavo sensore-attuatore, 3-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio diritto M12, codifica: A, su Femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Accessori

Cavo sensore-attuatore - SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - 1513428



Cavo sensore-attuatore, 3-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio angolato M12, codifica: A, su Femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo sensore-attuatore - SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - 1513318



Cavo sensore-attuatore, 3-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio angolato M12, codifica: A, su Femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo sensore-attuatore - SAC-4P-MS SCO/.../... - 1523560



Cavo sensore-attuatore, 4-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo sensore-attuatore - SAC-4P-MR SCO/.../... - 1523573



Cavo sensore-attuatore, 4-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo sensore-attuatore - SAC-4P-MS-FS SCO/.../... - 1523586



Cavo sensore-attuatore, 4-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Accessori

Cavo sensore-attuatore - SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - 1697030



Cavo sensore-attuatore, 4-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio angolato M12, codifica: A, su Femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo sensore-attuatore - SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - 1697043



Cavo sensore-attuatore, 4-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio angolato M12, codifica: A, su Femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo sensore-attuatore - SAC-5P-M12MS/.../... - 1697098



Cavo sensore-attuatore, 5-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio diritto M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo sensore-attuatore - SAC-5P-M12MR/.../... - 1697108



Cavo sensore-attuatore, 5-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio angolato M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo sensore-attuatore - SAC-5P-MS-FS SCO/.../... - 1523625



Cavo sensore-attuatore, 5-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Accessori

Cavo sensore-attuatore - SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - 1508734



Cavo sensore-attuatore, 5-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio angolato M12, codifica: A, su Femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo sensore-attuatore - SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - 1529506



Cavo sensore-attuatore, 5-poli, Tipo di cavo variabile, Maschio angolato M12, codifica: A, su Femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo dati confezionato

Cavo di rete - NBC-MSD SCO-PN/.../... - 1408640



Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, Tipo di cavo variabile, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo di rete - NBC-MSD-FSD SCO-PN/.../... - 1408617



Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, Tipo di cavo variabile, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, su Femmina diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo di rete - NBC-MSD-MSD SCO-PN/.../... - 1408634



Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, Tipo di cavo variabile, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, su Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Accessori

Cavo di rete - NBC-MSD-MSD SCO-PN/.../... - 1408634



Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, Tipo di cavo variabile, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, su Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo Power

Cavo Power - SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - 1424116



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata (Advanced Shielding Technology), estremità conduttore libera, su Femmina angolato M12, codifica: T, lunghezza cavo: 1,5 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - 1424120



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: T, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 1,5 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - 1408812



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: T, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 1 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - 1408813



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: T, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 2 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Accessori

Cavo Power - SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - 1408814



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: T, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - 1408815



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: T, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - 1408816



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio angolato M12, codifica: T, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 1 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - 1408819



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio angolato M12, codifica: T, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 2 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - 1408820



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio angolato M12, codifica: T, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Accessori

Cavo Power - SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - 1408822



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio angolato M12, codifica: T, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - 1408823



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12, codifica: T, lunghezza cavo: 1 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - 1408824



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12, codifica: T, lunghezza cavo: 2 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - 1408825



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12, codifica: T, lunghezza cavo: 5 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - 1408826



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12, codifica: T, lunghezza cavo: 10 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Accessori

Cavo Power - SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - 1408827



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina angolato M12, codifica: T, lunghezza cavo: 1 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - 1408828



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Femmina angolato M12, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 2 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - 1408829



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Femmina angolato M12, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - 1408830



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Femmina angolato M12, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - 1408806



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: T, su Femmina diritto M12, codifica: T, lunghezza cavo: 0,3 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Accessori

Cavo Power - SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - 1408807



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: T, su Femmina diritto M12, codifica: T, lunghezza cavo: 0,6 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - 1408808



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: T, su Femmina diritto M12, codifica: T, lunghezza cavo: 1 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - 1408809



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: T, su Femmina diritto M12, codifica: T, lunghezza cavo: 2 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - 1408810



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: T, su Femmina diritto M12, codifica: T, lunghezza cavo: 5 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Cavo Power - SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - 1408811



Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: T, su Femmina diritto M12, codifica: T, lunghezza cavo: 10 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Connettori circolari (lato cavi)

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Accessori

Connettori bus - SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - 1521261



Connettori bus, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica D, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno cavo 6 mm ... 8 mm

Distributore a Y

Distributore a Y - SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - 1523984



Distributore a Y, 4-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Femmina diritto M8, codifica: A e Femmina diritto M8, codifica: A

Distributore a Y - SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - 1523971



Distributore a Y, 4-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A e Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A

Distributore a Y - SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - 1523968



Distributore a Y, 4-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, PIN 2+4 ponticellati e Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, PIN 2+4 ponticellati, Filettatura connettore femmina M12 non ruotabile

Distributore a Y - SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - 1546068



Distributore a Y, 5-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A e Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Distributore parallelo, Filettatura connettore femmina M12 non ruotabile

Siglatura di apparecchiature in bianco

Dispositivo I/O decentrato - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Accessori

Cartellino ad innesto - UCT-EM (7X10) - 0830765



Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 7 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 30

Tappo a vite

Tappo a vite - PROT-M12 - 1680539



Tappo a vite M12 per connettori femmina M12 non occupati del cavo sensore/attuatore, box e connettori da incasso

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>