

Antenna - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Antenna radiomobile multibanda con angolare di montaggio per esterni, cavo antenna da 5 m con spina tonda SMA, adatta per LTE/4G

I vantaggi

- Montaggio a parete o a pilone opzionale
- Adatto per l'impiego in ambienti interni ed esterni



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 055626 070186
GTIN	4055626070186
Sales Key	DNC4Z1

Dati tecnici

Dimensioni

Didascalia	Montaggio a parete
Altezza	82 mm
Diametro	48 mm
Lunghezza cavo fissa	5,00 m

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C

Generalità

Con cavo di connessione	sì
Range di frequenze	700 MHz
	800 MHz
	850 MHz

Antenna - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Dati tecnici

Generalità

	900 MHz
	1700 MHz
	1800 MHz
	1900 MHz
	2100 MHz
	2600 MHz
	3600 MHz
Polarizzazione	verticale
Impedenza	50 Ω
Guadagno	3 dBi (698 ... 960 MHz)
	5 dBi (1710 ... 2700 MHz)
	8 dBi (3400 ... 3800 MHz)
Collegamento	SMA (maschio)
Lunghezza cavo fissa	5,00 m
Materiale	ASA (Custodia antenne)
Tipo di montaggio	Montaggio a pilone o a parete


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Antenna - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273


Disegno schema

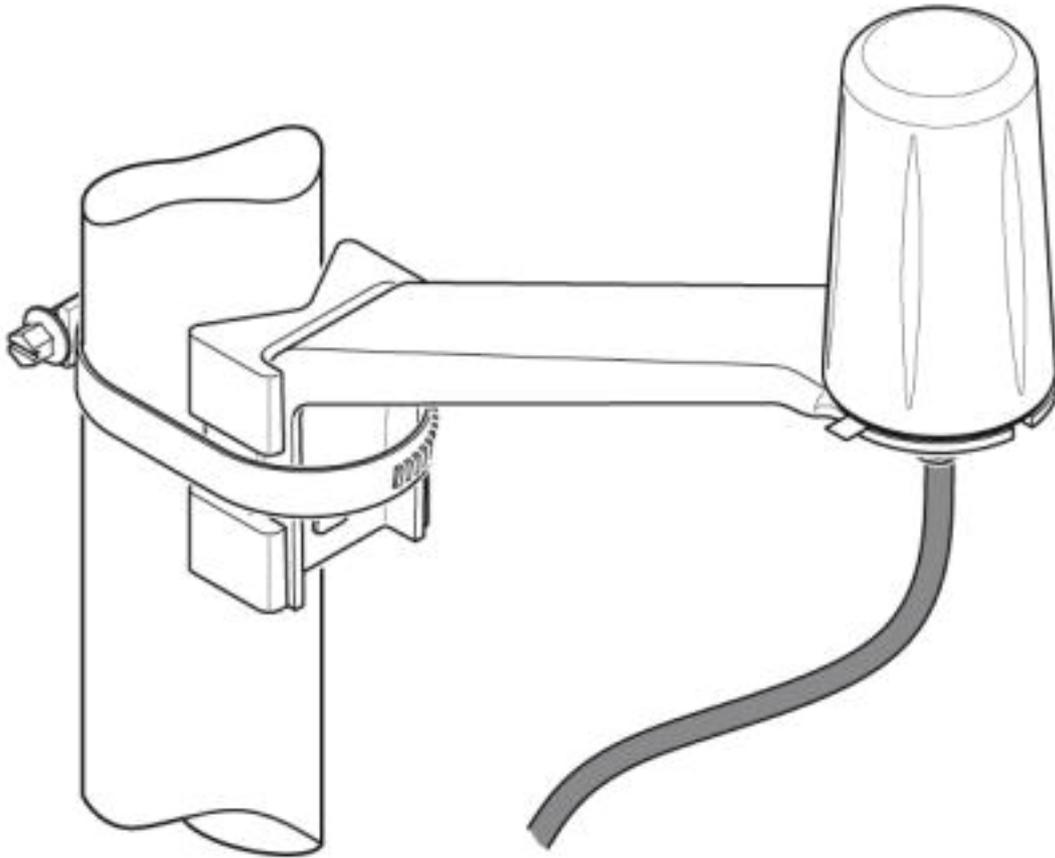

Montaggio a pilone

Antenna - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Disegno quotato

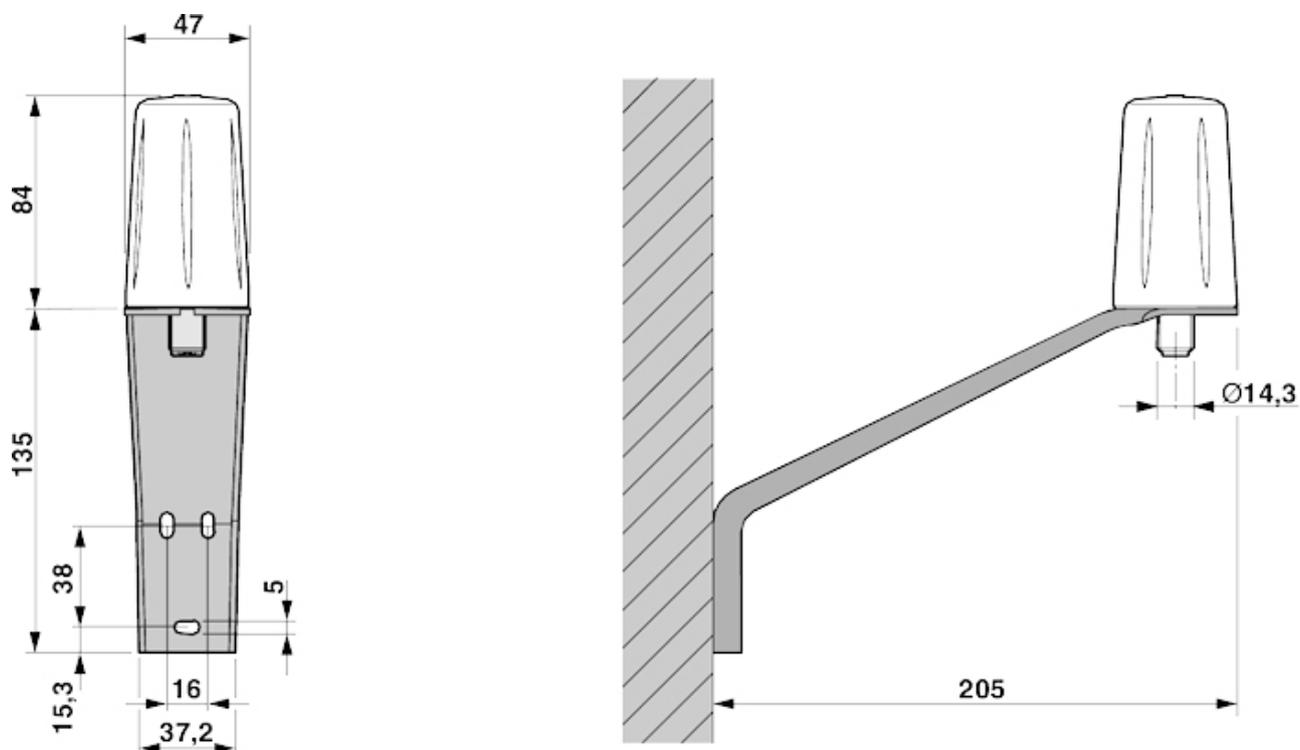

Montaggio a parete

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.0	19070100
eCl@ss 5.1	19070100
eCl@ss 6.0	19070100
eCl@ss 7.0	19070105
eCl@ss 8.0	19070105
eCl@ss 9.0	19070105

ETIM

ETIM 5.0	EC001698
----------	----------

Antenna - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Classifiche

ETIM

ETIM 6.0	EC001698
ETIM 7.0	EC001698

Accessori

Accessori

Modem

Router - TC ROUTER 3002T-4G - 2702528



Router industriale LTE 4G, versione Europa, fallback su 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, IPsec e OpenVPN, 2 x connettore d'antenna femmina SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale

Router - TC ROUTER 3002T-3G - 2702529



Router 3G industriale, versione Europa, fallback su 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, IPsec e OpenVPN, connettore d'antenna femmina SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale

Router - TC ROUTER 2002T-4G - 2702530



Router LTE 4G industriale, versione Europa, fallback su 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, 2x SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale

Router - TC ROUTER 2002T-3G - 2702531



Router 3G industriale, versione Europa, fallback su 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale

Antenna - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Accessori

Router - TC CLOUD CLIENT 1002-4G - 2702886



Gateway VPN industriale per mGuard Secure Cloud, comunicazione IPsec tramite 4G (LTE), versione Europa, switch a 2 porte, 1 ingresso digitale, 1 uscita digitale

Security Router per la guida di supporto

Router - TC MGUARD RS4000 3G VPN - 2903440



Dispositivo di sicurezza, WAN e interfaccia radiomobile. Slot per schede SD. 10 tunnel VPN, firewall intelligente con funzioni complete, router con NAT/1:1-NAT, CIFS Integrity Monitoring opzionale. Managed Switch a 4 porte. 2 slot per schede SIM. Ricevitore GPS.

Router - TC MGUARD RS2000 3G VPN - 2903441



Dispositivo di sicurezza con interfaccia radiomobile. Slot per schede SD. 2 tunnel VPN, firewall a 2 clic per una configurazione estremamente semplice, router con NAT/1:1-NAT. Switch a 4 porte. 2 slot per schede SIM. Ricevitore GPS.

Security-Appliance - TC MGUARD RS4000 4G VPN - 2903586



Dispositivo di sicurezza, interfaccia WAN e radiomobile 4G, slot per schede SD, 10 tunnel VPN, firewall intelligente con funzionalità complete, router con NAT/1:1-NAT, CIFS Integrity Monitoring opzionale, Managed Switch 4 porte, 2 slot per schede SIM

Security-Appliance - TC MGUARD RS2000 4G VPN - 2903588



Dispositivo di sicurezza con interfaccia radiomobile 4G, slot per schede SD, 2 tunnel VPN, firewall per facile configurazione, router con NAT/1:1-NAT, switch 4 porte, 2 slot per schede SIM

Sistema di segnalazione

Antenna - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Accessori

Relè SMS - TC MOBILE I/O X200 - 2903805



Relè SMS e modulo di segnalazione, monitoraggio di valori analogici e digitali tramite rete mobile e uscite relè commutabili a distanza, comunicazione via SMS e GPRS (invio via e-mail, app), range di tensione di alimentazione 10 V 60 V DC

Relè SMS - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806



Relè SMS e modulo di segnalazione, monitoraggio valori digitali tramite rete radio mobile e uscite relè commutabili a distanza, comunicazione via SMS e GPRS (invio via e-mail, app), range di tensione di alimentazione 93 V 250 V AC.

Sistema di segnalazione - TC MOBILE I/O X300 - 2903807



Sistema di segnalazione compatto per reti radiomobili, per monitorare valori digitali e analogici, nonché per comandare uscite relè da remoto. La comunicazione avviene via protocollo ODP mediante GPRS a un server ODP. Range di tensione di alimentazione 10 ... 60 V DC.

Sistema di segnalazione - TC MOBILE I/O X300 AC - 2903808



Sistema di segnalazione compatto per reti radiomobili, per monitorare valori digitali, nonché per comandare uscite relè da remoto. La comunicazione avviene via protocollo ODP mediante GPRS a un server ODP. Range di tensione di alimentazione 93 V ... 250 V AC.

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>