


Parte superiore della custodia - EG 67,5-A/ABS GN - 2764357

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Copertura della custodia per connessione su entrambi i lati



La figura illustra una versione completamente montata della custodia per elettronica

I vantaggi

- ✓ Montaggio senza utensili
- ✓ Collegamento del conduttore pratico e comodo per il cablaggio mediante morsetti a vite robusti, fino a 2,5 mm² flessibile
- ✓ Rapido montaggio a scatto sulla guida di supporto simmetrica a norma EN 60715
- ✓ Siglatura di materiale, componente e codice articolo direttamente incisi sulla custodia (possibilità di riciclaggio)
- ✓ Tecnica della custodia funzionale e conforme ai requisiti industriali
- ✓ Alloggiamento ottimale dell'elettronica in moduli di diverse dimensioni e spessori da 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm e 90 mm
- ✓ Alloggiamento dell'elettronica protetto contro contatti accidentali e forme d'inquinamento (custodia IP40, morsetti IP20)

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 017918 099503
GTIN	4017918099503
Sales Key	ACHCGA

Dati tecnici

Generalità

Tipo di custodia	Moduli vuoti
Materiale custodia	ABS
Colore (RAL)	verde

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	80 °C
----------------------------------	-------

Parte superiore della custodia - EG 67,5-A/ABS GN - 2764357

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza	75 mm
Altezza di montaggio	17,5 mm
Larghezza	67,5 mm
Profondità	75 mm

Dati tecnici

N. poli	26
---------	----

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
--	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Parte superiore della custodia - EG 67,5-A/ABS GN - 2764357


Disegno quotato

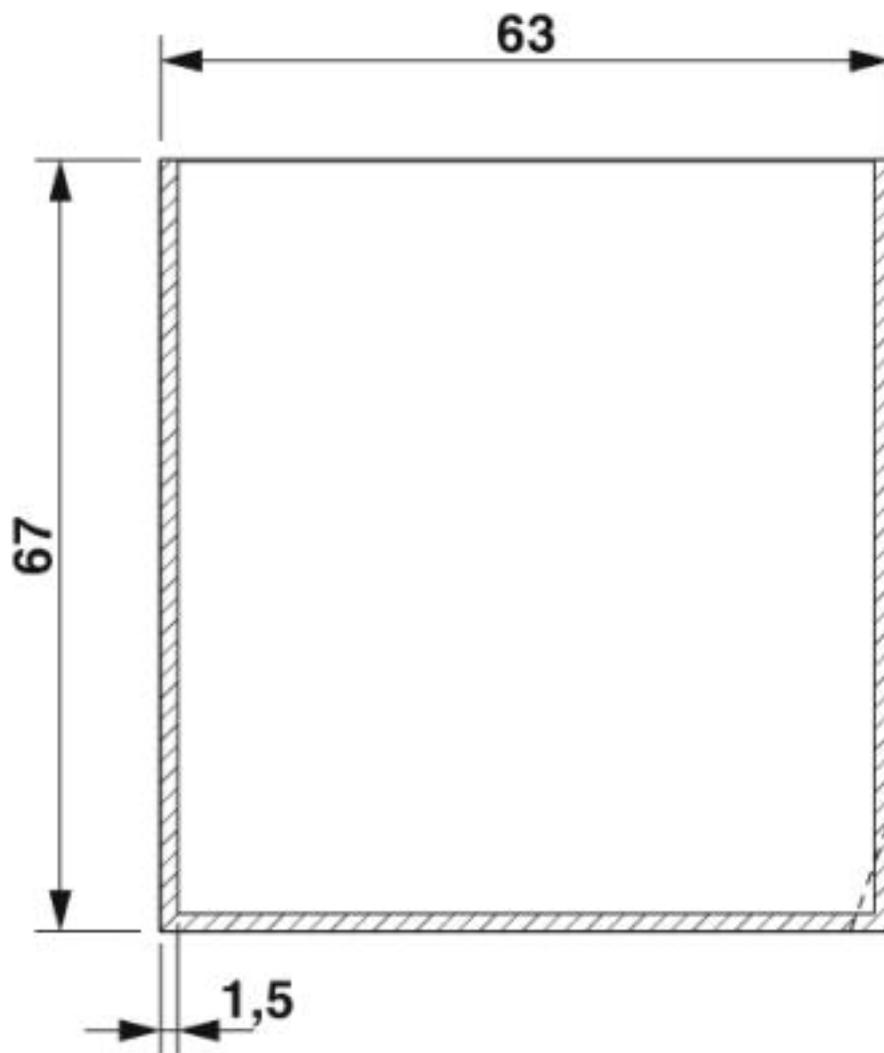

Vale per c.s. 1; 2; 3; 4; 5 e 6, vedere disegno di esplosione

Parte superiore della custodia - EG 67,5-A/ABS GN - 2764357


Disegno quotato

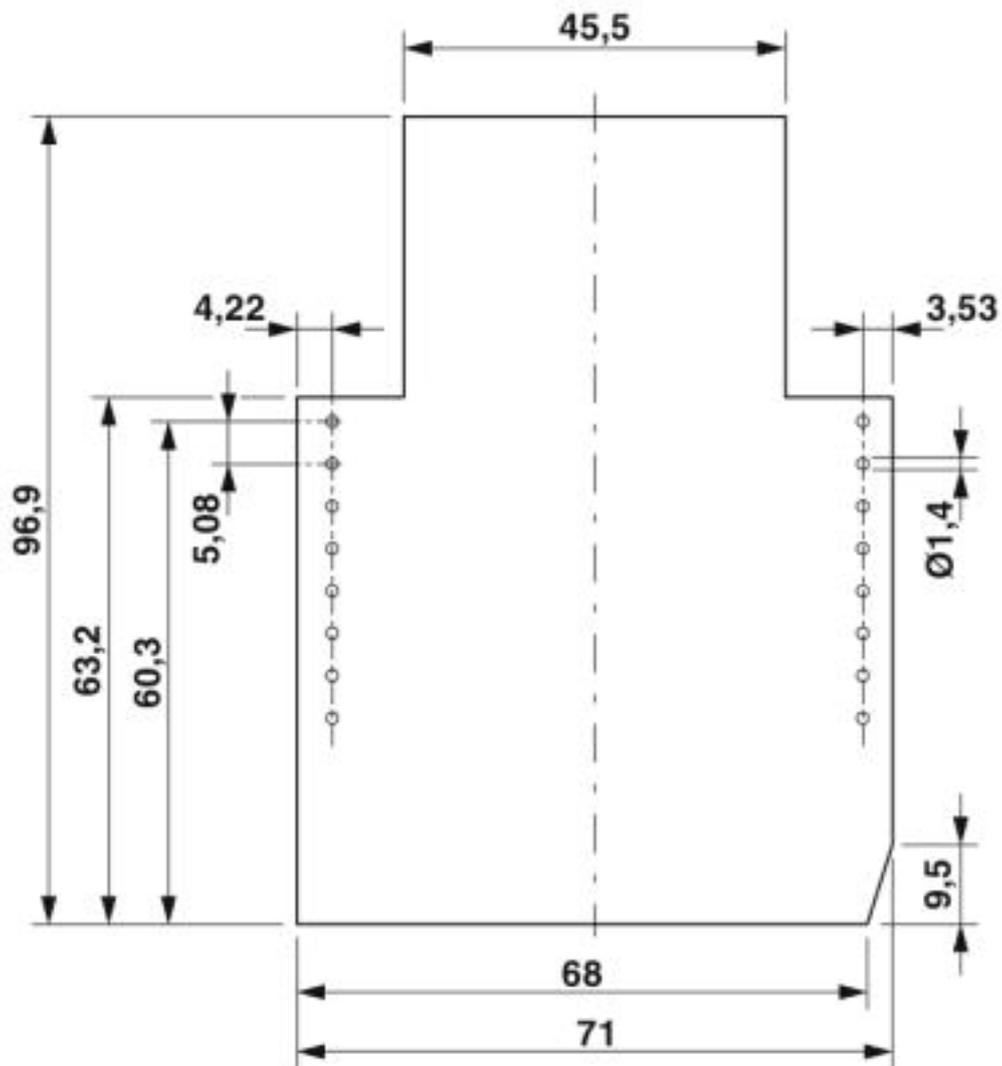

Lato equipaggiabile utilizzando la parte superiore a due piani

Parte superiore della custodia - EG 67,5-A/ABS GN - 2764357


Disegno quotato

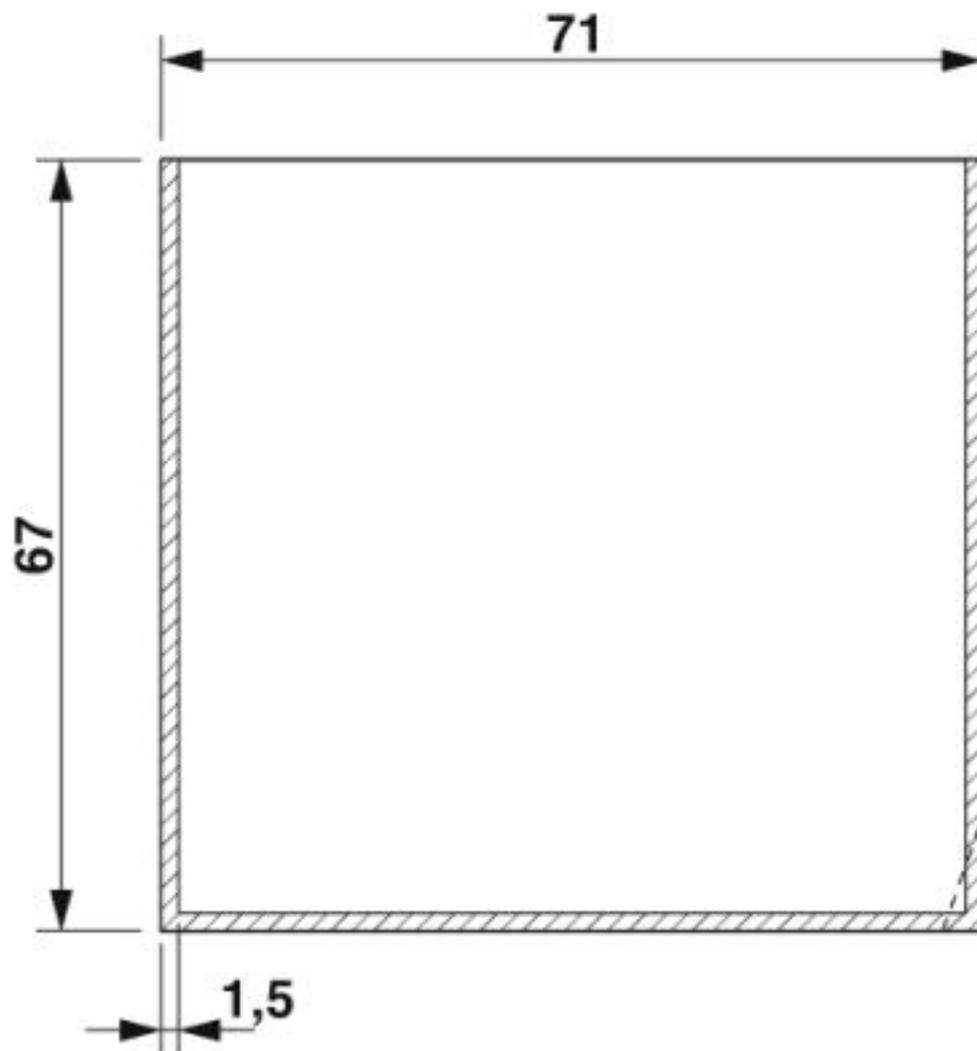

Vale per c.s. 7, 8; 11 e 12, vedere disegno d'esplosione


Parte superiore della custodia - EG 67,5-A/ABS GN - 2764357

Disegno quotato

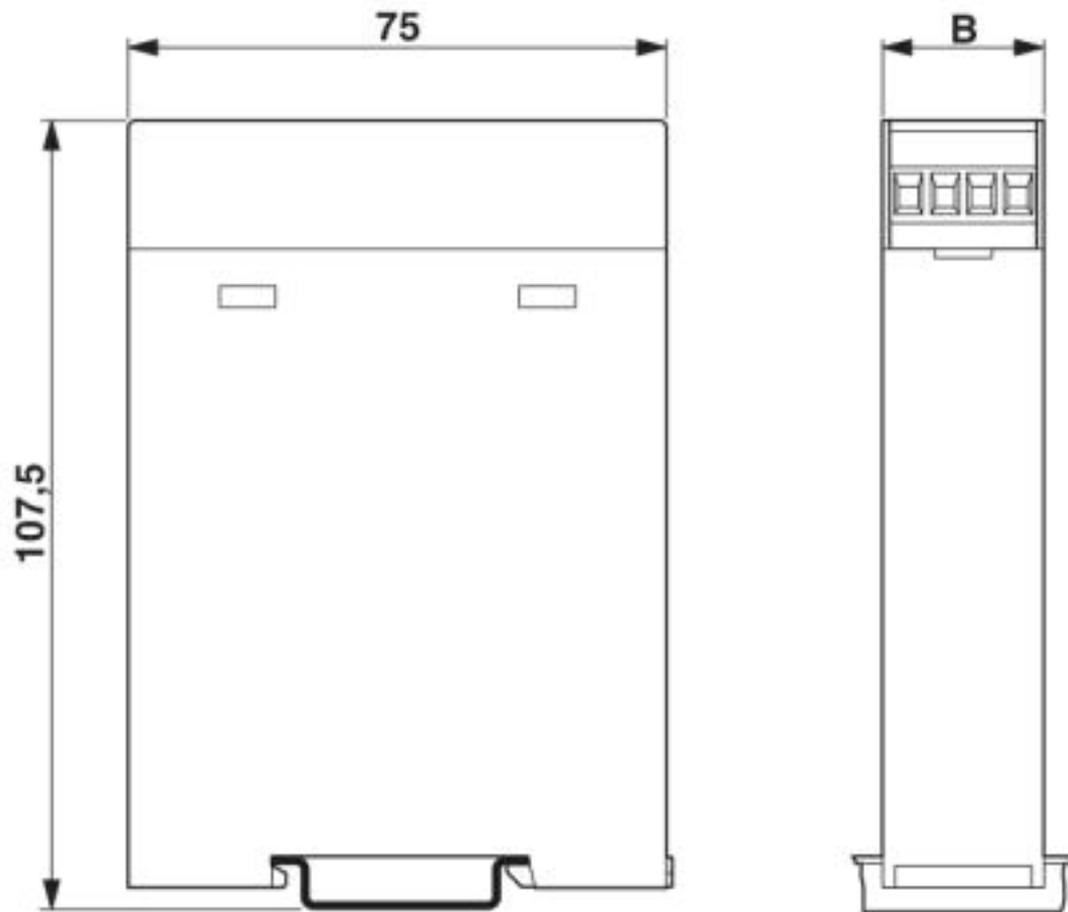

Parte superiore della custodia - EG 67,5-A/ABS GN - 2764357

Disegno quotato

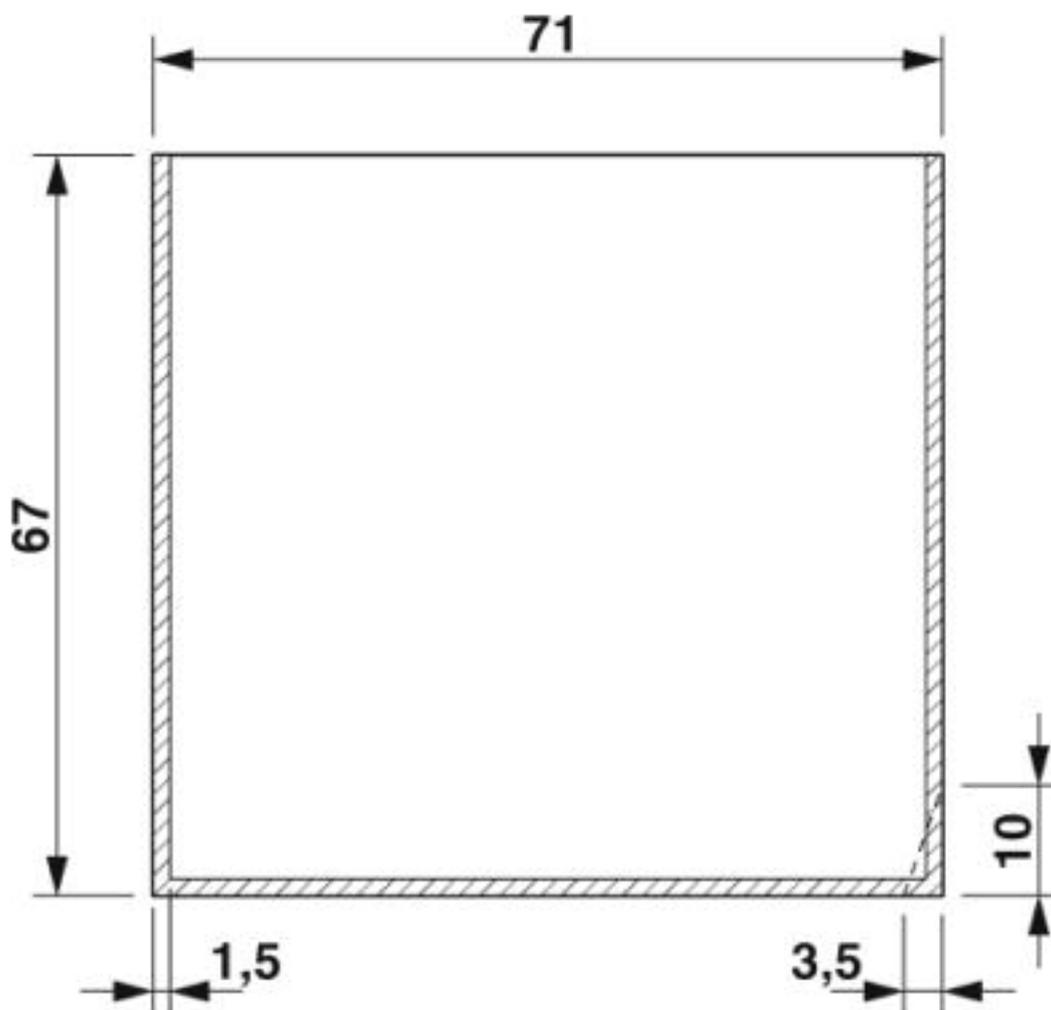

Vale per c.s. 9, vedere disegno di esplosione

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

Parte superiore della custodia - EG 67,5-A/ABS GN - 2764357

Classifiche

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYVV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>