

## Parte superiore della custodia - EG 45-A/PC GN - 2764878

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Copertura della custodia per connessione su entrambi i lati



La figura illustra una versione completamente montata della custodia per elettronica

### I vantaggi

- ✓ Montaggio senza utensili
- ✓ Siglatura di materiale, componente e codice articolo direttamente incisi sulla custodia (possibilità di riciclaggio)
- ✓ Rapido montaggio a scatto sulla guida di supporto simmetrica a norma EN 60715
- ✓ Collegamento del conduttore pratico e comodo per il cablaggio mediante morsetti a vite robusti, fino a 2,5 mm<sup>2</sup> flessibile
- ✓ Alloggiamento ottimale dell'elettronica in moduli di diverse dimensioni e spessori da 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm e 90 mm
- ✓ Tecnica della custodia funzionale e conforme ai requisiti industriali
- ✓ Alloggiamento dell'elettronica protetto contro contatti accidentali e forme d'inquinamento (custodia IP40, morsetti IP20)

RoHS

### Dati commerciali

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 10 PZ                                                                                                   |
| Quantità di ordinazione minima | 10 PZ                                                                                                   |
| GTIN                           | <br>4 017918 119676 |
| GTIN                           | 4017918119676                                                                                           |
| Sales Key                      | ACHCGA                                                                                                  |

### Dati tecnici

#### Generalità

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo di custodia | Moduli vuoti |
| Colore (RAL)     | verde        |

#### Condizioni ambientali

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | 80 °C |
|----------------------------------|-------|

#### Dimensioni

## Parte superiore della custodia - EG 45-A/PC GN - 2764878

### Dati tecnici

#### Dimensioni

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Lunghezza            | 75 mm   |
| Altezza di montaggio | 17,5 mm |
| Larghezza            | 45 mm   |
| Profondità           | 75 mm   |

#### Dati tecnici

|         |    |
|---------|----|
| N. poli | 16 |
|---------|----|


#### Environmental Product Compliance

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e   |
|            | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

### Disegni

## Parte superiore della custodia - EG 45-A/PC GN - 2764878


Disegno quotato

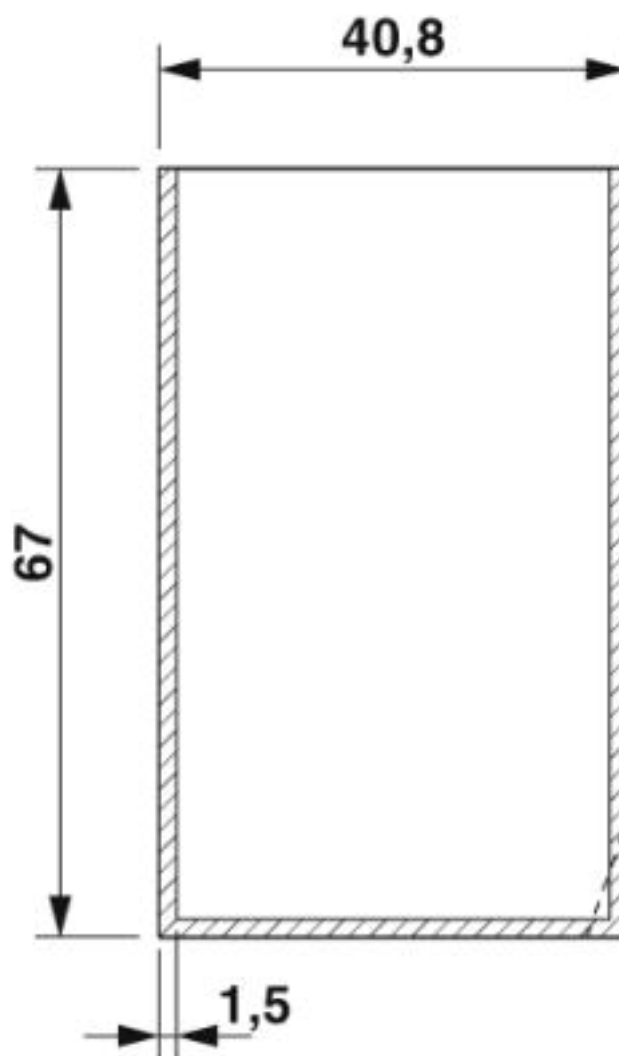

Vale per c.s. 1, 3; 5 e 6, vedere disegno d'esplosione

## Parte superiore della custodia - EG 45-A/PC GN - 2764878


Disegno quotato

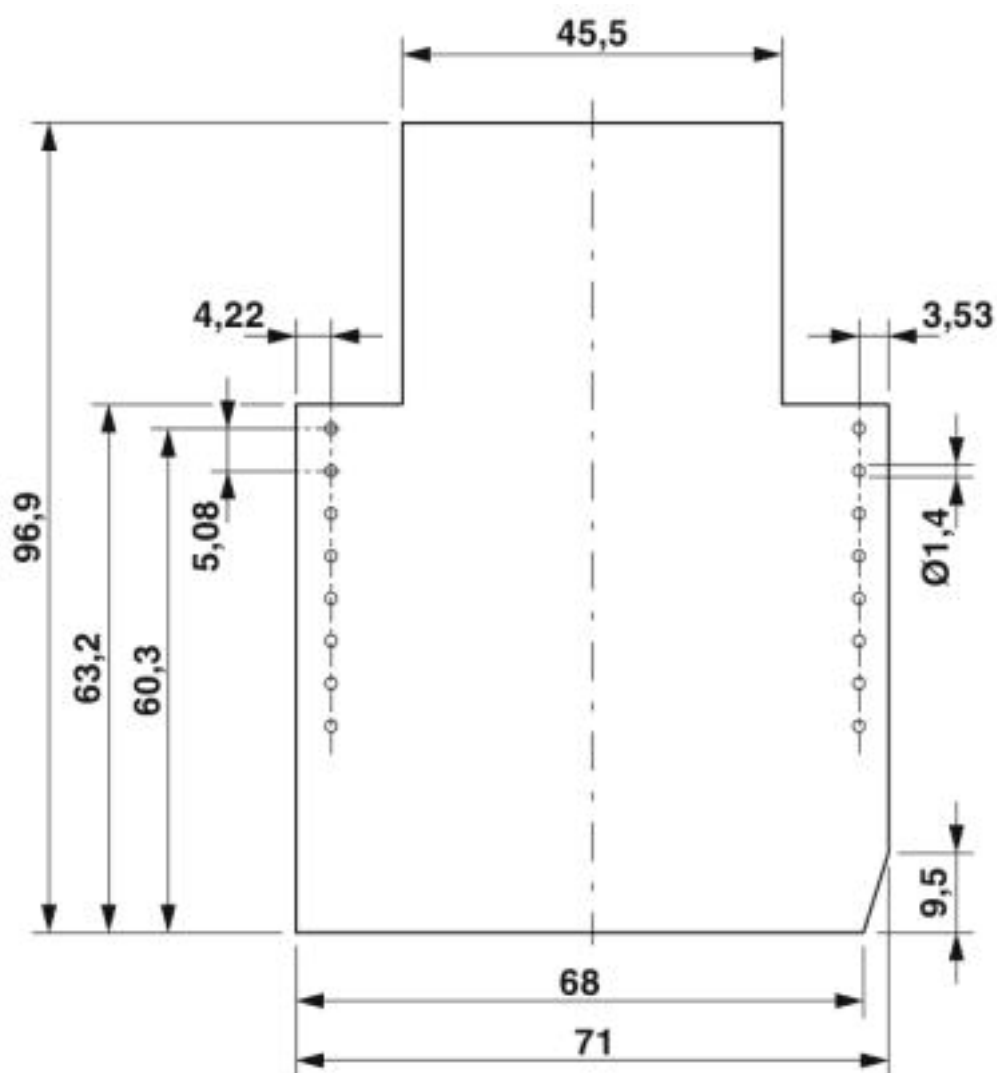

Lato equipaggiabile utilizzando la parte superiore a due piani

## Parte superiore della custodia - EG 45-A/PC GN - 2764878


Disegno quotato

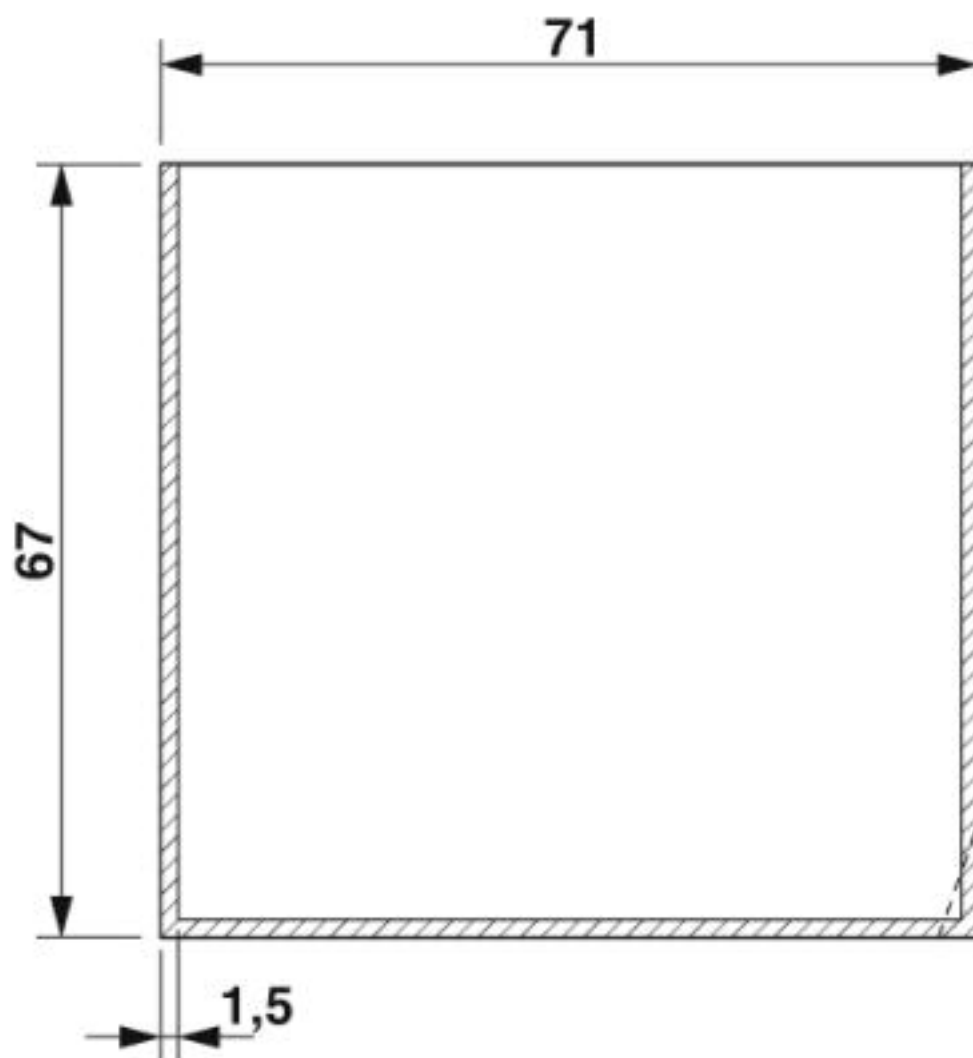

Vale per c.s. 7 e 12, vedere disegno d'esplosione


## Parte superiore della custodia - EG 45-A/PC GN - 2764878

Disegno quotato

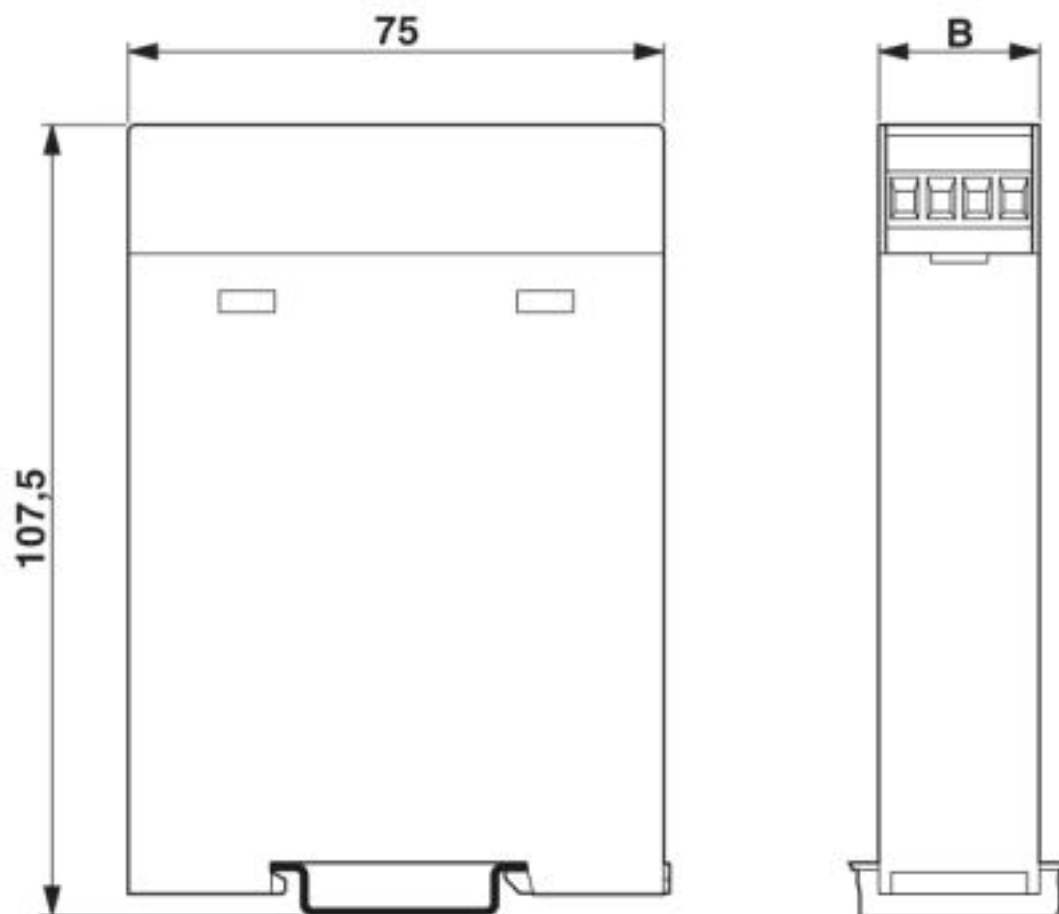

## Parte superiore della custodia - EG 45-A/PC GN - 2764878

Disegno quotato

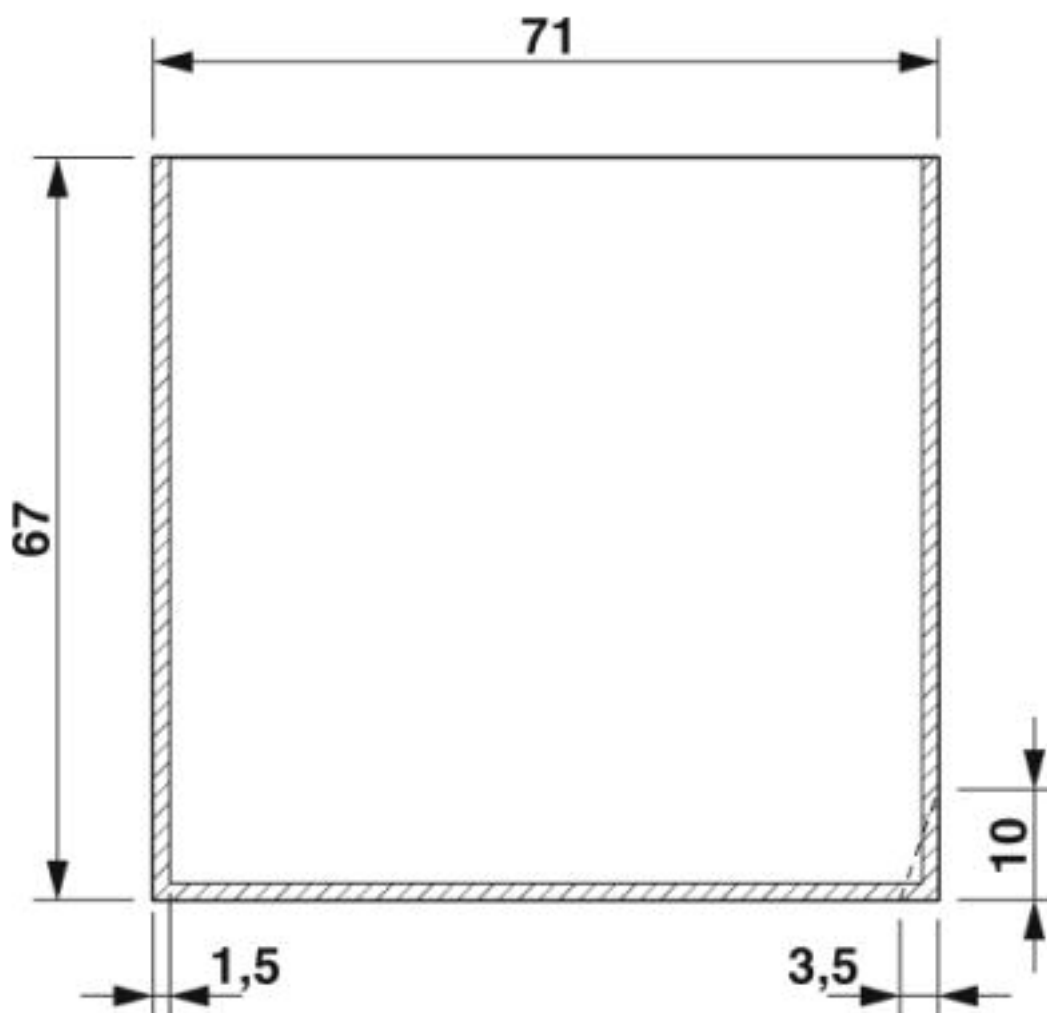

Vale per c.s. 10, vedere disegno di esplosione

### Classifiche

eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27180400 |
| eCl@ss 4.1 | 27180400 |
| eCl@ss 5.0 | 27180500 |
| eCl@ss 5.1 | 27180500 |
| eCl@ss 6.0 | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 | 27182702 |

## Parte superiore della custodia - EG 45-A/PC GN - 2764878

### Classifiche

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001031 |
| ETIM 3.0 | EC001031 |
| ETIM 4.0 | EC001031 |
| ETIM 5.0 | EC001031 |
| ETIM 6.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11     | 31261501 |
| UNSPSC 12.01  | 31261501 |
| UNSPSC 13.2   | 31261501 |
| UNSPSC 18.0   | 31261501 |
| UNSPSC 19.0   | 31261501 |
| UNSPSC 20.0   | 31261501 |
| UNSPSC 21.0   | 31261501 |

### Omologazioni

#### Omologazioni

#### Omologazioni

UL Recognized / EAC

#### Omologazioni Ex

#### Dettagli omologazione

|               |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 240868 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>