

Custodie per elettronica - UEGM 40/2 GY OHNE LOGO - 2766407

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodia per elettronica, completamente equipaggiata con 6 connessioni a vite per lato, per due c.s.

La figura illustra una variante verde



Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 017918 273545
GTIN	4017918273545
Sales Key	ACHCCB

Dati tecnici

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CUL
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni


Custodie per elettronica - UEGM 40/2 GY OHNE LOGO - 2766407

Disegno quotato

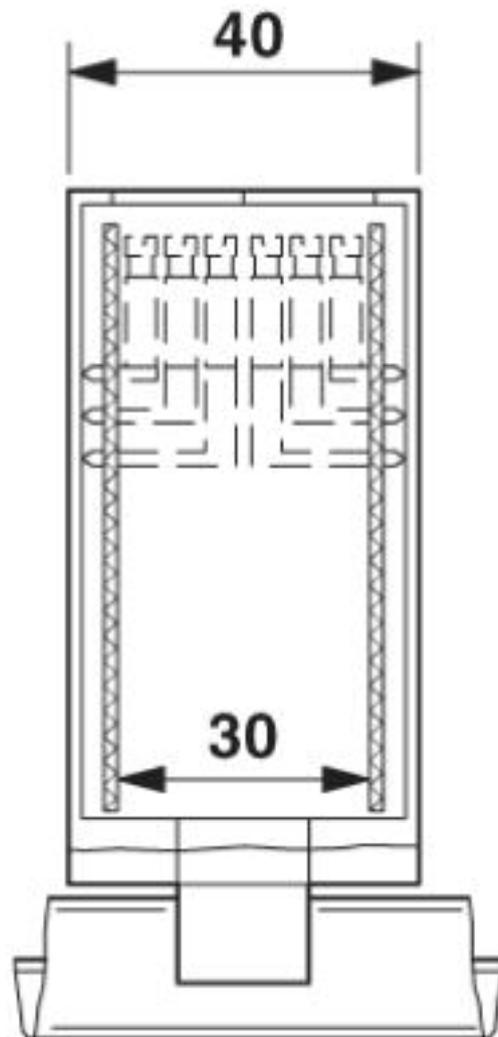


Custodie per elettronica - UEGM 40/2 GY OHNE LOGO - 2766407

Disegno esploso

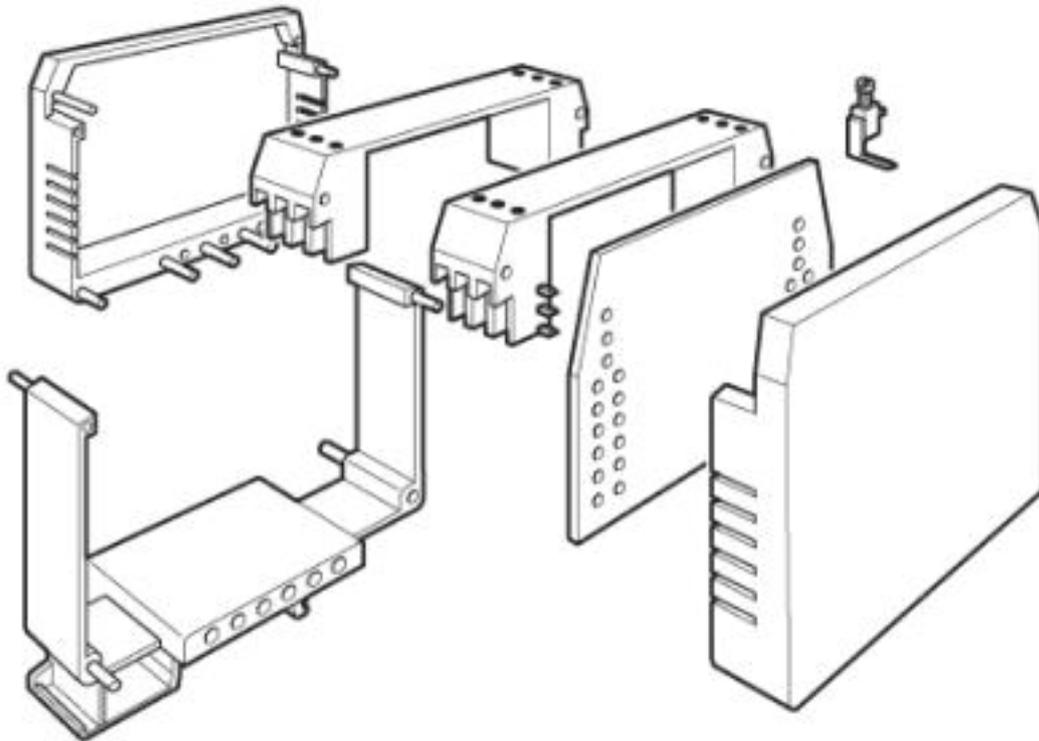


Disegno quotato

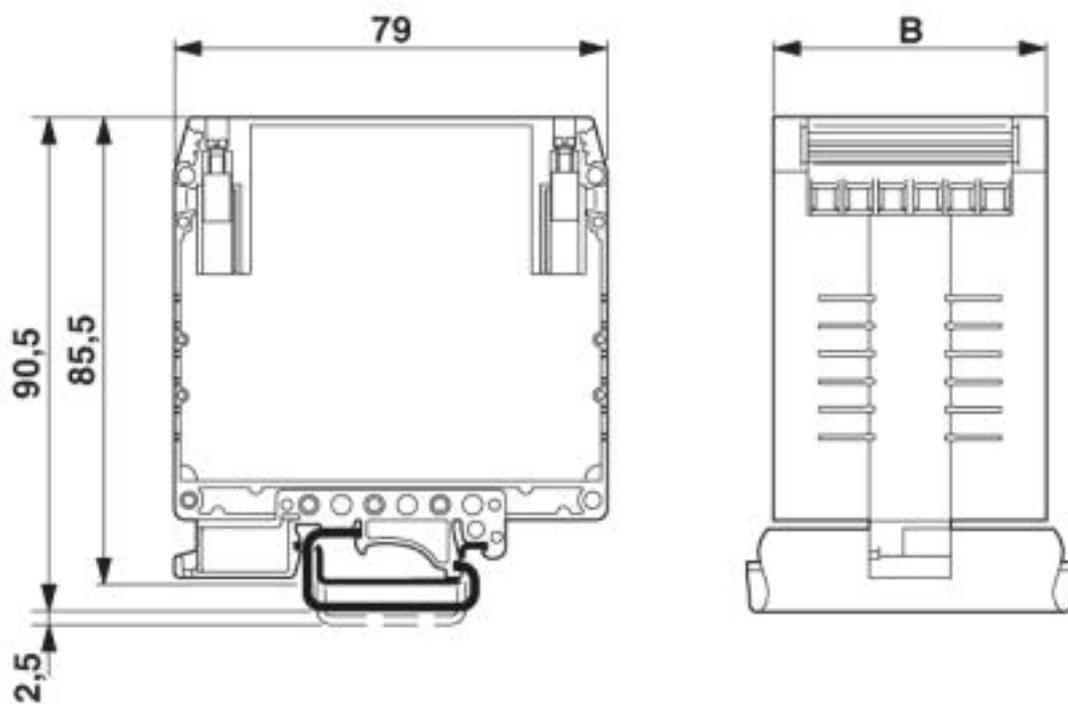


Custodie per elettronica - UEGM 40/2 GY OHNE LOGO - 2766407

Disegno quotato

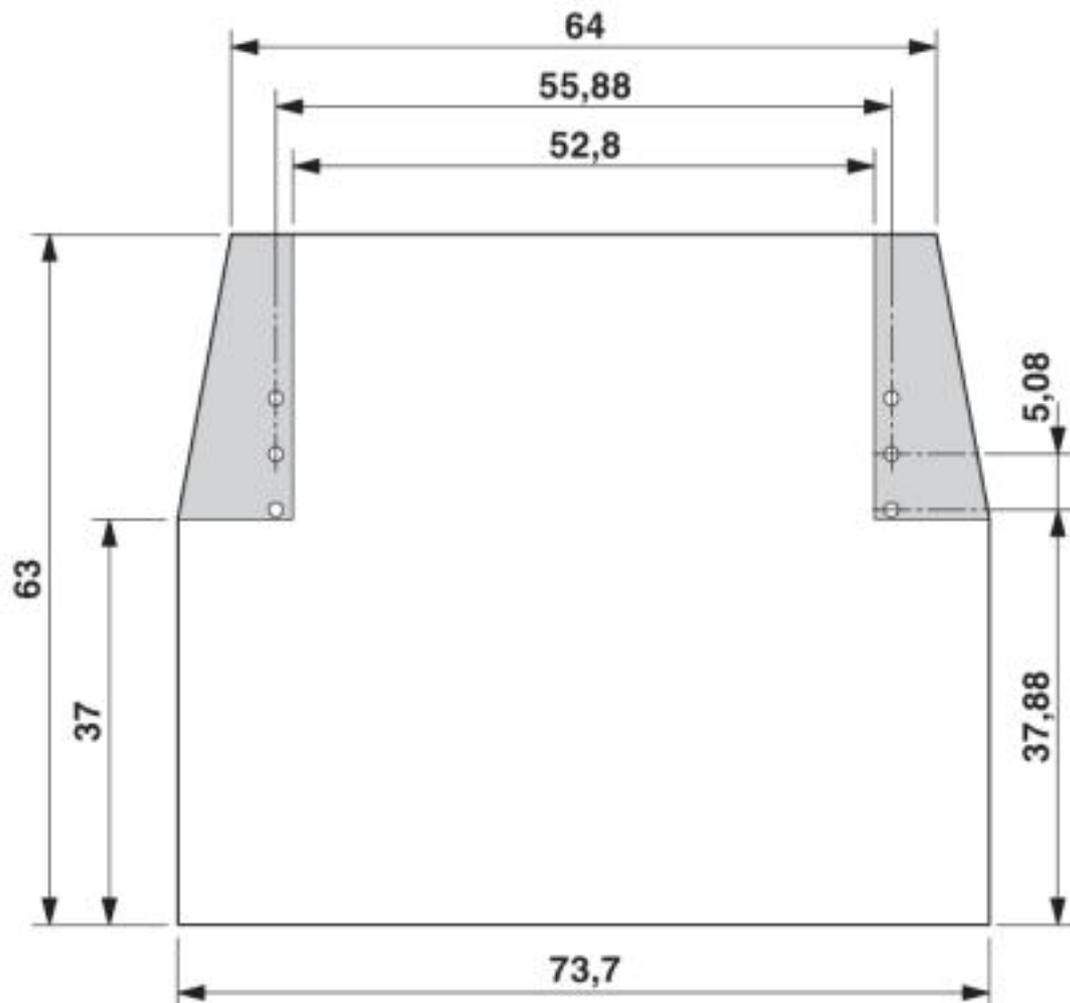

Custodie per elettronica - UEGM 40/2 GY OHNE LOGO - 2766407

Disegno schema

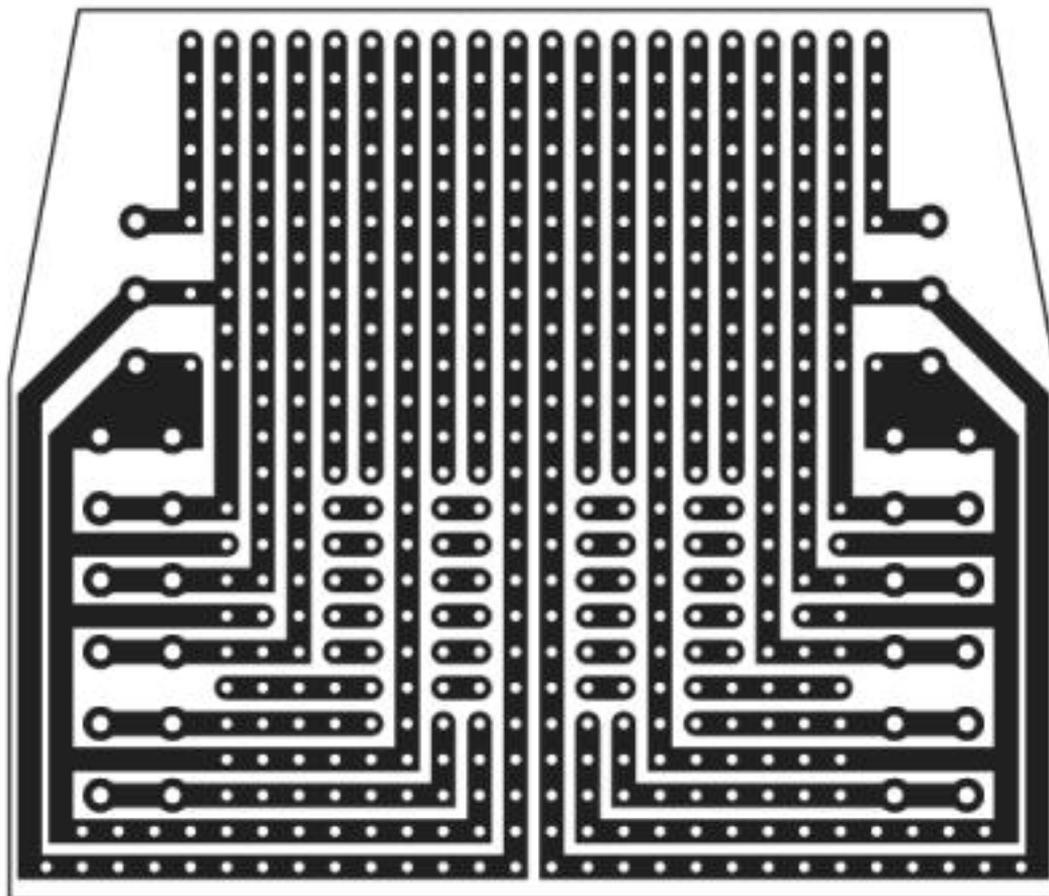

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031

Custodie per elettronica - UEGM 40/2 GY OHNE LOGO - 2766407

Classifiche

ETIM

ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

EAC		B.01742
-----	---	---------

Accessori

Accessori

Cappuccio isolante

Custodie per elettronica - UEGM 40/2 GY OHNE LOGO - 2766407

Accessori

Cappuccio isolante - PT/FS 6,3 - 0604707



Cappuccio isolante, antinfortunistico, da infilare sul conduttore per prese Faston 6,3

Cappuccio isolante - PT/FS 2,8 - 1406700



Cappuccio isolante, antinfortunistico, da infilare prima sul conduttore per prese Faston 2,8

Circuito stampato

Scheda c.s. - P 1-UEGM - 2792109



Circuito stampato per con connessione a vite e Faston, da equipaggiare liberamente con componenti elettronici.

Ponticello

Ponticello a filo - DB 50- 90 BK - 2820916

Ponticello a filo, colore: nero



Ponticello a filo - DB 50- 90 GY - 2820929

Ponticello a filo, colore: grigio



Segnamorsetti non siglati

Custodie per elettronica - UEGM 40/2 GY OHNE LOGO - 2766407

Accessori

Nastro Zack - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,1 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Custodie per elettronica - UEG-MT-FS - 2790389

Parte metallica per connessione Faston, per aumentare il numero dei poli.



Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>