

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto passante, collegamento: Connessione a vite, Faston, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: blu, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
GTIN	 4 017918 273903
GTIN	4017918273903
Sales Key	BE511X

Dati tecnici

Generalità

Numero di piani	2
Numero collegamenti	6
Sezione nominale	4 mm ²
Colore	blu
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,02 W (con il collegamento di molteplici piani il valore si moltiplica)
Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-25 °C ... 55 °C (For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C)
	70 %
Testo aggiuntivo	For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Dati tecnici

Generalità

Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Collegamento	Connessione a vite
Corrente di carico massima	20 A (con una sezione conduttore di 4 mm ²)
Corrente nominale I _N	20 A
Tensione nominale U _N	400 V
Collegamento	Faston
Parete laterale aperta	Sì

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Lunghezza	72 mm
Altezza NS 35/7,5	59 mm
Altezza NS 35/15	66,5 mm
Altezza NS 32	64 mm
Spessore della piastra terminale	1,5 mm

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M3
Coppia min.	0,6 Nm
Coppia max.	0,8 Nm
Lunghezza di spelatura	8 mm
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	24
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	12
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	2,5 mm ²
Sezione con ponticello a innesto rigido max.	4 mm ²
Sezione con ponticello a innesto flessibile max.	2,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,2 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	1 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,2 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	1,5 mm ²

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Dati tecnici

Dati di collegamento

2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino senza collare in plastica min	0,25 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino senza collare in plastica max	1,5 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica min	0,5 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica max	1,5 mm ²
Calibro a tampone	A4
Collegamento	Faston

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	UL
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Schema di collegamento

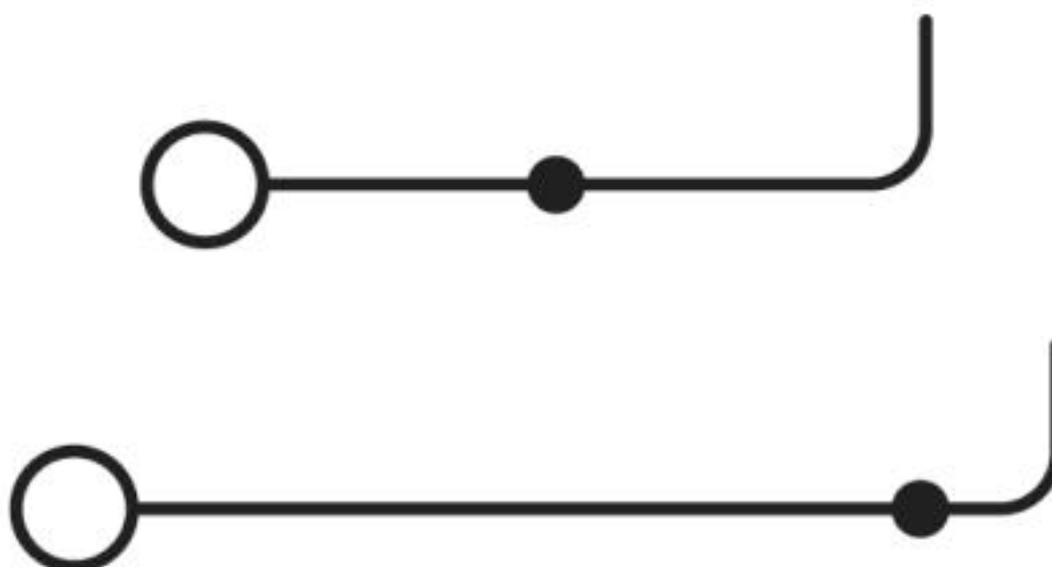

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / EAC / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Omologazioni

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
Tensione nominale UN		300 V	
Corrente nominale IN		20 A	
mm ² /AWG/kcmil		30-10	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

EAC		RU C- DE.BL08.B.00541
-----	---	--------------------------

Accessori

Accessori

Cappuccio isolante

Supporto isolante ponticello - IS-K 4 - 1302338



Supporto isolante ponticello, colore: grigio

Cappuccio isolante - PT/FS 2,8 - 1406700

Cappuccio isolante, antinfortunistico, da infilare prima sul conduttore per prese Faston 2,8



Cappuccio isolante - PT/FS 6,3 - 0604707

Cappuccio isolante, antinfortunistico, da infilare sul conduttore per prese Faston 6,3



Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Connettore

Connettore - C-SCF 1/2,8X0,5 - 3240152



Preso Faston, non isolata, 0,5 ... 1 mm², 2,8 x 0,5

Connettore - C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - 3240048



Preso Faston, rossa, 0,5 ... 1,5 mm², 2,8 x 0,5

Connettore - C-SCF 1/2,8X0,8 - 3240153



Preso Faston, non isolata, 0,5 ... 1 mm², 2,8 x 0,8

Connettore - C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - 3240049



Preso Faston, rossa, 0,5 ... 1,5 mm², 2,8 x 0,8

Connettore - C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 3240156



Preso Faston, non isolata, 0,5 ... 1,5 mm², 6,3 x 0,8

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Connettore - C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - 3240052



Preso Faston, rossa, 0,5 ... 1,5 mm², 6,3 x 0,8

Connettore - C-SCF 2,5/6,3X0,8 - 3240159



Preso Faston, non isolata, 1,5 ... 2,5 mm², 6,3 x 0,8

Connettore - C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - 3240055



Preso Faston, blu, 1,5 ... 2,5 mm², 6,3 x 0,8

Connettore - C-SCF 6/6,3X0,8 - 3240160



Preso Faston, non isolata, 4 ... 6 mm², 6,3 x 0,8

Connettore - C-SCFI 6/6,3X0,8 - 3240056



Preso Faston, gialla, 4 ... 6 mm², 6,3 x 0,8

Guida di supporto

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Guida di supporto forata - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



Guida di supporto forata, Profilo G, larghezza: 32 mm, altezza: 15 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: argento

Guida di supporto, non perforata - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



Guida di supporto, non perforata, Profilo G, larghezza: 32 mm, altezza: 15 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: alluminio, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: rame

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Cappuccio - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Terminale per guida di supporto NS 35/7,5



Guida di supporto forata - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: alluminio, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: rame

Cappuccio - NS 35/15 CAP - 1206573



Terminale per guida di supporto NS 35/15

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard 2,3 mm, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Piastra terminale

Piastra terminale - D-UKK 4 - 2770558



Piastra terminale, lunghezza: 72 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 59 mm, colore: grigio

Ponticello

Ponticello fisso - FB-150 METER - 0201595



Barretta fissa, per derivazioni fisse in qualsiasi punto, in Cu, nichelata, lunghezza 1 m

Ponticello a pettine

Ponticello a pettine - EB 3- 6 - 0201142



Ponticello a pettine, passo: 6,2 mm, numero poli: 3, colore: grigio

Ponticello a pettine - EB 2- 6 - 0201155



Ponticello a pettine, passo: 6,2 mm, numero poli: 2, colore: grigio

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Ponticello a pettine - EB 10- 6 - 0201139



Ponticello a pettine, passo: 6,2 mm, numero poli: 10, colore: grigio

Ponticello a vite

Ponticello - ISSBI 10- 6 - 0301505



Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: color argento

Ponticello - LB 10-6 BU - 0202280



Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: blu

Ponticello - LB 10-6 GY - 0202358



Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: grigio

Ponticello - LB 100-6 GY - 0202345



Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 100, colore: grigio

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Ponticello - LB 100-6 RD - 0202316



Ponticello, numero poli: 100, colore: rosso

Ponticello - LB 100-6 BU - 0202303



Ponticello, numero poli: 100, colore: blu

Ponticello - LB 10-6 RD - 0202293



Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: rosso

Ponticello fisso - FBI 100- 6 - 0201650



Ponticello fisso, passo: 6,2 mm, numero poli: 100, colore: color argento

Ponticello fisso - FBI 10- 6 - 0203250



Ponticello fisso, passo: 6,2 mm, numero poli: 10, colore: color argento

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Ponticello fisso - FBI 20- 6 - 0201867



Ponticello fisso, passo: 6,2 mm, numero poli: 20, colore: color argento

Ponticello sezionatore

Ponticello sezionatore - USBRJ 2-7 - 2305538



Ponticello sezionatore, numero poli: 2, colore: color argento

Ponticello sezionatore - USBR 2-7 - 2303239



Ponticello sezionatore, passo: 7 mm, numero poli: 2, colore: color argento

Presca per spine di prova

Prese per spine di prova - PSBJ 3/13/4 - 0201304



Prese per spine di prova, colore: color argento

Prese per spine di prova - PSB 3/10/4 - 0601292



Prese per spine di prova, colore: color argento

Profilo di copertura

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Copertura - EA 5 - 1024014

Copertura, larghezza: 5 mm, altezza: 17,5 mm, materiale: ABS, lunghezza: 50 mm, colore: trasparente



Copertura - EA 5-WS - 1024085

Coperture singole per morsetti, con una dicitura in nero (simbolo della tensione), inseribile a scatto, colore: trasparente/giallo



Segnamorsetti non siglati

Scheda di siglatura - SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



Scheda di siglatura, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6 mm, dimensioni campo di siglatura: 6 x 6,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 250

Nastro Zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - UC-TM 6 - 0818085



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 80

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Segnamorsetti - UCT-TM 6 - 0828736



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 60

Segnamorsetti siglati

Nastro Zack - ZB 6 CUS - 0824992



Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 491 ...500, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 491 ...500, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: cifre identiche 1 oppure 2 ecc. fino a 100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Segnamorsetti - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - ZB 6,LGS:U-N - 1051430



Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - UC-TM 6 CUS - 0824589



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 80

Segnamorsetti - UCT-TM 6 CUS - 0829602



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 60

Spina di cortocircuito

Spina di cortocircuito - KSS 6 - 0301547



Spina di cortocircuito, passo: 6 mm, numero poli: 2, colore: nero

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Spina di cortocircuito - KSS 3- 6 - 0309523



Spina di cortocircuito, passo: 6 mm, numero poli: 3, colore: nero

Spine di prova

Spina di riduzione - RPS - 0201647



Spina di riduzione, colore: grigio

Supporto terminale

Supporti terminali - CLIPFIX 35 - 3022218



Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, spessore: 9,5 mm, colore: grigio

Supporti terminali - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, con possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio

Supporti terminali - E/NS 35 N - 0800886



Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Supporti terminali - E/UK - 1201442



Supporti terminali, larghezza: 9,5 mm, altezza: 35,3 mm, materiale: PA, lunghezza: 50,5 mm, Montaggio su guida di supporto NS32 o NS 35, colore: grigio

Supporti terminali - E/UK 1 - 1201413



Appoggio terminale per bloccare morsetti a due e tre piani, spessore: 10 mm, colore: grigio

Targhetta di segnalazione siglata

Targhetta di segnalazione - WS 5- 6 - 1004403

Targhetta di segnalazione, con 2 viti in plastica, per 5 morsetti, passo 6 mm



Targhetta di segnalazione - WS 4- 6 - 1004209

Targhetta di segnalazione, con 2 viti in plastica, per 4 morsetti, passo 6 mm



Targhetta di segnalazione - WS 3- 6 - 1004115

Targhetta di segnalazione, con 2 viti in plastica, per 3 morsetti, passo 6 mm



Utensile per viti

Morsetto passante - UKK 4-FS BU - 2778547

Accessori

Cacciavite - SZS 0,6X3,5 - 1205053



Utensile, per morsetti ST, isolato, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6x3,5x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>