

Custodie per elettronica - UEGM 25-FS/FS - 2792086

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda, completamente equipaggiata con 3 connessioni a vite o 6 connessioni Faston per lato

La figura illustra la versione UEGM 22,5-FS/FS

I vantaggi

- Produzione economica in serie, poiché l'elemento base e il circuito stampato equipaggiato vengono saldati meccanicamente
- Montaggio a scatto sulle comuni guide di supporto NS 35/7,5 o NS 35/15
- Montaggio razionale mediante gusci incastrati
- Circuiti stampati per elettronica integrabili, con massimo 24 connessioni su due livelli



Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 017918 072551
GTIN	4017918072551
Sales Key	ACHCCB

Dati tecnici

Generalità

Tipo di custodia	Custodia completa
Materiale custodia	poliammide (PA 6,6)
Colore (RAL)	verde

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

Dimensioni

Lunghezza	101 mm
Altezza di montaggio	85,5 mm

Custodie per elettronica - UEGM 25-FS/FS - 2792086

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	25 mm
Profondità	101 mm

Dati tecnici

Potenza dissipata senza distanza	4 W
Potenza dissipata alla distanza di 20 mm	10 W
N. poli	12

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
--	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni


Custodie per elettronica - UEGM 25-FS/FS - 2792086

Disegno quotato

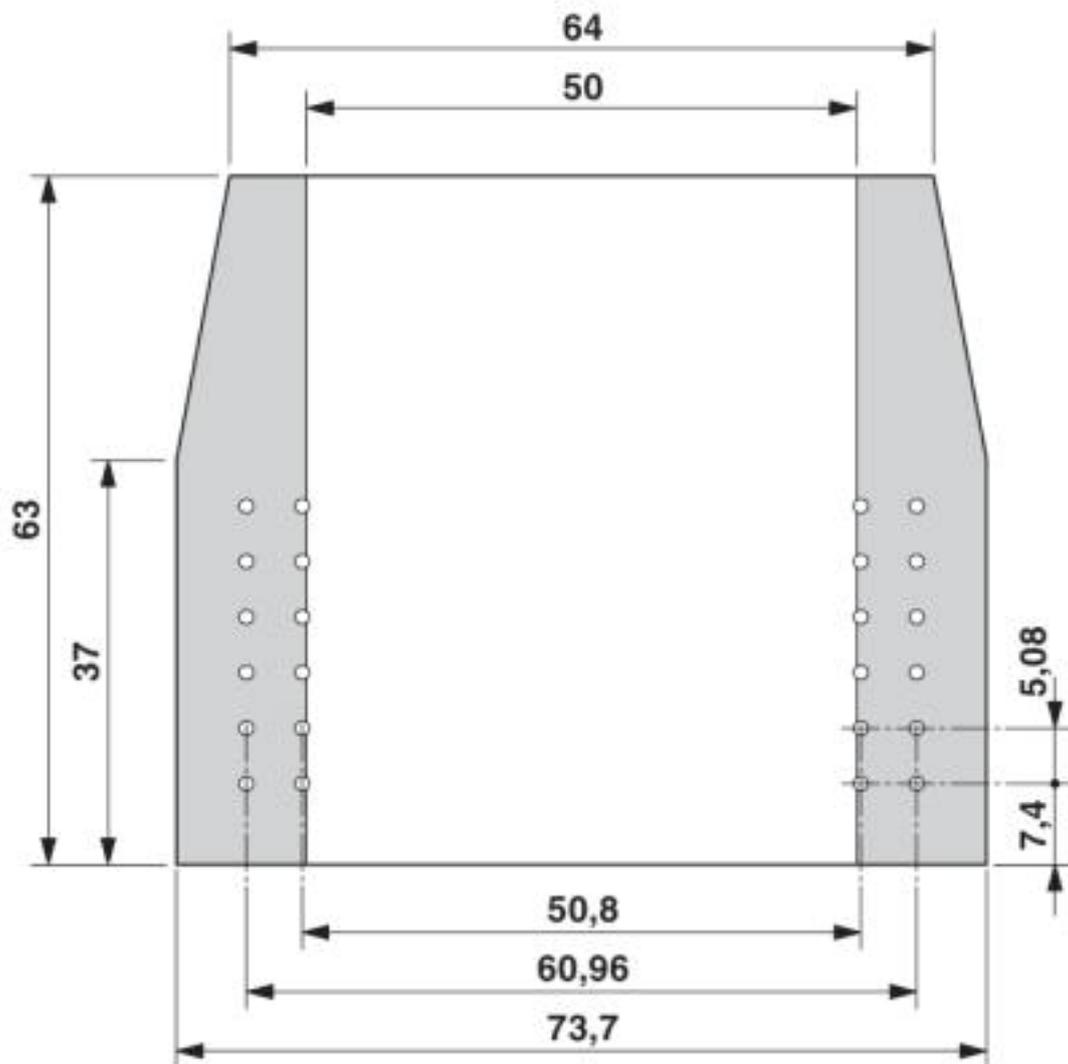


Custodie per elettronica - UEGM 25-FS/FS - 2792086

Disegno esploso

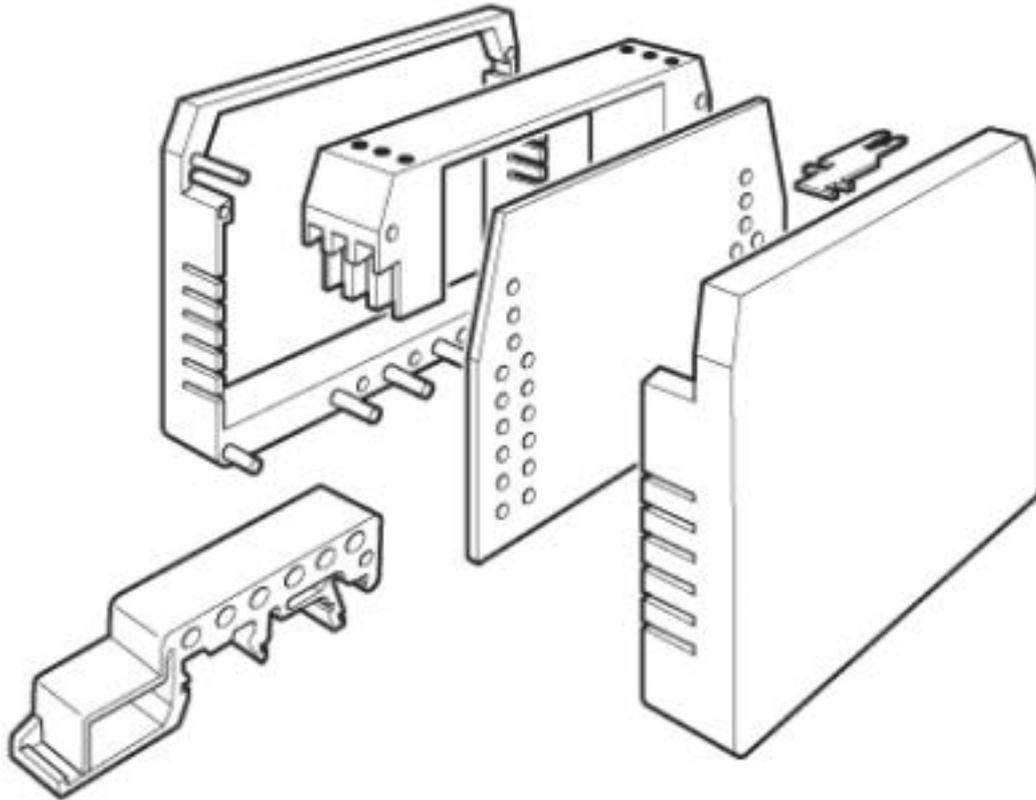


Custodie per elettronica - UEGM 25-FS/FS - 2792086

Disegno quotato

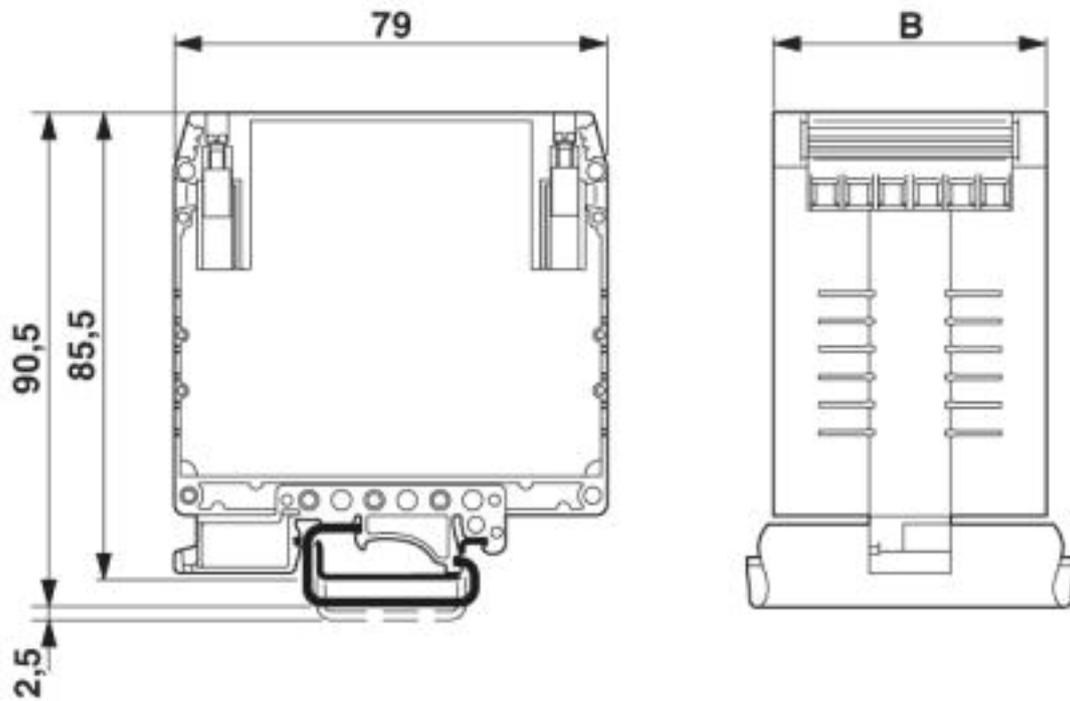

Custodie per elettronica - UEGM 25-FS/FS - 2792086

Disegno schema

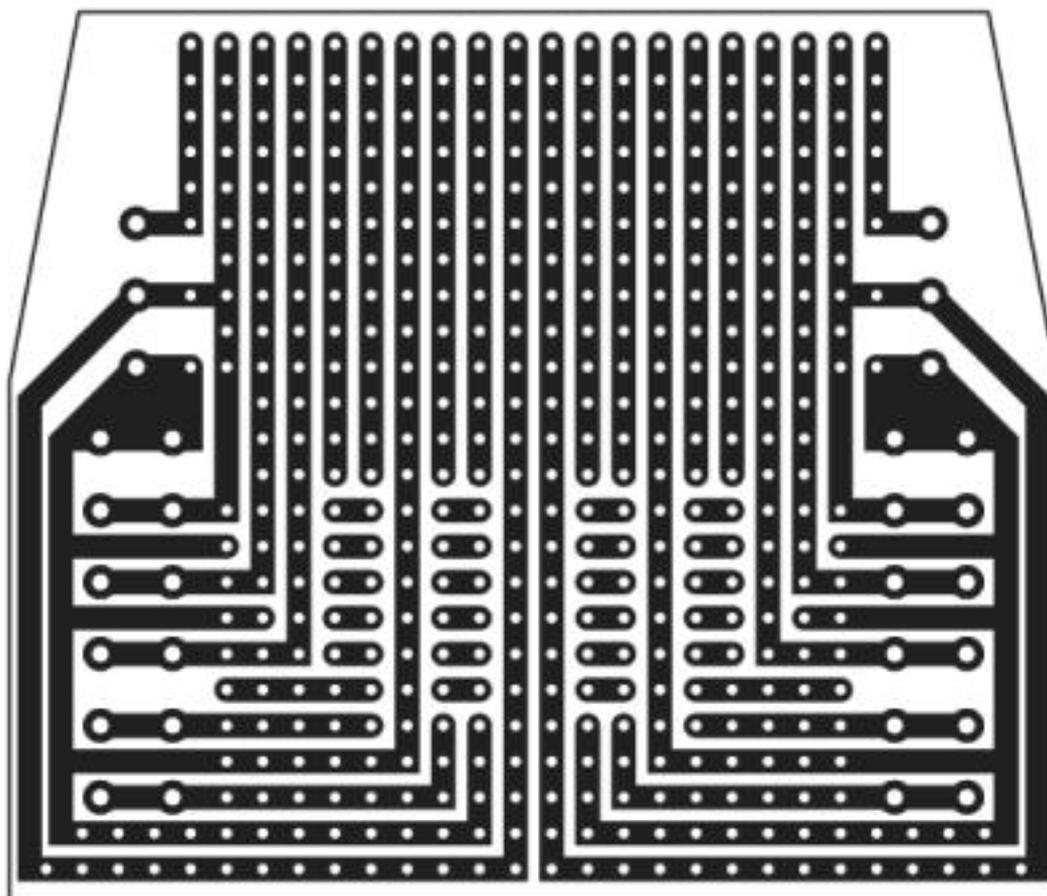

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031

Custodie per elettronica - UEGM 25-FS/FS - 2792086

Classifiche

ETIM

ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

EAC		B.01742
-----	---	---------

Accessori

Accessori

Circuito stampato

Custodie per elettronica - UEGM 25-FS/FS - 2792086

Accessori

Scheda c.s. - P 1-UEGM - 2792109

Circuito stampato per con connessione a vite e Faston, da equipaggiare liberamente con componenti elettronici.



Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>