Spina protezione contro le sovratensioni - PT-IQ-1X2-5DC-P - 2800770

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Spina di protezione contro le sovratensioni con indicazione di stato a più livelli integrata sul modulo per un circuito di segnale a 2 fili libero da potenziale di terra. Tensione nominale: 5 V DC

I vantaggi

- Sistema di protezione contro le sovratensioni
- Monitoraggio a più livelli dello stato
- Segnalazione collettiva mediante modulo di alimentazione e FM
- Alimentazione del sistema mediante bus su guida
- Fino a 28 moduli di protezione per modulo di alimentazione
- Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in due elementi
- Connettore codificabile
- La spina può essere estratta con impedenza neutra per motivi di manutenzione
- L'elemento base rimane parte integrante dell'installazione

RoHS IP20

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	4 046356 645089
GTIN	4046356645089
Sales Key	CL2151

Dati tecnici

Dimensioni

Altezza	45 mm
Larghezza	17,7 mm
Profondità	46,6 mm
Unità del passo	1 TE
Altezza modulo completo	91,1 mm
Larghezza modulo completo	17,7 mm
Profondità modulo completo	77,5 mm

Spina protezione contro le sovratensioni - PT-IQ-1X2-5DC-P - 2800770

Dati tecnici

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 85 °C
Grado di protezione	IP20

Generalità

Materiale custodia	PA 6.6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Colore	nero
Tipo di montaggio	sull’elemento base
Tipo	maschio
Direzione di azione	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground

Circuito di protezione

Tensione nominale U_N	5 V DC
Massima tensione permanente U_C	6 V DC
	4 V AC
Corrente di dimensionamento	1000 mA (45 °C)
Corrente dispersa I_{total} (8/20) µs	20 kA
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico, a più livelli

Dati di collegamento

Collegamento	a innesto

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 61643-21/A1 2009

Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"

Disegni

Spina protezione contro le sovratensioni - PT-IQ-1X2-5DC-P - 2800770

Disegno quotato

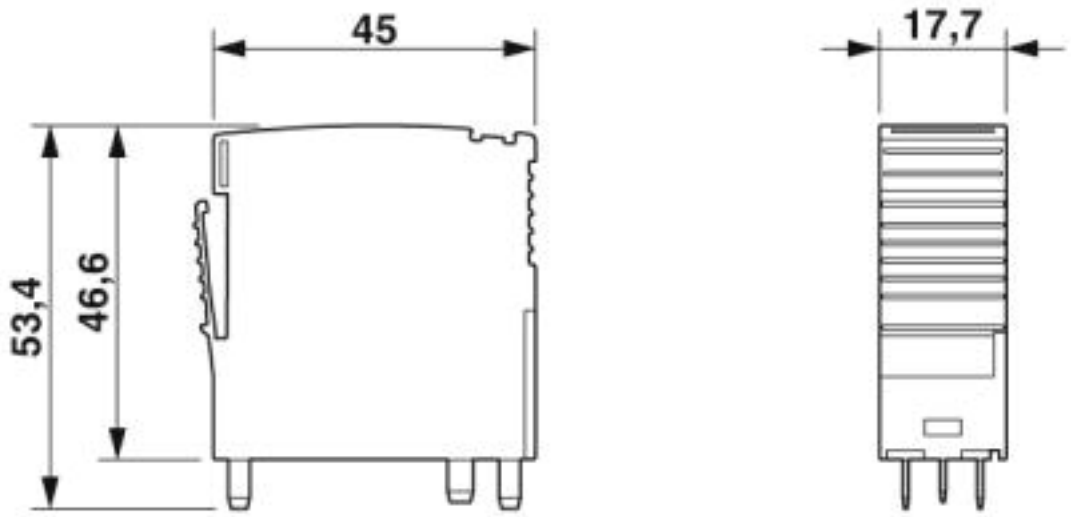

Pittogramma

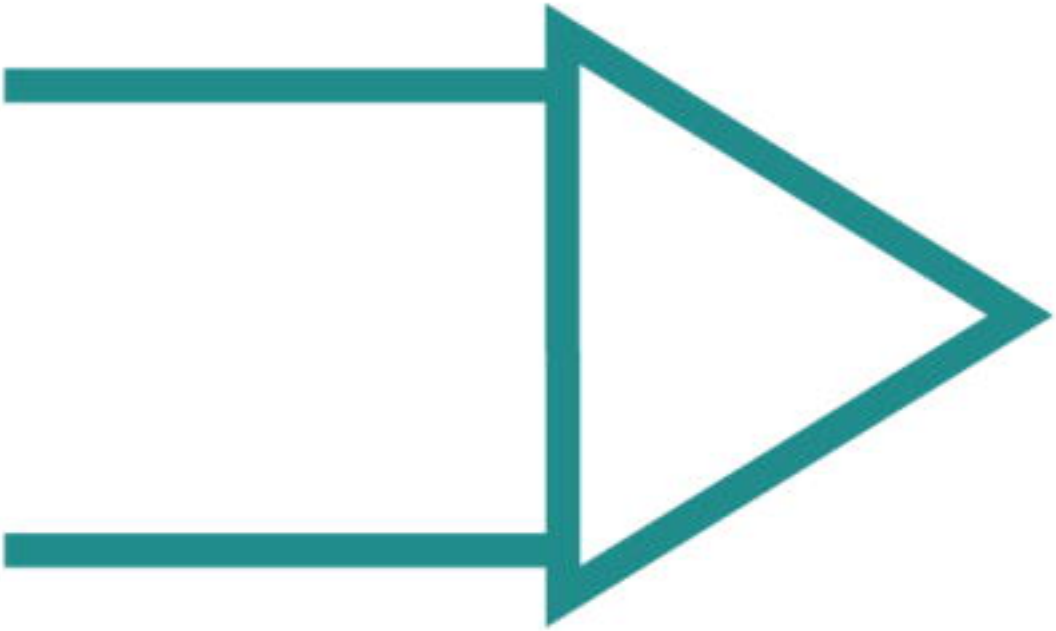

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27130800
eCl@ss 4.1	27130800
eCl@ss 5.0	27130800
eCl@ss 5.1	27130800
eCl@ss 6.0	27130800

Spina protezione contro le sovratensioni - PT-IQ-1X2-5DC-P - 2800770

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27130807
eCl@ss 8.0	27130807
eCl@ss 9.0	27130807

ETIM

ETIM 3.0	EC000943
ETIM 4.0	EC000943
ETIM 5.0	EC000943
ETIM 6.0	EC000943
ETIM 7.0	EC000943

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620
UNSPSC 18.0	39121620
UNSPSC 19.0	39121620
UNSPSC 20.0	39121620
UNSPSC 21.0	39121620

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Listed / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 138168

EAC		RU C-DE.A*30.B01561

Spina protezione contro le sovratensioni - PT-IQ-1X2-5DC-P - 2800770

Accessori

Accessori

Penna di siglatura

Penna di siglatura - X-PEN 0,35 - 0811228

Penna di siglatura senza cartuccia per la siglatura manuale di cartellini, estremamente resistente allo strofinamento, spessore tratto 0,35 mm

Segnamorsetti non siglati

Nastro Zack piatto - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,1 x 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack piatto - ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808668

Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 5,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti siglati

Nastro Zack piatto - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671

Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 491 ...500, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 5,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack piatto - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821

Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 2 ...20, 22 ...40, ecc. fino a 82 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 5,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Spina protezione contro le sovratensioni - PT-IQ-1X2-5DC-P - 2800770

Accessori

Nastro Zack piatto - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863

Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri dispari 1-19, 21-39 ecc. fino a 81-99, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 5,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack piatto - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697

Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 5,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Siglatura di apparecchiature in bianco

Nastro Zack - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 18 mm, dimensioni campo di siglatura: 18 x 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 5

Altri prodotti

Connessione schermata - SSA 3-6 - 2839295

Connessione rapida schermata per diametro conduttore 3 ... 6 mm. Cavo di collegamento potenziale: 200 mm, 1 mm², colore: nero

---

Connessione schermata - SSA 5-10 - 2839512

Connessione rapida schermata per diametro conduttore 5 ... 10 mm. Cavo di collegamento potenziale: 200 mm, 1 mm², colore: nero

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it