

Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 2,5/ 4-R KMGY VPE400 - 2901440


Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto per c.s.

I vantaggi

- ✓ Morsetto per c.s. per custodia elettronica ME/ME MAX
- ✓ Morsetto per c.s. a fissaggio ortogonale al circuito stampato
- ✓ Passo da 5 mm
- ✓ Morsetto per circuito stampato per custodia per l'elettronica della serie ME MAX e ME
- ✓ Esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni grazie al principio di Reakdyn o elementi a molla
- ✓ Morsetto per c.s. a fissaggio ortogonale al circuito stampato
- ✓ Connessione a vite collaudata e nota in tutto il mondo

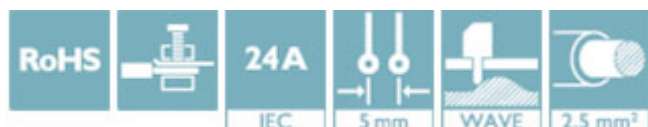

Dati commerciali

Pezzi/conf.	400 PZ
Quantità di ordinazione minima	400 PZ
GTIN	
GTIN	4046356139823
Sales Key	ACHADA

Dati tecnici

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla curva di derating)

Dimensioni

Lunghezza	15,3 mm
Altezza di montaggio	18 mm

Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 2,5/ 4-R KMGY VPE400 - 2901440

Dati tecnici

Dimensioni

Passo	5 mm
-------	------

Dati tecnici

Attacco a norma	CSA
Tensione nominale U_N	300 V
Corrente nominale I_N	10 A
AWG/kcmil	28-12
Indicatore 1	CSA1
N. poli	4

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	EN-VDE
	CSA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Diagramma

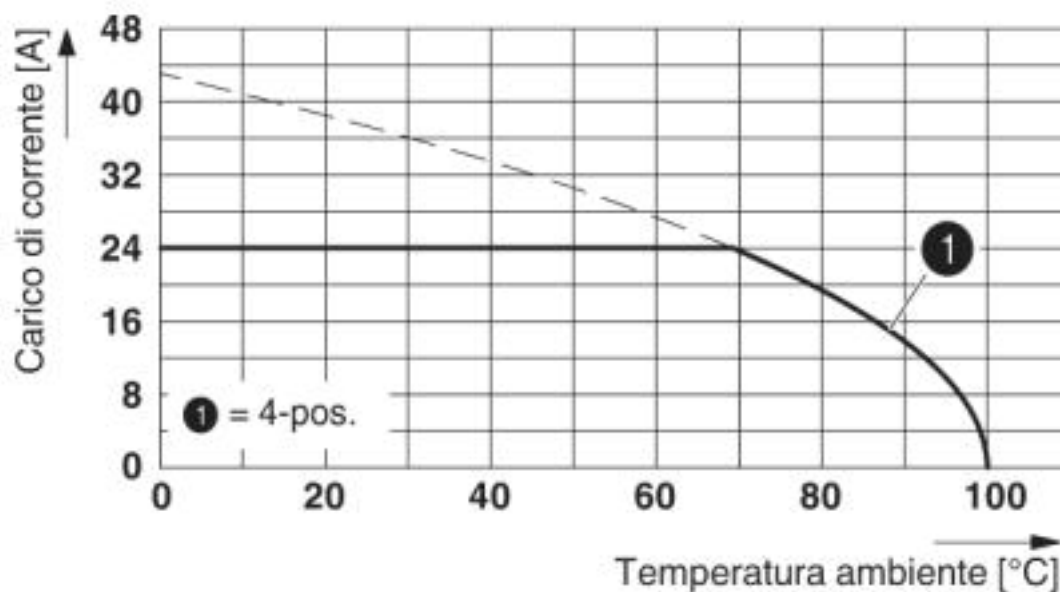

Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 2,5/ 4-R KMGY VPE400 - 2901440

Controllo in conformità alla norma DIN EN 60512-5-2:2003-01

Fattore di riduzione = 1

Numero poli: 4

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / IECCEB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 2,5/ 4-R KMGY VPE400 - 2901440

Omologazioni

Dettagli omologazione

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	D	
Tensione nominale UN	300 V	300 V	
Corrente nominale IN	10 A	10 A	
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	CB DE1-60046
Tensione nominale UN	450 V		
Corrente nominale IN	24 A		
mm ² /AWG/kcmil	2.5		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40023968
Tensione nominale UN	450 V		
Corrente nominale IN	24 A		
mm ² /AWG/kcmil	0.2-2.5		

EAC			B.01687
-----	---	--	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19770427
	B	D	
Tensione nominale UN	300 V	300 V	
Corrente nominale IN	20 A	10 A	
mm ² /AWG/kcmil	30-12	30-12	

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>