

Elemento laterale - UM 25-SES - 2959285

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Elemento laterale con scanalatura per siglatura con SS-ZB. larghezza: 11 mm, lunghezza: 25 mm, altezza: 21 mm

I vantaggi

- ✓ Possibilità di siglatura nell'elemento laterale UM ...-SES con il materiale di siglatura Phoenix Contact SS-ZB
- ✓ Montaggio rapido
- ✓ Flessibile nel formato e nelle dimensioni
- ✓ Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia
- ✓ Elevata stabilità meccanica grazie all'avvitamento degli elementi laterali al profilato
- ✓ Fissaggio dei cavi attraverso l'elemento laterale UM...-SEK (fissaggio con l'ausilio di fermacavi, non inclusi nella fornitura)
- ✓ Diretto montaggio a parete grazie alla flangia di fissaggio UMK-BF

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 017918 117580
GTIN	4017918117580
Sales Key	ACHDBB

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Elemento laterale
Tipo	UM 25-SES
Cod. Art.	2959285
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Elemento laterale

Misura indicata

Profondità [d]	25 mm
------------------	-------

Elemento laterale - UM 25-SES - 2959285

Dati tecnici

Indicazioni materiale

Materiale custodia	PA
Colore (RAL)	verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Informazioni sull'imballaggio


Confezione	10
Denominazioni confezioni	Pezzi

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Disegno quotato

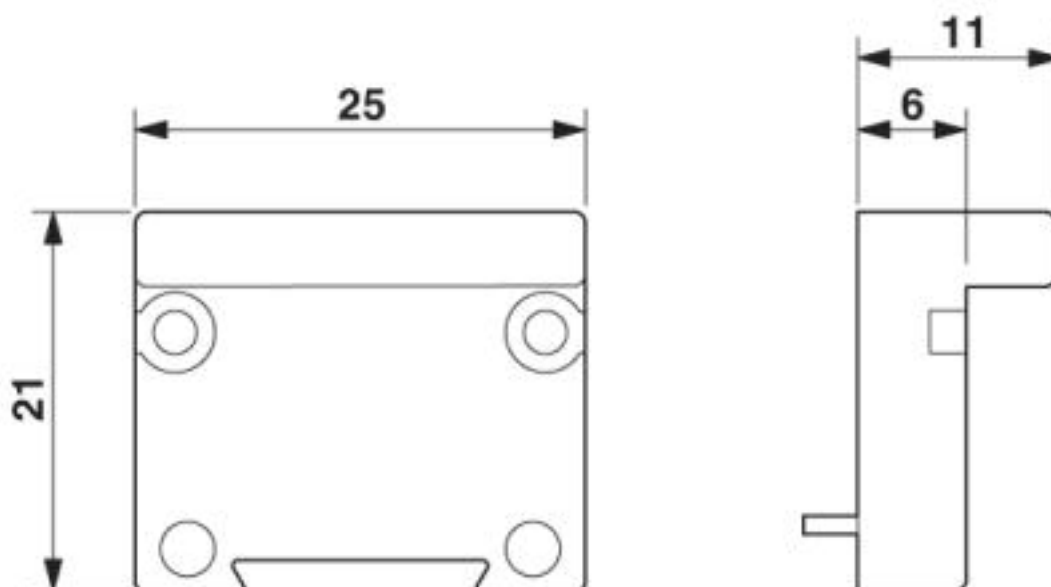

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701

Elemento laterale - UM 25-SES - 2959285

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>