

Elemento laterale - UM 45-SEK - 2959311

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Elemento laterale, con fissaggio cavi, spessore 6 mm, fermacavo, non incluso nella fornitura.

La figura illustra la versione UM 25-SEK

I vantaggi

- ✓ Possibilità di siglatura nell'elemento laterale UM ...-SES con il materiale di siglatura Phoenix Contact SS-ZB
- ✓ Montaggio rapido
- ✓ Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia
- ✓ Flessibile nel formato e nelle dimensioni
- ✓ Elevata stabilità meccanica grazie all'avvitamento degli elementi laterali al profilato
- ✓ Fissaggio dei cavi attraverso l'elemento laterale UM...-SEK (fissaggio con l'ausilio di fermacavi, non inclusi nella fornitura)
- ✓ Diretto montaggio a parete grazie alla flangia di fissaggio UMK-BF

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	
GTIN	4017918104443
Sales Key	ACHDBB

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Elemento laterale
Tipo	UM 45-SEK
Cod. Art.	2959311
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Elemento laterale

Misura indicata

Elemento laterale - UM 45-SEK - 2959311

Dati tecnici

Misura indicata

Profondità [d]	45 mm
------------------	-------

Indicazioni materiale

Materiale custodia	PA
Colore (RAL)	verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Informazioni sull'imballaggio


Confezione	10
Denominazioni confezioni	Pezzi

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Disegno quotato

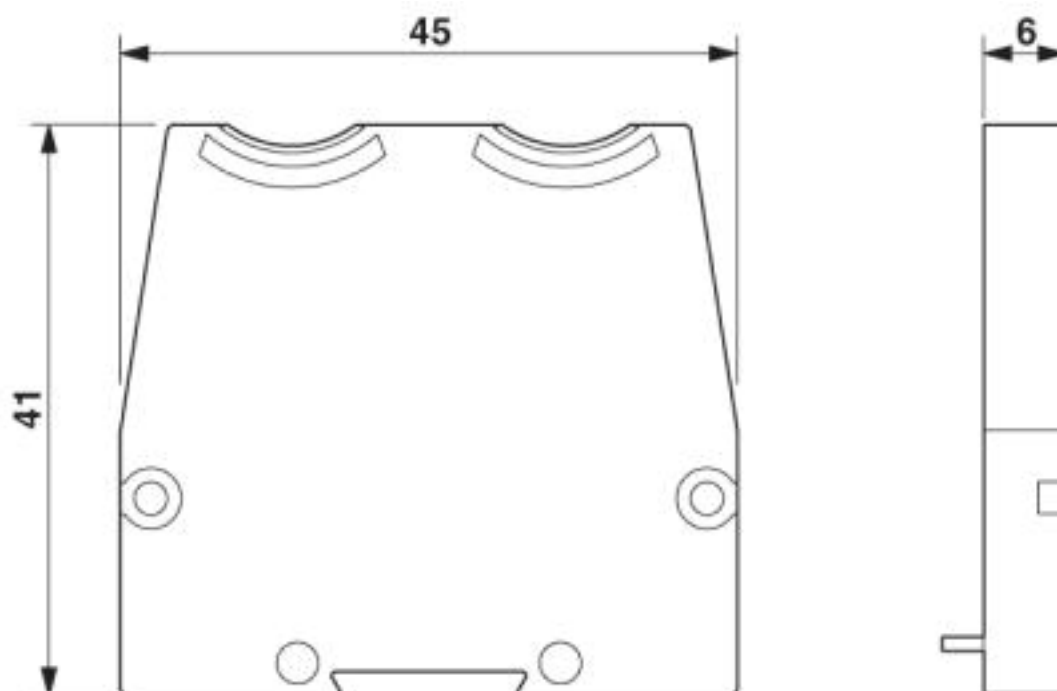

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400

Elemento laterale - UM 45-SEK - 2959311

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>