

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (http://phoenixcontact.it/download)

Modulo spesso 10 mm, costituito da due elementi laterali





Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	4 017918 117603
GTIN	4017918117603
Sales Key	ACHDBB

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Elemento laterale
Tipo	UM 72-LG 10
Cod. Art.	2959366
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Elemento laterale

Misura indicata

Larghezza [w]	8 mm
Profondità [d]	89,6 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Poliammide (PA)
Colore (RAL)	verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C 50 °C



Dati tecnici

Informazioni sull'imballaggio


Confezione	10
Denominazioni confezioni	Pezzi

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Disegno quotato

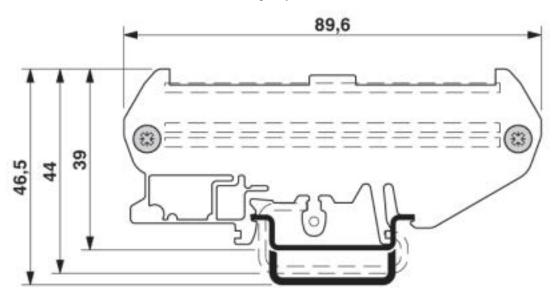

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031



Classifiche

ETIM

ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 240868

EAC B.01742

Accessori

Accessori

Materiale di montaggio



Accessori

Flangia di fissaggio - UMK-BF - 2976077



Flangia di fissaggio per montaggio a parete

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) Italia Tel. +39 02 660591

Fax +39 02 66059500 http://www.phoenixcontact.it