

## Elemento laterale - UM 45-SEFE O.N. - 2959793

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Profilo, Elemento laterale, con piedino di fissaggio, Indicazione: per l'utilizzo di questi elementi laterali lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito.

La figura illustra l'articolo UM 45-SEFE

### I vantaggi

- Possibilità di siglatura nell'elemento laterale UM ...-SES con il materiale di siglatura Phoenix Contact SS-ZB
- Montaggio rapido
- Flessibile nel formato e nelle dimensioni
- Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia
- Elevata stabilità meccanica grazie all'avvitamento degli elementi laterali al profilato
- Diretto montaggio a parete grazie alla flangia di fissaggio UMK-BF
- Fissaggio dei cavi attraverso l'elemento laterale UM...-SEK (fissaggio con l'ausilio di fermacavi, non inclusi nella fornitura)



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 017918 117627
GTIN	4017918117627
Sales Key	ACHDBB

### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Elemento laterale
Tipo	UM 45-SEFE O.N.
Cod. Art.	2959793
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Elemento laterale

Misura indicata

## Elemento laterale - UM 45-SEFE O.N. - 2959793

### Dati tecnici

#### Misura indicata

Profondità [ d ]	45 mm
------------------	-------

#### Indicazioni materiale

Materiale custodia	PA
Colore (RAL)	verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

#### Informazioni sull'imballaggio


Confezione	10
Denominazioni confezioni	Pezzi

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

### Disegni

Disegno quotato

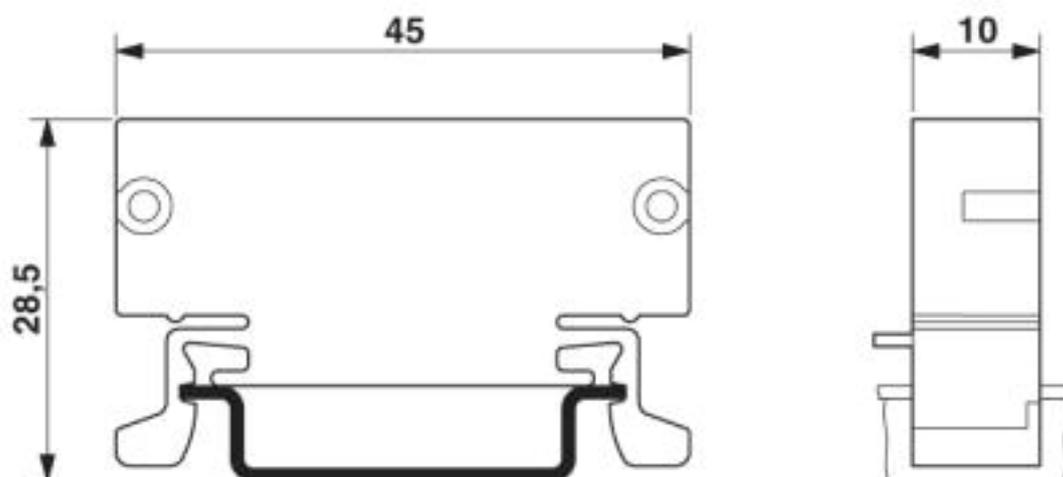

### Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701

## Elemento laterale - UM 45-SEFE O.N. - 2959793

### Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 9.0	27182701
------------	----------

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

### Omologazioni

#### Omologazioni

---

#### Omologazioni

UL Recognized / EAC

---

#### Omologazioni Ex

---

#### Dettagli omologazione

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 240868
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

EAC		B.01742
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>