

Modulo passivo - UM 45-FLK14/ZFKDS/PLC - 2965172

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo VARIOFACE-COMPACT-LINE, per 8 canali, per montaggio su guida di supporto NS 35/7.5, connessione a molla

I vantaggi

- ✓ Siglatura a byte
- ✓ Utilizzabile per moduli I/O digitali



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 017918 125172
GTIN	4017918125172
Sales Key	CK2162

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	59 mm
Altezza	45 mm
Profondità	50 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

Generalità

Tensione nominale U_N	60 V DC
Corrente max. ammessa (per segnale)	1 A
Corrente max. ammessa (alimentazione separata)	3 A
N. poli	14
Segnalazione stato	No

Modulo passivo - UM 45-FLK14/ZFKDS/PLC - 2965172

Dati tecnici

Generalità

Posizione d'installazione	a scelta
---------------------------	----------

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Livello di campo
Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza di spelatura	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 14

Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Livello di controllo
Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti	1
N. poli	14

Controllore supportato

Controllore	ABB S800 I/O
- scheda I/O adatta	DI810
	DI811
	DI814
	DI818
	DI830
	DI831
	DI840
	DO810
	DO814
	DO818
	DO840
Controllore	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
- scheda I/O adatta	1756-IB32
	1756-OB32
	1756-IN16
	1756-IB16
	1756-IC16
	1756-OB16E
Controllore	ALLEN-BRADLEY PLC 5
- scheda I/O adatta	1771 IBN
	1771 OBN
Controllore	ALLEN-BRADLEY SLC 500
- scheda I/O adatta	1746 OB16
	1746 OV16

Modulo passivo - UM 45-FLK14/ZFKDS/PLC - 2965172

Dati tecnici

Controllore supportato

	1746 OG16
	1746 IA16
	1746 ITB16
	1746 IN16
	1746 IV16
	1746 ITV16
	1746 IG16
	1746 OB 32
	1746 OV 32
	1746 IB 32
	1746 IV 32
	1746 IB16
Controllore	GE-FANUC 90-30
- scheda I/O adatta	IC693 MDL241
	IC693 MDL634
	IC693 MDL645
	IC693 MDL646
	IC693 MDL732
	IC693 MDL733
	IC693 MDL740
	IC693 MDL741
	IC693 MDL742
Controllore	GE-FANUC RX3i
- scheda I/O adatta	IC694MDL754
	IC694MDL660
Controllore	HONEYWELL Experion PKS C200
- scheda I/O adatta	TC-IDD 321
	TC-ODD 321
Controllore	MITSUBISHI MELSEC L
- scheda I/O adatta	LX41C4
	LX42C4
	LY41NT1P
	LY42NT1P
	LY41PT1P
	LY42PT1P
Controllore	MITSUBISHI MELSEC Q
- scheda I/O adatta	QX81
	QY81P
	QX41
	QX41-S1

Modulo passivo - UM 45-FLK14/ZFKDS/PLC - 2965172

Dati tecnici

Controllore supportato

	QX42
	QX42-S1
	QX71
	QX72
	QY41P
	QY42P
	QY71
	QH42P
	QX82
	QX82-S1
	QY82P
Controllore	Schneider Electric Modicon TSX QUANTUM
- scheda I/O adatta	DDI 353
	DDI 853
	DAI 353
	DAI 453
	DDO 353
Controllore	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
- scheda I/O adatta	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7 321-1BH02-0AA0
	6ES7 321-1BL00-0AA0
	6ES7 322-1BH01-0AA0
	6ES7 322-1BL00-0AA0
	6ES7 323-1BH01-0AA0
	6ES7 323-1BL00-0AA0
	6ES7 321-1BH10-0AA0
	6ES7 322-1BH10-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP
Controllore	SIEMENS S7-400
- scheda I/O adatta	6ES7 421-1BL01-0AA0
	6ES7 422-1BL00-0AA0
	6ES7 422-7BL00-0AB0

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CUL
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	DIN EN 50178
Tensione di isolamento nominale	63 V

Modulo passivo - UM 45-FLK14/ZFKDS/PLC - 2965172

Dati tecnici

Normative e prescrizioni


Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV
isolamento	Isolamento funzionale
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Schema di collegamento

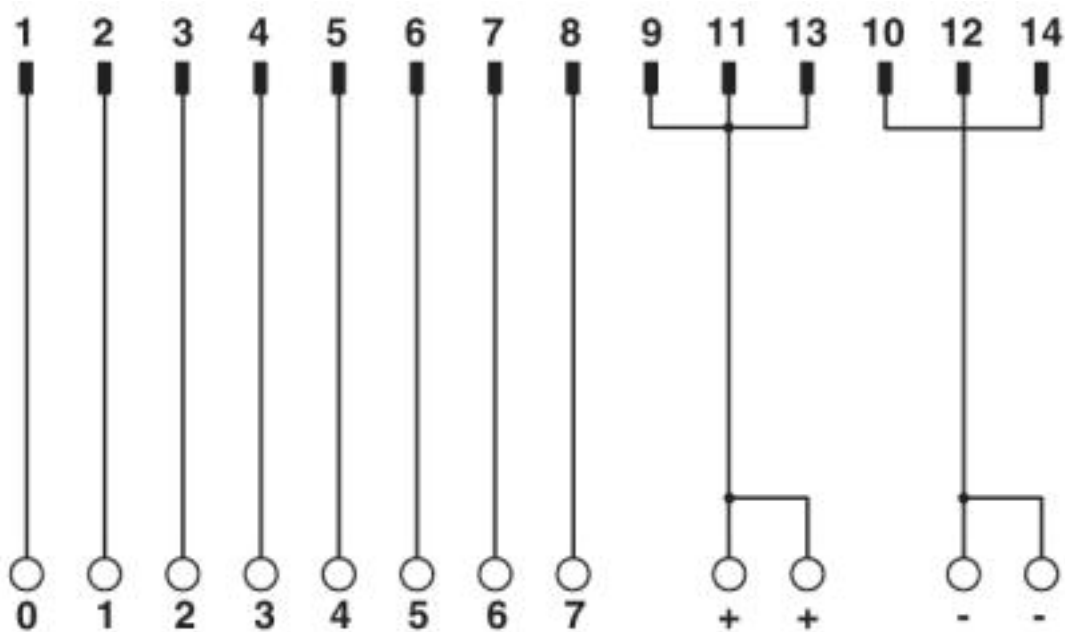

Schema di collegamento UM 45-FLK14/ZFKDS/PLC

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27141152

Modulo passivo - UM 45-FLK14/ZFKDS/PLC - 2965172

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Tensione nominale UN	125 V		
Corrente nominale IN	2 A		

Modulo passivo - UM 45-FLK14/ZFKDS/PLC - 2965172

Omologazioni

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Tensione nominale UN		125 V	
Corrente nominale IN		2 A	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>