

Modulo passivo - UM 45- 2FLK14/AB-1756 - 2968360

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo VARIOFACE-COMPACT-LINE, per Allen-Bradley ControlLogix, con siglatura specifica ControlLogix, n. poli: 2 x 14, larghezza modulo: 98 mm



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	
GTIN	4017918587765
Sales Key	CK2181

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	98 mm
Altezza	45 mm
Profondità	50 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

Generalità

Tensione d'esercizio max. ammissibile	25 V AC
	60 V DC
Max. corrente consentita	1 A (per conduttore)
Max. corrente cumulativa consentita	2 A (Alimentazione)
Posizione d'installazione	a scelta
Indicazione per il montaggio	Affiancabile senza distanza

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Livello di campo
----------------------------	------------------

Modulo passivo - UM 45- 2FLK14/AB-1756 - 2968360

Dati tecnici

Dati di connessione connessione 1

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	6 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore AWG	26 ... 14

Normative e prescrizioni


Denominazione	Distanze in aria e linee di fuga
Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
Tensione di isolamento nominale	63 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV
isolamento	Isolamento funzionale
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Schema di collegamento

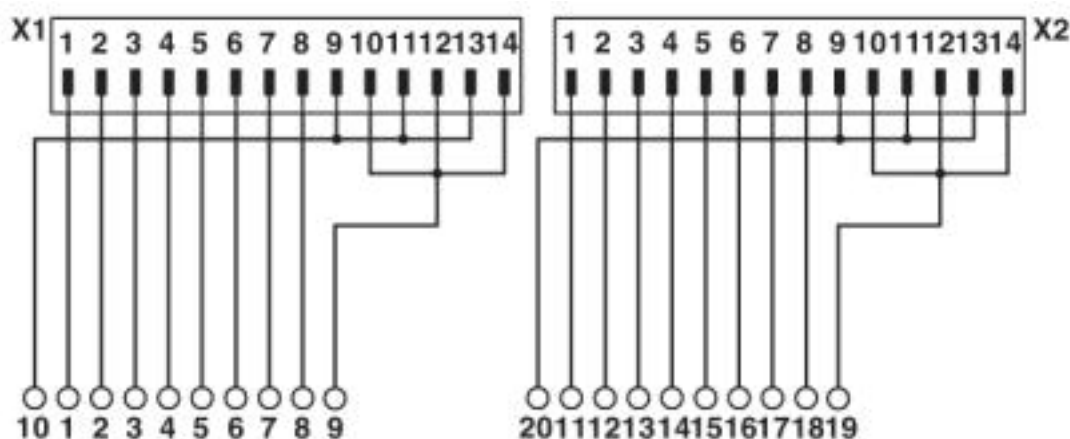

Schema di collegamento UM 45-2FLK14/AB-1756

Modulo passivo - UM 45- 2FLK14/AB-1756 - 2968360

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>